

2024

KÜCHENGERÄTE
FÜR DIE GASTRONOMIE

Inhaltsverzeichnis

Öfen

- Heissluftöfen BakerTop
- Heissluftöfen BakerLux Shop.Pro
- Heissluftöfen LineMicro
- Heissluftöfen AT

Herde & Gartechnik

- Serie Snack 60/20
- Serie 600
- Serie 700
- Serie 900
- Kochstation

Pizza & Pasta

- Pizzaöfen SuperTop
- Pizzaöfen Standard
- Pizzaöfen Pratico

Snacks & Grillen

- Fritteusen
- Pommes-Wärmer
- Hähnchengrills
- Gyrosgrillgeräte
- Lavasteingrills
- Gas-Tischbräter
- Griddleplatten
- Glaskeramik Grills

Buffetwagen

- Buffetwagen kalt
- Buffetwagen warm

Kühlen

- Kühlvitrienen
- Getränkeköhlschränke
- Schubladenkühler
- Kuchenvitrienen
- Dry-Age-Schränke
- Weinkühlschränke
- Kühl- und Tiefkühlschränke

Warmhalten

- Heisse Theken
- Heisse Aufsatzvitrienen
- Warmhaltevitrienen
- Bain-Marie Hotpots
- Speiseausgabewagen
- Eierkocher

Spülen

- Gläserspülmaschine
- Geschirrspülmaschine
- Zubehör (Geschirrwaschmittel, etc.)

Möbel & Einrichtungen

- Aufsatzborde
- Wandregale
- Arbeitstische / Arbeitsschränke
- Spültische
- Wand- und Deckenhauben

Getränke / Kaffee / Bar

- Slush-Maschine
- Entsafter / Mixer
- Bar-Blender
- Kaffeemaschinen

Vorbereiten

- Schneidbretter
- Gemüse-/Pommes-/Tomatenschneider
- Salatschleuder
- Kartoffelschälmaschine

- Kombidämpfer ChefTop
- Speed-Ofen Speed.Pro
- High-Speed-Kombidämpfer Speed-X
- High-Speed-Ofen SPEED.Compact ECO

- Kochkessel
- Kippbratpfannen
- Monoblock-Herde
- Gas-Wokherde
- Hockerkocher

- Teigknetmaschinen
- Teigausrollmaschinen
- Teigpressen

- Kontaktgrills
- Toaster
- Schokoladenbrunnen
- Crêpegeräte
- Waffeleisen
- Popcornmaschine
- Zuckerwattemaschine
- Hot-Dog-Geräte

- Buffetwagen Kombi
- Buffetwagen mit Wärmelampen

- Tiefkühltruhen
- Schockfroster
- Glace-Maschinen / -Vitrine / -Truhe
- Eisbereiter (Würfel, Nuggets, etc.)
- Kühlauflaufvitrienen
- Sushi-Bar
- Saladetten

- Bain-Maries
- Thermo-Transportbehälter
- Infrarot-Wärmebrücken
- Wärmelampen
- Warmhalteplatten
- Tellerwärmer / Wärmeschränke

- Durchschub-Spülmaschine
- Armaturen
- Spülkörbe

- Transportwagen / Besteckwagen
- Tische und Bänke
- Abfalleimer
- Ascher
- Menütafel

- Milchaufschäumer / Tassenwärmer
- Heisswasser-Spender
- Heisswasserbereiter
- Iso-Dispenser

- Dörrautomat
- Küchenwagen
- Rührmaschinen
- Stabmixer

- Snackjet
- Bleche und Roste
- GN-Behälter
- Zubehör

- Salamander
- Sous-Vide-Garer
- Niedertemperaturgarer

- Teigwarenmaschinen
- Nudelkocher

- Würstchenwärmer
- Currywurst-Schneider
- Mikrowellengeräte
- Reiskocher
- Induktionsherde
- Induktionskocher
- Induktionswoks
- Gaskocher

- Buffetvitrienen
- Besteckbehälter

- Kühl- und Tiefkühlische
- Thermowagen gekühlt
- Barkühlunterbauten
- Abfallkühler
- Kühl- und Tiefkühlzellen
- Regalsysteme

- Tellerspender
- Chafing Dishes
- Suppenstation
- Thermowagen (beheizt/neutral)
- Suppentöpfe

- Besteckpoliermaschinen
- Gläserpoliermaschinen

- Zettelhalter
- Magnetleiste
- Thermometer
- Dosenöffner
- Insektenvernichter

- Samowar
- Wasserkocher
- Glühweintöpfe
- Getränke-Dispenser

- Vakuumiergeräte + Vakuumierbeutel
- Cutter
- Aufschnittmaschinen
- Fleischwolf / Fleischsteaker

4 - 69

71 - 120

122 - 134

136 - 185

187 - 194

196 - 266

268 - 286

288 - 297

300 - 322

324 - 340

342 - 359

Wichtige Informationen und formale Hinweise

Die Durchführung der Leistungen erfolgt zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Angaben der Gerätegewichte verstehen sich ohne Verpackung sowie ohne Transportmittel (Europalette, Einwegpalette).

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Preise sind in Schweizer Franken angegeben exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Zubehör wie beispielsweise GN-Behälter oder auch Esswaren, welche häufig zur Visualisierung der Produkte in diesem Katalog verwendet werden, sind nicht im Lieferumfang enthalten, ausser explizit in der Beschreibung erwähnt.

Bedeutung der Piktogramme



Service vor Ort

Bei Geräten mit diesem Symbol erfolgt der Service bzw. die Reparatur vor Ort. Ist kein Symbol vorhanden, muss das Gerät bei benötigten Reparaturdienstleistungen eingeschickt werden.



Lieferung mit Spedition

Die Lieferung erfolgt per Camion mit unserem Speditionsdienst.



Lieferung mit Paketdienst

Die Lieferung erfolgt mit Paketdienst. **Achtung!** Bei Zubehör, bei welchen kein Symbol angegeben ist, erfolgt die Lieferung standardmässig ebenfalls mit dem Paketdienst. Ist in einer Bestellung ein Gerät enthalten, welches per Camion geliefert wird, erfolgt die gesamte Lieferung i.d.R. per Camion.



Wichtige oder nützliche Informationen / Hinweise

Dieses Symbol zeigt nützliche oder wichtige Hinweise zu den Produkten oder einer Produktgruppe an.



UNOX®



UNOX®



ÖFEN

Kombidämpfer ChefTop und Heissluftöfen BakerTop



Die ChefTop Öfen für die Gastronomie und die BakerTop Öfen für die Bäckerei sind die Krönung der jahrelangen Forschung bei UNOX und der Zusammenarbeit mit den anspruchsvollsten Küchenchefs und Backmeistern, die sich täglich der Herausforderung stellen, ihre Kreationen zum Leben zu erwecken.

Die Öfen wurden zur einfachen Bedienung und garantierter Top-Performance unter allen Arbeitsbedingungen entwickelt. Sie arbeiten mit der neuesten intelligenten Technologie, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen und sich an alle Ansprüche der Arbeiten in jeder Küche und Backstube anzupassen.

Waschsystem und Reinigungsmittel

Alle ChefTop und BakerTop Öfen verfügen serienmässig über das Waschsystem Rotor.KLEAN, welches mit dem kombinierten Reiniger und Klarspüler Unox.Det&Rinse Plus betrieben wird. Bei jedem Ofen ist **1 Liter Reinigungsmittel im Lieferumfang** enthalten.

LongLife4

UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf Ersatzteile auf bis zu 4 Jahre oder 10'000 Betriebsstunden zu verlängern. Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit des Technikers sind nicht gedeckt. Bedingung für das LONG.Life4 Programm ist eine ständige Verbindung des Ofens mit dem Internet.

Die **MIND.Maps PLUS-Geräte** sind schon für die Internetverbindung vorbereitet (Wifi-Anschluss). Sobald der Ofen mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich direkt von der Bedienplatte aus registrieren. Ein Set für Ethernet ist verfügbar.

Die **MIND.Maps ONE-Geräte** verfügen über keinen Internetanschluss. Es stehen optionale Kits für eine Ethernet oder Wifi-Verbindung zur Auswahl.

Das LONG.Life4 ist der greifbare Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der UNOX MIND.Maps Geräte.

Kit für Master.Touch PLUS

Kit für Ethernet-Verbindung

XEC-001

CHF 590.- / R1

Kit's für Master.Touch ONE

Kit für Ethernet-Verbindung

XEC-001

CHF 590.- / R1

Kit für Wifi-Verbindung

XEC-002

CHF 763.- / R1

Unox MAXI.Link

Die MAXI.Link Technologie erlaubt den Bau eines Ofenturms und steht für Einfachheit und Flexibilität in der professionellen Küche. Ein Turm, bestehend aus zwei Öfen, bietet Ihnen diverse Vorteile:

- **Flexibilität**
Sie können gleichzeitig mehrere Produkte mit verschiedenen Parametern (Temperatur, Feuchtigkeit & Zeit) kochen.
- **Energieeffizienz**
Je nach Bedarf können Sie nur einen Kombidämpfer in Einsatz nehmen und so den Energieverbrauch senken.
- **Ausfallsicherheit**
Sollte ein Ofen aufgrund einer Störung vorübergehend nicht zur Verfügung stehen, haben Sie noch immer einen zweiten Ofen.

Die Öfen lassen sich beliebig kombinieren. Sie können ganz nach Ihrem Bedarf einen Turm zusammenstellen. Zur Kombination wird lediglich das passende Montageset benötigt.



Die Vorteile des Master.Touch PLUS gegenüber dem Master.Touch ONE



Master.Touch ONE

Wesentliche und effiziente Perfektion, die mit einer einfachen Handbewegung gesteuert werden kann. Der UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ ONE Kombidämpfer verbindet Zweckmässigkeit, Leistung und einfache Bedienung zu einer wirtschaftlichen Lösung.

- + 7" Touch-Display
- + Zweifach-Verglasung
- + Monopoint Kerntemperaturfühler
- + Heizstufen des Heizelements 0%, 100%
- + Ethernet oder Wifi als externes Zubehör
- + Rotorklean Reinigung in Garraum



Master.Touch PLUS

Kommunizieren mit einem Ofen, der wirklich intelligent ist, der die Ergebnisse versteht, die man erzielen möchte, der alle Änderungen in den Parametern während des Garprozesses überwacht und den besten Weg vorschlägt, wie Sie das perfekte Ergebnis erzielen und vieles mehr. Das ist der ChefTop Master.Touch Plus – die Freude daran, alles unter Kontrolle zu haben.

- + 9.5" Touch-Display Glas
- + Dreifach-Verglasung
- + Multipoint Kerntemperaturfühler
- + Heizstufen des Heizelements 0%, 33%, 66%, 100%
- + Wifi als Standard
- + Reinigung mit Det&Rinse auch hinter Rückwand
- + Gas Ausführungen
- + Energy Star
- + ChefUnox (Vorgespeicherte Programme) ①
- + Multi-Time (Verschiedene Timer) ②
- + Mise en place ③
- + Adaptive Cooking ④

- ① Vorgespeicherte Programme, bei denen nur noch die Grösse des Garguts und das gewünschte Ergebnis eingegeben werden muss.
- ② Verschiedene Timer (statt nur einer) können eingestellt werden, auch auf jeweiligen Einschub bezogen
- ③ Ofen gibt Bescheid, wann welches Gut in den Ofen gegeben werden muss, damit alles gleichzeitig fertig ist.
- ④ Adaptive Cooking: Mit seinen Sensoren und seiner Intelligenz registriert der PLUS Ofen Veränderungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Er erkennt die Lebensmittelmenge im Ofen und reguliert automatisch den Garprozess.



Kombidämpfer 10 x GN 1/1, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 1010 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 18.5 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 95 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEVC-1011-EPRM
CHF 12'821.- / R1

Türbandung: rechts
XEVC-1011-EPLM
CHF 13'181.- / R1



Kombidämpfer 7 x GN 1/1, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 843 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 11.7 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 85 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEVC-0711-EPRM
CHF 9'653.- / R1

Türbandung: rechts
XEVC-0711-EPLM
CHF 10'013.- / R1



Kombidämpfer 5 x GN 1/1, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 675 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.3 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 70 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
XEVC-0511-EPRM
CHF 6'831.- / R1

Türbandung: rechts
XEVC-0511-EPLM
CHF 7'191.- / R1



Kombidämpfer 10 x GN 1/1, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

Türbandung: links

Kerntemperaturfühler

Quereinschub



Abmessung: B 750 x T 773 x H 1010 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 18.5 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 95 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

XEVC-1011-E1RM

CHF 9'207.- / R1

Türbandung: rechts

XEVC-1011-E1LM

CHF 9'567.- / R1



Kombidämpfer 7 x GN 1/1, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

Türbandung: links

Kerntemperaturfühler

Quereinschub



Abmessung: B 750 x T 773 x H 843 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 11.7 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 85 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

XEVC-0711-E1RM

CHF 7'277.- / R1

Türbandung: rechts

XEVC-0711-E1LM

CHF 7'637.- / R1



Kombidämpfer 5 x GN 1/1, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

Türbandung: links

Kerntemperaturfühler

Quereinschub



Abmessung: B 750 x T 773 x H 675 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.3 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 70 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

XEVC-0511-E1RM

CHF 5'594.- / R1

Türbandung: rechts

XEVC-0511-E1LM

CHF 5'954.- / R1



Kombidämpfer 3 x GN 1/1, One, links

Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

Türbandung: links

Kerntemperaturfühler

Quereinschub

Abmessung: B 750 x T 773 x H 538 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 50 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

XEVC-0311-E1RM

CHF 4'752.- / R1

Türbandung: rechts

XEVC-0311-E1LM

CHF 5'112.- / R1



Kombidämpfer 3 x GN 1/1, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Quereinschub

Abmessung: B 750 x T 773 x H 538 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 50 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

XEVC-0311-EPRM

CHF 5'594.- / R1

Türbandung: rechts

XEVC-0311-EPLM

CHF 5'954.- / R1



Gas-Kombidämpfer 10 x GN 1/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
 Türbandung: links
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler
 Quereinschub
 Abmessung: B 750 x T 773 x H 1010 mm
 Anschlusswert: Gas 22.0 kW
 Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
 Gewicht: 110 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XEVC-1011-GPRM
CHF 14'157.- / R1

Türbandung: rechts
XEVC-1011-GPLM
CHF 14'517.- / R1



Gas-Kombidämpfer 7 x GN 1/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
 Türbandung: links
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler
 Quereinschub
 Abmessung: B 750 x T 773 x H 843 mm
 Anschlusswert: Gas 19.0 kW
 Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
 Gewicht: 100 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XEVC-0711-GPRM
CHF 10'445.- / R1

Türbandung: rechts
XEVC-0711-GPLM
CHF 10'805.- / R1



Gas-Kombidämpfer 5 x GN 1/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
 Türbandung: links
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler
 Quereinschub
 Abmessung: B 750 x T 773 x H 675 mm
 Anschlusswert: Gas 15.0 kW
 Elektro 1NAC 230V - 0.5 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
 Gewicht: 85 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XEVC-0511-GPRM
CHF 8'069.- / R1

Türbandung: rechts
XEVC-0511-GPLM
CHF 8'429.- / R1

Zubehör zu Kombidämpfern GN 1/1



Untergestell hoch zu ChefTop GN 1/1
 Inklusive Auflageschienen 7x GN 1/1
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm
 Abmessung: B 732 x T 546 x H 752 mm
XWVRC-0711-H
CHF 832.- / R1



Untergestell sehr hoch zu ChefTop GN 1/1
 Empfohlen für XEVC-0311- & XEVC-0511-
 Inklusive Auflageschienen 7x GN 1/1
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm
 Abmessungen: B 732 x T 546 x H 888 mm
XWVRC-0711-UH
CHF 921.- / R1



Untergestell mit Wasserpumpe
 für unabhängigen Betrieb eines
 Kombidämpfers ChefTop GN 1/1
 (Tischmodell)
 externe Wasserpumpe im UG verbaut
 zwei Kanister à je 30 Litern für unabhängige
 Frischwasserzufuhr/Abwassersammlung
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.1 kW
 Abmessungen: B 732 x T 546 x H 752 mm
 Gewicht: 26 kg
UGWT-0011
CHF 1'890.- / R1



Untergestell mittel zu ChefTop GN 1/1
 Abmessung: B 732 x T 546 x H 462 mm
XWVRC-0011-M
CHF 520.- / R1



Untergestell niedrig ChefTop GN 1/1
 Abmessung: B 732 x T 546 x H 305 mm
XWVRC-0011-L
CHF 471.- / R1



Boden-Untergestell zu ChefTop GN 1/1
 Abmessung: B 732 x T 546 x H 113 mm
XWVRC-0011-F
CHF 401.- / R1



Rollensatz zu Unterbauten
 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller
 H 105 mm
XR-623
CHF 220.- / R1



Dunstabzugshaube zu ChefTop GN 1/1
XEVHC-HC11
CHF 2'119.- / R1



Entkalker Unox.Pure, Installationsset
 für ChefTop und BakerTop
 Überwachung Wasserdurchfluss und
 Hinweis auf Filterwechsel durch
 Ofenelektronik
 Abmessung: Ø 140 mm, Höhe 550 mm
XHC-003
CHF 398.- / R1



Entkalker Unox.Pure, Ersatzkartusche
 Abmessung:
 Ø 140 mm, Höhe 530 mm
XHC-004
CHF 266.- / R1



Garraumbrause zu ChefTop/BakerTop
XHC-001
CHF 191.- / R1



Unox.Det&Rinse ULTRAPLUS, 10x 1 Liter
 Reiniger & Klarspüler in einem
 für Öfen mit eingebauter
 Reinigungsmittelschublade
 Schachtel à 10 x 1 Liter
DB-1075
CHF 129.- / R1



Niedergar-Warmhalteschrank, links
 durch die Ofenelektronik gesteuert
 mit Kerntemperaturfühler
 max. Temperatur 180 °C
 Beschwadung programmierbar bis 100 %
 Abmessung: B 750 x T 792 x H 961 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.2 kW - 16A
 Gewicht: 63 kg
XEVSC-0711-CR
CHF 4'307.- / R1




Niedergar-Warmhalteschrank, rechts
 durch die Ofenelektronik gesteuert
 mit Kerntemperaturfühler
 max. Temperatur 180 °C
 Beschwadung programmierbar bis 100 %
 Abmessung: B 750 x T 792 x H 961 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.2 kW - 16A
 Gewicht: 63 kg
XEVSC-0711-CL
CHF 4'667.- / R1



Geschlossener Unterbau 8 x GN 1/1
 Abmessung:
 B 750 x T 656 x H 676 mm
XWVEC-0811
CHF 1'258.- / R1



Hordengestell-Transportwagen
 für XWVBC-0611 + XWVBC-0911
 Abmessung:
 B 605 x T 700 x H 923 mm
XWVYC-0011
CHF 1'258.- / R1



Kupplungskit zu Hordengestellwagen
 Verbindungs-System zwischen
 Hordengestellwagen XWVYC-0011 und
 geschlossenem Unterbau XWVEC-0811
XWVYC-CK11
CHF 167.- / R1



Kupplungskit zu Hordengestellwagen
 Verbindungs-System zwischen
 Hordengestellwagen XWVYC-0011 und
 Untergestell XWVRC-0711-H
XWVYC-CR11
CHF 297.- / R1



Einfahr-Hordengestell 9 x GN1/1
 für Gerät 10 x GN 1/1
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
XWVBC-0911
CHF 1'109.- / R1



Einfahr-Hordengestell 6 x GN1/1
XWVBC-0611
CHF 1'070.- / R1



Hyper.Smoker zu Elektro-Kombidämpfern
 zum Räuchern von Lebensmitteln
 direkt im Garraum
 Funktioniert mit allen häufig verwendeten
 Materialien (z.B. Holzspäne und Pellets)
XUC-090
CHF 258.- / R1



Doppelte Sicherheitstüröffnung
 Ausbaupaket
XUC-002
CHF 42.- / R1



Montageset KombiDuo zu ChefTop
XEVQC-0011-E-DR
CHF 520.- / R1



Montageset KombiDuo Gas-ChefTop
 für Montage eines XEVC-0511-GPx
 über einem anderen Gas-Kombidämpfer
XEVQC-0011-G
CHF 520.- / R1



Montageset KombiDuo Gas-ChefTop
XEVQC-0711-G
CHF 520.- / R1



Kombidämpfer Compact 5 x GN 1/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Längseinschub

Abmessung: B 535 x T 862 x H 649 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.2 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 65 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

XECC-0513-EPRM

CHF 7'277.- / R1



Türbandung: rechts

XECC-0513-EPLM

CHF 7'637.- / R1



Kombidämpfer Compact 10 x GN 1/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Längseinschub

Abmessung: B 535 x T 862 x H 984 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 18.5 kW

Abstand zwischen den Blechen: 67 mm

Gewicht: 95 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

XECC-1013-EPRM

CHF 13'860.- / R1




Türbandung: rechts

XECC-1013-EPLM

CHF 14'220.- / R1

Zubehör zu Kombidämpfern Compact GN 1/1

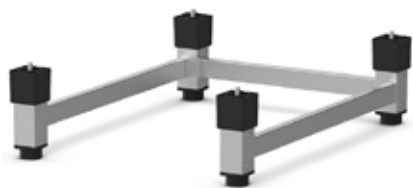

Boden-Untergestell CT Compact GN 1/1

Abmessung:
B 518 x T 684 x H 113 mm
XWCRC-0013-F
CHF 407.- / R1



Untergestell niedrig CT Compact GN 1/1

Abmessungen:
B 518 x T 684 x H 305 mm
XWCRC-0013-L
CHF 471.- / R1



Untergestell hoch CT Compact GN 1/1

Inklusive Auflageschienen 6x GN 1/1
Abstand zwischen Auflagen: 60mm
Abmessungen: B 518 x T 779 x H 744 mm
XWCRC-0613-H
CHF 822.- / R1



Untergestell sehr hoch CT Compact GN 1/1

Inklusive Auflageschienen 6x GN 1/1
Abstand zwischen Auflagen: 60mm
Abmessungen: B 536 x T 784 x H 914 mm
XWCRC-0613-UH
CHF 960.- / R1



Dunstabzugshaube ChefTop Compact

Abmessung:
B 535 x T 1018 x H 343 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
XECHC-HC13
CHF 2'010.- / R1



Montageset KombiDuo ChefTop Compact

für 2 Öfen übereinander
passend für Compact GN 1/1
und Compact GN 2/3
XECQC-0013-E
CHF 520.- / R1



Garraumbruse zu ChefTop/BakerTop

XHC-001
CHF 191.- / R1





Kombidämpfer 5 x GN 2/3, One, links

Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
Türbandung: links
Kerntemperaturfühler
Abmessung: B 535 x T 662 x H 649 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.2 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 55 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
XECC-0523-E1RM
CHF 5'594.- / R1

Türbandung: rechts
XECC-0523-E1LM
CHF 5'954.- / R1



Kombidämpfer 5 x GN 2/3, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Längseinschub
Abmessung: B 535 x T 662 x H 649 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.2 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 55 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
XECC-0523-EPRM
CHF 6'485.- / R1

Türbandung: rechts
XECC-0523-EPLM
CHF 6'845.- / R1

Zubehör zu Kombidämpfern Compact GN 2/3



Untergestell hoch ChefTop Compact GN 2/3

Inklusive Auflageschienen 6x GN 2/3
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm
 Abmessungen:
 B 518 x T 585 x H 744 mm
XWCRC-0623-H
CHF 822.- / R1



Untergestell niedrig CT Compact GN 2/3

Abmessungen:
 B 518 x T 484 x H 305 mm
XWCRC-0023-L
CHF 456.- / R1



Dunstabzugshaube ChefTop Compact GN 2/3

Abmessung: B 535 x T 818 x H 343 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
XEHC-HC23
CHF 2'010.- / R1



Montageset KombiDuo ChefTop Compact

für 2 Öfen übereinander
 passend für Compact GN 1/1
 und Compact GN 2/3
XEQC-0013-E
CHF 520.- / R1



Garraumbrause zu ChefTop/BakerTop

XHC-001
CHF 191.- / R1



Wandaufhängung ChefTop Compact GN 2/3

für Modelle XECC-0523
XUC-176
CHF 342.- / R1





Kombidämpfer 10 x GN2/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Abmessung: B 860 x T 1120 x H 1163 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 30.8 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 180 kg
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)
XEVC-1021-EPRM
CHF 19'751.- / R1



Türbandung: rechts
XEVC-1021-EPLM
CHF 20'111.- / R1



Kombidämpfer 6 x GN2/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Abmessung: B 860 x T 1120 x H 843 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 20.5 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 120 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEVC-0621-EPRM
CHF 14'405.- / R1



Türbandung: rechts
XEVC-0621-EPLM
CHF 14'765.- / R1



Gas-Kombidämpfer 10 x GN2/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Abmessung: B 860 x T 1120 x H 1163 mm
Anschlusswert: Gas 35 kW
Elektro 1NAC 230V - 1.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 190 kg
Stecker-Typ: Typ 12
XEVC-1021-GPRM
CHF 21'632.- / R1



Türbandung: rechts
XEVC-1021-GPLM
CHF 21'992.- / R1




Gas-Kombidämpfer 6 x GN2/1, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
 Türbandung: links
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler
 Abmessung: B 860 x T 1120 x H 843 mm
 Anschlusswert: Gas 20.5 kW
 Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
 Gewicht: 130 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XEVC-0621-GPRM
CHF 16'038.- / R1

Türbandung: rechts
XEVC-0621-GPLM
CHF 16'398.- / R1

Zubehör Kombidämpfer GN 2/1



Untergestell hoch zu ChefTop GN 2/1

Inklusive Auflageschienen 7x GN 2/1
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm
 Abmessungen: B 842 x T 891 x H 752 mm
XWVRC-0721-H
CHF 1'159.- / R1



Untergestell niedrig ChefTop GN 2/1

Abmessung: B 842 x T 864 x H 305 mm
XWVRC-0021-L
CHF 590.- / R1



Boden-Untergestell zu ChefTop GN 2/1

Abmessung: B 842 x T 864 x H 113 mm
XWVRC-0021-F
CHF 500.- / R1



Rollensatz zu Unterbauten

4 Rollen, davon 2 mit Feststeller
 H 105 mm
XR-623
CHF 220.- / R1





Dunstabzugshaube zu ChefTop GN 2/1

nur für Elektro-Öfen geeignet
 Abmessung: B 868 x T 1323 x H 240 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
XEVHC-HC21
CHF 2'594.- / R1



Geschlossener Unterbau 8 x GN 2/1

Abmessung: B 860 x T 995 x H 676 mm
XWVEC-0821
CHF 1'693.- / R1



Garraumbräuse zu ChefTop/BakerTop

XHC-001
CHF 191.- / R1



Hyper.Smoker zu Elektro-Kombidämpfern

zum Räuchern von Lebensmitteln
 direkt im Garraum
 Funktioniert mit allen häufig verwendeten
 Materialien (z.B. Holzspäne und Pellets)
XUC-090
CHF 258.- / R1



Montageset KombiDuo BT & CT GN 2/1, Elektro

für 2 Öfen übereinander
 passend für Elektro-Geräte
XEAQC-00E2-E-DR
CHF 520.- / R1



Montageset KombiDuo BT & CT GN 2/1, Gas

für 2 Öfen übereinander
 passend für Gas-Geräte
XEAQC-00E2-G
CHF 520.- / R1





Hordengestell-Transportwagen

für XWVBC-0621 + XWVBC-1021
 Abmessung: B 647 x T 855 x H 923 mm
XWVYC-0021
 CHF 1'545.- / R1



Kupplungs-Kit zu Hordengestellwagen
 Verbindungs-System zwischen
 Hordengestellwagen XWVYC-0021 und
 geschlossenem Unterbau XWVEC-0821
XWVYC-CK21
 CHF 167.- / R1



Kupplungs-Kit zu Hordengestellwagen
 Verbindungs-System zwischen
 Hordengestellwagen XWVYC-0021 und
 Untergestell XWVRC-0721-H
XWVYC-CR21
 CHF 377.- / R1



Doppelte Sicherheitstüröffnung

Ausbaukit
XUC-002
 CHF 42.- / R1



Einfahr-Hordengestell 10 x GN2/1

für Gerät 10 x GN 2/1
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
XWVBC-1021
 CHF 1'307.- / R1



Einfahr-Hordengestell 6 x GN2/1

für Gerät 6 x GN 2/1
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
XWVBC-0621
 CHF 1'119.- / R1





Kombidämpfer 20 x GN1/1, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Abmessung: B 892 x T 1062 x H 1875 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 38.5 kW
Gewicht: 250 kg
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

XEVL-2011-YPRS
CHF 25'196.- / R1

Türbandung: rechts
XEVL-2011-YPLS
CHF 25'556.- / R1



Kombidämpfer 20 x GN1/1, One, links

Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
Türbandung: links
Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Abmessung: B 892 x T 1062 x H 1875 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 35.5 kW
Gewicht: 235 kg
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

XEVL-2011-E1RS
CHF 18'068.- / R1

Türbandung: rechts
XEVL-2011-E1LS
CHF 18'428.- / R1



Gas-Kombidämpfer 20 x GN 1/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Abmessung: B 892 x T 1062 x H 1875 mm
Anschlusswert: Gas 48.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 2.8 kW
Gewicht: 269 kg
Stecker-Typ: Typ 12

XEVL-2011-GPRS
CHF 28'463.- / R1

Türbandung: rechts
XEVL-2011-GPLS
CHF 28'823.- / R1

Zubehör zu Kombidämpfern 20 x GN 1/1



Hordengestellwagen 20 x GN 1/1

Abstand: 67 mm
 Abmessung: B 776 x T 681 x H 1741 mm
 Gewicht: 28 kg
XEVTL-2011
CHF 2'089.- / R1




Teller-Hordengestellwagen für 51 Teller

Teller max. Ø 310 mm - min. Ø 170 mm
 Abmessung: B 776 x T 681 x H 1709 mm
 Gewicht: 40 kg
XEVTL-051P
CHF 2'525.- / R1



Sonderanfertigung Hordengestellwagen

Kapazität und Abstand zwischen Blechen individuell anpassen
 Mindestbestellmenge: 2 Stk.
 Mehrpreis pro Stk.: **CHF 250.-**

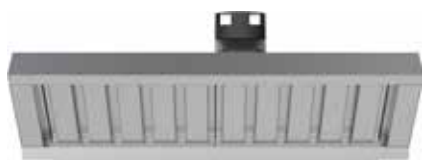

Dunstabzugshaube (20xGN1/1 & 16x600/400)

Mit integriertem Dampfkondensator
 Abmessung: B 868 x T 1159 x H 240 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
XEAHL-HCFL
CHF 2'119.- / R1



Thermohaube zu Hordengestellwagen

für XEVTL-051P / XEVTL-2011
XUC-030
CHF 951.- / R1





Kombidämpfer 20 x GN 2/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Abmessung: B 892 x T 1257 x H 1875 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 65.0 kW
Gewicht: 283 kg
Stecker-Typ: CEE 128 (nicht im Lieferumfang)

XEVL-2021-YPRS
CHF 33'809.- / R1

Türbandung: rechts

XEVL-2021-YPLS
CHF 34'169.- / R1



Gas-Kombidämpfer 20 x GN 2/1, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Abmessung: B 892 x T 1257 x H 1875 mm
Anschlusswert: Gas 90.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 2.5 kW
Gewicht: 290 kg
Stecker-Typ: Typ 12

XEVL-2021-GPRS
CHF 38'066.- / R1

Türbandung: rechts

XEVL-2021-GPLS
CHF 38'426.- / R1

Zubehör zu Kombidämpfern 20 x GN 2/1



Hordengestellwagen 20 x GN 2/1

Abstand: 67 mm
 Abmessung: B 776 x T 851 x H 1741 mm
 Gewicht: 72 kg
XEVTL-2021
CHF 2'475.- / R1



Teller-Hordengestellwagen für 102 Teller

Teller max. Ø 310 mm - min. Ø 170 mm
 Abmessung: B 776 x T 851 x H 1709 mm
 Gewicht: 65 kg
XEVTL-102P
CHF 3'149.- / R1



Sonderanfertigung Hordengestellwagen

Kapazität und Abstand zwischen Blechen individuell anpassen
 Mindestbestellmenge: 2 Stk.
 Mehrpreis pro Stk.: **CHF 250.-**



Thermohaube Hordengestellwagen 20xGN2/1

für XEVTL-102P / XEVTL-2021
XUC-031
CHF 1'416.- / R1



Roste und Spezialbleche Gastronorm

GN 2/1



CNS-Rost GN 2/1

A101.092
CHF 69.- / R1

GN 1/1



CNS-Rost GN 1/1

A101.091
CHF 46.- / R1

GN 2/3



CNS-Rost GN 2/3

133.212
CHF 36.- / R1



Backblech Granitemailiert GN 2/1 - 20mm

Höhe 20 mm
108.822
CHF 133.- / R1



Emailiertes Backblech GN 1/1 - 20mm

Höhe 20 mm
TG-905
CHF 70.- / R1



Emailiertes Backblech GN 2/3 - 30mm

Höhe 30 mm
TG-735
CHF 62.- / R1



Aluminium-Lochblech GN 1/1

Lochung Ø 3 mm
mit 4 Seiten Umschlag
Aluminium 1.5 mm stark
B 530 x T 325 mm
100.427
CHF 39.- / R1



Aluminium-Lochblech GN 2/3

Lochung Ø 3 mm
mit 4 Seiten Umschlag
Aluminium 1.5 mm stark
B 354 x T 325 mm
100.417
CHF 23.- / R1



Alu-Lochblech Silikonbeschichtet GN 1/1


Lochung Ø 3 mm
mit 4 Seiten Umschlag
Aluminium 1.5 mm stark
B 530 x T 325 mm
100.409
CHF 52.- / R1



Alu-Lochblech Silikonbeschichtet GN 2/3

Lochung Ø 3 mm
mit 4 Seiten Umschlag
Aluminium 1.5 mm stark
B 354 x T 325 mm
100.407
CHF 47.- / R1

GN 1/1



Grill-Blech DUO.GRILL GN 1/1

Aluminium antihafbeschichtet
eine Seite gerillt, eine Seite im
Diamanten-Muster

TG-990

CHF 234.- / R1



Teflonbeschichtetes Grill-Blech GN 1/1

TG-885

CHF 169.- / R1



Teflonbeschichtetes Grill-Blech GN 2/3

TG-720

CHF 145.- / R1



Aluminium-Speicherplatte Fakiro GN 1/1

Aluminium Speicherplatte GN 1/1
für Pizzen

TG-875

CHF 171.- / R1



Aluminium-Speicherplatte Fakiro GN 2/3

Aluminium Speicherplatte GN 2/3
für Pizzen

TG-715

CHF 105.- / R1



Nofry Brat-/Frittierrost GN 1/1, CNS

Frittieren ohne Öl

GRP-815

CHF 107.- / R1



Nofry Brat-/Frittierrost GN 2/3, CNS

Frittieren ohne Öl

GRP-710

CHF 93.- / R1



Hähnchengrillrost Pollo GN 1/1

für eine perfekte Bräunung

GRP-825

CHF 193.- / R1



Hähnchengrillrost Pollo GN 2/3

für eine perfekte Bräunung


GRP-715

CHF 145.- / R1

Roste und Spezialbleche Gastronorm


GN 1/1

GN 2/3



Brat-/Frittierrost antihftbesch. GN 1/1

Edelstahl, antihftbeschichtet
Höhe 40 mm
GRP-816
CHF 164.- / R1



Brat-/Frittierrost GN 1/1

Edelstahl - Höhe 40 mm
GRP-817
CHF 110.- / R1



Brat-/Frittierrost GN 2/3

Edelstahl - Höhe 30 mm
GRP-711
CHF 95.- / R1



Speicherplatte Fakiro Grill GN 1/1

Aluminium Speicherplatte
GN 1/1 - Teflon beschichtet, gerillt
TG-870
CHF 234.- / R1



Speicherplatte Fakiro Grill GN 1/1 längs

GN 1/1 - Längseinschub
Aluminium antihftbeschichtet
eine Seite gerillt, eine Seite glatt
TG-995
CHF 234.- / R1



Speicherplatte Fakiro Grill GN 2/3

Aluminium antihftbeschichtet
eine Seite gerillt, eine Seite glatt
TG-770
CHF 208.- / R1



Blech GN 1/1 für 6 x 2 Eier

Aluminium antihftbeschichtet
TG-935
CHF 134.- / R1



Blech GN 1/1 für 8 Eier

Aluminium antihftbeschichtet
TG-936
CHF 160.- / R1



Blech GN 2/3 für 5 Eier

Aluminium antihftbeschichtet
TG-937
CHF 95.- / R1



Grill-Blech SUPER.GRILL GN 1/1


Aluminium antihftbeschichtet
inkl. verchromtem Rost für Schnellbeladung
TG-970
CHF 243.- / R1



Gitterrost GN 1/1 für Schnellbeladung


verchromt
passend zu SUPER.GRILL TG-970
GRP-970
CHF 58.- / R1

GN 1/1



Grillrost für Hähnchen Pollo.Grill

Edelstahl, mit Fettsammler
GRP-840
CHF 125.- / R1



Speck-Gitter BACON.GRID GN 1/1

Edelstahl
TG-944
CHF 84.- / R1



Backblech antihafbesch. GN 1/1 - 20mm

TG-895
CHF 109.- / R1



Backblech antihafbesch. GN 1/1 - 40mm

TG-900
CHF 110.- / R1



Heissluftofen 10 x 600/400, Plus, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Quereinschub

Abmessung: B 860 x T 957 x H 1163 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 21.0 kW

Abstand zwischen den Blechen: 80 mm

Gewicht: 130 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

XEBC-10EU-EPRM

CHF 13'811.- / R1



Türbandung: rechts

XEBC-10EU-EPLM

CHF 14'171.- / R1



Heissluftofen 6 x 600/400, Plus, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Quereinschub

Abmessung: B 860 x T 957 x H 843 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW

Abstand zwischen den Blechen: 80 mm

Gewicht: 100 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

XEBC-06EU-EPRM

CHF 9'752.- / R1



Türbandung: rechts

XEBC-06EU-EPLM

CHF 10'112.- / R1



Heissluftofen 4 x 600/400, Plus, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Türbandung: links

MULTI.Point Kerntemperaturfühler

Quereinschub

Abmessung: B 860 x T 957 x H 675 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.6 kW

Abstand zwischen den Blechen: 80 mm

Gewicht: 85 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

XEBC-04EU-EPRM

CHF 6'980.- / R1



Türbandung: rechts

XEBC-04EU-EPLM

CHF 7'340.- / R1



Heissluftofen 10 x 600/400, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
 Türbandung: links
 Kerntemperaturfühler
 Quereinschub
 Abmessung: B 860 x T 957 x H 1163 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.9 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
 Gewicht: 130 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



XEBC-10EU-E1RM
CHF 10'296.- / R1

Türbandung: rechts
XEBC-10EU-E1LM
CHF 10'656.- / R1



Heissluftofen 6 x 600/400, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
 Türbandung: links
 Kerntemperaturfühler
 Quereinschub
 Abmessung: B 860 x T 957 x H 843 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.9 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
 Gewicht: 100 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



XEBC-06EU-E1RM
CHF 7'128.- / R1

Türbandung: rechts
XEBC-06EU-E1LM
CHF 7'488.- / R1



Heissluftofen 4 x 600/400, One, links



Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
 Türbandung: links
 Kerntemperaturfühler
 Quereinschub
 Abmessung: B 860 x T 957 x H 675 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.4 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
 Gewicht: 85 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



XEBC-04EU-E1RM
CHF 5'693.- / R1

Türbandung: rechts
XEBC-04EU-E1LM
CHF 6'053.- / R1



Gas-Heissluftofen 10 x 600/400, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
 Türbandung: links
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler
 Quereinschub
 Abmessung: B 860 x T 957 x H 1163 mm
 Anschlusswert: Gas 22.0 kW
 Elektro 1NAC 230V - 1.0 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
 Gewicht: 145 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XEBC-10EU-GPRM
CHF 14'504.- / R1



Türbandung: rechts
XEBC-10EU-GPLM
CHF 14'864.- / R1



Gas-Heissluftofen 6 x 600/400, links



Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
 Türbandung: links
 MULTI.Point Kerntemperaturfühler
 Quereinschub
 Abmessung: B 860 x T 957 x H 843 mm
 Anschlusswert: Gas 19.0 kW
 Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
 Gewicht: 110 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XEBC-06EU-GPRM
CHF 10'593.- / R1



Türbandung: rechts
XEBC-06EU-GPLM
CHF 10'953.- / R1

Zubehör zu Heissluftöfen BakerTop 600/400



Dunstabzugshaube zu BakerTop

Abmessung: B 860 x T 1145 x H 240 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
XEBHC-HCEU
CHF 2'208.- / R1



Zwischengestell 3 x 600/400 zu BakerTop

zur Montage zwischen 2 Öfen
 Abmessung: B 860 x T 817 x H 309 mm
 Gewicht: 20 kg
XEBIC-03EU
CHF 891.- / R1






Untergestell hoch zu BakerTop

Inklusive Auflageschienen 7x 600/400
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm
 Abmessungen: B 842 x T 713 x H 752 mm
XWARC-07EF-H
 CHF 931.- / R1



Untergestell sehr hoch zu BakerTop

Empfohlen für XEBC-04EU
 Inklusive Auflageschienen 7x 600/400
 Abstand zwischen Auflagen: 60mm
 Abmessungen: B 842 x T 713 x H 888 mm
XWARC-07EF-UH
 CHF 1'010.- / R1

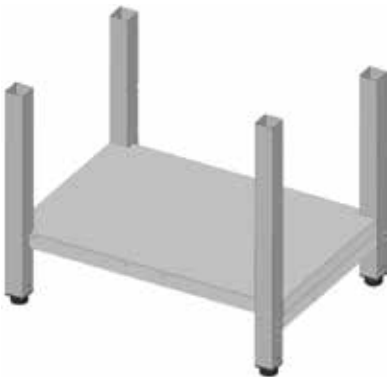

Untergestell mittel zu BakerTop

Abmessung: B 842 x T 713 x H 462 mm
XWARC-00EF-M
 CHF 594.- / R1



Untergestell niedrig zu BakerTop

Abmessung: B 842 x T 713 x H 305 mm
XWARC-00EF-L
 CHF 550.- / R1



Boden-Untergestell für BakerTop

Abmessung: B 842 x T 713 x H 113 mm
XWARC-00EF-F
 CHF 471.- / R1



Rollensatz zu Unterbauten

4 Rollen, davon 2 mit Feststeller
 H 105 mm
XR-623
 CHF 220.- / R1





Geschlossener Unterbau 8 x 600/400

Abmessung: B 860 x T 772 x H 676 mm
XWAEC-08EF
CHF 1'307.- / R1



Garraumbräuse zu ChefTop/BakerTop

XHC-001
CHF 191.- / R1



Auflageschienen 600/400 oder GN 1/1

zu XEBC-06EU-XXXX
XUC-054
CHF 226.- / R1



zu XEBC-04EU-XXXX
XUC-055
CHF 183.- / R1

zu XEBC-10EU-XXXX
XUC-057
CHF 387.- / R1



Montageset KombiDuo BT & CT GN 2/1, Elektro

für 2 Öfen übereinander
passend für Elektro-Geräte
XEAQC-00E2-E-DR
CHF 520.- / R1



Montageset KombiDuo BT & CT GN 2/1, Gas

für 2 Öfen übereinander
passend für Gas-Geräte
XEAQC-00E2-G
CHF 520.- / R1





Etagenofen 2 x 600/400 zu BakerTop

Bedienung über Ofenelektronik
MasterTouch
Kapazität: 2 x 600/400
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.7 kW
Abmessung: B 860 x T 1150 x H 400 mm
Gewicht: 100 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

XEBDC-02EU-C
CHF 3'802.- / R1



Etagenofen 1 x 600/400 zu BakerTop

Bedienung über Ofenelektronik
MasterTouch
Kapazität: 1 x 600/400
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW
Abmessung: B 860 x T 880 x H 400 mm
Gewicht: 62 kg
Stecker-Typ: Typ 23

XEBDC-01EU-C
CHF 3'416.- / R1



Etagenofen 2 x 600/400, eigene Bedienung

mit integriertem BakerTouch Bedienfeld
Kapazität: 2 x 600/400
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.7 kW
Abmessung: B 860 x T 1150 x H 400 mm
Gewicht: 100 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

XEBDC-02EU-D
CHF 4'515.- / R1



Etagenofen 1 x 600/400, eigene Bedienung

mit integriertem BakerTouch Bedienfeld
Kapazität: 1 x 600/400
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW
Abmessung: B 860 x T 880 x H 400 mm
Gewicht: 62 kg
Stecker-Typ: Typ 23

XEBDC-01EU-D
CHF 4'099.- / R1



Gärschrank 12 x 600/400 zu BakerTop

Kapazität: 12 x 600/400
Bedienung über Ofenelektronik
MasterTouch
Max. Temperatur 50 °C
Anschlusswert:
1NAC 230V - 2.3 kW
Abmessung: B 860 x T 978 x H 798 mm
Gewicht: 40 kg
Stecker-Typ: Typ 23

XEBPC-12EU-B
CHF 2'703.- / R1



Gärschrank 8 x 600/400 zu BakerTop

Kapazität: 8 x 600/400
Bedienung über Ofenelektronik
MasterTouch
Max. Temperatur 50 °C
Anschlusswert:
1NAC 230V - 2.3 kW
Abmessung: B 860 x T 978 x H 658 mm
Gewicht: 35 kg
Stecker-Typ: Typ 12

XEBPC-08EU-B
CHF 2'555.- / R1





Heissluftofen 16 x 600/400, Plus, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Abmessung: B 892 x T 1018 x H 1875 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 38.5 kW
Gewicht: 250 kg
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

XEBL-16EU-YPRS
CHF 25'196.- / R1

Türbandung: rechts
XEBL-16EU-YPLS
CHF 25'556.- / R1



Heissluftofen 16 x 600/400, One, links

Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
Türbandung: links
Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Abmessung: B 892 x T 1018 x H 1875 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 35.5 kW
Gewicht: 235 kg
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

XEBL-16EU-E1RS
CHF 18'068.- / R1

Türbandung: rechts
XEBL-16EU-E1LS
CHF 18'428.- / R1



Gas-Heissluftofen 16 x 600/400, links

Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
Türbandung: links
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Abmessung: B 892 x T 1018 x H 1875 mm
Anschlusswert: Gas 48.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 2.8 kW
Gewicht: 269 kg
Stecker-Typ: Typ 12

XEBL-16EU-GPRS
CHF 28'463.- / R1


Türbandung: rechts
XEBL-16EU-GPLS
CHF 28'823.- / R1

Zubehör zu Heissluftöfen 16 x 600/400



Gärschrank 16 x 600/400

Kapazität: 16 x 600/400
 mit integriertem BakerTouch Bedienfeld
 Max. Temperatur 50 °C
 Abmessung: B 866 x T 950 x H 1879 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.4 kW - 13A
 Gewicht: 100 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEBPL-16EU-D
CHF 5'317.- / R1

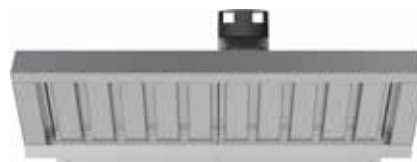

Dunstabzugshaube (20xGN1/1 & 16x600/400)

Mit integriertem Dampfkondensator
 Abmessung: B 868 x T 1159 x H 240 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
XEAHL-HCFL
CHF 2'119.- / R1



Hordengestellwagen 16 x 600/400

Abstand: 80 mm
 Abmessung: B 776 x T 681 x H 1741 mm
 Gewicht: 26 kg
XEBTL-16EU
CHF 2'010.- / R1



Garraumbräuse zu ChefTop/BakerTop

XHC-001
CHF 191.- / R1



Sonderanfertigung Hordengestellwagen

Kapazität und Abstand zwischen Blechen individuell anpassen
 Mindestbestellmenge: 2 Stk.
 Mehrpreis pro Stk.: **CHF 250.-**



Modernes Design, einzigartige Performance

BAKERLUX SHOP.Pro ist eine Linie von Heissluftöfen, konzeptioniert für das Backen von tiefgefrorenen Backwaren direkt im Laden – sei es in einem Bistro, einem Tankstellenshop oder in anderen Verkaufsläden.

Die BAKERLUX SHOP.Pro Öfen sind das perfekte Resultat von jahrelanger Erfahrung und Forschung von Unox im Bereich der Ladenbacköfen. Die Öfen bieten eine optimale Backleistung und sind einfach in der Bedienung.

Die Modelle mit 10, 6, 4 oder 3 Einschüben 600 x 400 mm eignen sich ideal für Läden mit grösseren Volumen, während die kompakteren Modelle mit 4 oder 3 Einschüben 460 x 330 mm auch in kleineren Läden mit engen Platzverhältnissen passen. Mit der Auswahl an vier verschiedenen Steuerungen (MASTER, TOUCH, LED und GO) bietet die Line BAKERLUX SHOP.Pro für jedes Bedürfnis eine optimale Lösung.



GO



99 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



3 BACKSCHRITTE



0 - inf
TIMER



50 - 260°C
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜROFFNUNG



ADAPTIVE COOKING



AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME

LED



99 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



3 BACKSCHRITTE



0 - inf
TIMER



50 - 260°C
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜROFFNUNG



ADAPTIVE COOKING




AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME

TOUCH



99 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



9 BACKSCHRITTE



0 - inf
TIMER



50 - 260°C
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜROFFNUNG



ADAPTIVE COOKING



AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME

MASTER



896 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



9 BACKSCHRITTE



0 - inf
TIMER



50 - 260°C
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜROFFNUNG



ADAPTIVE COOKING



AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME



Heissluftofen CamillaMat Master 10x60/40

Türbandung: links
automatische Türöffnung
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 10 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 952 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.5 kW - 26A
Gewicht: 96 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-10EU-EMRV
CHF 8'297.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-10EU-EMLV
CHF 8'465.- / R1



Heissluftofen VittoriaMat Master 6x60/40

Türbandung: links
automatische Türöffnung
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 6 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 682 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.3 kW - 17.5A
Gewicht: 72 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-06EU-EMRV
CHF 6'049.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-06EU-EMLV
CHF 6'217.- / R1



Heissluftofen RossellaMat Master 4x60/40

Türbandung: links
automatische Türöffnung
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 4 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 502 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A
Gewicht: 57 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-04EU-EMRV
CHF 4'307.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-04EU-EMLV
CHF 4'475.- / R1



Heissluftofen ElenaMatic Master 3x60/40

Türbandung: links
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 3 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 427 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 46 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-03EU-EMRV
CHF 3'436.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-03EU-EMLV
CHF 3'604.- / R1



Heissluftofen AriannaMat Master 4x46/33

Türbandung: links
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 4 x 460/330
 4 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 502 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 39 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-04HS-EMRV
CHF 2'852.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-04HS-EMLV
CHF 3'020.- / R1



Heissluftofen StefaniaMat Master 3x46/33

Türbandung: links
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 3 x 460/330
 3 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 427 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A
 Gewicht: 36 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-03HS-EMRV
CHF 2'555.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-03HS-EMLV
CHF 2'723.- / R1



Heissluftofen CamillaMat Touch 10x60/40

Türbandung: links
automatische Türöffnung
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 10 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 952 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.5 kW - 26A
Gewicht: 96 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-10EU-ETRV
CHF 7'653.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-10EU-ETLV
CHF 7'821.- / R1



Heissluftofen VittoriaMat Touch 6x60/40

Türbandung: links
automatische Türöffnung
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 6 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 682 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.3 kW - 17.5A
Gewicht: 72 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-06EU-ETRV
CHF 5'396.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-06EU-ETLV
CHF 5'564.- / R1



Heissluftofen RossellaMat Touch 4x60/40

Türbandung: links
automatische Türöffnung
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 4 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 502 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A
Gewicht: 57 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-04EU-ETRV
CHF 3'861.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-04EU-ETLV
CHF 4'029.- / R1



Heissluftofen ElenaMatic Touch 3x60/40

Türbandung: links
 automatische Türöffnung
 mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 3 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 427 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 46 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-03EU-ETRV
CHF 3'069.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-03EU-ETLV
CHF 3'237.- / R1



Heissluftofen AriannaMatic Touch 4x46/33

Türbandung: links
 automatische Türöffnung
 mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 4 x 460/330
 4 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 502 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 39 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-04HS-ETRV
CHF 2'485.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-04HS-ETLV
CHF 2'653.- / R1



Heissluftofen StefaniaMat Touch 3x46/33

Türbandung: links
 automatische Türöffnung
 mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 3 x 460/330
 3 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 427 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A
 Gewicht: 36 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-03HS-ETRV
CHF 2'208.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-03HS-ETLV
CHF 2'376.- / R1



Heissluftofen Rossella Touch 4x600/400

mit Klapptür
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 4 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 500 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A
Gewicht: 57 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-04EU-ETDV
CHF 3'208.- / R1



Heissluftofen Elena Touch 3x600/400

mit Klapptür
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 3 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 425 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
Gewicht: 46 kg
Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-03EU-ETDV
CHF 2'555.- / R1



Heissluftofen Arianna Touch 4x460/330

mit Klapptür
mit Beschwadung durch eingebaute Pumpe
Kapazität: 4 x 460/330
4 Backbleche inbegriffen
Abmessungen: B 600 x T 669 x H 500 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
Gewicht: 39 kg
Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-04HS-ETDP
CHF 2'084.- / R1



Heissluftofen Stefania Touch 3x460/330



mit Klapptür
 mit Beschwädung durch eingebaute Pumpe
 Kapazität: 3 x 460/330
 3 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 416 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A
 Gewicht: 36 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-03HS-ETDP
CHF 1'896.- / R1

Möglichkeiten der Beschwädung

Die Heissluftöfen BAKERLUX SHOP.Pro der Versionen Master, Touch und Led verfügen über eine Beschwädungsfunktion. Die Wasserzufuhr erfolgt jeweils standardmässig durch den Anschluss an das Festwasser oder mittels einer im Ofen eingebauten Pumpe und einem Wassertank. Der letzte Buchstabe der Artikelnummer weist auf die jeweilige Ausführung hin.

- XEFR-03HS-ETDP** ► eingebaute Pumpe
- XEFR-03HS-ETRV** ► eingebautes Ventil für Anschluss ans Festwasser

Sämtliche Modelle können umgerüstet werden. Um ein Modell mit eingebautem Ventil auf den Betrieb mit Pumpe und Wassertank umzurüsten, ist ein Pumpeneinbausatz und ein Wassertank als Zubehör notwendig.

Wird der Ofen ans Festwasser angeschlossen, wird zwingend die Verwendung eines Wasserenthärter empfohlen, um Kalkschäden zu vermeiden.



Wassertank BakerLux 46/33 - Tischmontage
XHC-020
CHF 297.- / R1



Wassertank BakerLux 60/40 - Tischmontage
XHC-021
CHF 357.- / R1



Wassertank BakerLux 46/33 - Untergestell
XHC-022
CHF 208.- / R1



Wassertank BakerLux 60/40 - Untergestell
XHC-023
CHF 234.- / R1



Entkalker Bakery.Pure, Installationsset
XHC-010
CHF 155.- / R1



Pumpen-Einbausatz zu BakerLux
XHC-016
CHF 167.- / R1



Heissluftofen Camilla Led 10x600/400

Türbandung: links
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 10 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 952 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.5 kW - 26A
Gewicht: 96 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-10EU-ELRV
CHF 6'336.- / R1



Türbandung: rechts
XEFR-10EU-ELLV
CHF 6'504.- / R1



Heissluftofen Vittoria Led 6x600/400

Türbandung: links
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 6 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 682 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.3 kW - 17.5A
Gewicht: 72 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-06EU-ELRV
CHF 4'515.- / R1



Türbandung: rechts
XEFR-06EU-ELLV
CHF 4'683.- / R1



Heissluftofen Rossella Led 4x600/400

mit Klapptür
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 4 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 500 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A
Gewicht: 57 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-04EU-ELDV
CHF 3'000.- / R1





Heissluftofen Elena Led 3x600/400

mit Klapptür
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 3 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 425 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 46 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-03EU-ELD
CHF 2'347.- / R1



Heissluftofen Arianna Led 4x460/330

mit Klapptür
 mit Beschwadung durch eingebaute Pumpe
 Kapazität: 4 x 460/330
 4 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 500 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 39 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-04HS-ELDP
CHF 1'866.- / R1



Heissluftofen Stefania Led 3x460/330

mit Klapptür
 mit Beschwadung durch eingebaute Pumpe
 Kapazität: 3 x 460/330
 3 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 416 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A
 Gewicht: 36 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-03HS-ELDP
CHF 1'668.- / R1



Heissluftofen Camilla Go 10x600/400

Türbandung: links
ohne Beschwädung
Kapazität: 10 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 952 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.5 kW - 26A
Gewicht: 96 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-10EU-EGRN
CHF 5'762.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-10EU-EGLN
CHF 5'930.- / R1



Heissluftofen Vittoria Go 6x600/400

Türbandung: links
ohne Beschwädung
Kapazität: 6 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 682 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.3 kW - 17.5A
Gewicht: 72 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-06EU-EGRN
CHF 4'089.- / R1

Türbandung: rechts
XEFR-06EU-EGLN
CHF 4'257.- / R1



Heissluftofen Rossella Go 4x600/400

mit Klapptür
ohne Beschwädung
Kapazität: 4 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 500 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A
Gewicht: 57 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
XEFR-04EU-EGDN
CHF 2'703.- / R1



Heissluftofen Elena Go 3x600/400

mit Klapptür
 ohne Beschwadung
 Kapazität: 3 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 425 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 46 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-03EU-EGDN
CHF 2'188.- / R1



Heissluftofen Arianna Go 4x460/330

mit Klapptür
 ohne Beschwadung
 Kapazität: 4 x 460/330
 4 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 500 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 39 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-04HS-EGDN
CHF 1'584.- / R1



Heissluftofen Stefania Go 3x460/330

mit Klapptür
 ohne Beschwadung
 Kapazität: 3 x 460/330
 3 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 416 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A
 Gewicht: 36 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XEFR-03HS-EGDN
CHF 1'466.- / R1

Zubehör für Öfen 600/400



Untergestell hoch zu BakerLux 600/400

Einschübe: 8 x 600/400 - Abstand 60 mm
Abmessung: B 794 x T 688 x H 738 mm

XEKRT-08EU-H
CHF 664.- / R1



Untergestell mittel zu BakerLux 600/400

Einschübe: 6 x 600/400 - Abstand 60 mm
Abmessung: B 794 x T 688 x H 559 mm

XEKRT-06EU-M
CHF 634.- / R1



Boden-Untergestell zu BakerLux 600/400

Abmessung: 794 x T 688 x H 150 mm
XWKRT-00EF-F
CHF 282.- / R1




Zubehör für Öfen 460/330



Untergestell hoch für Bakerlux 460/330

Einschübe: 8 x 460/330 - Abstand 60 mm
Abmessungen: B 594 x T 546 x H 738 mm

XWKRT-08HS-H
CHF 619.- / R1



Untergestell mittel zu BakerLux 460/330

Einschübe: 6 x 460/330 - Abstand 60 mm
Abmessungen: B 594 x T 546 x H 559 mm

XWKRT-06HS-M
CHF 590.- / R1



Boden-Untergestell zu BakerLux 460/330

Abmessungen: B 594 x T 546 x H 150 mm
XWKRT-00HS-F
CHF 246.- / R1



Zubehör für Öfen 600/400

Zubehör für Öfen 460/330



Rollensatz zu Unterbauten

4 Rollen, davon 2 mit Feststeller
H 105 mm
XR-623
CHF 220.- / R1



Rollensatz zu Unterbauten

4 Rollen, davon 2 mit Feststeller
H 105 mm
XR-623
CHF 220.- / R1



Fuss-Kit zu BakerLux 600/400

Höhe: 100 mm
XUC-035
CHF 167.- / R1



Fuss-Kit zu BakerLux 460/330

Höhe: 100 mm
XUC-025
CHF 167.- / R1



Buzzer-Kit zu BakerLux

Erlaubt die Anpassung der
Signalton-Lautstärke am Ende des
Backprogramms
XEC-015
CHF 105.- / R1



Buzzer-Kit zu BakerLux

Erlaubt die Anpassung der
Signalton-Lautstärke am Ende des
Backprogramms
XEC-015
CHF 105.- / R1



Zubehör für Öfen 600/400

Zubehör für Öfen 460/330



Pumpen-Einbausatz zu BakerLux

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.016 kW
XHC-016
CHF 167.- / R1



Pumpen-Einbausatz zu BakerLux

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.016 kW
XHC-016
CHF 167.- / R1



Wassertank BakerLux 60/40 - Tischmontage

bei Ofenmontage auf Tisch/Arbeitsplatte
nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016
Abmessungen: B 800 x T 719 x H 104 mm
XHC-021
CHF 357.- / R1



Wassertank BakerLux 46/33 - Tischmontage

bei Ofenmontage auf Tisch/Arbeitsplatte
nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016
Abmessungen: B 600 x T 581 x H 104 mm
XHC-020
CHF 297.- / R1



Wassertank BakerLux 60/40 - Untergestell

bei Ofenmontage auf Untergestell
nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016
XHC-023
CHF 234.- / R1



Wassertank BakerLux 46/33 - Untergestell

bei Ofenmontage auf Untergestell
nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016
XHC-022
CHF 208.- / R1



Zubehör für Öfen 600/400



Gärschrank 8x600/400 zu BakerLux

Kapazität: 8 x 600/400
 Bedienung über Ofenelektronik
 Passend zu MASTER, TOUCH & LED
 Max. Temperatur 50 °C
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW
 Abmessung: B 800 x T 792 x H 750 mm
 Gewicht: 37 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XEKPT-08EU-C
CHF 1'703.- / R1



Zubehör für Öfen 460/330



Gärschrank 8x460/330 zu BakerLux

Kapazität: 8 x 460/330
 Bedienung über Ofenelektronik
 Passend zu MASTER, TOUCH & LED
 Max. Temperatur 50 °C
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW
 Abmessung: B 600 x T 711 x H 750 mm
 Gewicht: 22 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XEKPT-08HS-C
CHF 1'367.- / R1



Gärschrank 10x600/400 zu BakerLux

Kapazität: 10 x 600/400
 Bedienung über Ofenelektronik
 Passend zu MASTER, TOUCH & LED
 Max. Temperatur 50 °C
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW
 Abmessung: B 800 x T 792 x H 886 mm
 Gewicht: 42 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XEKPT-10EU-C
CHF 1'852.- / R1




Fuss-Kit zu Gärschrank BakerLux

Für Gärschränke
 Höhe regulierbar: 100 - 150 mm
XUC-045
CHF 167.- / R1



Wassertank BakerLux - Gärschrank

bei Ofenmontage auf Gärschrank
 nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016
XHC-024
CHF 307.- / R1



Wassertank BakerLux - Gärschrank

bei Ofenmontage auf Gärschrank
 nur bei Verwendung von Pumpe XHC-016
XHC-024
CHF 307.- / R1



Zubehör für Öfen 600/400



Entkalker Bakery.Pure, Installationsset



Kapazität bei 10° dH: 600 Liter
Abmessung: B 119 x T 108 x H 268 mm

XHC-010

CHF 155.- / R1



Entkalker Bakery.Pure, Ersatzkartusche XHC-011

CHF 78.- / R1



Umrüstsatz für Behälter GN 1/1



passend zu Heissluftöfen Rossella & Elena
nur für Behälter GN 1/1 & für Spezialrost GRP-805
nicht geeignet für Roste und Backbleche GN 1/1

XC-630

CHF 70.- / R1



Dunstabzugshaube BakerLux 600/400



Für MASTER, TOUCH & LED
Abmessung: B 800 x T 863 x H 276 mm
Wasseranschluss: 3/4"
Wasserablauf: 40 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
Stecker-Typ: Typ 12

XEKHT-HCEU

CHF 1'693.- / R1



Zubehör für Öfen 460/330



Entkalker Bakery.Pure, Installationsset



Kapazität bei 10° dH: 600 Liter
Abmessung: B 119 x T 108 x H 268 mm

XHC-010

CHF 155.- / R1



Entkalker Bakery.Pure, Ersatzkartusche XHC-011

CHF 78.- / R1




Luftstromreduzierscheibe



zu BakerLux Shop.Pro

XUC-156

CHF 36.- / R1



Dunstabzugshaube BakerLux 460/330



Für MASTER, TOUCH & LED
Abmessung: B 600 x T 731 x H 276 mm
Wasseranschluss: 3/4"
Wasserablauf: 40 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
Stecker-Typ: Typ 12

XEKHT-HCHS

CHF 1'515.- / R1



Zubehör für Öfen 600/400



Dunstabzugshaube wasserlos BL 600/400

Für MASTER, TOUCH, LED & GO
 Abmessung: B 800 x T 863 x H 205 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.08 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
XEKHT-ACEU
 CHF 1'604.- / R1



Zubehör für Öfen 460/330



Dunstabzugshaube wasserlos BL 460/330

Für MASTER, TOUCH, LED & GO
 Abmessung: B 600 x T 731 x H 205 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.08 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
XEKHT-ACHS
 CHF 1'406.- / R1




Dampfkondensator zu BakerLux

Abmessung: B 471 x T 317 x H 173 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.008 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
XEKCT-HCEH-M
 CHF 743.- / R1





Dampfkondensator zu BakerLux

Abmessung: B 471 x T 317 x H 173 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.008 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
XEKCT-HCEH-M
 CHF 743.- / R1



Montageset Kombiduo zu BakerLux 600/400

für 2 Öfen übereinander
 (nicht geeignet für Rossella als unterer Ofen)
XWKQT-00EF-E
 CHF 387.- / R1



Montageset Kombiduo zu BakerLux 460/330

für 2 Öfen übereinander
XWKQT-00HS-E
 CHF 352.- / R1



Montageset Kombiduo zu Rossella

für die Montage eines beliebigen
 Ofens über einem Rossella-Ofen
XWKQT-04EF-E
 CHF 377.- / R1



High-Speed-Kombidämpfer Speed-X



Der High-Speed-Kombidämpfer SPEED-X ist der erste seiner Art: Das erste Schnellgarsystem, das Kombidämpfertechnologie mit Mikrowellentechnik vereint und erst noch mit einem automatischen Reinigungssystem ausgestattet ist. SPEED-X ist gemacht, damit Sie auf nichts verzichten müssen.

Im Kombi-Modus bietet der SPEED-X Platz für 5 Bleche GN 2/3 und verfügt über sämtliche Funktionen eines klassischen Kombidämpfers. Dank der beiden Hochgeschwindigkeitslüftern findet ein beschleunigter Wärmeaustausch statt, was auch im Kombi-Modus die Garzeiten bereits reduziert.

Absolut unerreicht sind die Garzeiten im HYPER.Speed-Modus, der revolutionären Technologie von Unox, welche Dampfgaren und Mikrowellen kombiniert. Eine sekundengenaue Technik kombiniert die hohe Luftgeschwindigkeiten mit der Milde von Dampf sowie der Leistung von Mikrowellen. Im HYPER.Speed-Modus kann ein Einschub GN 2/3 genutzt werden, auf welchem wahlweise ein einzelnes Gericht oder bis zu vier Einzelportionen gegart werden können.

Beispiele für die unerreichten Garzeiten gefällig?

- Ein Wolfsbarsch im Ganzen mit Röstkartoffeln in 330 Sekunden
- Eine Schale Broccoli in 180 Sekunden

Im Gegensatz zu anderen Speed-Öfen verfügt der SPEED-X zudem über ein hocheffizientes automatisches Reinigungssystem, welches die fast unmögliche manuelle Reinigung der Garkammer ersetzt.

Abgerundet wird der SPEED-X durch Digital.ID, das fortschrittlichste, je in einem Garsystem installierte Betriebssystem. Nie war es einfacher, die volle Kontrolle zu besitzen. Nie war es intuitiver, ein Garprogramm zu schreiben. Sie können ein Smartphone bedienen? Dann ist Digital.ID das Bedienfeld Ihrer Träume.



Speed-Kombidämpfer SPEED-X - links

Kombination aus Mikrowellen- und Kombidämpfer-Technologien
Leistung Heissluft: 5.35 kW
Leistung Mikrowellen: 2.16 kW
Türbandung: links
Betrieb als Kombidämpfer:
- Kapazität: 5 x GN 2/3
- Abstand zwischen den Blechen: 70 mm
Betrieb als Speed-Ofen:
- Kapazität: 1 x GN 2/3
2 automatisch reversierende Lüfter
5 Lüftergeschwindigkeiten
automatisches Waschsysteem Rotor.KLEAN
eingebauter Wasserenthärter RO.Care
16-Zoll Touch-Display in Türe eingebaut
Abmessungen: B 535 x T 740 x H 811 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.5 kW
Gewicht: 107 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
XEPA-0523-EXRN
CHF 14'553.- / R1

Türbandung: rechts
XEPA-0523-EXLN
CHF 14'913.- / R1

Zubehör zu Kombidämpfer Speed-X



Schnellgarplatte SPEED.Plate GN 2/3
1 Seite glatt, 1 Seite gerillt
TG-780
CHF 282.- / R1



Wasserenthärter RO.Care, Ersatzkartusche
eingebaut in Öfen SPEED-X
Kapazität: bis zu 1'300 Liter
XHC-040
CHF 94.- / R1



Backschaufel klein
ergonomischer und hitzeisolierter Griff
Fläche Backschaufel: 165 x 300 mm
Abmessungen: B 165 x T 427 x H 92 mm
XUC-166
CHF 117.- / R3



Garkorb SPEED.Basket klein
B 180 x T 140 x H 25 mm
TG-126
CHF 134.- / R3



Backschaufel gross
ergonomischer und hitzeisolierter Griff
Fläche Backschaufel: 295 x 300 mm
Abmessungen: B 295 x T 477 x H 92 mm
XUC-196
CHF 129.- / R3



Garkorb SPEED.Basket medium
B 280 x T 180 x H 25 mm
TG-127
CHF 140.- / R3



Backschaufel U-förmig
ergonomischer und hitzeisolierter Griff
U-Form erleichtert Einsetzen von Garkörben
Fläche Backschaufel: 165 x 300 mm
Abmessungen: B 165 x T 427 x H 92 mm
XUC-197
CHF 129.- / R3



Garkorb SPEED.Basket gross
B 350 x T 305 x H 15 mm
TG-129
CHF 146.- / R3



Untergestell hoch zu SPEED-X
Inklusive Auflageschienen 8x GN 2/3
Abstand zwischen Auflagen: 55 mm
Abmessungen: B 535 x T 634 x H 775 mm
XWPRA-0823-H
CHF 951.- / R1



Dunstabzugshaube SPEED-X
Abmessungen: B 535 x T 744 x H 324 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.1 kW
Stecker-Typ: Typ 12
XEPHA-HC23
CHF 2'010.- / R1



Untergestell niedrig CT Compact GN 1/1
Abmessungen:
B 518 x T 684 x H 305 mm
XWCRC-0013-L
CHF 471.- / R1



Kamin-Schalldämpfer
reduziert Lärm des Ofens
für Kamin Ø 30 mm
XUC-212
CHF 171.- / R1



Grillhandschuhe 425
Waschbar in Maschine
Hitzebeständig bis 500°C
Material: Aramid, Silikondruck
Abmessungen: B 170 x T 400 x H 15 mm
A500.514
CHF 47.- / R1



Unox.Det&Rinse SPEED, 10x 1l-Flasche
Reiniger & Klarspüler in einem
für Öfen mit eingebauter
Reinigungsmittelschubblende
Schachtel à 10 x 1 Liter
DB-1100
CHF 149.- / R1



Montageset zu SPEED-X nebeneinander
für 2 SPEED-X nebeneinander
XUC-198
CHF 170.- / R1



BakerLux SPEED.Pro ist der erste «Baking Speed Ofen»: ein Heissluftofen und ein Schnellbackofen in einem einzigen Gerät. Ein Gerät mit zwei Seelen:

- Im Modus BAKE kann der BakerLux SPEED.Pro als normaler Heissluftofen mit 3 Einschüben 460x330mm verwendet werden, um duftende und gebräunte Backwaren in der von Unox gewohnten Gleichmässigkeit herzustellen.
- Im Modus SPEED vereint der Ofen drei Garvorgänge in einem Gerät, was für eine maximale Geschwindigkeit sorgt: Umluft sorgt für eine goldene äussere Bräunung, Mikrowelle für eine schnelle innere Hitze und Konduktion für eine knusprige Unterseite durch Kontakthitze. Die grosse Speed-Platte (450x330mm) ermöglicht im Speed-Modus sowohl einzelne als auch mehrere Portionen in Sekunden zu erhitzen (z.B. 250g Chickenwings in 110 Sekunden).

Mit dem BakerLux SPEED.Pro reduzieren Sie die Wartezeiten und maximieren so Ihren Gewinn.



BakerLux Speed.Pro 3x 460x330mm



Heissluft- und Schnellbackofen mit zwei Modi

BAKE-Modus:

- reiner Heissluftbetrieb
- Kapazität: 3x 460x330mm
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- 3.35 kW Heissluftleistung



SPEED-Modus:

- gleichzeitige Kombination aus Heissluft und Mikrowelle
- Kapazität: 1x 450x330mm
- Mikrowellen-Leistung: 2.16 kW
- Dauerbetrieb auf 260°C

Lieferung inkl. 3 Backbleche 460x330mm und 1 Speed-Platte 450x330mm

Abmessung: B 600 x T 797 x H 541 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.6 kW

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

XESR-03HS-EDDN

CHF 9'613.- / R1



BakerLux Speed.Pro Mono, 3x 460x330mm



Heissluft- und Schnellbackofen mit zwei Modi

BAKE-Modus:

- reiner Heissluftbetrieb
- Kapazität: 3x 460x330mm
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- 3.35 kW Heissluftleistung



SPEED-Modus:

- alternierende Kombination aus Heissluft und Mikrowelle
- Kapazität: 1x 450x330mm
- Mikrowellen-Leistung: 2.16 kW
- Dauerbetrieb auf 260°C

Lieferung inkl. 3 Backbleche 460x330mm und 1 Speed-Platte 450x330mm

Abmessung: B 600 x T 797 x H 541 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW

Stecker-Typ: Typ 23

XESW-03HS-MDDN

CHF 9'613.- / R1

Zubehör zu BakerLux SPEED.Pro




Montageset zu BakerLux Speed.Pro
für Montage von zwei Öfen übereinander
geeignet für folgende Kombinationen:
- SPEED.Pro unten & oben
- SPEED.Pro unten & SHOP.Pro oben
XWSQW-00HS-E
CHF 297.- / R1



Montageset zu Speed.Pro nebeneinander
für 2 Speed.Pro nebeneinander
XUC-169
CHF 137.- / R1



Schnellbackplatte SPEED.Platt
1 Seite flach, 1 Seite gerillt
Abmessung: B 450 x T 330 x H 27 mm
TG-360
CHF 280.- / R1



Schnellbackrost SPEED.Grid
Abmessungen: B 450 x T 330 x H 81 mm
GRP-360
CHF 96.- / R1



Backschaufel gross
ergonomischer und hitzeisolierter Griff
Fläche Backschaufel: 295 x 300 mm
Abmessungen: B 295 x T 477 x H 92 mm
XUC-196
CHF 129.- / R3




Backschaufel klein
ergonomischer und hitzeisolierter Griff
Fläche Backschaufel: 165 x 300 mm
Abmessungen: B 165 x T 427 x H 92 mm
XUC-166
CHF 117.- / R3



Backgabel gross zu BakerLux SpeedPro
ergonomischer und hitzeisolierter Griff
passend zu SPEED.Grid GRP-360
Fläche Backgabel: 365 x 300 mm
Abmessungen: B 365 x T 477 x H 92 mm
XUC-167
CHF 137.- / R1



Backgabel klein zu BakerLux SpeedPro
ergonomischer und hitzeisolierter Griff
passend zu SPEED.Grid GRP-360
Fläche Backgabel: 165 x 300 mm
Abmessungen: B 165 x T 427 x H 92 mm
XUC-168
CHF 117.- / R1



Untergestell mittel zu BakerLux 460/330
Einschübe: 6 x 460/330 - Abstand 60 mm
Abmessungen: B 594 x T 546 x H 559 mm
XWKRT-06HS-M
CHF 590.- / R1



Untergestell hoch für Bakerlux 460/330
Einschübe: 8 x 460/330 - Abstand 60 mm
Abmessungen: B 594 x T 546 x H 738 mm
XWKRT-08HS-H
CHF 619.- / R1



Garkorb SPEED.Basket klein
B 180 x T 140 x H 25 mm
TG-126
CHF 134.- / R3



Garkorb SPEED.Basket medium
B 280 x T 180 x H 25 mm
TG-127
CHF 140.- / R3



Garkorb SPEED.Basket gross
B 350 x T 305 x H 15 mm
TG-129
CHF 146.- / R3



Antihaft-Backunterlage teflonbeschichtet
verhindert das Ankleben von Schmutz und
erleichtert die Reinigung des Ofens
B 490 x T 372 mm
TG-365
CHF 77.- / R1



Kit für Wifi-Verbindung
zu BakerLux SHOP.Pro & SPEED.Pro
XEC-012
CHF 639.- / R1



Kamin-Schalldämpfer
reduziert Lärm des Ofens
für Kamin Ø 30 mm
XUC-212
CHF 171.- / R1

High-Speed-Ofen SPEED.Compact ECO



Der SPEED.Compact ECO ist ein kompakter Schnellbackofen mit einem 30x30 cm grossen Garraum, der auf einer 60cm tiefen Abdeckung Platz findet. Er wurde für Schnelligkeit und Konsistenz entwickelt und nutzt Mikrowellen und Heissluftströme zum schnellen Aufwärmen von Backwaren und Snacks. Als eines der bisher leisesten und geruchsneutralsten Modelle fügt er sich nahtlos in jeden Arbeitsbereich ein, auch nebeneinander, und optimiert so den Platz auf der Theke.



High-Speed-Ofen SPEED.Compact ECO



Kombination aus Heissluft und Mikrowellen
Steuerung: 9.5" Touch-Display
384 Speed-Programme à maximal 9 Garphasen
10 Lieblingsprogramme als Favoriten speicherbar
CLICK&COOK-Funktion zum Starten von Favoriten mit nur einer Tastenberührung
Mit Katalysatoren zur Minimierung von Lärm- und Geruchsemissionen
Abmessungen Garraum: B 315 x T 320 x H 210 mm
Leistung Mikrowelle: 1.0 kW
Leistung Heissluft: 3.2 kW
Temperatur: bis 280°C
Lieferung inklusive: Schnellbackplatte SPEED.Plate
Abmessungen: B 424 x T 719 x H 616 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW
Gewicht: 50.0 kg
Stecker-Typ: Typ 23
XEMA-01NS-MCDN
CHF 4'950.- / R3

Zubehör zu SPEED.Compact ECO



Handbrause QUICK.Rinse
Handbrause für Wasseranschluss 3/4"
Auffangwanne inklusive Ablaufschlauch
(XHC-054)
1 Liter Reinigungsmittel Det&Rinse
XHC-053-SR
CHF 280.- / R3



Ablaufsystem zu SPEED.Compact ECO
Auffangwanne inklusive Ablaufschlauch
XHC-054
CHF 50.- / R3



Ablagefläche für SPEED.Compact ECO
zur Montage direkt auf dem Ofen
Abmessungen: B 550 x T 422 x H 67 mm
XUC-290
CHF 120.- / R3



Backschaufel gross
ergonomischer und hitzeisolierter Griff
Fläche Backschaufel: 295 x 300 mm
Abmessungen: B 295 x T 477 x H 92 mm
XUC-196
CHF 129.- / R3



Backschaufel klein
ergonomischer und hitzeisolierter Griff
Fläche Backschaufel: 165 x 300 mm
Abmessungen: B 165 x T 427 x H 92 mm
XUC-166
CHF 117.- / R3



Backschaufel U-förmig
ergonomischer und hitzeisolierter Griff
U-Form erleichtert Einsetzen von Garkörben
Fläche Backschaufel: 165 x 300 mm
Abmessungen: B 165 x T 427 x H 92 mm
XUC-197
CHF 129.- / R3



Backblech SPEED.Marks
gerippte Oberseite f. perfektes Grillmuster
inklusive Spatel für einfaches Einschieben
und Herausnehmen von Lebensmitteln
B 300 x T 306 x H 63 mm
Gewicht: 2.8 kg
XUC-289
CHF 450.- / R3



Backblech SPEED.Bake
zweiteilige Aluminium-Backplatte
nur für Umluftbacken geeignet, nicht für
Mikrowellenbetrieb
TG-145
CHF 70.- / R3



Garkorb SPEED.Basket gross
B 280 x T 280 x H 25 mm
TG-132
CHF 140.- / R3



Garkorb SPEED.Basket slim
B 140 x T 280 x H 25 mm
TG-131
CHF 110.- / R3



Garkorb SPEED.Basket medium
B 280 x T 180 x H 25 mm
TG-127
CHF 140.- / R3



Garkorb SPEED.Basket klein
B 180 x T 140 x H 25 mm
TG-126
CHF 134.- / R3



Schnellbackplatte SPEED.Plate flach
antihafbeschichtete Aluminiumplatte, glatt
B 300 x T 300 x H 32 mm
TG-142
CHF 50.- / R3



Schnellbackplatte SPEED.Plate gerillt
antihafbeschichtete Aluminiumplatte, gerillt
B 300 x T 300 x H 32 mm
TG-143
CHF 50.- / R3



Antihaft-Unterlage für Garraum
verhindert Anbrennen von Schmutz
am Garkammerboden
B 315 x T 315 mm
TG-133
CHF 50.- / R3



Antihaft-Unterlage für SPEED.Plate
verhindert Anbrennen von Schmutz
auf der Speed- Platte
B 300 x T 300 mm
TG-134
CHF 50.- / R3



Grillhandschuhe 425
Waschbar in Maschine
Hitzebeständig bis 500°C
Material: Aramid, Silikondruck
Abmessungen: B 170 x T 400 x H 15 mm
A500.514
CHF 47.- / R1



Kit für Ethernet-Verbindung
XEC-023
CHF 570.- / R3

Snackjet 200



Elektro-Highspeed-Ofen Snackjet 200

Kombination aus Heissluft und Mikrowellen
Steuerung: 5" Touch-Display
1024 Programme à maximal 15 Garphasen
Abmessungen Garraum: B 305 x T 305 x H 185 mm
Leistung Mikrowelle: 1.5 kW
Leistung Heissluft: 3.0 kW
Temperatur: bis 280°C
Lieferung inklusive:
1 Garkorb 280 x 210 mm,
1 Luftleitblech 280 x 305 mm,
1 Gargutschaufel und 1 Pizzablech
Abmessungen: B 460 x T 670 x H 610 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW
Gewicht: 68.6 kg
Stecker-Typ: Typ 23

120.751

CHF 7'150.- / R1



Elektro-Highspeed-Ofen Snackjet 200 S

Edelstahl, schwarz lackiert

120.767

CHF 7'150.- / R1

Zubehör zu Snackjet 200



Gargutschaufel zu Snackjet

mit fest montiertem Griff
Abmessungen: B 300 x T 410 x H 62 mm

120.752

CHF 41.- / R1



Ofenzange E10 zu Snackjet

zur Entnahme von Gartellern & Pizzablechen
Abmessungen: B 40 x T 190 x H 55 mm

120.774

CHF 64.- / R1



Garteller EG2600 zu Snackjet

glatter Boden mit 28mm hohem Rand
mikrowellengeeignet

Abmessungen: B 260 x T 260 x H 30 mm

120.770

CHF 98.- / R1



Wende-Grillplatte zu Snackjet

eine Seite glatt, eine Seite gerillt
mikrowellengeeignet

Abmessungen: B 290 x T 282 x H 10 mm

120.776

CHF 162.- / R1



Garkorb zu Snackjet

für Zubereitung kleiner Speisen
mikrowellengeeignet
Abmessungen: B 280 x T 210 x H 30 mm

120.753

CHF 27.- / R1



Muldenpfanne E5M110 zu Snackjet

5 Mulden, Ø 110 x H 15 mm
mikrowellengeeignet

Abmessungen: B 282 x T 292 x H 20 mm

120.777

CHF 158.- / R1



Garteller RG2100 zu Snackjet

glatter Boden mit 42mm hohem Rand
mikrowellengeeignet

Abmessungen: Ø 210 x H 42 mm

120.773

CHF 87.- / R1



Garteller RG2500 zu Snackjet

glatter Boden mit 28mm hohem Rand
mikrowellengeeignet

Abmessungen: Ø 250 x H 30 mm

120.775

CHF 92.- / R1



Pizzablech zu Snackjet

gelochter Boden
mikrowellengeeignet

Abmessungen: Ø 260 x H 15 mm

120.758

CHF 39.- / R1



Grillhandschuhe 425

Waschbar in Maschine
Hitzebeständig bis 500°C
Material: Aramid, Silikondruck

Abmessungen: B 170 x T 400 x H 15 mm

A500.514

CHF 47.- / R1

Heissluftöfen AT



Elektro-Heissluftofen AT211-MDI

Kapazität: 4x GN 1/1
 Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm
 2 Motoren mit einer Lüftergeschwindigkeit
 Bedienknebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
 Temperaturbereich: 50°C - 300°C
 Timer von 0 bis 120 Minuten
 Lieferung inklusive: 1 Rost und 1 GN-Behälter
 Abmessungen: B 700 x T 625 x H 540 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW
 Gewicht: 42.2 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
A120.792
CHF 1'090.- / R1



Untergestell zu Heissluftofen AT211-MDI

Kapazität: 4x GN 1/1
 Abmessungen: B 700 x T 600 x H 880 mm
 Gewicht: 19.8 kg
115.087
CHF 620.- / R1



Elektro-Heissluftofen AT90-MDI

Kapazität: 4x 438x315 mm
 Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm
 2 Motoren mit einer Lüftergeschwindigkeit
 Bedienknebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
 Temperaturbereich: 50°C - 300°C
 Timer von 0 bis 120 Minuten
 Lieferung inklusive: 4 Backbleche
 Abmessungen: B 595 x T 615 x H 580 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW
 Gewicht: 38.4 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
A120.796
CHF 840.- / R1

Zubehör zu Elektro-Heissluftofen AT90-MDI



Untergestell zu Heissluftofen AT90-MDI

Kapazität: 4x 438/315 mm
 Abmessungen: B 535 x T 595 x H 855 mm
115.084
CHF 479.- / R1

Aluminium-Backblech 438/315

B 438 x T 315 x H 10 mm
786.008
CHF 31.- / R1

Rost 438/315 zu AT90-MDI

B 438 x T 315 x H 15 mm
786.010
CHF 36.- / R1



Heissluftofen Domenica 4 x 600/400

Elektromechanische Steuerung
CNS Backkammer
Blech-Abstand: 75 mm
max. Temperatur: 260 °C
Doppelglastür mit Hitzeschutz
Abmessung: B 800 x T 706 x H 472 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.3 kW - 16A
Gewicht: 44 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
XF-043
CHF 1'599.- / R1



Heissluftofen Anna 4 x 460/330

Elektromechanische Steuerung
CNS Backkammer
4 Bleche inbegriffen
Blech-Abstand: 75 mm
max. Temperatur: 260 °C
Doppelglastür mit Hitzeschutz
Abmessung: B 600 x T 587 x H 472 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A
Gewicht: 22 kg
Stecker-Typ: Typ 23
XF-023
CHF 911.- / R1



Heissluftofen Anna AS 4 x 460/330

Elektromechanische Steuerung
CNS Backkammer
4 Bleche inbegriffen
Blech-Abstand: 75 mm
max. Temperatur: 260 °C
Doppelglastür mit Hitzeschutz
Abmessung: B 600 x T 587 x H 472 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
Gewicht: 22 kg
Stecker-Typ: Typ 12
XF-023AS
CHF 911.- / R1



Heissluftofen Lisa 3 x 460/330

Elektromechanische Steuerung
CNS Backkammer
3 Bleche inbegriffen
Blech-Abstand: 75 mm
max. Temperatur: 260 °C
Doppelglastür mit Hitzeschutz
Abmessung: B 600 x T 587 x H 402 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.62 kW - 13A
Gewicht: 20 kg
Stecker-Typ: Typ 23
XF-013
CHF 852.- / R1



Heissluftofen Roberta 3 x 342/242




Elektromechanische Steuerung
 CNS Backkammer
 3 Bleche inbegriffen
 Blech-Abstand: 75 mm
 max. Temperatur: 260 °C
 Doppelglastür mit Hitzeschutz
 Abmessung: B 480 x T 523 x H 402 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.62 kW - 13A
 Gewicht: 16 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XF-003
CHF 788.- / R1

Backbleche und Roste für Heissluftofen Roberta



Aluminium Backblech 342/242

Abmessung: 342 x 242 mm
TG-205
CHF 20.- / R1

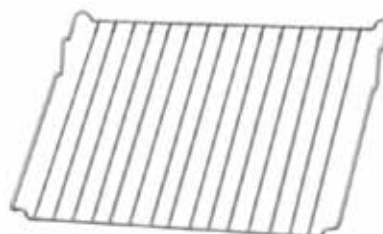

Rost verchromt 342/242

Abmessung: 342 x 242 mm
GRP-205
CHF 20.- / R1



Backtrennpapier

Grösse 600 / 400



500 Backpapier silikonisiert 600/400

500 Blatt
 Abmessung: 600 x 400 mm
BTP_600X400
CHF 74.- / R1



Grösse 460 / 330



500 Backpapier silikonisiert 460/330

500 Blatt
 Abmessung: 460 x 330 mm
BTP_460X330
CHF 56.- / R1



Backbleche und Roste 600/400 und 460/330

Grösse 600 / 400



Aluminium Backblech 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

TG-405

CHF 26.- / R1



Aluminium Backblech gelocht 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

TG-410

CHF 27.- / R1



Backblech gelocht teflonbesch. 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

TG-430

CHF 59.- / R1



Alu-Lochblech Silikonbeschichtet 600/400

Lochung Ø 3 mm mit 4 Seiten Umschlag
Aluminium 1.5 mm stark

100.308

CHF 41.- / R1



Aluminium-Speicherplatte Fakiro 600/400

Aluminium Speicherplatte
Abmessung: 600 x 400 mm

TG-440

CHF 182.- / R1



Grösse 460 / 330



Aluminium Backblech 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

TG-305

CHF 23.- / R1



Aluminium Backblech gelocht 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

TG-310

CHF 25.- / R1



Backblech gelocht teflonbesch. 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

TG-330

CHF 40.- / R1



Alu-Lochblech Silikonbeschichtet 460/330

Lochung Ø 3 mm mit 2 Seiten Umschlag
Aluminium 1.5 mm stark

100.307

CHF 39.- / R1



Aluminium-Speicherplatte Fakiro 460/330

Aluminium Speicherplatte
Abmessung: 460 x 330 mm

TG-335

CHF 105.- / R1



Grösse 600 / 400




Rost verchromt 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

GRP-405

CHF 30.- / R1



Rost verchromt für 5 Baguette 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

GRP-410

CHF 40.- / R1



CNS Backblech 600/400

Abmessung: 600 x 400 mm

TG-450

CHF 98.- / R1



Frittierrost NoFry 600/400

Höhe 30 mm

GRP-420

CHF 164.- / R1



Transportwagen 15 x 600x400

aus Chromnickelstahl

4 Lenkrollen (2 mit Bremsen)

Kapazität: 15 Bleche 600/400 mm

Abmessung: B 460 x T 620 x H 1620 mm

600.400

CHF 1'208.- / R2



Grösse 460 / 330




Rost verchromt 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

GRP-305

CHF 23.- / R1



Rost verchromt für 4 Baguette 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

GRP-310

CHF 35.- / R1




Emailiertes Backblech 460/330

Abmessung: 460 x 330 mm

TG-350

CHF 53.- / R1



Frittierrost NoFry 460/330

Höhe 30 mm

GRP-350

CHF 118.- / R1



Transportwagen für 2x 15 Bleche 460/330

aus Chromnickelstahl

4 Lenkrollen (2 mit Bremsen)

Kapazität: 15 Auflagen für je

2 Backbleche 460/330

Abmessung: B 530 x T 670 x H 1800 mm

460.330

CHF 1'230.- / R1





Entkalker Unox.Pure, Installationsset

für ChefTop und BakerTop
Überwachung Wasserdurchfluss und Hinweis auf Filterwechsel durch Ofenelektronik
Abmessung: Ø 140 mm, Höhe 550 mm
XHC-003
CHF 398.- / R1



Entkalker Unox.Pure, Ersatzkartusche

Abmessung:
Ø 140 mm, Höhe 530 mm
XHC-004
CHF 266.- / R1



Umkehrosmose-Anlage ChefTop & BakerTop

passend zu allen ChefTop und BakerTop Öfen
Bis zu 25'000 Liter enthärtetes Wasser
Abmessung: B 230 x T 540 x H 445 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.22 kW
Stecker-Typ: Typ 12
XHC-002
CHF 1'753.- / R1



Entkalker Bakery.Pure, Installationsset

Kapazität bei 10° dH: 600 Liter
Abmessung: B 119 x T 108 x H 268 mm
XHC-010
CHF 155.- / R1



Entkalker Bakery.Pure, Ersatzkartusche

Kapazität bei 10° dH: 600 Liter
Abmessung: Ø 108 mm, Höhe 259 mm
XHC-011
CHF 78.- / R1



Unox.Det&Rinse ULTRAPLUS, 10x 1 Liter

Reiniger & Klarspüler in einem für Öfen mit eingebauter Reinigungsmittelschublade
Schachtel à 10 x 1 Liter
DB-1075
CHF 129.- / R1



Unox.Det&Rinse, 2 Kanister à 5 Liter

Reiniger & Klarspüler in einem für Rotor.KLEAN Serie E
Schachtel à 2 x 5 Liter
DB-1011A0
CHF 96.- / R1



Powerreiniger zu Unox, Kanister 10 Liter

für Serie 4 & 5
Kanister à 10 Liter
SL_1130A0
CHF 145.- / R1



Klarspüler zu Unox, Kanister 10 Liter

für Serie 4 & 5
Kanister à 10 Liter
SL_1125A0
CHF 120.- / R1

Wasseraufbereitung und Pflegemittel



Unox.SPRAY&Rinse, 12 x 0.75l-Flasche

DB-1044
CHF 117.- / R1

Entkalker BestMax

Für Kombidämpfer, Backöfen mit Beschwädung, Kaffeemaschinen und Eiswürfelmaschinen

- 4-fache Filtration für optimale, gleichmässige Wasserqualität
- Einfache Installation
- Einfache Bypass-Einstellung
- Automatischer Wasserstopp bei Filterwechsel
- Inklusive Wandhalterung für Wandmontage
- Gleicher Filterkopf für alle Filtergrössen
- Filterkopf BestHead Flex mit zwei gebogenen Anschlüssen 3/8"



Entkalker BestMax XL - Installationsset

Filterkapazität: bis 5'000 Liter bei 10°KH
Filterkopf mit zwei 90°-Anschlüssen 3/8"
andere Anschlussstücke gegen Aufpreis
Abmessung: Ø 150 mm, Höhe 505 mm
107.950
CHF 298.- / R1



Entkalker BestMax 2XL - Installationsset

Filterkapazität: bis 9'100 Liter bei 10°KH
Filterkopf mit zwei 90°-Anschlüssen 3/8"
andere Anschlussstücke gegen Aufpreis
Abmessung: Ø 188 mm, Höhe 525 mm
107.990
CHF 490.- / R1



Aquameter mit LCD Display zu BestMax

Anzeige bei Erschöpfung der Filterkerze
Einfache Einstellung der Wasser-Kapazität
Einfaches «Reset» bei Filterwechsel
107.030
CHF 139.- / R1

Entkalker BestMax XL - Ersatzkartusche
Abmessung: Ø 150 mm, Höhe 505 mm
107.025
CHF 220.- / R1

Entkalker BestMax 2XL - Ersatzkartusche
Abmessung: Ø 188 mm, Höhe 525 mm
107.095
CHF 395.- / R1

Set mit 2 Panzerschläuchen 3/8" - 3/4"
107.065
CHF 62.- / R1



Anschlussstücke zu Filterkopf BestHead Flex

Anschluss	Form	Preis / R3	Art.-Nr.
8mm John Guest	gerade	CHF 10.-	FKA-008
1/2" AG	gerade	CHF 10.-	FKA-012
3/4" AG	gerade	CHF 10.-	FKA-034
3/8" AG	gerade	CHF 10.-	FKA-038
8mm John Guest	gebogen, 90°	CHF 10.-	FKA-108
1/2" AG	gebogen, 90°	CHF 10.-	FKA-112
3/4" AG	gebogen, 90°	CHF 10.-	FKA-134

Gastronorm-Behälter, Top Line

- Top Line
- Material: CNS 18/10

- Norm: EN 631
- Stapelbar

	Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Masse (B x L)	Preis / R1	Art.-Nr.
	GN 2/1	20 mm		650 x 530 mm	CHF 43.-	A120.020
	GN 2/1	40 mm	10 Liter	650 x 530 mm	CHF 46.-	A120.040
	GN 2/1	65 mm	18.5 Liter	650 x 530 mm	CHF 51.-	A120.065
	GN 2/1	100 mm	28.5 Liter	650 x 530 mm	CHF 58.-	A120.103
	GN 2/1	150 mm	42.5 Liter	650 x 530 mm	CHF 82.-	A120.153
	GN 1/1	20 mm		530 x 325 mm	CHF 23.-	A121.025
	GN 1/1	40 mm	5 Liter	530 x 325 mm	CHF 26.-	A121.040
	GN 1/1	65 mm	9 Liter	530 x 325 mm	CHF 29.-	A121.065
	GN 1/1	100 mm	14 Liter	530 x 325 mm	CHF 34.-	A121.100
	GN 1/1	150 mm	21 Liter	530 x 325 mm	CHF 46.-	A120.610
	GN 1/1	200 mm	28 Liter	530 x 325 mm	CHF 62.-	A121.200
	GN 2/4	20 mm		530 x 162 mm	CHF 15.-	A128.020
	GN 2/4	40 mm	2 Liter	530 x 162 mm	CHF 18.-	A128.040
	GN 2/4	65 mm	3.8 Liter	530 x 162 mm	CHF 23.-	A128.065
	GN 2/4	100 mm	6 Liter	530 x 162 mm	CHF 32.-	A128.100
	GN 2/4	150 mm	9 Liter	530 x 162 mm	CHF 43.-	A128.150
	GN 2/3	20 mm		354 x 325 mm	CHF 16.-	A125.020
	GN 2/3	40 mm	3 Liter	354 x 325 mm	CHF 21.-	A125.040
	GN 2/3	65 mm	5.5 Liter	354 x 325 mm	CHF 23.-	A125.065
	GN 2/3	100 mm	9 Liter	354 x 325 mm	CHF 29.-	A125.100
	GN 2/3	150 mm	13 Liter	354 x 325 mm	CHF 40.-	A125.150
	GN 2/3	200 mm	18 Liter	354 x 325 mm	CHF 50.-	A125.200
	GN 1/2	20 mm		325 x 265 mm	CHF 12.-	A122.020
	GN 1/2	40 mm	2 Liter	325 x 265 mm	CHF 15.-	A122.040
	GN 1/2	65 mm	4 Liter	325 x 265 mm	CHF 16.-	A122.065
	GN 1/2	100 mm	6.5 Liter	325 x 265 mm	CHF 21.-	A122.100
	GN 1/2	150 mm	9.5 Liter	325 x 265 mm	CHF 31.-	A120.620
	GN 1/2	200 mm	12.5 Liter	325 x 265 mm	CHF 41.-	A122.200
	GN 1/3	20 mm		325 x 176 mm	CHF 11.-	A123.020
	GN 1/3	40 mm	1.5 Liter	325 x 176 mm	CHF 12.-	A123.040
	GN 1/3	65 mm	2.5 Liter	325 x 176 mm	CHF 15.-	A123.065
	GN 1/3	100 mm	4 Liter	325 x 176 mm	CHF 21.-	A123.100
	GN 1/3	150 mm	5.75 Liter	325 x 176 mm	CHF 30.-	A123.150
	GN 1/3	200 mm	7.8 Liter	325 x 176 mm	CHF 38.-	A123.200
	GN 1/4	20 mm		265 x 162 mm	CHF 9.-	A124.020
	GN 1/4	65 mm	1.8 Liter	265 x 162 mm	CHF 12.-	A124.065
	GN 1/4	100 mm	2.8 Liter	265 x 162 mm	CHF 15.-	A124.100
	GN 1/4	150 mm	4 Liter	265 x 162 mm	CHF 23.-	A120.640
	GN 1/4	200 mm	5.5 Liter	265 x 162 mm	CHF 30.-	A124.200
	GN 1/6	65 mm	1 Liter	176 x 162 mm	CHF 10.-	A126.065
	GN 1/6	100 mm	1.6 Liter	176 x 162 mm	CHF 12.-	A126.100
	GN 1/6	150 mm	2.4 Liter	176 x 162 mm	CHF 23.-	A120.650
	GN 1/6	200 mm	3.4 Liter	176 x 162 mm	CHF 35.-	A126.200
	GN 1/9	65 mm	0.6 Liter	176 x 108 mm	CHF 11.-	A129.065
	GN 1/9	100 mm	1 Liter	176 x 108 mm	CHF 12.-	A129.100

Gastronorm-Behälter gelocht, Top Line

- Top Line
- Material: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Mit Perforation (gelocht)
- Stapelbar

	Gastronorm	Tiefe Behälter	Inhalt	Masse (B x L)	Preis / R1	Art.-Nr.
	GN 1/1	20 mm		530 x 325 mm	CHF 58.-	TG-810
	GN 1/1	40 mm	5.1 Liter	530 x 325 mm	CHF 62.-	TG-820
	GN 1/1	65 mm	9 Liter	530 x 325 mm	CHF 43.-	A101.065
	GN 1/1	100 mm	14 Liter	530 x 325 mm	CHF 50.-	A101.100
	GN 1/1	150 mm	21 Liter	530 x 325 mm	CHF 67.-	A101.150
	GN 2/3	40 mm	3.3 Liter	354 x 325 mm	CHF 53.-	TG-710
	GN 2/3	65 mm	5.5 Liter	354 x 325 mm	CHF 33.-	A103.065
	GN 2/3	100 mm	9 Liter	354 x 325 mm	CHF 41.-	A103.100
	GN 2/3	150 mm	13 Liter	354 x 325 mm	CHF 58.-	A103.150
	GN 1/2	65 mm	4 Liter	325 x 265 mm	CHF 26.-	A102.065
	GN 1/2	100 mm	6.5 Liter	325 x 265 mm	CHF 32.-	A102.100
	GN 1/2	150 mm	9.5 Liter	325 x 265 mm	CHF 39.-	A102.150

Deckel zu Gastronormbehälter



Deckel

Gastronorm	Preis / R1	Art.-Nr.
GN 1/1	CHF 24.-	A120.615
GN 1/2	CHF 15.-	A120.625
GN 2/3	CHF 17.-	A120.634
GN 1/3	CHF 12.-	A120.635
GN 1/4	CHF 11.-	A120.645
GN 1/9	CHF 6.-	A120.649
GN 1/6	CHF 6.-	A120.655



Deckel mit Löffelaussparung

Gastronorm	Preis / R1	Art.-Nr.
GN 1/1	CHF 27.-	A120.616
GN 2/3	CHF 19.-	A120.637
GN 1/2	CHF 17.-	A120.626
GN 1/3	CHF 15.-	A120.636
GN 1/4	CHF 12.-	A120.646
GN 1/6	CHF 11.-	A120.656



Deckel mit Silikondichtung

Gastronorm	Preis / R1	Art.-Nr.
GN 1/1	CHF 62.-	A120.615D
GN 2/3	CHF 52.-	A120.634D
GN 1/2	CHF 40.-	A120.625D
GN 1/3	CHF 35.-	A120.635D
GN 1/4	CHF 32.-	A120.645D
GN 1/6	CHF 26.-	A120.655D

Zubehör zu Gastronormbehälter



Zwischensteg 325 mm zu GN-Behältern

A120.601
CHF 10.- / R1



Zwischensteg 530 mm zu GN-Behältern

A120.602
CHF 12.- / R1





HERDSERIEN UND GARTECHNIK

Serie Snack 60/20



Die Serie Snack 60/20 zeichnet sich durch leistungsstarke Kochgeräte und durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf aus. Die Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für eine lange Lebensdauer.

- Bautiefe 600 mm, Höhe 200 mm
- Module 400 oder 600 mm breit
- Aufsatzgeräte und Unterbauten komplett aus CNS 18/10
- Klein in den Dimensionen
- Auf kleinstem Raum eine leistungsfähige Snackeinrichtung
- Durch Modulbauweise leicht kombinierbar
- Variable Anordnung der Unterbauten
- Optimale Energieausnutzung
- Perfekt in der Funktion
- Leichte Reinigung
- Schönes Design
- Serie auch für Thekenaufsatzhaube geeignet



Induktionsherd 1 Feld 5.0 kW



B 400 x T 600 x H 200 mm
 1 Spule quadr. 270/270 mm à 5.0 kW
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW
 Gewicht: 16 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



620.035
CHF 5'440.- / R1



Induktionsherd 2 Felder à 3.5 kW



B 400 x T 600 x H 200 mm
 2 Spulen Ø 230 mm à 3.5 kW
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.0 kW
 Gewicht: 21 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



620.070
CHF 7'360.- / R1



Induktionsherd 2 Felder à 5.0 kW



B 400 x T 600 x H 200 mm
 2 Spulen Ø 230 mm à 5.0 kW
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW
 Gewicht: 21 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



620.100
CHF 7'940.- / R1



Induktionsherd 4 Felder à 3.5 kW



B 600 x T 600 x H 200 mm
4 Spulen Ø 230 mm à 3.5 kW
Ceranfläche: B 550 x T 560 x H 6 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW
Gewicht: 34 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



620.140
CHF 13'070.- / R1



Induktionsherd 4 Felder à 5.0 kW



B 600 x T 600 x H 200 mm
4 Spulen Ø 230 mm à 5.0 kW
Ceranfläche: B 550 x T 560 x H 6 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 20.0 kW
Gewicht: 38 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



620.200
CHF 14'150.- / R1



Induktionswok 1 Kochstelle 3.5 kW



B 400 x T 600 x H 200 mm
1 Spule Ø 300 mm
Ceranglasschale Ø 300 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A
Gewicht: 17 kg
Stecker-Typ: Typ 23



620.135
CHF 5'290.- / R1



Induktionswok 1 Kochstelle 5.0 kW



B 400 x T 600 x H 200 mm
1 Spule Ø 300 mm
Ceranglasschale Ø 300 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW
Gewicht: 17 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



620.150
CHF 5'890.- / R1



Wok-Pfanne Edelstahl ø 390 mm

Ø 390 mm
Gewicht: 1.8 kg
A105.961
CHF 338.- / R1



Wok-Pfanne Stahl ø 360 mm

Ø 360 mm
Gewicht: 1.5 kg
A105.960
CHF 178.- / R1





Ceranherd 1 Feld 240/240mm 3.0 kW - TE



B 400 x T 600 x H 200 mm
 Strahlheizkörper quadr. 240/240 mm à 3.0 kW
 mit elektronischer Topferkennung
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 13A
 Gewicht: 10 kg
 Stecker-Typ: Typ 23



620.235
CHF 4'120.- / R1



Ceranherd 2 Felder ø230mm 3.0 kW - TE



B 400 x T 600 x H 200 mm
 Strahlheizkörper Ø 230 mm à je 3.0 kW
 mit elektronischer Topferkennung
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW
 Gewicht: 17 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



620.265
CHF 4'580.- / R1



Ceranherd 4 Felder ø210mm 2.3 kW - TE



B 600 x T 600 x H 200 mm
 Strahlheizkörper Ø 210 mm à je 2.3 kW
 mit elektronischer Topferkennung
 Ceranfläche: B 550 x T 560 x H 6 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.2 kW
 Gewicht: 34 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



620.295
CHF 7'490.- / R1



Elektro-Griddleplatte glatt 60/20 - 400



B 400 x T 600 x H 200 mm
 Bratfläche 320 x 520 mm
 Hartplattiert, Edelstahl
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW
 Gewicht: 42 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



620.108
CHF 5'250.- / R1



Elektro-Griddleplatte glatt 60/20 - 600



B 600 x T 600 x H 200 mm
 Bratfläche 520 x 520 mm
 2 Heizzonen
 Hartplattiert, Edelstahl
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.5 kW
 Gewicht: 62 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



620.109
CHF 7'470.- / R1



Elektro-Multibräter 60/20 - 400



B 400 x T 600 x H 200 mm

Tiegel 320 x 520 x 60 mm

Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweisst

Ablaufloch mit Teflonstopfen und Ablaufschublade

Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW

Gewicht: 42 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

620.440

CHF 5'530.- / R1



Elektro-Multibräter 60/20 - 600



B 600 x T 600 x H 200 mm

Tiegel 520 x 520 x 60 mm

Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweisst

Ablaufloch mit Teflonstopfen und Ablaufschublade

Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.5 kW

Gewicht: 62 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

620.460

CHF 7'950.- / R1



Elektro-Bain-Marie GN 1/1



B 400 x T 600 x H 200 mm

Wanne für 150 mm tiefe GN-Behälter

Wasserablaufhahn

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW

Gewicht: 16 kg

Stecker-Typ: Typ 12

620.301

CHF 2'650.- / R1



Neutralelement Snack 60/20



Komplett aus CNS

B 400 x T 600 x H 200 mm

Gewicht: 10 kg

620.001

CHF 1'650.- / R1



Elektro-Fritteuse 1 Becken 8 Liter



B 400 x T 600 x H 200/245 mm

Heizung mit Klappmechanismus

Inklusive Korb, Grobsieb, Deckel

und Ablasshahn

Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW

Gewicht: 25 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

620.500

CHF 4'340.- / R1





Elektro-Teigwarenkocher GN 2/3



B 400 x T 600 x H 200 mm
 Wanne GN 2/3 - 150 mm tief
 mit Ablaufhahn, Abtropfblech
 mit 3 Leistungsstufen wählbar
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW
 Gewicht: 21 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



620.350
CHF 3'730.- / R1



Nudelkorb GN 1/3 zu 620.350

mit 2 Griffen
620.313
CHF 215.- / R3



Nudelkorb GN 1/6 zu 620.350

mit Griff
620.316
CHF 137.- / R3



Elektro-Pommes-Wärmer 60/20 GN 1/1



B 400 x T 600 x H 200 mm
 Beheiztes Becken und Strahler zuschaltbar
 Inklusive gelochtem CNS-Blech
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
 Gewicht: 12 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



620.550
CHF 3'140.- / R1



Unterbau offen Snack 60/20



3-seitig geschlossen, vorne offen
komplett aus Chromnickelstahl
mit 4 Füßen - sockelfähig
B 400 x T 540 x H 670 mm
Gewicht: 16 kg

620.804

CHF 1'050.- / R1

Breite 600 mm, Gewicht 24 kg

620.806

CHF 1'110.- / R1

Breite 800 mm, Gewicht 32 kg

620.808

CHF 1'280.- / R1



Unterbauschrank Snack 60/20



geschlossen, mit Flügeltüre
komplett aus Chromnickelstahl
mit 4 Füßen - sockelfähig
mit 1 Flügeltüre
B 400 x T 575 x H 670 mm
Gewicht: 18 kg

620.814

CHF 1'360.- / R1

mit 2 Flügeltüren

Breite 600 mm, Gewicht 26 kg

620.816

CHF 1'440.- / R1

mit 2 Flügeltüren

Breite 800 mm, Gewicht 34 kg

620.818

CHF 1'870.- / R1



Unterbau-Wärmeschrank Snack 60/20



mit statischer Heizung
geschlossen, mit 1 Flügeltüre
komplett aus Chromnickelstahl
mit 4 Füßen - sockelfähig
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
B 400 x T 575 x H 670 mm
Gewicht: 22 kg
Stecker-Typ: Typ 12

620.840

CHF 1'870.- / R1



Serie 600



Die Serie 600 zeichnet sich durch leistungsstarke Kochgeräte und durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf aus. Die Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für eine lange Lebensdauer.

- Aufsatzgeräte und Unterbauten komplett aus CNS 18/10
- Bautiefe 600 mm, Module 300 mm oder 600 mm breit
- Klein in den Dimensionen
- Durch Modulbauweise leicht kombinierbar
- Variable Anordnung der Unterbauten
- Elektro- oder Gasausführung
- Alle Gasgeräte SVGW zertifiziert
- Optimale Energieausnutzung
- Perfekt in der Funktion
- Leichte Reinigung
- Serie auch für Thekenaufsatzhaube geeignet
- Auf kleinstem Raum eine leistungsfähige Snackeinrichtung



Gasherd 4 Flammen, E-Backofen GN 1/1



B 600 x T 600 x H 900 mm
Anschlusswert Gas: 26.0 kW
Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A
4 Kochstellen à 6.5 kW



Elektrobackofen 3 x GN 1/1 - 3.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 65 mm
Temperaturbereich: 90 - 300 °C
Ober-/Unterhitze (statisch)
Gewicht: 60 kg
Zubehör: 1 Rost
Stecker-Typ: Typ 23

166.136P
CHF 3'230.- / R2



Gasherd 4 Flammen, Gasbackofen GN 1/1



B 600 x T 600 x H 900 mm
Anschlusswert Gas: 30.6 kW
Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW
4 Kochstellen à 6.5 kW



Gasbackofen 3 x GN 1/1 - 4.6 kW
Abstand zwischen den Blechen: 65 mm
Temperaturbereich: 150 - 300 °C
Gewicht: 61 kg
Zubehör: 1 Rost
Stecker-Typ: Typ 12

166.137P
CHF 3'040.- / R2

Geräteverbindungsset Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

285.001
CHF 33.- / R3



Gasherd 2 Flammen



B 300 x T 600 x H 280 mm
Anschlusswert: 13.0 kW Gas
2 Kochstellen à 6.5 kW



Gewicht: 11 kg
166.233P
CHF 1'040.- / R2



Gasherd 4 Flammen



B 600 x T 600 x H 280 mm
Anschlusswert: 26.0 kW Gas
4 Kochstellen à 6.5 kW



Gewicht: 20 kg
166.236P
CHF 1'520.- / R2



Induktionsherd 2 Felder à 1.8kW



B 300 x T 600 x H 280 mm
2 Kochstellen Ø 210mm à 1.8 kW
1 Kochstelle einzeln nutzbar mit 3.5 kW
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW



Gewicht: 18 kg
Stecker-Typ: Typ 23
166.243
CHF 6'310.- / R2



Induktionsherd 4 Felder à 1.8kW



B 600 x T 600 x H 280 mm
4 Kochstellen Ø 210mm à 1.8 kW
2 Kochstellen einzeln nutzbar mit je 3.5 kW
Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.0 kW



Gewicht: 27 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
166.246
CHF 12'420.- / R2



Elektro-Bain-Marie GN 3/4



mit Ablasshahn
 B 300 x T 600 x H 280 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
 Beckengrösse: GN 3/4
 Gewicht: 16 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
166.301
CHF 1'130.- / R2



Elektro-Teigwarenkocher GN 1/2 Serie 600



B 300 x T 600 x H 280 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.0 kW
 Beckeninhalt: 12 Liter
 Gewicht: 22 kg



Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
166.313
CHF 1'640.- / R2



Nudelkorb GN 1/4 zu 166.313
166.341
CHF 126.- / R3



Nudelkorb GN 1/2 zu 166.313
166.340
CHF 155.- / R3

Geräteverbindungs-kit Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten
285.001
CHF 33.- / R3



Elektro-Pommes-Wärmer S600 GN 1/2



B 300 x T 600 x H 280 mm
 Gesamthöhe 520 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW
 Gewicht: 11 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



166.613
CHF 1'070.- / R2



Gas-Fritteuse 1 Becken à 8 Liter



B 300 x T 600 x H 280 mm
Anschlusswert: 7.0 kW Gas
Gewicht: 25 kg
166.533



CHF 1'920.- / R2



Gas-Fritteuse 2 Becken à 8 Liter



B 600 x T 600 x H 280 mm
Anschlusswert: 14.0 kW Gas
Gewicht: 41 kg



166.536
CHF 3'350.- / R2



Ersatzkorb klein Gas-Fritteuse S600
B 105 x T 270 x H 90 mm
166.542
CHF 71.- / R3



Ersatzkorb gross Gas-Fritteuse S600
B 210 x T 270 x H 90 mm
166.543
CHF 79.- / R3



Elektro-Fritteuse 1 Becken à 11 Liter



B 300 x T 600 x H 280 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 8.7 kW
Mit schwenkbarem Heizelement
Gewicht: 18 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



166.513S
CHF 2'020.- / R2



Elektro-Fritteuse 2 Becken à 11 Liter



B 600 x T 600 x H 280 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 17.4 kW
Mit schwenkbaren Heizelementen
Gewicht: 28 kg



Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
166.516S
CHF 3'340.- / R2



Ersatzkorb gross Elektro-Fritteuse 11 Liter
B 200 x T 285 x H 100 mm
166.544
CHF 105.- / R3



Frittierölfilter TK60
162.655
CHF 2'890.- / R3

 Details siehe Seite 145



Fritteusen-Reinigungstabs 3kg
Schachtel mit 60 Tabs à je 30 g
FRYDET
CHF 129.- / R1



Neutralelement Serie 600



B 300 x T 600 x H 280 mm
 Gewicht: 8 kg
166.803
CHF 410.- / R2



Neutralelement mit Becken Serie 600



B 600 x T 600 x H 280 mm
 Mit Spültischeinlochbatterie 1/2"
 Wasserablauf 40 mm
 Beckenmasse: B 400 x T 400 x H 200 mm
 Gewicht: 14 kg
166.846
CHF 1'070.- / R2



Unterbau offen S600 - B 300



B 300 x T 550 x H 570 mm
 Höhenverstellbare Füße: max. 65 mm
 Gewicht: 7.5 kg
166.003
CHF 400.- / R2



Unterbau offen S600 - B 600



B 600 x T 550 x H 570 mm
 Höhenverstellbare Füße: max. 65 mm
 Gewicht: 13.5 kg
166.006
CHF 480.- / R2



Flügeltür zu Unterbauten S600
166.040
CHF 182.- / R2

Geräteverbindungs-Kit Serie 600 & 700
 Kit für Verbindung von 2 Geräten
285.001
CHF 33.- / R3



Elektro-Griddleplatte glatt S600 - 600



B 600 x T 600 x H 280 mm

Bratfläche: 580 x 480 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.5 kW

Gewicht: 29 kg



Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

166.716

CHF 1'830.- / R2



Elektro-Griddleplatte gerillt&glatt S600 - 600



1/2 glatt - 1/2 gerillt

B 600 x T 600 x H 280 mm

Bratfläche: 580 x 480 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.5 kW

Gewicht: 29 kg



Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

166.717

CHF 1'930.- / R2



Elektro-Griddleplatte glatt S600 - 300



B 300 x T 600 x H 280 mm

Bratfläche: 280 x 480 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW - 16A

Gewicht: 19 kg



Stecker-Typ: Typ 23

166.713

CHF 1'400.- / R2



Elektro-Griddleplatte gerillt S600 - 300



B 300 x T 600 x H 280 mm

Bratfläche: 280 x 480 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW - 16A

Gewicht: 19 kg



Stecker-Typ: Typ 23

166.714

CHF 1'490.- / R2



Verschluss-Stopfen Griddle-Platten S600

Material: Silikon, Holzgriff

Masse: Ø 30 mm, Höhe 75 mm

166.740

CHF 59.- / R3



Geräteverbindungs-Kit Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

285.001

CHF 33.- / R3



Gas-Griddleplatte glatt S600 - 300



B 300 x T 600 x H 280 mm
 Bratfläche: 280 x 480 mm
 Anschlusswert Gas: 4.0 kW
 Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW
 Gewicht: 19 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



166.733
CHF 1'340.- / R2



Gas-Griddleplatte gerillt S600 - 300



B 300 x T 600 x H 280 mm
 Bratfläche: 280 x 480 mm
 Anschlusswert: 4.0 kW Gas
 Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW
 Gewicht: 19 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



166.734
CHF 1'480.- / R2



Gas-Griddleplatte glatt S600 - 600



B 600 x T 600 x H 280 mm
 Bratfläche: 580 x 480 mm
 Anschlusswert: 8.0 kW Gas
 Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW
 Gewicht: 30 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



166.736
CHF 1'960.- / R2



Gas-Griddleplatte gerillt & glatt S600 - 600



1/2 glatt - 1/2 gerillt
 B 600 x T 600 x H 280 mm
 Bratfläche: 580 x 480 mm
 Anschlusswert: 8.0 kW Gas
 Anschlusswert Elektro: 1NAC 230V - 0.1 kW
 Gewicht: 30 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



166.737
CHF 2'060.- / R2

Ersatzklingen zu Grillkratzer
 100.736
CHF 4.- / R3

Grill-Kratzer
 100.735
CHF 42.- / R3

Kochstation



Die Kochstation KST3240 Plus ist eine optimierte mobile Kochstation für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich. Vom Induktionskocher mit 230V bis hin zu soliden Geräten der Serie 600 mit 400V. Mit bis zu 4 Auftischgeräten ist die Kochstation überaus flexibel im Catering-, Event- und Front-Cooking-Bereich. Die Kochstation KST3240 sorgt für ein angenehmes Kochen bei gleichmässiger Arbeitshöhe mit unterschiedlichen Geräten.



▪ Kundenfreundliche Tablettrutsche



▪ Praktische Seitenablage



Kochstation KST3240 Plus



Material: CNS 18/10

Mit Glasaufsatz

Masse Glasaufsatz: B 1475 x T 740 x H 345 mm

Ausführung Glasaufsatz Bedienerseite: Offen

Regulierung Gebläse: 4-stufig

Ausgestattet mit:

- Ablagefach unterhalb der Einstellnischen,

B 1200 x T 600 x H 150 mm

- 4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Sossen, Kochbesteck

- Integrierter Lüftung mit Labyrinth-Filter

Flammschutzfilter: Typ A

Material Filter: Edelstahl

Anzahl Filter: 3

Beleuchtung:

- LED

- Am Hustenschutz

Lenkrollen: 4 Lenkrollen, feststellbar

Ein-/Ausschalter

Kontrollleuchte: Ein-/Aus

Anschlusswert: 3NAC 400V - 24 kW

B 1520 x T 770 x H 1263 mm

Gewicht: 144.6 kg

Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

107.290

CHF 16'280.- / R1

Zeolithfilter KST3240 Plus

Material: Zeolith

B 460 x T 377 x H 20 mm

Gewicht: 3.74 kg

107.274

CHF 370.- / R1



Kohlefilter KST3240 Plus

Material: Aktiv-Kohle

B 1120 x T 445 x H 10 mm

Gewicht: 0.21 kg

107.273

CHF 80.- / R1






Podest 100 KST3240 Plus

Für ein angenehmes Kochen bei gleichmässiger Arbeitshöhe mit unterschiedlichen Geräten in der Kochstation KST3240 Plus.

Material: CNS 18/10
B 400 x T 595 x H 100 mm
Gewicht: 3.08 kg

107.276

CHF 278.- / R1

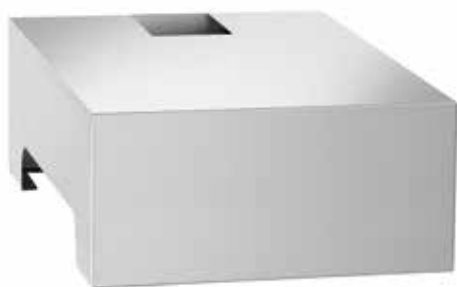

Podest 200 KST3240 Plus

Für ein angenehmes Kochen bei gleichmässiger Arbeitshöhe mit unterschiedlichen Geräten in der Kochstation KST3240 Plus.

Material: CNS 18/10
B 400 x T 595 x H 200 mm
Gewicht: 7.37 kg

107.277

CHF 595.- / R1



Tablettrutsche KST3240 Plus

Kundenfreundliche Tablettrutsche passend zur Kochstation KST3240 Plus.

Material: CNS 18/10
Inklusive: Befestigungsmaterial
B 1490 x T 345 x H 130 mm
Gewicht: 4.4 kg

107.278

CHF 665.- / R1



Seitenablage KST3240 Plus

Praktische Seitenablage passend zur Kochstation KST3240 Plus.

Material: CNS 18/10
Montage-Seite:
- Links
- Rechts

Inklusive: Befestigungsmaterial
B 700 x T 350 x H 80 mm
Gewicht: 4 kg

107.279

CHF 825.- / R1



Die Serie 700 ist eine absolut professionelle Serie aus robustem Chromnickelstahl 18/10. Vom Standgeräteprogramm über die Brückenbauweise bis zur Sockelbauvariation genügt diese leistungsfähige Profi-Küche den höchsten Ansprüchen.

- Geräte aus CNS 18/10
- Bautiefe 700 mm, Höhe 850 - 900 mm
- Kompakte Bauart, funktionssicher
- Leichte Reinigung
- Frontblende mit grossen Bedienknäbeln
- Elektro- oder Gasausführung
- Alle Gasgeräte SVGW zertifiziert
- Gasherde mit Wachflamme
- Gasherde mit Zweikreisbrenner mit hohem Wirkungsgrad durch saubere Verbrennung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrigen Energieverbrauch
- Wachflamme durch zusätzliche Abdeckung geschützt
- Fritteusen mit grosser Kaltzone



Gasherde 2 Flammen, Unterbau offen



B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 14.7 kW Gas
2 Kochstellen:



1 x 8.5 kW, 1 x 6.2 kW
Gewicht: 42 kg

283.102

CHF 2'050.- / R2



Gasherde 4 Flammen, Unterbau offen



B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 29.4 kW Gas
4 Kochstellen:



2 x 8.5 kW, 2 x 6.2 kW
Gewicht: 71 kg

283.104

CHF 3'170.- / R2



Gasherde 6 Flammen, Unterbau offen



B 1200 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 44.1 kW Gas
6 Kochstellen:



3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW
Gewicht: 100 kg

283.106

CHF 4'260.- / R2



Gasherd 4 Flammen, Gasbackofen GN 2/1



B 800 x T 700 x H 850-900 mm

4 Kochstellen:

2 x 8.5 kW, 2 x 6.2 kW

Gasbackofen 2/1 GN,



B 535 x T 675 x H 265 mm, 7.5 kW

Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C

Anschlusswert Gas: 36.9 kW

Gewicht: 115 kg

283.234

CHF 4'760.- / R2



Gasherd 4 Flammen, E-Umluftofen GN 1/1



B 800 x T 700 x H 850-900 mm

4 Kochstellen:

2 x 8.5 kW, 2 x 6.2 kW

Elektroumluftbackofen GN 1/1,



B 541 x T 363 x H 300 mm,

Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C

Anschlusswert Gas: 29.4 kW

Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 3.6 kW

Gewicht: 115 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

283.224

CHF 4'960.- / R2



Gasherd 4 Flammen, E-Backofen GN 2/1



B 800 x T 700 x H 850-900 mm

4 Kochstellen:

2 x 8.5 kW, 2 x 6.2 kW

Elektrobackofen GN 2/1,



B 535 x T 675 x H 265 mm,

Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C

Anschlusswert Gas: 29.4 kW

Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 5.4 kW

Gewicht: 132.4 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

283.225

CHF 5'330.- / R2

Geräteverbindungsset Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

285.001

CHF 33.- / R3



Gasherd 6 Flammen, Gasbackofen GN 2/1



B 1200 x T 700 x H 850-900 mm
6 Kochstellen: 3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW
Gasbackofen 2/1 GN - 7.5 kW, B 535 x T 675 x H 265 mm
Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C
Neutralschrank offen: B 350 x T 610 x H 400 mm
Anschlusswert: 51.6 kW Gas



Gewicht: 156 kg
283.236
CHF 6'280.- / R2



Gasherd 6 Flammen, E-Umluftofen GN 1/1



B 1200 x T 700 x H 850-900 mm
6 Kochstellen: 3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW
Elektroumluftbackofen GN 1/1, B 541 x T 363 x H 300 mm
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C
Neutralschrank offen: B 350 x T 610 x H 400 mm
Anschlusswert Gas: 44.1 kW
Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 3.6 kW
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



283.246
CHF 6'280.- / R2



Gasherd 6 Flammen, E-Backofen GN 2/1



B 1200 x T 700 x H 850-900 mm
6 Kochstellen: 3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW
Elektrobackofen GN 2/1, B 535 x T 675 x H 265 mm
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C
Neutralschrank offen: B 350 x T 610 x H 400 mm
Anschlusswert Gas: 44.1 kW
Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 5.4 kW
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



283.248
CHF 6'650.- / R2



Gasherd 6 Flammen, Gasbackofen gross



B 1200 x T 700 x H 850-900 mm
6 Kochstellen: 3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW
Gasbackofen 13.0 kW, B 1050 x T 530 x H 300 mm
Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C
Anschlusswert Gas: 57.1 kW



Gewicht: 186 kg
283.226
CHF 7'190.- / R2



Ceranherd 2 Felder, Unterbau offen



B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.6 kW
2 Kochfelder: Ø 230 mm, 2 x 2.3 kW
mit elektronischer Topferkennung



Gewicht: 32.6 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

287.415

CHF 5'020.- / R2



Ceranherd 4 Felder, Unterbau offen



B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.2 kW
4 Kochfelder: Ø 230 mm, 4 x 2.3 kW
mit elektronischer Topferkennung



Gewicht: 50 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

287.425

CHF 8'980.- / R2



Ceranherd 4 Felder, Umluftofen GN 1/1



B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 12.8 kW
4 Kochfelder: Ø 230 mm, 4 x 2.3 kW
mit elektronischer Topferkennung



Elektrobackofen 1/1 GN,
B 541 x T 363 x H 300 mm, 3.6 kW
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C
Gewicht: 98 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

287.435

CHF 10'690.- / R2

Geräteverbindungsset Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

285.001

CHF 33.- / R3



Hitze da, wo man sie braucht und auch nur dann, wenn man sie braucht. Induktion ist Kochen mit Präzision und Komfort. Keine Vorheizphasen, keine Restwärme. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima in der Küche.

- Sehr schnelle Ankochzeit
- Geringer Energieverbrauch
- Niedrige Wärmeentwicklung
- Geringer Reinigungsaufwand
- Hohe Leistung
- Getrennt regelbare Heizzonen



Induktionsherd 2 Felder, Unterbau offen



B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW
Glasfeld 345 x 550 mm
2 x 5.0 kW Induktionsspulen Ø 230 mm
Gewicht: 51 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



286.410
CHF 8'720.- / R2



Induktionsherd 4 Felder, Unterbau offen



B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 20.0 kW
Glasfeld 745 x 550 mm
4 x 5.0 kW Induktionsspulen Ø 230 mm
Gewicht: 139 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



286.420
CHF 16'830.- / R2

Geräteverbindungs kit Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

285.001
CHF 33.- / R3



Elektro-Bain-Marie S700 GN 1/1



mit Wassereinlaufhahn
mit offenem Unterbau
B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
Beckengrösse: GN 1/1
Gewicht: 33 kg
Stecker-Typ: Typ 12



286.301
CHF 1'870.- / R2



Elektro-Bain-Marie S700 GN 2/1



mit Wassereinlaufhahn
mit offenem Unterbau
B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
Beckengrösse: GN 2/1
Gewicht: 48 kg
Stecker-Typ: Typ 12



286.302
CHF 2'690.- / R2



Neutralelement mit Schublade S700 - B400



B 400 x T 700 x H 850-900 mm
1 Schublade B 313 x T 545 x H 150 mm
Gewicht: 35 kg

284.804
CHF 1'340.- / R2



Neutralelement S700 - B 800



B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Gewicht: 44.2 kg

284.007
CHF 1'290.- / R2



Elektro-Griddleplatte glatt S700 - 400



mit offenem Unterbau
B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3 NAC 400V - 5.0 kW
Bratfläche: B 324 x T 543 mm



Gewicht: 44.2 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

286.506

CHF 2'980.- / R2



Elektro-Griddleplatte gerillt S700 - 400



mit offenem Unterbau
B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3 NAC 400V - 5.0 kW
Bratfläche: B 324 x T 543 mm



Gewicht: 46 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

286.507

CHF 3'090.- / R2



Elektro-Griddleplatte glatt S700 - 800



mit offenem Unterbau
B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW
Bratfläche: B 724 x T 543 mm



Gewicht: 70.8 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

286.508

CHF 4'440.- / R2



Elektro-Griddleplatte gerillt&glatt S700 - 800



mit offenem Unterbau
B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW
Bratfläche: B 724 x T 543 mm



Gewicht: 72 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

286.509

CHF 4'600.- / R2



Spritzschutz Griddleplatte S700 - B 800
285.045
CHF 93.- / R3



Spritzschutz Griddleplatte S700 - B 400
285.040
CHF 78.- / R3



Gas-Griddleplatte glatt S700 - 400



mit offenem Unterbau
 B 400 x T 700 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 7.0 kW Gas
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 324 x T 543 mm
 Gewicht: 44.6 kg

285.506

CHF 2'830.- / R2



Gas-Griddleplatte gerillt S700 - 400



mit offenem Unterbau
 B 400 x T 700 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 7.0 kW Gas
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 324 x T 543 mm
 Gewicht: 46.6 kg

285.507

CHF 3'250.- / R2



Gas-Griddleplatte glatt S700 - 800



mit offenem Unterbau
 B 800 x T 700 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 14.0 kW Gas
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 724 x T 543 mm
 Gewicht: 77.2 kg

285.508

CHF 4'310.- / R2



Gas-Griddleplatte gerillt & glatt S700 - 800



mit offenem Unterbau
 B 800 x T 700 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 14.0 kW Gas
 mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 724 x T 543 mm
 Gewicht: 76.9 kg

285.505

CHF 4'560.- / R2

GeräteverbindungsKit Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten

285.001

CHF 33.- / R3



Elektro-Multibräter S700 - 400



mit Auffangschale GN 1/1, 100 mm tief
B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW
Pfanne: B 300 x T 505 x H 110 mm



Inhalt 12 Liter
Gewicht: 52 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

286.710

CHF 4'540.- / R2



Gas-Lavasteingrill S700 - 400



mit offenem Unterbau
B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 9.0 kW Gas



mit Piezo-Zündung
höhenverstellbarer Grillrost (V-Rost) für Fleisch
Grillfläche: B 350 x T 530 mm
Gewicht: 54 kg

285.620

CHF 2'895.- / R2



Gas-Lavasteingrill S700 - 800



mit offenem Unterbau
B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 18.0 kW Gas



mit Piezo-Zündung
höhenverstellbarer Grillrost (V-Rost) für Fleisch
Grillfläche: B 750 x T 530 mm
Gewicht: 76 kg

285.630

CHF 4'380.- / R2



Rundrost für Fisch zu 285.620
285.099
CHF 349.- / R3



Lavasteine, Beutel à 7 kg
100.611
CHF 49.- / R3



Elektro-Teigwarenkocher 1 Becken GN 2/3



B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.0 kW
Becken-Mass: GN 2/3
Inhalt: 24 Liter



Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Gewicht: 46 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
286.305

CHF 3'110.- / R2



Gas-Teigwarenkocher 1 Becken GN 2/3



B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 8.7 kW Gas
Becken-Mass: GN 2/3
Inhalt: 24 Liter



Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Gewicht: 50 kg
285.305

CHF 2'970.- / R2



Elektro-Teigwarenkocher 2 Becken GN 2/3



B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW
Becken-Masse: GN 2/3
Inhalt: 2 x 24 Liter



Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Gewicht: 74 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
286.310

CHF 5'250.- / R2



Gas-Teigwarenkocher 2 Becken GN 2/3



B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 17.4 kW Gas
Becken-Masse: GN 2/3
Inhalt: 2 x 24 Liter



Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Gewicht: 81.2 kg
285.310

CHF 5'190.- / R2



Nudelkorb GN 1/3 lang
284.123
CHF 146.- / R3



Nudelkorb GN 1/3 quer
284.113
CHF 144.- / R3



Nudelkorb GN 1/6
284.116
CHF 98.- / R3



Elektro-Standfritteuse 1 Becken 15 Liter



B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.0 kW



Beckeninhalt: 15 Liter
Inklusive 1 Korb: B 270 x T 280 x H 110 mm
Kleine Körbe (2 pro Becken) auf Bestellung erhältlich
Mit Fettauffangbehälter
Gewicht: 46.6 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

286.915
CHF 3'390.- / R2



Ersatzkorb klein zu Becken 15 Liter S700
286.999
CHF 84.- / R3



Ersatzkorb gross zu Becken 15 Liter S700
286.998
CHF 129.- / R3



Elektro-Standfritteuse Melting 1 x 15L
Mit elektronischer Steuerung „Melting“
286.915M
CHF 3'910.- / R2



Elektro-Standfritteuse 2 Becken 15 Liter



B 800 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 30.0 kW



Becken isoliert, Inhalt 2x 15 Liter
Inklusive 2 Körbe: B 270 x T 280 x H 110 mm
Kleine Körbe (2 pro Becken) auf Bestellung erhältlich
Mit Fettauffangbehälter
Gewicht: 72 kg
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

286.923
CHF 6'140.- / R2



Elektro-Standfritteuse Melting 2 x 15 L
Mit elektronischer Steuerung „Melting“
286.923M
CHF 7'190.- / R2



Elektro-Standfritteuse 2 Becken 9 Liter



B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.0 kW



Becken isoliert, Inhalt 2x 9 Liter
Inklusive 2 Körbe: B 113 x T 270 x H 145 mm
Mit Fettauffangbehälter
Gewicht: 51.6 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

286.929
CHF 4'260.- / R2



Elektro-Standfritteuse Melting 2 x 9 L
Mit elektronischer Steuerung „Melting“
286.929M
CHF 4'760.- / R2



Ersatzkorb zu Becken 9 Liter S700
286.996
CHF 81.- / R3



Elektro-Pommes-Wärmer S700 GN 1/1



mit offenem Unterbau
B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW
Keramik Heizstrahler



Beckengrösse 1/1 GN, 150 mm tief
Gewicht: 33 kg
Stecker-Typ: Typ 12

286.626

CHF 1'770.- / R2



Gas-Standfritteuse 1 Becken 15 Liter



B 400 x T 700 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 15.0 kW Gas



Beckeninhalt: 15 Liter
Inklusive 1 Korb: B 270 x T 280 x H 110 mm
Kleine Körbe (2 pro Becken) auf Bestellung erhältlich
Mit Fettauffangbehälter
Gewicht: 52.2 kg

285.917

CHF 3'160.- / R2



Gas-Standfritteuse 2 Becken 7 Liter



B 400 x T 700 x H 850-900 mm



Anschlusswert: 11.5 kW
Beckeninhalt: 2 x 7 Liter
Inklusive 2 Körbe: B 113 x T 255 x H 110 mm
Mit Fettauffangbehälter
Gewicht: 52.9 kg

285.925

CHF 4'310.- / R2



Ersatzkorb zu Becken 7 Liter S700

286.997

CHF 76.- / R3



Gas-Standfritteuse 2 Becken 15 Liter



B 800 x T 700 x H 850-900 mm



Anschlusswert: 30.0 kW
Beckeninhalt: 2 x 15 Liter
Inklusive 2 Körbe: B 270 x T 280 x H 110 mm
Kleine Körbe (2 pro Becken) auf Bestellung erhältlich
Mit Fettauffangbehälter
Gewicht: 92.7 kg

285.927

CHF 5'540.- / R2



Frittierölfilter TK60

162.655

CHF 2'890.- / R3

i Details siehe Seite 145



Fritteusen-Reinigungstabs 3kg

Schachtel mit 60 Tabs à je 30 g

FRYDET

CHF 129.- / R1

Zubehör Serie 700



Brat-/Fortkochplatte über 2 Kochstellen

Gusseisen glatt, mit Safrinne
B 375 x T 575 x H 38 mm
Gewicht: 18 kg
285.083
CHF 255.- / R3



Grillplatte über 2 Kochstellen S700

Gusseisen gerillt
B 375 x T 575 x H 38 mm
Gewicht: 18 kg
285.080
CHF 255.- / R3



Flügel Tür zu Unterbauten S700 & S900

B 416 x T 96 x H 456 mm
Gewicht: 3.75 kg
285.050
CHF 275.- / R2



2 Schubladen zu Unterbauten S700 & S900

B 395 x T 660 x H 455
Gewicht: 20 kg
284.400
CHF 1'360.- / R2



Handlauf S700 - 800 mm

B 800 x T 80 x H 55 mm
Gewicht: 4.74 kg
284.450
CHF 247.- / R2

Breite 1600 mm, Gewicht 9.48 kg
284.451
CHF 494.- / R2

Breite 2000 mm, Gewicht 11.84 kg
284.452
CHF 618.- / R2

Breite 2400 mm, Gewicht 14.22 kg
284.453
CHF 740.- / R2



Sockelblende pro Laufmeter

200.930
CHF 250.- / R3



Heizung für Teller-Wärmeschrank

B 95 x T 280 x H 310 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
Gewicht: 5 kg
Stecker-Typ: Typ 12
296.065
CHF 1'380.- / R2



Gasherd 2 Flammen, Tischmodell S700

B 400 x T 700 x H 295 mm
 Anschlusswert: 14.7 kW Gas
 2 Kochstellen: 1 x 8.5 kW, 1 x 6.2 kW
 Gewicht: 41 kg



289.112
CHF 1'630.- / R2



Gasherd 4 Flammen, Tischmodell S700

B 800 x T 700 x H 295 mm
 Anschlusswert: 29.4 kW Gas
 4 Kochstellen: 2 x 8.5 kW, 2 x 6.2 kW
 Gewicht: 73 kg



289.114
CHF 2'480.- / R2



Gasherd 6 Flammen, Tischmodell S700

B 1200 x T 700 x H 295 mm
 Anschlusswert: 44.1 kW Gas
 6 Kochstellen: 3 x 8.5 kW, 3 x 6.2 kW
 Gewicht: 97 kg



289.116
CHF 3'570.- / R2



Brückenunterbau S700, 1 Paar - 800 mm

Länge: 800 mm
 Gewicht: 5 kg
284.410
CHF 218.- / R2



Brückenunterbau S700, 1 Paar - 1200 mm

Länge: 1200 mm
 Gewicht: 7.5 kg
284.411
CHF 264.- / R2



Brückenunterbau S700, 1 Paar - 1600 mm

Länge: 1600 mm
 Gewicht: 9 kg
284.412
CHF 300.- / R2

GeräteverbindungsKit Serie 600 & 700

Kit für Verbindung von 2 Geräten
285.001
CHF 33.- / R3



Ceranherd 2 Felder, Tischmodell S700



B 400 x T 700 x H 295 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.6 kW
2 Kochfelder: Ø 230 mm, 2 x 2.3 kW
mit elektronischer Topferkennung
Gewicht: 33 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



287.515

CHF 4'760.- / R2



Ceranherd 4 Felder, Tischmodell S700



B 800 x T 700 x H 295 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.2 kW
4 Kochfelder: Ø 230 mm, 4 x 2.3 kW
mit elektronischer Topferkennung
Gewicht: 43 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



287.525

CHF 9'070.- / R2



Induktionsherd 2 Felder, Tischmodell S700



B 400 x T 700 x H 295 mm
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW
Glasfeld 345 x 550 mm
2 x 5.0 kW Induktionsspulen Ø 230 mm
Gewicht: 36 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



286.415

CHF 8'380.- / R2



Induktionsherd 4 Felder, Tischmodell S700



B 800 x T 700 x H 295 mm
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 20.0 kW
Glasfeld 745 x 550 mm
4 x 5.0 kW Induktionsspulen Ø 230 mm
Gewicht: 87 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



286.425

CHF 16'420.- / R2



Gas-Griddleplatte glatt S700 - 400



mit vertiefter CNS-Platte, glatt
B 400 x T 700 x H 295 mm
Anschlusswert: 7.0 kW Gas
mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 320 x T 445 mm
Gewicht: 40 kg

289.706

CHF 2'670.- / R2



Elektro-Griddleplatte glatt S700 - 400



mit vertiefter CNS-Platte, glatt
B 400 x T 700 x H 295 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW
Bratfläche: B 320 x T 445 mm



Gewicht: 39 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

288.707

CHF 2'570.- / R2



Gas-Griddleplatte glatt S700 - 800



mit vertiefter CNS-Platte, glatt
B 800 x T 700 x H 295 mm
Anschlusswert: 14.0 kW Gas
mit Piezo-Zündung



Bratfläche: B 720 x T 445 mm
Gewicht: 69 kg

289.708

CHF 3'800.- / R2



Spritzschutz Griddleplatte S700 - B 400

285.040

CHF 78.- / R3



Spritzschutz Griddleplatte S700 - B 800

285.045

CHF 93.- / R3



Elektro-Griddleplatte glatt S700 - 800



mit vertiefter CNS-Platte, glatt
B 800 x T 700 x H 295 mm



Anschlusswert:
3NAC 400V - 10,0 kW
Bratfläche: B 720 x T 445 mm
Gewicht: 67 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

288.708

CHF 3'900.- / R2



Gas-Griddleplatte gerillt&glatt S700 - 800



mit vertiefter CNS-Platte,
1/2 glatt und 1/2 gerillt
B 800 x T 700 x H 295 mm



Anschlusswert: 14 kW Gas
mit Piezo-Zündung
Bratfläche: B 720 x T 445 mm
Gewicht: 72 kg

289.705

CHF 4'040.- / R2



Elektro-Griddleplatte gerillt&glatt S700 - 800



mit vertiefter CNS-Platte,
1/2 glatt und 1/2 gerillt
B 800 x T 700 x H 295 mm



Anschlusswert: 3NAC 400V - 10,0 kW
Bratfläche: B 720 x T 445 mm
Gewicht: 69 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

288.705

CHF 4'130.- / R2



Spritzschutz Griddleplatte S700 - B 800

285.045

CHF 93.- / R3



Elektro-Bain-Marie Tischmod. S700 GN 1/1



mit Wassereinlaufhahn
 B 400 x T 700 x H 295 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
 Beckengrösse: 1/1 GN
 Gewicht: 29 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
288.301
CHF 1'540.- / R2



Elektro-Bain-Marie Tischmod. S700 GN 2/1



mit Wassereinlaufhahn
 B 800 x T 700 x H 295 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
 Beckengrösse: 2/1 GN
 Gewicht: 40 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
288.302
CHF 2'130.- / R2



Neutralelement Tischmodell S700 - 400



B 400 x T 700 x H 295 mm
 1 Schublade B 313 x T 545 x H 150 mm
 Gewicht: 38 kg
284.204
CHF 965.- / R2



Neutralelement Tischmodell S700 - 800



B 800 x T 700 x H 295 mm
 Gewicht: 66 kg
284.207
CHF 795.- / R2

Serie 900



Die Serie 900 findet ihre Anwendung in Profi-Küchen mit den grössten Produktionskapazitäten. Funktional bestens gestaltet in Elektro- oder Gasausführung mit extra grossen, handlichen Bedienknäbeln. Die hochwertige Fertigung aus Chromnickelstahl 18/10 gewährleistet einen langlebigen und professionellen Einsatz.

- Geräte aus CNS 18/10
- Bautiefe 900 mm, Höhe 850-900 mm
- Robuste und kompakte Bauart
- Gekrümmte Frontblende mit grossen Bedienknäbeln
- Elektro- oder Gasausführung
- Alle Gasgeräte SVGW zertifiziert
- Gasherde mit Wachflamme
- Gasherde mit tiefgezogener Wanne für eine einfache Reinigung
- Wachflamme durch zusätzliche Abdeckung geschützt

Serie 900 > Induktion



Hitze da, wo man sie braucht und auch nur dann, wenn man sie braucht. Induktion ist Kochen mit Präzision und Komfort. Keine Vorheizphasen, keine Restwärme. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima in der Küche.

- Sehr schnelle Ankochzeit
- Geringer Energieverbrauch
- Niedrige Wärmeentwicklung
- Geringer Reinigungsaufwand
- Hohe Leistung
- Getrennt regelbare Heizzonen



Induktionsherd 2 Felder, Unterbau offen



B 400 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW
Glasfeld B 359 x T 710 mm
2 x 7.0 kW Induktionsspulen 270 x 270 mm
Gewicht: 77 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



298.610
CHF 9'580.- / R2



Induktionsherd 4 Felder, Unterbau offen



B 800 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 28.0 kW
Glasfeld 2 x B 359 x T 710 mm
4 x 7.0 kW Induktionsspulen 270 x 270 mm
Gewicht: 119 kg
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)



298.615
CHF 18'290.- / R2



Ceranherd 2 Felder, Unterbau offen



B 400 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 8.0 kW
2 Kochfelder à 4.0 kW, 300 x 300 mm
mit elektronischer Topferkennung



Glasfeld: B 359 x T 710 mm
Gewicht: 54 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
298.415

CHF 4'660.- / R2



Ceranherd 4 Felder, Unterbau offen



B 800 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 16.0 kW
4 Kochfelder à 4.0 kW, 300 x 300 mm
mit elektronischer Topferkennung



Glasfeld: 2 x B 359 x T 710 mm
Gewicht: 72 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
298.425

CHF 6'910.- / R2



Ceranherd 4 Felder, E-Backofen GN 2/1



B 800 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 21.4 kW
4 Kochfelder à 4 kW, 300 x 300 mm
mit elektronischer Topferkennung



Glasfeld: 2 x B 359 x T 710 mm
Backofen 2/1 GN
B 650 x T 560 x H 298 mm, 5.4 kW
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C
Gewicht: 130 kg
Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)
298.435

CHF 8'900.- / R2

Geräteverbindungsset Serie 900

Kit für Verbindung von 2 Geräten
297.001

CHF 39.- / R3



Gasherd 2 Flammen, Unterbau offen



B 400 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 19.2 kW

2 Kochstellen:

1 x 8.5 kW / 1 x 10.7 kW

Gewicht: 66 kg

297.102P

CHF 2'510.- / R2



Gasherd 4 Flammen, Unterbau offen



B 800 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 40.6 kW

4 Kochstellen:

1 x 8.5 kW / 3 x 10.7 kW

Gewicht: 105 kg

297.104P

CHF 3'880.- / R2



Gasherd 6 Flammen, Unterbau offen



B 1200 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 59.8 kW

6 Kochstellen:

2 x 8.5 kW / 4 x 10.7 kW

Gewicht: 158 kg

297.106P

CHF 5'330.- / R2



Gasherd 6 Flammen, Gasbackofen gross



B 1200 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 72.8 kW

6 Kochstellen: 2 x 8.5 kW / 4 x 10.7 kW

Gasbackofen 13.0 kW

B 1050 x T 560 x H 298 mm

Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C

Gewicht: 211 kg

297.266P

CHF 8'040.- / R2





Gasherd 4 Flammen, Gasbackofen GN 2/1



B 800 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 48.15 kW
 4 Kochstellen: 1 x 8.5 kW / 3 x 10.7 kW
 Gasbackofen GN 2/1 - 7.55 kW
 Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C
 Gewicht: 157 kg



297.214P
CHF 5'560.- / R2



Gasherd 4 Flammen, E-Backofen GN 2/1



B 800 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert Gas: 40.6 kW
 Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 5.4 kW
 4 Kochstellen: 1 x 8.5 kW / 3 x 10.7 kW
 Elektrobackofen GN 2/1 - 5.4 kW
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C
 Gewicht: 170 kg



Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
297.224P
CHF 6'180.- / R2



Gasherd 6 Flammen, Gasbackofen GN 2/1



mit Neutralschrank
 B 1200 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 63.35 kW
 6 Kochstellen: 2 x 8.5 kW / 4 x 10.7 kW
 Gasbackofen GN 2/1 - 7.55 kW
 Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C
 Neutralschrank offen B 350 x T 800 x H 400 mm
 Gewicht: 211 kg



297.236P
CHF 7'470.- / R2



Gasherd 6 Flammen, E-Backofen GN 2/1



mit Neutralschrank
 B 1200 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 59.8 kW Gas
 Anschlusswert Elektro: 3NAC 400V - 5.4 kW
 6 Kochstellen: 2 x 8.5 kW / 4 x 10.7 kW
 Elektrobackofen GN 2/1 - 5.4 kW
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C
 Neutralschrank offen B 350 x T 800 x H 400 mm
 Gewicht: 220 kg



Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
297.246P
CHF 8'210.- / R2



Elektro-Griddleplatte glatt S900 - 400



mit offenem Unterbau

B 400 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 7 kW

Bratfläche: B 355 x T 617 mm

Gewicht: 61 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

298.506

CHF 3'760.- / R2



Elektro-Griddleplatte gerillt S900 - 400



mit offenem Unterbau

B 400 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 7 kW

Bratfläche: B 355 x T 617 mm

Gewicht: 63 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

298.609

CHF 3'910.- / R2



Elektro-Griddleplatte glatt S900 - 800



mit offenem Unterbau

B 800 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 14 kW

Bratfläche: 2 x B 355 x T 617 mm

Gewicht: 104,4 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

298.508

CHF 5'360.- / R2



Elektro-Griddleplatte gerillt&glatt S900 - 800



1/2 glatt, 1/2 gerillt

mit offenem Unterbau

B 800 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 14 kW

Bratfläche: 2 x B 355 x T 617 mm

Gewicht: 104 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

298.509

CHF 5'540.- / R2



Spritzschutz Griddleplatte S900 - B 400

299.040

CHF 69.- / R3



Spritzschutz Griddleplatte S900 - B 800

299.045

CHF 136.- / R3



Gas-Griddleplatte glatt S900 - 400



mit offenem Unterbau
 B 400 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 9.0 kW Gas



mit Piezo-Zündung
 Bratfläche: B 355 x T 617 mm
 Gewicht: 63.8 kg

297.503

CHF 3'330.- / R2



Gas-Griddleplatte gerillt S900 - 400



mit offenem Unterbau
 B 400 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: Gas 9.0 kW



mit Piezo-Zündung
 Bratfläche: B 355 x T 617 mm
 Gewicht: 65.8 kg

297.609

CHF 3'470.- / R2



Gas-Griddleplatte glatt S900 - 800



mit offenem Unterbau
 B 800 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 18 kW Gas



mit Piezo-Zündung
 Bratfläche: 2 x B 355 x T 617 mm
 Gewicht: 108 kg

297.507

CHF 5'470.- / R2



Gas-Griddleplatte gerillt & glatt S900 - 800



1/2 glatt, 1/2 gerillt
 mit offenem Unterbau
 B 800 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 18 kW Gas



mit Piezo-Zündung
 Bratfläche: 2 x B 355 x T 617 mm
 Gewicht: 108.2 kg

297.505

CHF 5'610.- / R2

Geräteverbindungs-Kit Serie 900

Kit für Verbindung von 2 Geräten

297.001

CHF 39.- / R3



Elektro-Teigwarenkocher 1 Becken GN 1/1



B 400 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.9 kW
Beckeninhalt: 40 Liter
Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Gewicht: 65 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
298.310
CHF 4'240.- / R2



Gas-Teigwarenkocher 1 Becken GN 1/1



B 400 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 13.8 kW Gas
Beckeninhalt: 40 Liter
Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Gewicht: 74 kg
297.301
CHF 3'870.- / R2



Nudelkorb GN 1/3 lang

Korb CNS 18/10,
Griff Kunststoff
B 140 x T 290 x H 200 mm
Gewicht: 1.15 kg
284.123
CHF 146.- / R3

Nudelkorb GN 1/3 quer

Korb CNS 18/10,
Griff Kunststoff
B 290 x T 160 x H 200 mm
Gewicht: 1.16 kg
284.113
CHF 144.- / R3

Nudelkorb GN 1/6

Korb CNS 18/10,
Griff Kunststoff
B 140 x T 140 x H 200 mm
Gewicht: 0.65 kg
284.116
CHF 98.- / R3



Elektro-Bain-Marie S900 GN 1/1 + GN 1/3



mit offenem Unterbau
 B 400 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW
 Beckengrösse:



1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN, 150 mm tief
 mit Wasserzulauf am Becken
 und Auslass am Boden

Gewicht: 55 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

298.301

CHF 2'820.- / R2



Elektro-Bain-Marie S900 2xGN1/1+2xGN1/3



mit offenem Unterbau
 B 800 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A
 Beckengrösse:



2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN, 150 mm tief
 mit Wasserzulauf am Becken
 und Auslass am Boden

Gewicht: 75 kg
 Stecker-Typ: Typ 23

298.302

CHF 3'530.- / R2



Neutralelement S900 - B 400



B 400 x T 900 x H 850-900 mm
 Gewicht: 38 kg

298.002

CHF 1'440.- / R2



Neutralelement mit Schublade S900 - B400

B 400 x T 900 x H 850-900 mm
 1 Schublade B 310 x T 520 x H 99 mm
 Gewicht: 52 kg

298.102

CHF 1'820.- / R2



Neutralelement S900 - B 800



B 800 x T 900 x H 850-900 mm
 Gewicht: 73 kg

298.004

CHF 1'840.- / R2



Neutralelement mit Schublade S900 - B800

B 800 x T 900 x H 850-900 mm
 1 Schublade B 710 x T 520 x H 99 mm
 Gewicht: 86 kg

298.104

CHF 2'530.- / R2

Zubehör Serie 900



Grillplatte über 1 Kochstelle S900

Gusseisen gerillt
B 420 x T 350 x H 38 mm
Gewicht: 17.1 kg
298.050
CHF 197.- / R3



Brat-/Fortkochplatte S900

Gusseisen glatt, mit Safrinne
B 420 x T 350 x H 38 mm
Gewicht: 16 kg
298.055
CHF 197.- / R3



Heizung für Teller-Wärmeschrank

B 95 x T 280 x H 310 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
Gewicht: 5 kg
Stecker-Typ: Typ 12
296.065
CHF 1'380.- / R2



Flügeltür zu Unterbauten S700 & S900

B 416 x T 96 x H 456 mm
Gewicht: 3.75 kg
285.050
CHF 275.- / R2



Sockelblende pro Laufmeter

200.930
CHF 250.- / R3



2 Schubladen zu Unterbauten S700 & S900

B 395 x T 660 x H 455
Gewicht: 20 kg
284.400
CHF 1'360.- / R2



Handlauf S900 - 800 mm

B 800 x T 80 x H 55 mm
Gewicht: 5.2 kg
294.460
CHF 247.- / R2

Breite 1600 mm , Gewicht 10.4kg
294.461
CHF 494.- / R2

Breite 2000 mm , Gewicht 13 kg
294.462
CHF 618.- / R2

Breite 2400 mm , Gewicht 15.6 kg
294.463
CHF 742.- / R2

Ablaufsystem zu Gasherd 298.102
298.032
CHF 118.- / R3

Ablaufsystem zu Gasherd 298.104
298.034
CHF 170.- / R3

Ablaufsystem zu Gasherd 298.106
298.036
CHF 222.- / R3

Kochkessel



- Korpus aus 1.2 - 1.5 mm starkem CNS 1.4301
- Kessel aus 2 mm starkem CNS 1.4404
- Mit Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser
- Anschlussstutzen für Wasser 10 mm
- Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0.5 bar geeicht) zur Drucküberwachung und Ablassventil
- 3 Schalterstellungen (Aus, Teillast 50%, Vollast 100%)
- Automatische Abschaltung bei Störungen
- Thermostat für Regelung der Kochtemperatur

Gas-Kochkessel, indirekte Beheizung

- Gas-Beheizung durch Edelstahlbrenner mit hohem Wirkungsgrad
- Piezo Zündung
- Gaszufuhr für die Brenner wird durch ein Gas-Mehrfachstellgerät gewährleistet

Liter	Masse (BxTxH)	Kesselmasse mm	Anschlusswert Gas	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
60	800 x 700 x 900	Ø 400 H 475	15.5 kW	105	CHF 11'090.-	254.050G
100	800 x 900 x 900	Ø 600 H 415	21.0 kW	140	CHF 13'590.-	254.100G
150	800 x 900 x 900	Ø 600 H 540	21.0 kW	150	CHF 14'390.-	254.150G
220	1000 x 1150 x 900	Ø 750 H 520	34.5 kW	226	CHF 22'340.-	254.200G
342	1150 x 1300 x 900	Ø 900 H 570	48.0 kW	265	CHF 25'920.-	254.300G
480	1150 x 1300 x 900	Ø 900 H 780	58.0 kW	305	CHF 34'180.-	254.500G

Elektro-Kochkessel, indirekte Beheizung

- Elektrobeheizung durch gussgekapselte „Incoloy 800“
- Widerstände aus Speziallegierung
- Hohe Heizleistung laut den CE-DIN 18855 Normen für Schnellkochgeräte

Liter	Masse (BxTxH)	Kesselmasse mm	E-Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
60	800 x 700 x 900	Ø 400 H 475	3NAC 400V - 9.0 kW	88	CHF 10'750.-	254.050E
100	800 x 900 x 900	Ø 600 H 415	3NAC 400V - 16.0 kW	140	CHF 13'390.-	254.100E
150	800 x 900 x 900	Ø 600 H 540	3NAC 400V - 18.0 kW	150	CHF 14'080.-	254.150E
220	1000 x 1150 x 900	Ø 750 H 520	3NAC 400V - 32.0 kW	235	CHF 21'990.-	254.200E
342	1150 x 1300 x 900	Ø 900 H 570	3NAC 400V - 36.0 kW	280	CHF 25'470.-	254.300E
480	1150 x 1300 x 900	Ø 900 H 780	3NAC 400V - 36.0 kW	300	CHF 32'900.-	254.500E

Ersatzkörbe einteilig



Liter	Preis / R2	Art.-Nr.
60	CHF 955.-	254.001
100	CHF 1'330.-	254.002
150	CHF 1'470.-	254.003
220	CHF 1'660.-	254.004
342	CHF 1'730.-	254.005
480	CHF 2'710.-	254.006

Ersatzkörbe zweiteilig



Liter	Preis / R2	Art.-Nr.
100	CHF 1'610.-	254.012
150	CHF 1'960.-	254.013
220	CHF 2'590.-	254.014
342	CHF 3'090.-	254.015
480	CHF 3'930.-	254.016

Ersatzkörbe dreiteilig



Liter	Preis / R2	Art.-Nr.
100	CHF 1'870.-	254.022
150	CHF 2'360.-	254.023
220	CHF 2'710.-	254.024
342	CHF 3'270.-	254.025
480	CHF 4'420.-	254.026



Rollensatz zu Kochkessel/Kippbratpfanne
252.001
CHF 935.- / R3

Kippbratpfannen



- Tiegel aus CNS 18/10
- Wassereinlaufgarnitur
- Höhenverstellbare Füße

Gas-Kippbratpfannen

- Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus CNS
- Zündung mit Pilotflamme
- Sicherheitssystem mit Thermoelement
- Thermostatisch geregeltes Gasventil 100° C bis 300° C
- Piezo Zündung

Liter	Kippung	Masse (BxTxH)	Tiegelmasse (BxTxH)	Anschlusswert Gas	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
82	handrad	800 x 900 x 900	720 x 610 x 225	20 kW	139	CHF 10'550.-	252.080G
82	motorisch*	800 x 900 x 900	720 x 610 x 225	20 kW	143	CHF 13'390.-	253.080G
150	handrad	1200 x 900 x 900	1100 x 610 x 225	30.0 kW	222	CHF 18'860.-	252.150G
150	motorisch*	1200 x 900 x 900	1100 x 610 x 225	30.0 kW	226	CHF 21'340.-	253.150G

*Anschluss Elektro: 1NAC 230V bei motorischer Kippung, Stecker Typ: 12

Elektro-Kippbratpfannen

- Elektro mit Heizwiderständen aus „Incoloy 800“
- Temperaturregelung 45° C bis 300° C über Thermostat
- Tragestruktur CNS 18/10
- Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr

Liter	Kippung	Masse (BxTxH)	Tiegelmasse (BxTxH)	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
82	handrad	800 x 900 x 900	720 x 610 x 225	3NAC 400V - 9.9 kW	143	CHF 11'160.-	252.080E
82	motorisch	800 x 900 x 900	720 x 610 x 225	3NAC 400V - 9.9 kW	147	CHF 13'850.-	253.080E
150	handrad	1200 x 900 x 900	1100 x 610 x 225	3NAC 400V - 14.8 kW	218	CHF 18'870.-	252.150E
150	motorisch	1200 x 900 x 900	1100 x 610 x 225	3NAC 400V - 14.8 kW	222	CHF 21'240.-	253.150E

Stecker für 82 Liter: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

Stecker für 150 Liter: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)



Rollensatz zu Kochkessel/Kippbratpfanne
252.001
CHF 935.- / R3



Niedertemperaturgärer CaldoLux 3 x GN1/1

Kapazität: 3 x GN 1/1
 Tragbar, stapelbar, überall einsatzbereit
 Vollständig aus Chromnickelstahl
 Türbandung links, wechselbar
 Robuste Tür mit Magnetverschluss
 Garraum mit abgerundeten Ecken
 Digitale Bedieneinheit
 COOK-Funktion zum Niedertemperaturgaren bis max. 120 °C
 HOLD-Funktion zum gradgenauen Warmhalten
 Kerntemperaturfühler serienmässig
 Abmessung: B 436 x T 645 x H 409 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.76 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
 Gewicht: 25 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XCH-030
CHF 1'890.- / R1



Niedertemperaturgärer Cook&Hold 5x GN1/1

Kapazität: 5 x GN 1/1
 Tragbar, stapelbar, überall einsatzbereit
 Vollständig aus Chromnickelstahl
 Türbandung rechts, wechselbar
 Robuste Tür mit Magnetverschluss
 Garraum mit abgerundeten Ecken
 Digitale Bedieneinheit
 COOK-Funktion zum Niedertemperaturgaren bis max. 120 °C
 HOLD-Funktion zum gradgenauen Warmhalten
 Kerntemperaturfühler serienmässig
 Abmessung: B 445 x T 633 x H 571 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
 Abstand zwischen den Blechen: 75 mm
 Gewicht: 31 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XCH-050
CHF 2'880.- / R1



Mehrpreis Wechsel Türanschlag
700.000
CHF 95.- / R3

Gas-Wokherde



Mit den Gas-Wokherden von Bartscher lassen sich asiatische Gerichte und Eigenkreationen schnell und gesund zubereiten. Die Hitze ist unmittelbar verfügbar und durch die unterschiedliche Temperaturverteilung im Wok selbst lassen sich die Speisen auf den Punkt garen.



Gas-Wok-Tischherd, 1 Brenner à 11.5 kW

CNS 18/10

1 Hochleistungs-Brenner mit 11.5 kW, manuelle Zündung

Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar

Brenner thermoelektrisch gesichert

Fettauffangschale unter den Brennermulden

Abnehmbarer Wokringaufsatz, Ø 290 mm innen

Kochstelle ohne Wokringaufsatz: für Töpfe ab Ø 200 mm

Füße höhenverstellbar

Anschlusswert: 11.5 kW

Abmessungen: B 400 x T 600 x H 415 mm

Gewicht: 27.5 kg

105.2300

CHF 1'570.- / R1



Gas-Wokherd GWH2, 2 Brenner à 11.5 kW

CNS 18/10

2 Hochleistungs-Brenner à 11.5 kW, manuelle Zündung

Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar

Brenner thermoelektrisch gesichert

Fettauffangschale unter den Brennermulden

2 abnehmbare Wokringaufsätze, Ø 290 mm innen

Kochstellen ohne Wokringaufsatz: für Töpfe ab Ø 200 mm

Unterbau mit höhenverstellbaren Füßen

Anschlusswert: 23 kW

Abmessungen: B 900 x T 600 x H 960 mm

Gewicht: 58 kg

105.2100

CHF 3'080.- / R1



Gas-Wokherd GWH3, 3 Brenner à 11.5 kW

CNS 18/10

3 Hochleistungs-Brenner à 11.5 kW, manuelle Zündung

Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar

Brenner thermoelektrisch gesichert

Fettauffangschale unter den Brennermulden

3 abnehmbare Wokringaufsätze, Ø 290 mm innen

Kochstellen ohne Wokringaufsatz: für Töpfe ab Ø 200 mm

Unterbau mit höhenverstellbaren Füßen

Anschlusswert: 34.5 kW

Abmessungen: B 1500 x T 600 x H 960 mm

Gewicht: 85 kg

105.3100

CHF 4'020.- / R1





Gas-Hockerkocher 1 Flamme 14 kW



Gehäuse CNS 18/10
Anschlusswert: 14.0 kW
Rippenrahmen aus CNS
Brenner mit Zündflamme und Züandsicherung
Auffangschale
Abmessungen: B 600 x T 600 x H 500 mm
Gewicht: 21 kg



113.010
CHF 1'610.- / R1

Schlauch und Regler 50 mbar
für Flüssiggas G30/31
150.3000
CHF 55.- / R1



Unterbau 200mm zu Gas-Hockerkocher

Material: Edelstahl
mit Grundboden
B 600 x T 600 x H 200 mm
113.0111
CHF 279.- / R1



Induktions-Hockerkocher 1K300



Edelstahl
1 Kochstelle Ø 300 mm - 5.0 kW
Glasfeld Ø 435 mm
9 Leistungsstufen
Knebelbedienung mit Digital-Anzeige
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW
B 500 x T 540 x H 380 mm
Gewicht: 14.6 kg



105.817
CHF 1'860.- / R1

Hi-Light-Salamander



Gegenüber herkömmlichen Salamandern bieten die renommierten Hi-Light Salamander von Bartscher eine Energieeinsparung von bis zu 65%. Dank der geringen Abwärme wird in den Küchen ein angenehmeres Arbeitsklima geschaffen. Die Salamander sind äusserst bedienungsfreundlich und besitzen eine auffällig schnelle Aufheizzeit von etwa fünf Sekunden. Integriert sind eine automatische Abschaltung mit akustischem Signal und eine Memory-Funktion des Timers, was bedeutet, dass die vorhergehende Zeiteinstellung behalten wird und erneut gewählt werden kann.

- Energieeinsparung von 65% gegenüber herkömmlichen Salamandern
- Wenig Abwärme
- Bedienungsfreundlich
- Schnelle Aufheizzeit (ca. 5 s)
- Wahlmöglichkeit ob volle oder nur 1/3 Heizleistung (für kleine Speisen)
- Automatische Abschaltung mit akustischem Signal
- Memory-Funktion des Timers (vorherige Zeiteinstellung wieder wählbar)



Hi-Light-Salamander GN 1/1, Tellererk.

mit Tellererkennung
 Touch-Screen Bedienung
 3 Heizelemente, mit Warmhaltefunktion
 Edelstahl
 3 einstellbare Zeitprogramme
 Höhenverstellbares Heizelement
 Grillrost B 560 x T 358 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW
 Abmessungen: B 570 x T 530 x H 520 mm
 Inklusive Wandbefestigung
 Gewicht: 50 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
100.573T
CHF 3'940.- / R2



Hi-Light-Salamander GN 1/1, Knebelbed.

mit Tellererkennung
 Knebelbedienung
 3 Heizelemente, einzeln schaltbar
 mit Warmhaltefunktion
 Höhenverstellbares Heizelement
 Grillrost B 560 x T 358 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW
 Abmessungen: B 570 x T 530 x H 520 mm
 Inklusive Wandbefestigung
 Gewicht: 50 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
100.583T
CHF 3'870.- / R2



Die Resultate einer Vergleichsmessung in einem Gastronomiebetrieb über 4 Wochen zwischen einem herkömmlichen Salamander GN 1/1 und dem Bartscher Hi-Light-Salamander 100.573T:

	Verbrauch kWh/Tag	Verbrauch kWh/Jahr**	CHF/Tag*	CHF/Jahr*
Herkömmlicher Salamander	20.2	6464	4.04	1'292.80
Bartscher High-Light Salamander	7.0	2240	1.40	448
Einsparung	13.2	4224	2.38	844.80

* Annahme: 1 kW = 0.20 CHF (inkl. Leistungsanteil)

** 320 Arbeitstage



Hi-Light-Salamander GN 2/3, Tellererk.



mit Tellererkennung
2 Heizelemente, ohne Warmhaltefunktion
Edelstahl



Höhenverstellbares Heizelement
Grillrost B 390 x T 305 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 13A
Abmessungen: B 400 x T 530 x H 515 mm
Inklusive Wandbefestigung
Gewicht: 30 kg
Stecker-Typ: Typ 23

100.582T
CHF 2'860.- / R2



Hi-Light-Salamander GN 4/3, Tellererk.



mit Tellererkennung
Touch-Screen Bedienung
4 Heizelemente, mit Warmhaltefunktion
Edelstahl



3 einstellbare Zeitprogramme
Höhenverstellbares Heizelement
Grillrost B 725 x T 358 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW
Abmessungen: B 745 x T 600 x H 515 mm
Inklusive Wandbefestigung
Gewicht: 56 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

100.574T
CHF 4'830.- / R2



Elektro-Salamander 401-1Z-W



Chromnickelstahl
Zeitschaltuhr bis 15 Minuten
Simmerstat
Grillrost B 410 x T 250
Mit Aufhängungen für Wandmontage an Rückseite
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
Abmessungen: B 610 x T 305 x H 280 mm
Inklusive 1 Rost, 1 Fettauffangschale
Gewicht: 14 kg
Stecker-Typ: Typ 12

A151.5002
CHF 360.- / R1



Sous-Vide-Garer 16 Liter, SV-G16L

Material: Edelstahl
1 Becken, Beckenmasse: B 300 x T 330 x H 200 mm
Beckeninhalt: 16 Liter
Timer
Trockenlaufschutz
Memory-Funktion mit 5 Speicherplätzen
Akustischer Timer
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2 kW
B 345 x T 400 x H 317 mm
Inklusive: Halterung / Gestell für Vakuumbags
Gewicht: 7.5 kg
Stecker-Typ: Typ 12
115.131
CHF 605.- / R1



Sous-Vide-Stick 15 Liter, SV-ST15L

Die kompakte Alternative zum herkömmlichen Sous-Vide-Garer
Mit den passenden Töpfen ist der handliche Sous-Vide-Stick flexibel an vielen Orten einsetzbar und somit ideal für den mobilen Einsatz.
Material: Edelstahl, Kunststoff
Temperaturbereich: 0 °C bis 95 °C
Temperaturregelung: Elektronisch, in 0,5 °C-Stufen
Zeiteinstellung: 1 Minute bis 59 Stunden und 59 Minuten
Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute
Für Töpfe, Tiefe min. 190 mm, Wassermenge max.: 15 Liter
Timer
Trockenlaufschutz
Memory-Funktion
Signalton bei Ablauf der Zeit
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.3 kW
B 68 x T 135 x H 375 mm
Gewicht: 1.1 kg
Stecker-Typ: Typ 12
115.133
CHF 163.- / R1

PIZZA UND PASTA



Pizzaöfen SuperTop



SuperTop - der Name dieser Pizzaöfen-Linie ist Programm. Dank fortschrittlichen technischen Eigenschaften, einem bis ins kleinste Detail gepflegten Design, einer intuitiven Bedienung und nicht zuletzt dank einer hervorragenden Backleistung spielen die SuperTop-Öfen in der Königsklasse der Pizzaöfen.

- Komplett aus Edelstahl
- Schamottsteinboden
- Ideale Ausleuchtung der Backkammer dank zweiseitiger Innenbeleuchtung
- Geringer Energieverbrauch dank optimaler Isolation und Wärmerückgewinnung
- Eingebautes Absaugsystem (manuell oder automatisch gesteuert) für idealen Abzug der Backdämpfe
- Intuitive Bedienung durch ein 7" Display sowie über einen stufenlosen Drehknopf
- Elektronische Temperaturkontrolle bis 450° C
- Programmierbare Autostart-Funktion mit zwei Einschaltzeiten pro Tag
- Selbstreinigungsprogramm
- Frontfläche in verschiedenen Farben erhältlich
- Stapelbar bis zu 3 Öfen



Pizzaofen SuperTop 435, 1 Kammer

B 1083 x T 1165 x H 390
Masse Backkammer: B 759 x T 738 x H 135 mm
Kapazität: 4 Pizzen Ø 35 cm
Temperaturbereich: bis 450°C
Anschlusswert: 3NAC 400V - 8.2 kW
Gewicht: 155 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
204.435
CHF 8'730.- / R1



Pizzaofen SuperTop 635S, 1 Kammer

B 1083 x T 1515 x H 390
Masse Backkammer: B 759 x T 1088 x H 135 mm
Kapazität: 6 Pizzen Ø 35 cm
Temperaturbereich: bis 450°C
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.6 kW
Gewicht: 193 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
204.635S
CHF 9'550.- / R1



Pizzaofen SuperTop 635L, 1 Kammer

B 1460 x T 1165 x H 390
Masse Backkammer: B 1136 x T 738 x H 135 mm
Kapazität: 6 Pizzen Ø 35 cm
Temperaturbereich: bis 450°C
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.5 kW
Gewicht: 199 kg
Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
204.635L
CHF 9'820.- / R1





Pizzaofen SuperTop 935, 1 Kammer

B 1460 x T 1515 x H 390
 Masse Backkammer: B 1136 x T 1088 x H 135 mm
 Kapazität: 9 Pizzen Ø 35 cm
 Temperaturbereich: bis 450°C
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 19.0 kW
 Gewicht: 250 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
204.935
CHF 10'950.- / R1

Unterbauten zu Pizzaöfen SuperTop

- Gehäuse/Struktur aus Stahlblech, schwarz lackiert
- Flügeltüren bei geschlossenen Unterbauten aus Edelstahl
- Auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse

- Korpushöhe 490 mm
- Gesamthöhe verstellbar von 640 bis 990 mm (25 mm Schritte) dank teleskopisch verstellbaren Füßen

- Empfohlene Höhen der Unterbauten:
 1 Kammer: 940 mm
 2 Kammern: 790 mm
 3 Kammern: 640 mm



Offener Unterbau zu SuperTop 435
 B 1080 x T 950 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 73 kg
204.425
CHF 1'770.- / R1

Unterbau neutral zu SuperTop 435
 B 1080 x T 950 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 107 kg
207.5100
CHF 2'200.- / R1

Unterbau beheizt zu SuperTop 435
 B 1080 x T 950 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 109 kg
 1 NAC 230V - 0.6 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
207.5101
CHF 3'250.- / R1

Offener Unterbau zu SuperTop 635S
 B 1080 x T 1300 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 83 kg
204.426
CHF 2'030.- / R1

Unterbau neutral zu SuperTop 635S
 B 1080 x T 1300 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 117 kg
207.5102
CHF 2'390.- / R1

Unterbau beheizt zu SuperTop 635S
 B 1080 x T 1300 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 119 kg
 1NAC 230V - 0.6 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
207.5103
CHF 3'390.- / R1

Offener Unterbau zu SuperTop 635L
 B 1480 x T 950 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 88 kg
204.427
CHF 2'060.- / R1

Unterbau neutral zu SuperTop 635L
 B 1480 x T 950 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 156 kg
207.5104
CHF 2'800.- / R1

Unterbau beheizt zu SuperTop 635L
 B 1480 x T 950 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 160 kg
 1NAC 230V - 0.8 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
207.5105
CHF 3'910.- / R1

Offener Unterbau zu SuperTop 935
 B 1480 x T 1300 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 88 kg
204.428
CHF 2'220.- / R1

Unterbau neutral zu SuperTop 935
 B 1480 x T 1300 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 173 kg
207.5106
CHF 3'040.- / R1

Unterbau beheizt zu SuperTop 935
 B 1480 x T 1300 x H 640 - 990 mm
 Gewicht: 177 kg
 1NAC 230V - 0.8 kW
 Stecker-Typ: Typ 12
207.5107
CHF 4'100.- / R1

Einhängegestell zu Unterbau
 5 Auflagen 600/400mm
 Passend zu Unterbauten 204.425 & 204.426
204.421
CHF 470.- / R1

Einhängegestell doppelt zu Unterbau
 2 x 5 Auflagen 600/400mm
 Passend zu Unterbauten 204.427 & 204.428
204.422
CHF 930.- / R1

Pizzaöfen Standard



- Elektromechanische Thermostate bis 450° C
- Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
- Schamottsteinboden
- Sicherheitsthermostat
- Gepanzerte Heizwiderstände
- Innenbeleuchtung



Einkammer-Pizzaofen E4

B 980 x T 920 x H 420 mm
 Backkammer: B 700 x T 700 x H 150 mm
 4 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 4.8 kW
 Gewicht: 78 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
202.433
CHF 1'870.- / R1



Einkammer-Pizzaofen E6

B 980 x T 1270 x H 420 mm
 Backkammer: B 700 x T 1050 x H 150 mm
 6 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 7.2 kW
 Gewicht: 108 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
202.633
CHF 2'480.- / R1



Einkammer-Pizzaofen E6L

B 1310 x T 920 x H 420 mm
 Backkammer: B 1050 x T 700 x H 150 mm
 6 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 8.0 kW
 Gewicht: 117 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
202.633L
CHF 2'590.- / R1



Einkammer-Pizzaofen E9

B 1310 x T 1270 x H 420 mm
 Backkammer: B 1050 x T 1050 x H 150 mm
 9 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 12.0 kW
 Gewicht: 148 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)
202.933
CHF 3'260.- / R1



Zweikammer-Pizzaofen E8



B 980 x T 920 x H 760 mm
 Backkammer: 2 x B 700 x T 700 x H 150 mm
 2 x 4 Pizzen Ø 33 cm



Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 9.6 kW
 Gewicht: 123 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

202.833
CHF 3'460.- / R1



Zweikammer-Pizzaofen E12



B 980 x T 1270 x H 760 mm
 Backkammer: 2 x B 700 x T 1050 x H 150 mm
 2 x 6 Pizzen Ø 33 cm



Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 14.4 kW
 Gewicht: 178 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

202.1233
CHF 4'380.- / R1



Zweikammer-Pizzaofen E12L



B 1310 x T 920 x H 760 mm
 Backkammer: 2 x B 1050 x T 700 x H 150 mm
 2 x 6 Pizzen Ø 33 cm



Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 16.0 kW
 Gewicht: 230 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

202.1233L
CHF 4'440.- / R1



Zweikammer-Pizzaofen E18



B 1310 x T 1270 x H 760 mm
 Backkammer: 2 x B 1050 x T 1050 x H 150 mm
 2 x 9 Pizzen Ø 33 cm



Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 24.0 kW
 Gewicht: 243 kg
 Stecker-Typ: CEE 64 (nicht im Lieferumfang)

202.1833
CHF 5'820.- / R1

Untergestelle zu Pizzaöfen Standard



Untergestell zu Pizzaöfen E4 & E8

für Modell 202.433, 202.833
B 950 x T 780 x H 850 mm

202.304

CHF 495.- / R1



Untergestell fahrbar zu Pizzaöfen E4 & E8

für Modell 202.433, 202.833
aus Chromnickelstahl 1.4301
mit 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststellbremse
B 950 x T 780 x H 850 mm

202.304R

CHF 1'940.- / R1



Untergestell zu Pizzaöfen E6 & E12

für Modell 202.633, 202.1233
B 950 x T 1130 x H 850 mm

202.306

CHF 595.- / R1



Untergestell fahrbar zu Pizzaöfen E6 & E12

für Modell 202.633, 202.1233
aus Chromnickelstahl 1.4301
mit 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststellbremse
B 950 x T 1130 x H 850 mm

202.306R

CHF 2'280.- / R1



Untergestell zu Pizzaöfen E6L & E12L

für Modell 202.633L, 202.1233L
B 1300 x T 780 x H 850 mm

202.316

CHF 595.- / R1



Untergestell fahrbar zu Pizzaöfen E6L & E12L

für Modell 202.633L, 202.1233L
aus Chromnickelstahl 1.4301
mit 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststellbremse
B 1300 x T 780 x H 850 mm

202.316R

CHF 2'070.- / R1



Untergestell zu Pizzaöfen E9 & E18

für Modell 202.933, 202.1833
B 1300 x T 1130 x H 850 mm

202.309

CHF 780.- / R1



Untergestell fahrbar zu Pizzaöfen E9 & E18

für Modell 202.933, 202.1833
aus Chromnickelstahl 1.4301
mit 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststellbremse
B 1300 x T 1130 x H 850 mm

202.309R

CHF 2'710.- / R1



Pizzaöfen Pratico



- Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
- Elektromechanische Thermostate bis 400° C
- Schamottsteinboden
- Sicherheitsthermostat
- Gepanzerte Heizwiderstände
- Innenbeleuchtung



Pizzaofen Pratico C 641



B 882 x T 573 x H 390
 Masse Backkammer: B 630 x T 430 x H 125 mm
 Kapazität: 2 Pizzen Ø 30 cm
 Temperaturbereich: bis 400°C
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW
 Gewicht: 60 kg
 Stecker-Typ: Typ 23



207.641
CHF 1'960.- / R1



Pizzaofen Pratico C 642



B 882 x T 573 x H 733
 Masse Backkammern: B 630 x T 430 x H 125 mm
 Kapazität: 2 x 2 Pizzen Ø 30 cm
 Temperaturbereich: bis 400°C
 Anschlusswert: 2 x 1NAC 230V - 3.5 kW
 Gewicht: 110 kg
 Stecker-Typ: 2x Typ 23



207.642
CHF 3'920.- / R1



Pizzaofen Pratico C 643



B 882 x T 573 x H 1073
 Masse Backkammern: B 630 x T 430 x H 125 mm
 Kapazität: 3 x 2 Pizzen Ø 30 cm
 Temperaturbereich: bis 400°C
 Anschlusswert: 3 x 1NAC 230V - 3.5 kW
 Gewicht: 160 kg
 Stecker-Typ: 3x Typ 23



207.643
CHF 5'880.- / R1



Untergestell zu Pizzaöfen Pratico

Stahlblech, schwarz lackiert
 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse
 Gewicht: 36 kg
 Abmessungen: B 915 x T 547 x H 740 mm

207.0471
CHF 1'220.- / R1



Einkammer-Pizzaofen Mini 1

Ausführung Edelstahl
Backkammer:
B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm
mit Boden aus hitzebeständigem Stein
Temperatur bis 300 °C
mit Timer
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
Abmessungen: B 545 x T 500 x H 230 mm
Gewicht: 18.8 kg
Stecker-Typ: Typ 12
203.510
CHF 570.- / R1



Zweikammer-Pizzaofen Mini 2

Ausführung Edelstahl
2 Backkammern à je:
B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm
mit Boden aus hitzebeständigem Stein
Temperatur bis 300 °C
mit Timer
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW - 13A
Abmessungen: B 545 x T 500 x H 380 mm
Gewicht: 27.7 kg
Stecker-Typ: Typ 23
203.500
CHF 860.- / R1



Einkammer-Pizzaofen Mini Plus 1

Ausführung Edelstahl
Backkammer:
B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm
mit Boden aus hitzebeständigem Stein
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
Temperatur bis 300 °C
Innenbeleuchtung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
Abmessungen: B 570 x T 470 x H 250 mm
Gewicht: 20 kg
Stecker-Typ: Typ 12
203.531
CHF 795.- / R1



Zweikammer-Pizzaofen Mini Plus 2

Ausführung Edelstahl
2 Backkammern à je:
B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm
mit Boden aus hitzebeständigem Stein
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
Temperatur bis 300 °C
Innenbeleuchtung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.4 kW - 16A
Abmessungen: B 570 x T 470 x H 450 mm
Gewicht: 35 kg
Stecker-Typ: Typ 23
203.535
CHF 1'430.- / R1

Teigknetmaschinen



- Hervorragend geeignet für weiche Teige wie Pizza, Piadina oder Brot
- Gehäuse mit kratzfester Lackierung
- Mit Schwenkkopf und abnehmbarer Schüssel
- Schüssel, Spirale, Teigknetstab und Gitterdeckel aus Edelstahl
- Sicherheitsmikroschalter am Behälterdeckel
- 90 U/min für Maschinen mit 1 Geschwindigkeit
- 180 U/min für Maschinen mit 2 Geschwindigkeiten
- Ausnahme Umdrehungen*:
Art.-Nr. 102.350 --> 80 U/min
Art.-Nr. 102.350.2 --> 160 U/min
- Stecker 400V nicht im Lieferumfang enthalten

1 Geschwindigkeitsstufe

Teigkapazität	Schüssel & Abmessungen	Anschlusswert	Masse (BxTxH) & Höhe mit hochgeklapptem Kopf	Gewicht	Timer	Preis / R1	Art.-Nr.
6-12 kg	16 Liter (Ø 320 x H 210 mm)	1NAC 230V - 0.75kW	320 x 632 x 750 mm 932 mm	56 kg	nein	CHF 2'440.-	102.312
					ja	CHF 2'560.-	102.312T
9-18 kg	22 Liter (Ø 360 x H 210 mm)	3NAC 400V - 0.75kW	380 x 653 x 750 mm 951 mm	57 kg	nein	CHF 2'470.-	102.318
					ja	CHF 2'620.-	102.318T
13-25 kg	32 Liter (Ø 400 x H 260 mm)	3NAC 400V - 1.5 kW	420 x 762 x 864 mm 1123 mm	96 kg	nein	CHF 2'970.-	102.325
					ja	CHF 3'120.-	102.325T
19-38 kg	42 Liter (Ø 450 x H 260 mm)	3NAC 400V - 1.5 kW	474 x 800 x 866 mm 1148 mm	97 kg	nein	CHF 3'230.-	102.338
					ja	CHF 3'370.-	102.338T
*25-50 kg	62 Liter (Ø 500 x H 310 mm)	3NAC 400V - 2.2 kW	520 x 927 x 1074 mm 1393 mm	185 kg	nein	CHF 5'530.-	102.350

2 Geschwindigkeitsstufen

Teigkapazität	Schüssel & Abmessungen	Anschlusswert & Stecker-Typ	Masse (BxTxH) & Höhe mit hochgeklapptem Kopf	Gewicht	Timer	Preis / R1	Art.-Nr.
9-18 kg	22 Liter (Ø 360 x H 210 mm)	3NAC 400V - 0.75kW	380 x 653 x 750 mm 951 mm	57 kg	nein	CHF 2'730.-	102.318.2
					ja	CHF 2'890.-	102.318.2T
13-25 kg	32 Liter (Ø 400 x H 260 mm)	3NAC 400V - 1.5 kW	420 x 762 x 864 mm 1123 mm	96 kg	nein	CHF 3'260.-	102.325.2
					ja	CHF 3'370.-	102.325.2T
19-38 kg	42 Liter (Ø 450 x H 260 mm)	3NAC 400V - 1.5 kW	474 x 800 x 866 mm 1148 mm	97 kg	nein	CHF 3'430.-	102.338.2
					ja	CHF 3'560.-	102.338.2T
*25-50 kg	62 Liter (Ø 500 x H 310 mm)	3NAC 400V - 3.5 kW	520 x 927 x 1074 mm 1393 mm	185 kg	nein	CHF 6'080.-	102.350.2

Rädersatz zu Teigknetmaschine

Für Modelle 102.312, 102.318(.2), 102.325(.2) & 102.338(.2)
100.310

CHF 85.- / R1



Rädersatz zu Teigknetmaschine 50kg

Für Modelle 102.350/102.350.2

100.351

CHF 230.- / R1



Teigusrollmaschinen

Die robuste Ausführung der Maschine ermöglicht kalte Teigverarbeitung bei hoher Geschwindigkeit, die Eigenschaft des Teiges bleibt erhalten. Durchmesser und Dicke des Teiges sind einstellbar. Hervorragend geeignet zum Formen von Pizzen, Fladen, Broten usw.



Teigusrollmaschine FI32N, ø max. 300 mm



für Teigdurchmesser bis max. 300 mm

Ausführung CNS 18/10

für Teigballen von 80 - 210 gr.

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.37 kW

Abmessungen: B 490 x T 510 x H 640 mm

Gewicht: 36 kg

Stecker-Typ: Typ 12

100.996N

CHF 1'460.- / R1



Teigusrollmaschine FI42N, ø max. 400 mm



für Teigdurchmesser bis max. 400 mm

Ausführung CNS 18/10

für Teigballen von 210 - 700 gr.

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.37 kW

Abmessungen: B 590 x T 510 x H 760 mm

Gewicht: 44 kg

Stecker-Typ: Typ 12

100.997N

CHF 1'580.- / R1



Teigusrollmaschine FIP42N, eckig 420 mm



zum Eckig-Walzen

für Teigbreite bis max. 420 mm

Ausführung CNS 18/10

für Teigballen von 210 - 1400 gr.

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.37 kW

Abmessungen: B 590 x T 510 x H 700 mm

Gewicht: 45 kg

Stecker-Typ: Typ 12

100.998N

CHF 1'690.- / R1





Pizza-Teigpresse PF33, Teller ø 330 mm



Platten Ø 330 mm
 Mechanische Thermostate
 Oberteller: 2 mm Senkung
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 3.25 kW
 Abmessungen: B 410 x T 550 x H 780 mm
 Gewicht: 115 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)



100.957
CHF 7'495.- / R1

Untergestell zu Pizzapresse PF33

auf Rädern (2 mit Bremsen)
 B 580 x T 680 x H 830 mm
 Gewicht: 44 kg



SU020
CHF 1'520.- / R1



Pizza-Teigpresse PF45, Teller ø 450 mm



Elektronische Thermostate
 Oberteller: 2 mm Senkung
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.55 kW
 Abmessungen: B 600 x T 850 x H 900 mm
 Gewicht: 240 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)



100.959
CHF 14'090.- / R1

Untergestell zu Pizzapresse PF45

auf Rädern (2 mit Bremsen)
 B 600 x T 700 x H 770 mm
 Gewicht: 80 kg



SU158
CHF 1'890.- / R1

Teigwarenmaschinen



Teigwarenmaschine 8kg/h

Material: Gehäuse, Schüssel, Knethaken und Spirale aus Edelstahl
Schüssel abziehbar, spülmaschineneeignet
Gitterdeckel für einfaches Hinzufügen von Zutaten während laufendem Betrieb
Leistung: bis zu 8 kg pro Stunde
Fassungsvermögen Teig: 2 kg
Digitales Bedienfeld
Pasta-Schneidemesser optional erhältlich
Anschlusswert: 3NAC 400V - 0.37 kW
B 300 x T 550 x H 425 mm
Lieferung ohne Pasta-Einsätze
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

101.726

CHF 2'215.- / R1



Teigwarenmaschine 13kg/h

Material: Gehäuse, Schüssel, Knethaken und Spirale aus Edelstahl
Schüssel abziehbar, spülmaschineneeignet
Gitterdeckel für einfaches Hinzufügen von Zutaten während laufendem Betrieb
Leistung: bis zu 13 kg pro Stunde
Fassungsvermögen Teig: 3.5 kg
Digitales Bedienfeld
inklusive Pasta-Schneidemesser
Anschlusswert: 3NAC 400V - 0.75 kW
B 307 x T 594 x H 525 mm
Lieferung ohne Pasta-Einsätze
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

101.741

CHF 3'350.- / R1

Zubehör zu Teigwarenmaschinen



Teigwaren-Schneidemesser zu 101.726
101.730N
CHF 460.- / R1



Verschlusskappe
101.750
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Le Caserecce Ø 9 x 5 mm
101.751
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Fusilli Ø 9 mm
101.752
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Cannellone Ø 25 mm
101.753
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Bucatini Ø 4 mm
101.754
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Gnocchi Ø 12 mm
101.755
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Bigoli Ø 3 mm
101.756
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Capelli d'Angelo Ø 1 mm
101.757
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Spaghetti Ø 2 mm
101.758
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Spaghetti Ø 3.5 mm
101.759
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Spaghetti Chitarra 2x2mm
101.760
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Tagliolini 3 mm
101.761
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Linguine 3 x 1.6 mm
101.762
CHF 126.- / R3



Pasta-Matrize Linguine 4 x 1.6 mm
101.763
CHF 126.- / R3



Pasta-Matrize Fettuccine 8 mm
101.764
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Pappardelle 16 mm
101.765
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Pappardelle Ricce 16 mm
101.766
CHF 126.- / R3



Pasta-Matrize Pasta sfoglia 155 mm
101.767
CHF 102.- / R3



Pasta-Matrize Maccheroni Ø 4.8 mm
101.768
CHF 126.- / R3



Pasta-Matrize Maccheroni Ø 8.5 mm
101.769
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Maccheroni Ø 15 mm
101.770
CHF 126.- / R3



Pasta-Matrize Gramigna Ø 3.5 mm
101.771
CHF 126.- / R3



Pasta-Matrize Canestrini Ø 16 mm
101.772
CHF 126.- / R3



Pasta-Matrize Stelline 5 mm
101.773
CHF 85.- / R3



Pasta-Matrize Riso 7 mm
101.774
CHF 85.- / R3



Elektro-Teigwarenkocher ‚Snack‘

Edelstahl
Masse: B 305 x T 410 x H 315 mm
Beckenmass: B 240 x T 300 x H 200 mm
Beckeninhalt: 7 Liter
Mit Ablasshahn
Temperaturbereich bis 110 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.4 kW - 16A
Lieferung ohne Körbe
Gewicht: 9 kg
Stecker-Typ: Typ 23

132.260A

CHF 550.- / R1



Ersatzkorb klein zu Pastakocher Snack

max. 3 Körbe pro Gerät
Korbmass: B 100 x T 138 x H 135 mm

132.261

CHF 74.- / R3



Ersatzkorb gross zu Pastakocher Snack

max. 1 Korb pro Gerät
Korbmass: B 210 x T 235 x H 100 mm

132.262

CHF 135.- / R3



Ersatzkorb mittel zu Pastakocher Snack

max. 2 Körbe pro Gerät
Korbmass: B 100 x T 235 x H 100 mm

132.263

CHF 119.- / R3

SNACKS UND GRILLEN



SuperFry-Fritteusen

Die Fritteusen der Reihe SuperFry sind bis ins letzte Detail durchdacht und setzen neue Standards im Frittier-Business. Komplette aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) gefertigt, überzeugen die SuperFry-Fritteusen durch höchste Produktivität und Effizienz bei einem stark optimierten Ölverbrauch.

Intelligentes Touch-Bedienfeld

Das intelligente Touch-Bedienfeld ermöglicht eine intuitive Bedienung in diversen Sprachen. Dank ICS (Intelligent Cooking System) ist es ungemein schwierig, noch Fehler zu machen und perfekte Frittiererergebnisse sind garantiert. Zudem verfügt die Steuerung über einen präzisen Algorithmus (EFS), welcher die Öl-Filtration managt. Durch EFS (Express Filtration System) wird die Lebensdauer des Frittieröls erhöht. Das Küchenpersonal wird über den Touchscreen durch den Filtrationsprozess geführt, um auch hier Fehler zu minimieren.

Eine serienmässige WLAN-Schnittstelle ermöglicht es, von überall auf die Fritteuse zuzugreifen und alle relevanten Daten von überall einzusehen. Insbesondere ist es möglich, Rezepte anzupassen, den Energieverbrauch und das Öl-Management (Anzahl Filterungen und Reinigungsprozesse) zu überwachen und HACCP-Daten zu exportieren. Diese Funktionen sind auch über eine eingebaute USB-Schnittstelle möglich.



Y-förmiges Becken

Das tiefgezogenen Becken in Y-Form ist ein absolutes Highlight der SuperFry-Fritteusen und bietet diverse Vorteile. Das komplett schweissnahtfreie Becken mit grossen Radien erlaubt eine einfache Reinigung und erfüllt höchste Hygienestandards. Die Y-Form verleiht dem Becken eine sehr grosse Kaltzone. Mindestens 1/3 des Öls befindet sich in der Kaltzone, in welcher sich Kochreste (Krümel) sammeln, statt im heissen Öl zu verbrennen und das teure Öl zu verunreinigen. Dies schont das Frittieröl und sorgt bei einem der grossen Kostentreiber für massive Einsparungen.

Am Boden des Beckens befindet sich ein zentraler 1.5 Zoll grosser Öl-ablauf, welcher durch einen grossen, grobmaschigen Filter geschützt ist.

Die flachen Heizkörper mit grosser Kontaktfläche sorgen für eine schonende Hitzeübertragung auf das Öl, um dieses vor Verbrennungen zu schützen. Zur Reinigung lassen sich die Heizkörper einfach hochklappen.

Interner Öl-Filtrationsprozess

Der Öl-Filtrationsprozess läuft dank eines an der Front des Beckens angebrachten Einlaufstutzens komplett intern ab, ohne irgendwelche externen Schläuche. Dies sorgt für allerhöchste Sicherheit und schliesst die Gefahr einer heissen «Öldusche» komplett aus. Die frontale Positionierung des Einlaufstutzens sorgt dafür, dass das Becken während des laufenden Filtrationsprozesses gereinigt werden kann.





Fritteuse SuperFry 700, 1x15L



1 Becken in Y-Form mit grosser Kaltzone
Inhalt 1x 15 Liter (Füllmenge 14-16 Liter)
Kaltzone: 5 Liter



Lieferung inkl. 2 kleinen Körben für je ca. 0.9kg Pommes
Optional: Lieferung mit 1 grossem Korb für ca. 1.9kg Pommes
Isolation des Beckens: 0.263 m² *K/W
Gas- oder elektrisch betrieben
Korbhebeautomatik und Ölpumpe als Optionen
Abmessungen: B 400 x T 730 x H 900 mm

Abbildung: Art.-Nr. **SF7E-115PK**

Betriebsart	Anschlusswert Elektro	Anschlusswert Gas	Stecker-Typ	Pumpe	Korbheber	Art.-Nr.	Preis / R1
Elektro	3NAC 400V - 14.0kW	-	CEE 32	nein	nein	SF7E-115	CHF 9'770.-
				nein	ja	SF7E-115K	CHF 11'800.-
				ja	nein	SF7E-115P	CHF 12'140.-
				ja	ja	SF7E-115PK	CHF 13'930.-
Gas	1NAC 230V - 0.1 kW	16 kW	Typ 12	nein	nein	SF7G-115	CHF 10'560.-
				nein	ja	SF7G-115K	CHF 12'740.-
				ja	nein	SF7G-115P	CHF 13'110.-
				ja	ja	SF7G-115PK	CHF 15'050.-



Ersatzkorb klein zu Becken 15 Liter
863101
CHF 109.- / R3



Ersatzkorb gross zu Becken 15 Liter
863113
CHF 135.- / R3



Fritteuse SuperFry 700, 2x15L



2 Becken in Y-Form mit grosser Kaltzone
Inhalt 2x 15 Liter (Füllmenge 2x 14-16 Liter)
Kaltzone: 2x 5 Liter



Lieferung inkl. 4 kleinen Körben für je ca. 0.9kg Pommes
Optional: Lieferung mit 2 grossen Körben für je ca. 1.9kg Pommes
Isolation des Beckens: 0.263 m² *K/W
Gas- oder elektrisch betrieben
Korbhebeautomatik und Ölpumpe als Optionen
Abmessungen: B 800 x T 730 x H 900 mm

Abbildung: Art.-Nr. **SF7E-215PK**

Betriebsart	Anschlusswert Elektro	Anschlusswert Gas	Stecker-Typ	Pumpe	Korbheber	Art.-Nr.	Preis / R1
Elektro	2x 3NAC 400V - 14.0kW	-	2x CEE 32	nein	nein	SF7E-215	CHF 17'980.-
				nein	ja	SF7E-215K	CHF 22'100.-
				ja	nein	SF7E-215P	CHF 22'660.-
				ja	ja	SF7E-215PK	CHF 26'190.-
Gas	1NAC 230V - 0.1 kW	32 kW	Typ 12	nein	nein	SF7G-215	CHF 19'440.-
				nein	ja	SF7G-215K	CHF 23'880.-
				ja	nein	SF7G-215P	CHF 24'490.-
				ja	ja	SF7G-215PK	CHF 28'300.-



Ersatzkorb klein zu Becken 15 Liter
863101
CHF 109.- / R3



Ersatzkorb gross zu Becken 15 Liter
863113
CHF 135.- / R3



Fritteuse SuperFry 900, 1x20L



1 Becken in Y-Form mit grosser Kaltzone
 Inhalt 1x 20 Liter (Füllmenge 18.5-21.5 Liter)
 Kaltzone: 7 Liter



Lieferung inkl. 2 kleinen Körben für je ca. 1.2kg Pommes
 Optional: Lieferung mit 1 grossem Korb für ca. 2.7kg Pommes
 Isolation des Beckens: 0.263 m² *K/W
 Gas- oder elektrisch betrieben
 Korbhebeautomatik und Ölpumpe als Optionen
 Abmessungen: B 400 x T 900 x H 900 mm

Abbildung: Art.-Nr. **SF9E-120PK**

Betriebsart	Anschlusswert Elektro	Anschlusswert Gas	Stecker-Typ	Pumpe	Korbheber	Art.-Nr.	Preis / R1
Elektro	3NAC 400V - 19 kW	-	CEE 32	nein	nein	SF9E-120	CHF 10'520.-
				nein	ja	SF9E-120K	CHF 12'540.-
				ja	nein	SF9E-120P	CHF 12'880.-
				ja	ja	SF9E-120PK	CHF 14'630.-
Gas	1NAC 230V - 0.1 kW	21 kW	Typ 12	nein	nein	SF9G-120	CHF 11'790.-
				nein	ja	SF9G-120K	CHF 14'070.-
				ja	nein	SF9G-120P	CHF 14'450.-
				ja	ja	SF9G-120PK	CHF 16'410.-



Ersatzkorb klein zu Becken 20 Liter
80300155
CHF 138.- / R3



Ersatzkorb gross zu Becken 20 Liter
80300254
CHF 162.- / R3



Fritteuse SuperFry 900, 2x20L



2 Becken in Y-Form mit grosser Kaltzone
 Inhalt 2x 20 Liter (Füllmenge 2x 18.5-21.5 Liter)
 Kaltzone: 2x 7 Liter



Lieferung inkl. 4 kleinen Körben für je ca. 1.2kg Pommes
 Optional: Lieferung mit 2 grossen Körben für je ca. 2.7kg Pommes
 Isolation des Beckens: 0.263 m² *K/W
 Gas- oder elektrisch betrieben
 Korbhebeautomatik und Ölpumpe als Optionen
 Abmessungen: B 800 x T 730 x H 900 mm

Abbildung: Art.-Nr. **SF9E-220PK**

Betriebsart	Anschlusswert Elektro	Anschlusswert Gas	Stecker-Typ	Pumpe	Korbheber	Art.-Nr.	Preis / R1
Elektro	2x 3NAC 400V - 19 kW	-	2x CEE 32	nein	nein	SF9E-220	CHF 19'780.-
				nein	ja	SF9E-220K	CHF 23'600.-
				ja	nein	SF9E-220P	CHF 24'060.-
				ja	ja	SF9E-220PK	CHF 27'500.-
Gas	1NAC 230V - 0.1 kW	42 kW	Typ 12	nein	nein	SF9G-220	CHF 22'120.-
				nein	ja	SF9G-220K	CHF 26'400.-
				ja	nein	SF9G-220P	CHF 26'910.-
				ja	ja	SF9G-220PK	CHF 30'750.-



Ersatzkorb klein zu Becken 20 Liter
80300155
CHF 138.- / R3



Ersatzkorb gross zu Becken 20 Liter
80300254
CHF 162.- / R3

Gas-Fritteuse SuperFry 900, 1x25L



1 Becken in Y-Form mit grosser Kaltzone
 Inhalt 25 Liter (Füllmenge 23.5-26.5 Liter)
 Kaltzone: 9 Liter
 Lieferung inkl. 2 kleinen Körben für je ca. 1.2kg Pommes
 Optional: Lieferung mit 1 grossem Korb für ca. 2.7kg Pommes
 Isolation des Beckens: 0.263 m² *K/W
 Gasbetrieben mit Turbolader (Premix)
 Korbhebeautomatik und Ölpumpe als Optionen
 Abmessungen: B 800 x T 730 x H 900 mm

Abbildung: Art.-Nr. **SF9G-125PK**

Betriebsart	Anschlusswert Elektro	Anschlusswert Gas	Stecker-Typ	Pumpe	Korbheber	Art.-Nr.	Preis / R1
Gas	1NAC 230V - 0.1 kW	25 kW	Typ 12	nein	nein	SF9G-125	CHF 15'960.-
				nein	ja	SF9G-125K	CHF 17'640.-
				ja	nein	SF9G-125P	CHF 17'980.-
				ja	ja	SF9G-125PK	CHF 19'450.-



Ersatzkorb klein zu Becken 25 Liter
 863061
CHF 138.- / R3




Ersatzkorb gross zu Becken 25 Liter
 863088
CHF 162.- / R3

Zubehör Fritteuse SuperFry



Rollensatz zu Fritteusen SuperFry
 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
 Rollen höhenverstellbar (15mm)
 20100380
CHF 535.- / R3



Anschlussset für Ölablassschlauch
 nur für Modelle mit eingebauter Pumpe
 nachträglich nicht einbaubar
 notwendig für Verwendung des Ölablassschlauches
 20100309
CHF 535.- / R3



Silikonhandschuhe
 892052
CHF 78.- / R3




Ölablassschlauch mit Hahn
 nur für Modelle mit eingebauter Pumpe
 erfordert Anschlussset 20100309
 20100483
CHF 1'010.- / R3



Reinigungsspachtel für Becken
 891952
CHF 35.- / R3



Schlauchset für Ölbefüllung
 nur für Modelle mit eingebauter Pumpe
 für Befüllung des Beckens mittels Pumpe
 20100148
CHF 295.- / R3



Kit für Leistungsverwaltung
 nur für Elektro-Fritteusen SuperFry 900 (SF9E-)
 für Leistungsreduzierung von 19kW auf 13kW
 über das Touch-Bedienfeld
 20300013
CHF 595.- / R3



Fritteusen-Reinigungstabs 3kg
 Schachtel mit 60 Tabs à je 30 g
FRYDET
CHF 129.- / R1



Elektro-Fritteuse ‚Snack I‘

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl
 1 Becken, 1 Korb
 Inhalt: 4 Liter
 Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
 Masse: B 220 x T 400 x H 315 mm
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
 Gewicht: 7 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A162.410E
CHF 189.- / R1



Elektro-Doppel-Fritteuse ‚Snack II‘

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl
 2 Becken, 2 Körbe
 Inhalt: 2 x 4 Liter
 Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
 Anschlusswert: 2 x 1NAC 230V - 2.0 kW
 2 getrennte Steckdosen erforderlich
 Masse: B 435 x T 400 x H 315 mm
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
 Gewicht: 10.5 kg
 Stecker-Typ: 2x Typ 12
A162.412E
CHF 315.- / R1



Ersatzkorb 4 Liter zu Fritteuse ‚Snack‘
165.522
CHF 37.- / R3



Elektro-Fritteuse ‚Snack III‘

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl
 1 Becken, 1 Korb, Inhalt: 8 Liter
 Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.25 kW - 16A
 Masse: B 265 x T 430 x H 340 mm
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
 Gewicht: 7.1 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
A162.810E
CHF 220.- / R1



Fritteusen-Thermometer A3000 TP
 Temperaturbereich: +10 bis +300°C
 Verstellbarer Halte-Clip
 Edelstahlfühler 300mm lang
 Material: Edelstahl
 Abmessungen: B 50 x T 50 x H 320 mm
292.046
CHF 10.- / R1



Frittierölfilter TK60
162.655
CHF 2'890.- / R3

i Details siehe Seite 145



Elektro-Doppel-Fritteuse ,Snack IV'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl
 2 Becken, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 8 Liter
 Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
 Anschlusswert: 2 x 1NAC 230V - 3.25 kW - 16A
 2 getrennte Steckdosen erforderlich
 Masse: B 550 x T 430 x H 340 mm
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
 Gewicht: 12.5 kg
 Stecker-Typ: 2x Typ 23

A162.812E

CHF 385.- / R1



Ersatzkorb 8 Liter zu Fritteuse ,Snack'

165.523

CHF 47.- / R3



Elektro-Fritteuse ,MDI Snack III Plus'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl
 1 Becken, 1 Korb, Inhalt: 9 Liter
 Geeignet für Frittieröl & Stangenfett (Blockfett)
 Heizelement herauschwenkbar
 Digitaler MDI-Knebel mit Temperaturanzeige
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.3 kW - 16A
 Masse: B 300 x T 530 x H 385 mm
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
 Gewicht: 6.4 kg
 Stecker-Typ: Typ 23

A162.828

CHF 345.- / R1



Ersatzkorb 9 Liter zu Fritteuse ,SNACK+'

162.827

CHF 45.- / R3



Elektro-Fritteuse ,MDI Snack IV Plus'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl
 2 Becken, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 9 Liter
 Geeignet für Frittieröl & Stangenfett (Blockfett)
 Heizelemente herauschwenkbar
 Digitale MDI-Knebel mit Temperaturanzeige
 Anschlusswert: 2 x 1NAC 230V - 3.3 kW - 16A
 2 getrennte Steckdosen erforderlich
 Masse: B 575 x T 530 x H 385 mm
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
 Gewicht: 11.7 kg
 Stecker-Typ: 2x Typ 23

A162.829

CHF 625.- / R1



Ersatzkorb 9 Liter zu Fritteuse ,SNACK+'

162.827

CHF 45.- / R3



Elektro-Fritteuse ‚Imbiss I‘

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl
 1 Becken tiefgezogen, 1 Korb, Inhalt: 8 Liter
 Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.25 kW - 16A
 Masse: B 290 x T 550 x H 410 mm
 mit Sicherheitsthermostat
 Gewicht: 10 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
A150.307
CHF 398.- / R1



Elektro-Fritteuse ‚Imbiss II‘

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl
 2 Becken tiefgezogen, 2 Körbe, Inhalt: 2x8 Liter
 Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
 Anschlusswert: 2 x 1NAC 230V - 3.25 kW - 16A
 2 getrennte Steckdosen erforderlich
 Masse: B 580 x T 550 x H 410 mm
 mit Sicherheitsthermostat
 Gewicht: 22 kg
 Stecker-Typ: 2x Typ 23
A150.407
CHF 645.- / R1



Ersatzkorb 8 Liter zu Fritteuse ‚Imbiss‘
165.524
CHF 60.- / R3



Fritteusen-Thermometer A3000 TP
 Temperaturbereich: +10 bis +300°C
 Verstellbarer Halte-Clip
 Edelstahlfühler 300mm lang
 Material: Edelstahl
 Abmessungen: B 50 x T 50 x H 320 mm
292.046
CHF 10.- / R1



Frittierölfilter TK60
162.655
CHF 2'890.- / R3

 Details siehe Seite 145



Elektro-Pommes-Wärmer ‚Snack‘

B 330 x T 587 x H 447 mm
 Beheiztes Becken GN 1/1 - 150mm
 mit Strahlheizkörper oben
 Inklusive gelochtem CNS-Blech
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW
 Gewicht: 12.3 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
162.920
CHF 580.- / R1

Elektro-Fritteusen ,Professional'



Elektro-Fritteuse ,Professional'

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl
 1 Becken, 1 Korb, Inhalt : 10 Liter
 Korbmass: B 300 x T 240 x H 120 mm
 Heizelemente aus Edelstahl
 Kaltzone
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 8.1 kW
 Masse: B 390 x T 450 x H 375 mm
 Gewicht: 11.5 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
162.900
CHF 735.- / R1



Elektro-Fritteuse ,Professional II'

mit den 2 grossen Körben ist die Doppel-Fritteuse vor allem in Stosszeiten für den professionellen Einsatz hervorragend geeignet.
 Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl
 2 Becken à 10 Liter
 2 Körbe, Korbmass: B 300 x T 240 x H 120 mm
 Heizelemente aus Edelstahl
 Kaltzone
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
 Anschlusswert: 2 x 3NAC 400V - 8.1 kW
 (2 getrennte Steckdosen erforderlich)
 Masse: B 750 x T 450 x H 375 mm
 Gewicht: 21.8 kg
 Stecker-Typ: 2x Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
162.910
CHF 1'395.- / R1



Ersatzkorb gross Fritteuse Professional
162.905
CHF 69.- / R3



Ersatzkorb klein Fritteuse Professional
162.911
CHF 42.- / R3



Frittierfettfilter komplett

Der Frittierfettfilter ist aus Spezialgewebe und entfernt auch kleinste Brat- und Backreste zuverlässig. Einsetzbar bei Temperaturen bis 190 °C und problemlos zu reinigen.
 Masse: B 181 x T 600 x H 155 mm
 Gewicht: 0.91 kg
A101.999
CHF 98.- / R1



Ersatzfilter zu Frittierfettfilter
A101.901
CHF 54.- / R1

Backwarenfritteusen

- Edelstahl
- Becken mit grosser Kaltzone
- Ecken und Kanten abgerundet
- Alle Betriebselemente leicht zugänglich
- Mit Sicherheitsthermostat und einfach austauschbar
- Korbablage als Zubehör



Elektro-Backwarenfritteuse BF16E

Beckengrösse: B 515 x T 305 x H 130 mm
 Beckeninhalt: 16 Liter
 Korbgrösse: B 475 x T 245 x H 80 mm
 Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.0 kW
 Masse: B 560 x T 470 x H 400 mm
 Inklusive Edelstahl-Deckel und Korb
 Gewicht: 14.7 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

101.530

CHF 920.- / R1



Korbablagefläche zu BF16E (101.530)
101.531

CHF 69.- / R3



Ersatzkorb 16 Liter zu BF16E (101.530)
101.533

CHF 102.- / R3



Elektro-Backwarenfritteuse BF30E

Beckengrösse: B 615 x T 490 x H 130 mm
 Beckeninhalt: 30 Liter
 Korbgrösse: B 570 x T 440 x H 80 mm
 Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.0 kW
 Masse: B 660 x T 650 x H 410 mm
 Inklusive Edelstahl-Deckel und Korb
 Gewicht: 23.4 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

101.560

CHF 1'310.- / R1



Elektro-Backwarenfritteuse BF30EOU

mit offenem Unterbau
 Beckengrösse: B 615 x T 490 x H 130 mm
 Beckeninhalt: 30 Liter
 Korbgrösse: B 570 x T 440 x H 80 mm
 Füsse höhenverstellbar
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.0 kW
 Masse: B 660 x T 650 x H 980-1040 mm
 Inklusive:
 2 Fettauffangbehälter
 mit Griff GN 1/1, 150 mm tief
 Sieb mit Griff GN 2/3
 Edelstahl-Deckel und Korb
 Gewicht: 40 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

101.535

CHF 1'770.- / R1



Korbablagefläche zu BF30E (OU)
101.565

CHF 110.- / R3



Ersatzkorb 30 Liter zu BF30E (OU)
101.563

CHF 169.- / R3

FrittierölfILTER



FrittierölfILTER TK60



Temperaturbereich: bis 200°C
 Durchlaufmenge: 60 Liter / Minute
 Zykluslaufzeit: 4.5 Minuten
 Filtereinheit und Ölauffangwanne spülmaschineneeignet
 Lieferung inklusive 10 Partikelfiltern
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.3 kW
 Abmessungen: B 195 x T 315 x H 395 mm
 Gewicht: 8.49 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

162.655

CHF 2'890.- / R3



Partikelfilter TK60

Karton à 100 Stück
 biologisch abbaubar
 einfache Entsorgung über den Restmüll
 Filter kann mehrmals benutzt werden
 lebensmittelecht

162.656

CHF 298.- / R3

Berechnung der jährlichen Ersparnis bei Verwendung des Frittierölfilters*:

Wöchentlicher Ölverbrauch	Jährliche Öleinsparung	Reduktion CO2-Emissionen	Jährliche Kosteneinsparung
20 Liter	520 Liter	130 kg	CHF 1'248.00
40 Liter	1040 Liter	260 kg	CHF 2'496.00

*Berechnungsgrundlage: Frittieren von Kartoffelprodukten bei einem Ölpreis von CHF 4.20/Liter.



Gyrosgrillgeräte Gas

- Chromnickelstahl
- Spieß mit Spiessteller
- Fettwanne mit eingelegtem Lochblech
- Motorantrieb (links- oder rechtsdrehend)
- mit Schiebemuffe
- Untere Schiebemuffe mit Spiessauflage
- Optional: **Motor 12 Volt zu Gyrosgrill 380.012**
CHF 280.- / R3



Gas-Gyrosgrill 7 kg Erdgas

max. Fleischhöhe 180 mm
 max. Fleischgewicht 7 kg
 Abmessungen: B 320 x T 330 x H 615 mm
 Anschlusswert: Gas 3.5 kW
 Gewicht: 32 kg
 Gerät eingestellt auf Erdgas
 Stecker-Typ: Typ 12

380.007.1
CHF 1'095.- / R1

Gas-Gyrosgrill 7 kg Flüssiggas
380.007.3

CHF 1'095.- / R1



Gas-Gyrosgrill 30 kg Erdgas

max. Fleischhöhe 430 mm
 max. Fleischgewicht 30 kg
 Abmessungen: B 395 x T 500 x H 915 mm
 Anschlusswert: Gas 7.0 kW
 Gewicht: 34 kg
 Gerät eingestellt auf Erdgas
 Stecker-Typ: Typ 12

380.030.1
CHF 1'290.- / R1

Gas-Gyrosgrill 30 kg Flüssiggas
380.030.3

CHF 1'290.- / R1



Gas-Gyrosgrill 40 kg Erdgas

max. Fleischhöhe 450 mm
 max. Fleischgewicht 40 kg
 Abmessungen: B 510 x T 600 x H 915 mm
 Anschlusswert: Gas 10.5 kW
 Gewicht: 37 kg
 Gerät eingestellt auf Erdgas
 Stecker-Typ: Typ 12

380.040.1
CHF 1'390.- / R1

Gas-Gyrosgrill 40 kg Flüssiggas
380.040.3

CHF 1'390.- / R1



Gas-Gyrosgrill 70 kg Erdgas

max. Fleischhöhe 630 mm
 max. Fleischgewicht 70 kg
 Abmessungen: B 510 x T 600 x H 1115 mm
 Anschlusswert: Gas 14.0 kW
 Gewicht: 40 kg
 Gerät eingestellt auf Erdgas
 Stecker-Typ: Typ 12

380.070.1
CHF 1'480.- / R1

Gas-Gyrosgrill 70 kg Flüssiggas
380.070.3

CHF 1'480.- / R1



Gyrosgrillgeräte Elektro

- Chromnickelstahl
- Spieß mit Spießsteller
- Fettwanne mit eingelegtem Lochblech
- Motorantrieb (links- oder rechtsdrehend) mit Schiebemuffe
- Untere Schiebemuffe mit Spiessauflage



Elektro-Gyrosgrill 15 kg

max. Fleischhöhe 200 mm
 max. Fleischgewicht 15 kg
 Abmessungen: B 450 x T 500 x H 790 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW
 Gewicht: 32 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
380.115
CHF 1'660.- / R1



Elektro-Gyrosgrill 30 kg

max. Fleischhöhe 450 mm
 max. Fleischgewicht 30 kg
 Abmessungen: B 450 x T 500 x H 915 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW
 Gewicht: 38 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
380.130
CHF 1'895.- / R1



Elektro-Gyrosgrill 50 kg

max. Fleischhöhe 650 mm
 max. Fleischgewicht 50 kg
 Abmessungen: B 450 x T 500 x H 1115 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.0 kW
 Gewicht: 45 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
380.150
CHF 2'095.- / R1

Zubehör zu Gyrosgrillgeräte Gas & Elektro



Schneidegerät zu Gyrosgrill
 Netzgerät (in 230V / out 24V)
 Servomotor 72 Watt mit 5200 U/min.
 1 Ersatzmesser
 1 Schleifstein
 Gewicht: 7 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
380.400
CHF 1'295.- / R3



Schaufel ø 220 mm zu Gyrosgrill
380.220
CHF 75.- / R3



Schaufel ø 260 mm zu Gyrosgrill
380.260
CHF 86.- / R3



Schaufel ø 300 mm zu Gyrosgrill
380.300
CHF 97.- / R3

Hähnchengrills



Elektro-Hähnchengrill P6 - 6 Hähnchen

CNS 18/10
2 Spiesse für 6 Hähnchen
Innenbeleuchtung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.8 kW - 13A
Abmessungen: B 700 x T 360 x H 530 mm
Gewicht: 31 kg
Stecker-Typ: Typ 23
215.035
CHF 2'510.- / R1



Elektro-Hähnchengrill P8N - 8 Hähnchen

CNS 18/10
2 Spiesse für 8 Hähnchen
Innenbeleuchtung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A
Abmessungen: B 880 x T 430 x H 530 mm
Gewicht: 41 kg
Stecker-Typ: Typ 23
215.036
CHF 3'030.- / R1



Gas-Hähnchengrill G8P - 8 Hähnchen

CNS 18/10
2 Spiesse für 8 Hähnchen
Innenbeleuchtung
Anschlusswert: Gas 9 kW (R1/2")
Anschlusswert: Elektro 1NAC 230V - 0.1 kW
Abmessungen: B 878 x T 500 x H 584 mm
Gewicht: 51.8 kg
Stecker-Typ: Typ 12
215.136
CHF 3'470.- / R1



Elektro-Hähnchengrill P12N - 12 Hähnchen

CNS 18/10
3 Spiesse für 12 Hähnchen
Innenbeleuchtung
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW
Abmessungen: B 880 x T 430 x H 710 mm
Gewicht: 55.6 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
215.037
CHF 3'670.- / R1

Zubehör für Hähnchengrillgeräte



Spieß zu Hähnchengrill 215.035

215.093
CHF 105.- / R3



Spiesskorb zu Hähnchengrill 215.035

215.095
CHF 213.- / R3



Flachkorb zu Hähnchengrill 215.035

215.096
CHF 192.- / R3



Spieß zu Hähnchengrill 215.036/037/136

215.094
CHF 121.- / R3



Spiesskorb Hähnchengrill 215.036/037/136

215.078
CHF 240.- / R3



Flachkorb Hähnchengrill 215.036/037/136

215.081
CHF 213.- / R3



Gas-Lavasteingrill Tischmodell 33

mit Grillrost für Fleisch
Edelstahl rostfrei
Anschlusswert: 4.0 kW
Grillfläche 312 x 483 mm
Abmessungen: B 330 x T 540 x H 220 mm
Inklusive Lavasteine zur Erstbefüllung
Gewicht: 24 kg
200.630
CHF 945.- / R1



Gas-Lavasteingrill Tischmodell 66

mit Grillrost für Fleisch
Edelstahl rostfrei
Anschlusswert: 8.0 kW
Grillfläche 2 x 312 x 483 mm
Abmessungen: B 660 x T 540 x H 220 mm
Inklusive Lavasteine zur Erstbefüllung
Gewicht: 49 kg
200.660
CHF 1'620.- / R1



Lavasteine, Beutel à 7 kg

100.611
CHF 49.- / R3



Elektro-Wassergrill Tischmodell 40

Schnelles, sauberes und gesundes Grillen:
Bratsäfte und -rückstände werden in der Wasserschale aufgefangen.
Chromnickelstahl
Grillfläche: 280 x 445 mm
3-stufige Temperatureinstellung über Knebelbedienung
Schnelle Aufheizzeit: ca. 2,5 Minuten auf höchster Stufe
Wasserschale GN 1/1, für eine einfache Reinigung
Aufheizkontrollleuchte
Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.08 kW
Abmessungen: B 330 x T 630 x H 330 mm
Inklusive Reinigungsschaber
Gewicht: 13.5 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
370.037
CHF 1'660.- / R1

Gas-Tischbräter



Gas-Tischbräter TB1100R, 3 Brenner

Edelstahl
 3 Brenner
 Anschlusswert: 11 kW
 Zündsystem mit Piezo-Zünder
 Mit Grillrost, Flammenabdeckung und Fettauffangwanne
 Abmessungen: B 650 x T 570 x H 270 mm
 Inklusive: Schlauch, Schlauchbruchsicherung
 und Gewerbedruckregler
 Gewicht: 17.5 kg
106.230
CHF 720.- / R1



Gas-Tischbräter TB1470R, 4 Brenner

Edelstahl
 4 Brenner
 Anschlusswert: 14.7 kW
 Zündsystem mit Piezo-Zünder
 Mit Grillrost, Flammenabdeckung und Fettauffangwanne
 Abmessungen: B 850 x T 555 x H 270 mm
 Inklusive: Schlauch, Schlauchbruchsicherung
 und Gewerbedruckregler
 Gewicht: 23 kg
106.250
CHF 930.- / R1

Zubehör zu Tischbräter



Untergestell zu Tischbräter 106.230

Edelstahl
 Abmessungen: B 670 x T 530 x H 800 mm
 Gewicht: 5.6 kg
106.202
CHF 165.- / R1



Untergestell zu Tischbräter 106.250

Edelstahl
 Abmessungen: B 815 x T 525 x H 805 mm
 Gewicht: 5.95 kg
106.215
CHF 205.- / R1



Griddleplatten Elektro



Elektro-Griddleplatte 320, Guss, glatt

Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 320 x T 480 mm
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C
Aufheiz-Kontrollleuchte
Sicherheitsthermostat
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A
Abmessungen: B 325 x T 540 x H 295 mm
Gewicht: 22 kg
Stecker-Typ: Typ 23
A370.031
CHF 555.- / R1



Elektro-Griddleplatte 650, Guss, glatt

Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 650 x T 480 mm
2 Heizzonen
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C
Aufheiz-Kontrollleuchte
Sicherheitsthermostat
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW
Abmessungen: B 660 x T 540 x H 295 mm
Gewicht: 41 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
A370.032
CHF 910.- / R1



Elektro-Griddleplatte 320, Guss, gerillt

Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte Druckguss gerillt, Masse: B 320 x T 480 mm
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C
Aufheiz-Kontrollleuchte
Sicherheitsthermostat
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A
Abmessungen: B 325 x T 540 x H 295 mm
Gewicht: 22 kg
Stecker-Typ: Typ 23
A370.035
CHF 640.- / R1



Elektro-Griddleplatte 650, Guss, 1/2-1/2

Gehäuse CNS 18/10
 Griddleplatte Druckguss gerillt/glatt, Masse: B 650 x T 480 mm
 2 Heizzonen
 Thermostat für konstante Betriebstemperatur
 zwischen 50 °C und 300 °C
 Aufheiz-Kontrollleuchte
 Sicherheitsthermostat
 4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW
 Abmessungen: B 660 x T 540 x H 295 mm
 Gewicht: 41 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
A370.036
CHF 970.- / R1



Elektro-Griddleplatte 320, Chrom, glatt

Gehäuse CNS 18/10
 Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 320 x T 480 mm
 Thermostat für konstante Betriebstemperatur
 zwischen 50 °C und 300 °C
 Aufheiz-Kontrollleuchte
 Sicherheitsthermostat
 4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A
 Abmessungen: B 325 x T 540 x H 295 mm
 Gewicht: 22 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
A370.041
CHF 745.- / R1



Elektro-Griddleplatte 650, Chrom, glatt

Gehäuse CNS 18/10
 Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 650 x T 480 mm
 2 Heizzonen
 Thermostat für konstante Betriebstemperatur
 zwischen 50 °C und 300 °C
 Aufheiz-Kontrollleuchte
 Sicherheitsthermostat
 4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW
 Abmessungen: B 660 x T 540 x H 295 mm
 Gewicht: 41 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
A370.042
CHF 1'195.- / R1



Elektro-Griddleplatte 320, Chrom, gerillt



Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte CNS verchromt gerillt, Masse: B 320 x T 480 mm
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C
Aufheiz-Kontrollleuchte
Sicherheitsthermostat
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A
Abmessungen: B 325 x T 540 x H 295 mm
Gewicht: 22 kg
Stecker-Typ: Typ 23

A370.045
CHF 820.- / R1



Elektro-Griddleplatte 650, Chrom, 1/2-1/2



Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte CNS verchromt gerillt/glatt, Masse: B 650 x T 480 mm
2 Heizzonen
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C
Aufheiz-Kontrollleuchte
Sicherheitsthermostat
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW
Abmessungen: B 660 x T 540 x H 295 mm
Gewicht: 41 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

A370.046
CHF 1'260.- / R1



Elektro-Griddleplatte 970, Guss, glatt



Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 970 x T 480 mm
3 Heizzonen
Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C
Aufheiz-Kontrollleuchte
Sicherheitsthermostat
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.0 kW
Abmessungen: B 990 x T 540 x H 295 mm
Gewicht: 69 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

A370.051
CHF 1'520.- / R1



Elektro-Griddleplatte 970, Chrom, glatt



Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 970 x T 480 mm
3 Heizzonen



Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C
Aufheiz-Kontrollleuchte
Sicherheitsthermostat
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.0 kW
Abmessungen: B 990 x T 540 x H 295 mm
Gewicht: 69 kg
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

A370.052

CHF 1'850.- / R1

Grillschaber für flache Platten
451009005
CHF 12.- / R1



Grillschaber für gerillte Platten
451009015

CHF 12.- / R1



Griddle-Salamander 6640



Material: Edelstahl, Spezialstahl
Griddleplatte:

- Bratfläche glatt: B 700 x T 330 mm
- Material Bratfläche: Spezialstahl
- Temperaturbereich: 50°C bis 300°C
- 2 getrennt schaltbare Heizzonen



- Fettauffangbehälter
- Salamander:
- eine Heizzone, stufenlos bis 190°C
- 1 Grillrost höhenverstellbar
- Masse Grillrost: B 560 x T 400 mm
- Timer 30 Sek. - 100 Min. mit 6 Programmen

- Fettauffangbehälter
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.64 kW
B 760 x T 590 x H 465 mm

Gewicht: 51.4 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

100.533

CHF 1'045.- / R1



Elektro-Multibräter 320



Bratfläche: B 320 x T 530 x H 60 mm

Material Bratfläche: Stahl

Ablaufloch mit Teflonstopfen & Ablasshahn

Thermostat zwischen 50°C und 300°C

Aufheiz-Kontrollleuchte

4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar

Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A

Abmessungen: B 330 x T 560 x H 295 mm

Gewicht: 24 kg

Stecker-Typ: Typ 23

370.205

CHF 1'020.- / R1



Gas-Griddleplatte 320, Guss, glatt

Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 320 x T 480 mm
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: Gas 4.0 kW
Abmessungen: B 325 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 24 kg
A370.033
CHF 795.- / R1



Gas-Griddleplatte 650, Guss, glatt

Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 650 x T 480 mm
2 Heizzonen
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: Gas 8.0 kW
Abmessungen: B 660 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 45 kg
A370.034
CHF 1'330.- / R1



Gas-Griddleplatte 320, Guss, gerillt

Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte Druckguss gerillt, Masse: B 320 x T 480 mm
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: Gas 4.0 kW
Abmessungen: B 325 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 24 kg
A370.037
CHF 865.- / R1



Gas-Griddleplatte 650, Guss, 1/2-1/2

Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte Druckguss gerillt/glatt, Masse: B 650 x T 480 mm
2 Heizzonen
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: Gas 8.0 kW
Abmessungen: B 660 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 45 kg
A370.038
CHF 1'410.- / R1





Gas-Griddleplatte 320, Chrom, glatt



Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 320 x T 480 mm
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: Gas 4.0 kW
Abmessungen: B 325 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 24 kg

A370.043
CHF 990.- / R1



Gas-Griddleplatte 650, Chrom, glatt



Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 650 x T 480 mm
2 Heizzonen
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: Gas 8.0 kW
Abmessungen: B 660 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 45 kg

A370.044
CHF 1'620.- / R1



Gas-Griddleplatte 320, Chrom, gerillt



Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte CNS verchromt gerillt, Masse: B 320 x T 480 mm
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: Gas 4.0 kW
Abmessungen: B 325 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 24 kg

A370.047
CHF 1'070.- / R1



Gas-Griddleplatte 650, Chrom, 1/2-1/2



Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte CNS verchromt gerillt/glatt,
Masse: B 650 x T 480 mm,
2 Heizzonen
4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: Gas 8.0 kW
Abmessungen: B 660 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 45 kg

A370.048
CHF 1'670.- / R1





Gas-Griddleplatte 970, Guss, glatt



Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte Druckguss glatt, Masse: B 970 x T 480 mm
3 Heizzonen



4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: Gas 12.0 kW
Abmessungen: B 990 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 76.4 kg

A370.053

CHF 2'110.- / R1



Gas-Griddleplatte 970, Chrom, glatt



Gehäuse CNS 18/10
Griddleplatte CNS verchromt glatt, Masse: B 970 x T 480 mm
3 Heizzonen



4 Kunststofffüsse, höhenverstellbar
Anschlusswert: Gas 12.0 kW
Abmessungen: B 990 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 76.4 kg

A370.054

CHF 2'460.- / R1

Glaskeramik Grills



Glaskeramik-Grill einfach



Gehäuse aus Edelstahl
Bratfläche aus Glaskeramik
Masse Bratfläche: 280 x 440 mm
Maximale Temperatur: 400°C
Mit Fettauffangschublade
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.5 kW - 13A
B 394 x T 654 x H 129 mm
Gewicht: 10 kg
Stecker-Typ: Typ 23

XP-200

CHF 895.- / R1



Glaskeramik-Grill doppelt



Gehäuse aus Edelstahl
Bratfläche aus Glaskeramik
Masse Bratfläche: 2x 280 x 440 mm
Bratflächen separat schaltbar
Maximale Temperatur: 400°C
Mit Fettauffangschublade
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5 kW
B 690 x T 654 x H 129 mm
Gewicht: 17 kg



Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

XP-300

CHF 1'450.- / R1



Kontaktgrill Ceran, glatt/glatt, 25x25



B 331 x T 458 x H 176 mm
 CNS-Gehäuse
 Max. Temperatur: 400 °C
 Fettschubladen
 Obere und untere Bratflächen glatt
 Bratflächen: 250 x 250 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW
 Gewicht: 10 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
XP-010P
CHF 1'085.- / R1

Obere Bratfläche gerillt
XP-010PR
CHF 1'105.- / R1



Kontaktgrill Ceran, glatt/glatt, 40x30



B 481 x T 457 x H 182 mm
 Gehäuse aus Edelstahl
 Max. Temperatur: 400 °C
 Fettschublade
 Obere und untere Bratfläche glatt
 Bratfläche: 400 x 300 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 16A
 Gewicht: 13 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XP-015P
CHF 1'410.- / R1

Obere Bratfläche gerillt
XP-015PR
CHF 1'610.- / R1



Doppel-Kontaktgrill Ceran, glatt/glatt



B 619 x T 458 x H 176 mm
 CNS-Gehäuse
 Max. Temperatur: 400 °C
 Fettschubladen
 Obere und untere Bratflächen glatt
 Bratflächen: 2 x 250 x 250 mm
 Bratflächen getrennt schaltbar
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 13A
 Gewicht: 17 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
XP-020P
CHF 1'740.- / R1

Obere Bratflächen gerillt
XP-020PR
CHF 1'840.- / R1

Kontaktgrills



- Robuste Geräte aus Edelstahl
- Grillplatten aus Gusseisen für optimale Wärmeübertragung
- Thermostat regelbar von 50 bis 300° C
- Aufheizkontrollleuchte
- Kontrollleuchte EIN/AUS
- Fettauffangschale
- Inklusive Reinigungsbürste



Kontaktgrill, gerillt/gerillt

B 290 x T 395 x H 210 mm
Grillplatten gerillt
obere Grillplatte: B 214 x T 214 mm
untere Grillplatte: B 220 x T 235 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW
Gewicht: 12.73 kg
Stecker-Typ: Typ 12
A150.670
CHF 289.- / R1



Kontaktgrill, glatt/glatt

B 290 x T 395 x H 210 mm
Grillplatten glatt
obere Grillplatte: B 214 x T 214 mm
untere Grillplatte: B 220 x T 235 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW
Gewicht: 12.73 kg
Stecker-Typ: Typ 12
A150.669
CHF 289.- / R1



Kontaktgrill, gerillt/glatt

B 290 x T 395 x H 210 mm
Grillplatten oben gerillt, unten glatt
obere Grillplatte: B 214 x T 214 mm
untere Grillplatte: B 220 x T 235 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW
Gewicht: 12.73 kg
Stecker-Typ: Typ 12
A150.668
CHF 289.- / R1



Kochpergament GN 1/2
B 330 x T 270 mm
Karton mit 12 Papier-Spendern à 100
Bögen
Gewicht: 4.38 kg
150.678
CHF 139.- / R1



Doppel-Kontaktgrill, gerillt/gerillt



B 570 x T 395 x H 210 mm
 Grillplatten gerillt
 obere Grillplatten je: B 215 x T 215 mm
 untere Grillplatte: B 470 x T 230 mm
 2 getrennte Thermostate
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW - 16A
 Gewicht: 25.95 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
A150.671
CHF 525.- / R1



Doppel-Kontaktgrill, glatt/glatt



B 570 x T 395 x H 210 mm
 Grillplatten glatt
 obere Grillplatten je: B 215 x T 215 mm
 untere Grillplatte: B 470 x T 230 mm
 2 getrennte Thermostate
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW - 16A
 Gewicht: 25.95 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
A150.672
CHF 525.- / R1



Doppel-Kontaktgrill, gerillt/glatt



B 570 x T 395 x H 210 mm
 Grillplatten oben gerillt, unten glatt
 obere Grillplatten je: B 215 x T 215 mm
 untere Grillplatte: B 470 x T 230 mm
 2 getrennte Thermostate
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.6 kW - 16A
 Gewicht: 25.95 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
A150.673
CHF 525.- / R1



Kochpergament GN 1/2
 B 330 x T 270 mm
 Karton mit 12 Papier-Spendern à 100
 Bögen
 Gewicht: 4.38 kg
150.678
CHF 139.- / R1



Kontaktgrill ‚Panini‘, gerillt/gerillt



B 410 x T 400 x H 200 mm
 Grillplatten gerillt
 obere Grillplatte: B 335 x T 220 mm
 untere Grillplatte: B 335 x T 230 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW
 Gewicht: 19 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A150.674
CHF 347.- / R1



Kontaktgrill ‚Panini‘, glatt/glatt



B 410 x T 370 x H 200 mm
 Grillplatten glatt
 obere Grillplatte: B 335 x T 220 mm
 untere Grillplatte: B 335 x T 230 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW
 Gewicht: 19 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A150.679
CHF 347.- / R1



Kontaktgrill ‚Panini‘, gerillt/glatt



B 410 x T 370 x H 200 mm
 Grillplatten oben gerillt, unten glatt
 obere Grillplatte: B 335 x T 220 mm
 untere Grillplatte: B 335 x T 230 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW
 Gewicht: 19 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A150.676
CHF 347.- / R1



Kochpergament GN 1/2
 B 330 x T 270 mm
 Karton mit 12 Papier-Spendern à 100
 Bögen
 Gewicht: 4.38 kg
150.678
CHF 139.- / R1

Toaster



Toast-/Überbackgerät, einfach



Gehäuse Edelstahl
 Quarz-Strahler
 15 Minuten Zeitschaltuhr
 1 Grillrost
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.7 kW
 Aussen: B 440 x T 260 x H 290 mm
 Innen: B 355 x T 240 x H 50 mm
 Inklusive Toastzange
 Gewicht: 8.2 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
151.300
CHF 245.- / R1



Toast-/Überbackgerät, doppel



Gehäuse Edelstahl
 Quarz-Strahler
 15 Minuten Zeitschaltuhr
 2 Grillroste
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 13A
 Aussen: B 440 x T 260 x H 400 mm
 Innen: B 355 x T 240 x H 2x 50 mm
 Inklusive Toastzange
 Gewicht: 9.7 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
151.600
CHF 302.- / R1



Toaster 230R, 4 Scheiben



Schlitzgrösse B 32 x T 113 mm
 Edelstahl
 Regelbare Bräunungsstufen
 Bräunung wahlweise ein- oder beidseitig
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW - 13A
 B 375 x T 328 x H 234 mm
 Herausnehmbare Krümelschublade
 Gewicht: 4.2 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
114.230
CHF 780.- / R1



Toaster TS60, 6 Scheiben



Schlitzgrösse: B 20 x T 145 mm
 1 Bedienhebel für 6 Schlitze (manueller Auswurf)
 Wahlschalter zum Toasten von 2, 4 oder 6 Scheiben
 Timer von 1 - 5 Minuten
 herausnehmbare Krümelschublade
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.5 kW
 B 405 x T 265 x H 220 mm
 Gewicht: 5.6 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
100.197
CHF 302.- / R1



Durchlauftoaster Mini, 75 Toast/h



Besonders platzsparend - Ideal für Buffets

Ausführung Edelstahl

ca. 75 Toastscheiben pro Stunde

Regelbare Bandgeschwindigkeit

B 285 x T 420 x H 390

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.34 kW

Gewicht: 13.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

100.211

CHF 579.- / R1



Durchlauftoaster, 150 Toasts/h



Ausführung Edelstahl

ca. 150 Toastscheiben pro Stunde

Regelbare Bandgeschwindigkeit

B 370 x T 420 x H 390

Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.24 kW

Gewicht: 16.13 kg

Stecker-Typ: Typ 12

A100.205

CHF 665.- / R1

Schokoladenbrunnen



Schokoladenbrunnen SB325



Gehäuse: Edelstahl

Kapazität: ca. 2.5 kg Schokolade

Kaskadenbleche abnehmbar, spülmaschinengeeignet

Temperatur und Motor separat schaltbar

Stufenlose Temperaturregelung bis 68 °C

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.325 kW

Masse: Ø 330 mm, H 480 mm

Gewicht: 8.3 kg

Stecker-Typ: Typ 12

900.007

CHF 650.- / R1

Crêpegeräte



Elektro-Crêpegerät einfach



Material: Edelstahl
 Crêpe-Platte Gusseisen, Ø 400 mm
 Temperaturregler: 0° - 300 °C
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.75 kW - 13A
 B 400 x T 470 x H 120 mm
 Inklusive 1 Teigverteiler, 1 Teigwendemesser
 Gewicht: 21.5 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
104.441
CHF 935.- / R1



Elektro-Crêpegerät doppelt



Material: Edelstahl
 2 Crêpe-Platten Gusseisen, Ø 400 mm
 Platten getrennt schaltbar
 Temperaturregler: 0° - 300 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.50 kW
 B 810 x T 470 x H 120 mm
 Inklusive 1 Teigverteiler, 1 Teigwendemesser
 Gewicht: 29 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
104.442
CHF 1'515.- / R1



Gas-Crêpegerät einfach



Gehäuse aus Edelstahl
 Crêpe-Platte Gusseisen, Ø 400 mm
 8 Leistungsstufen
 mit Piezozündung
 Anschlusswert: 3.6 kW
 B 480 x T 480 x H 270 mm
 Gewicht: 23 kg
103.301F
CHF 1'360.- / R1



Gas-Crêpegerät doppelt



Gehäuse aus Edelstahl
 2 Crêpe-Platten Gusseisen, Ø 400 mm
 Platten getrennt schaltbar
 8 Leistungsstufen
 mit Piezozündung
 Anschlusswert: 7.2 kW
 B 900 x T 480 x H 270 mm
 Gewicht: 46 kg
103.302F
CHF 2'280.- / R1

Waffeleisen

- Backplatten Gusseisen, Gehäuse Edelstahl
- Mit Ein-/Ausshalter
- Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit

- Temperaturbereich: 50°-300°C
- Elektronische Temperaturregelung in 1°C-Schritten
- Signalton nach Ablauf der Zeit (0:10-9:30 Minuten)



Waffeleisen MDI 1HW211

Backplatten: Herzwaffel, fest montiert
Waffelgrösse: Ø 210 mm, Höhe 16 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW
B 285 x T 470 x H 225 mm
Gewicht: 17.0 kg
Stecker-Typ: Typ 12
370.197
CHF 670.- / R1



Waffeleisen MDI 2HW211

Backplatten: Herzwaffel, fest montiert
Waffelgrösse: 2x Ø 210 mm, Höhe 16 mm
Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 2.2 kW
2 getrennte Steckdosen erforderlich
B 600 x T 470 x H 245 mm
Gewicht: 33.8 kg
Stecker-Typ: 2x Typ 12
370.198
CHF 1'240.- / R1



Waffeleisen MDI 1BW160-101

Backplatten: Brüsseler Waffel, fest montiert
Waffelgrösse: 160 x 100 mm, Höhe 32 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW
B 285 x T 460 x H 245 mm
Gewicht: 23.4 kg
Stecker-Typ: Typ 12
370.195
CHF 669.- / R1



Waffeleisen MDI 2BW160-101

Backplatten: Brüsseler Waffel, fest montiert
Waffelgrösse: 2x 160 x 100 mm, Höhe 32 mm
Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 2.2 kW
2 getrennte Steckdosen erforderlich
B 600 x T 460 x H 245 mm
Gewicht: 47.2 kg
Stecker-Typ: 2x Typ 12
370.196
CHF 1'240.- / R1





Waffeleisen MDI Donut 900



Backplatten Alu beschichtet, Gehäuse Edelstahl
 Waffelform: 9x Donut, Ø 50mm x H 20mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW
 B 300 x T 450 x H 250 mm
 Gewicht: 9.4 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
370.274
CHF 520.- / R1



Waffeleisen MDI-Bubble 2070



Backplatten Alu beschichtet, Gehäuse Edelstahl
 Waffelform: Bubble, sechseckig, 270 x 176 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW
 B 300 x T 410 x H 255 mm
 Gewicht: 9.8 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
370.281
CHF 520.- / R1



Waffeleisen MDI-Lolly 400



Backplatten Alu beschichtet, Gehäuse Edelstahl
 Waffelform: 4x Lolly dreieckig, 52x20x220mm
 Lieferung ohne Holzstäbchen (Spiesse)
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW
 B 300 x T 450 x H 250 mm
 Gewicht: 12.0 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
370.273
CHF 520.- / R1



Waffeleisen MDI Lolly 600



Backplatten Alu beschichtet, Gehäuse Edelstahl
 Waffelform: 6x Lolly rund, 40x30x140mm
 Lieferung ohne Holzstäbchen (Spiesse)
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW
 B 365 x T 380 x H 250 mm
 Gewicht: 10.4 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
370.275
CHF 520.- / R1



Teigportionierer 800ml
 Edelstahl
 Dosieröffnung: Ø 8mm
 Lieferung inklusive Ständer
 B 140 x T 260 x H 240 mm
101.929
CHF 32.- / R1



Stäbchen-Halterung Z14
 Aufnahmefähigkeit: bis zu 14 Stück
 Durchmesser Lochung: 7 mm
 Abstand Lochung: 40 mm
 B 300 x T 90 x H 95 mm, Edelstahl
101.918
CHF 35.- / R1



Waffeleisen MDI Cone 2120

Backplatten Alu beschichtet, Gehäuse Edelstahl
Waffelform: rund Ø 212 mm
(formbar als Waffelhörnchen, -schale oder -rolle)
Temperaturbereich: 50°- 300°C
Elektronische Temperaturregelung in 1°C-Schritten
Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
Signalton nach Ablauf der Zeit (0:10-9:30 Minuten)
Ein-/Ausschalter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
B 255 x T 460 x H 250 mm
Gewicht: 7.7 kg
Stecker-Typ: Typ 12
370.276
CHF 520.- / R1



Waffelhörnchenformer Cone 2120

zum Formen von Waffelhörnchen
B 250 x T 60 x H 60 mm
370.278
CHF 6.- / R1



Waffelhörnchen-Halterung U4

Edelstahl
Aufnahmefähigkeit: bis zu 4 Stück
Durchmesser Lochung: 28 mm
Abstand Lochung: 45 mm
B 300 x T 70 x H 85 mm
101.919
CHF 35.- / R1



Teigportionierer 800ml

Edelstahl
Dosieröffnung: Ø 8mm
Lieferung inklusive Ständer
B 140 x T 260 x H 240 mm
101.929
CHF 32.- / R1

Popcornmaschine / Zuckerwattemaschine



Popcornmaschine V150

Material: Glas, Plexiglas, Aluminium
 Schwenkbarer und herausnehmbarer Topf aus Edelstahl, innen mit Antihafbeschichtung
 Maximale Füllmenge Topf: 227 g Popcornmais
 Steuerung Topf: Kippschalter für Heizung & Rührwerk
 Maximale Leistung/Stunde: 1.5 kg
 Masse Popcornkammer: B 500 x T 400 x H 650 mm
 Popcornkammerboden beheizbar und herausnehmbar
 Popcorn-Entnahmeklappe auf Bediener-Seite
 Innenbeleuchtung
 Doppelflügeltür mit Magnetverschluss
 Herausnehmbare Krümelschublade
 Lieferung inklusive 1 Popcorn-Schaufel
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5kW
 B 518 x T 418 x H 672 mm
 Gewicht: 18.6 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
137.100
CHF 415.- / R1



Lebensmittelschaufel 100
137.101
CHF 11.- / R1



Zuckerwattemaschine B5000

Produktionszeit: 30 - 60 Sekunden pro Stück
 Abnehmbare Wanne aus Edelstahl, Ø innen 500mm
 Wanne spülmaschineneeignet
 Motor & Temperatur separat schaltbar, Kippschalter
 Integrierte Schublade mit 3 Fächern
 Lieferung inklusive Messlöffel (12 - 18 g) und Ersatz-Zahnriemen
 Lieferung ohne Holzstäbchen und Zucker
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2kW
 B 520 x T 520 x H 480 mm
 Gewicht: 11.11 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
137.201
CHF 395.- / R1



Schutzabdeckung zu Zuckerwattemaschine
 Material: Kunststoff PMMA
 B 531 x T 531 x H 360 mm
 Gewicht: 1.2 kg
137.202
CHF 92.- / R1



Stäbchen-Halterung Z14
 Aufnahmefähigkeit: bis zu 14 Stück
 Durchmesser Lochung: 7 mm
 Abstand Lochung: 40 mm
 B 300 x T 90 x H 95 mm, Edelstahl
101.918
CHF 35.- / R1



Hot-Dog-Gerät mit 4 Toaststangen

Edelstahl
 Glaszylinder: Ø 200 mm, Höhe 240 mm
 Temperaturregler von 40 °C bis 100 °C
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.96 kW
 B 500 x T 285 x H 390 mm
 Gewicht: 7.63 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A120.408
CHF 445.- / R1



Hot-Dog-Gerät

Chromnickelstahl 18/10
 Kontrollleuchte
 Temperaturregler von 30 °C bis 90 °C
 Glaszylinder Ø 195 mm, Höhe 245 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
 B 260 x T 295 x H 360 mm
 Gewicht: 6.9 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A120.401
CHF 440.- / R1



Halterung mit Scharnierdeckel
 ermöglicht einfaches Tragen des
 Glaszylinders und des Wasserbehälters
 Inclusive Scharnierdeckel (z.B. für Selbstbe-
 dienung)
A120.401SD
CHF 159.- / R3



Toaststangen für Hot-Dog-Brot

4 Toaststangen
 Gehäuse aus CNS
 Hauptschalter und Kontrolllampe
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.11kW
 B 260 x T 300 x H 250 mm
 Gewicht: 2.5 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A120.414
CHF 235.- / R1



Hot-Dog-Dämpfer WB1001

Material: Edelstahl, Glas
 Kapazität: bis zu 100 Würstchen und 15 Brötchen
 Temperaturbereich: 25°C bis 100°C
 Inhalt Wassertank: 4.4 bis 9.2 Liter
 Aufheizzeit: ca. 45 Minuten (bei Einfüllen von 9.2
 Liter ca. 60°C heissem Wasser)
 1 Zwischenablage oben: B 300 x T 300 mm
 2 Zwischenablagen unten: B 160 x T 205 mm
 Anschluss: 1NAC 230V - 1.2 kW
 Abmessungen: B 400 x T 430 x H 505 mm
 Gewicht: 10.51 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
120.417
CHF 465.- / R1



Würstchenwärmer einfach



Edelstahl
 Aufklappbarer Deckel
 Kontrollleuchte
 Thermostatische Regelung 30 °C bis 90 °C
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
 B 270 x T 360 x H 240 mm
 Gewicht: 6.3 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A120.457
CHF 258.- / R1



Würstchenwärmer doppelt, mit Ablasshahn



Edelstahl
 Aufklappbare Deckel
 Kontrollleuchten
 Thermostatische Regelung je Kammer 30 °C bis 90 °C
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
 B 535 x T 395 x H 240 mm
 Gewicht: 12 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A120.458
CHF 550.- / R1



Elektro-Currywurst-Schneider



mit Doppel-Sichelmesser
 Gehäuse und Sichelmesser aus Chromnickelstahl
 mit automatischer Einschaltfunktion
 Scheibenstärkeneinstellung: 5 - 35 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.135 kW
 B 185 x T 210 x H 325 mm
 Gewicht: 6.9 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
120.578
CHF 333.- / R1



Ersatzmesser zu Currywurst-Schneider
120.582
CHF 45.- / R1



Hand-Currywurst-Schneider



Gehäuse, Schneidebügel und Messer
 aus Chromnickelstahl
 Scheibenstärke: 17.5 mm
 Abschnitte: 11 Stück
 Arbeitsbreite: 210 mm
 B 300 x T 115 x H 210 mm
 Gewicht: 2.3 kg
120.579
CHF 198.- / R1



Mikrowellengerät 23L, 900W

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 900 W
Glasdrehsteller Ø 270 mm
Fassungsvermögen: 23 Liter
Leistungsstufen: 6
Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten
Auftaufunktion
Innen: B 315 x T 290 x H 200 mm
Aussen: B 483 x T 425 x H 281 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW
Gewicht: 12.6 kg
Stecker-Typ: Typ 12

610.836

CHF 239.- / R1



Mikrowellengerät mit Grill 23L, 900W

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 900 W
Glasdrehsteller Ø 270 mm
Fassungsvermögen: 23 Liter
Grillleistung: 1000 W
Leistungsstufen: 9
Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten
Auftaufunktion
Innen: B 315 x T 290 x H 200 mm
Aussen: B 483 x T 425 x H 281 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW
Zubehör: 1 Grillgestell Ø 200 mm, H 90 mm
Gewicht: 13.5 kg
Stecker-Typ: Typ 12

610.856

CHF 268.- / R1



Mikrowellengerät Digital 25L, 1000W

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 1000 W / 1 Magnetron
Fassungsvermögen: 25 Liter
Leistungsstufen: 3
Digitale Zeitschaltuhr bis 99 Minuten
10 Programmspeicher, doppelt belegbar
Auftaufunktion
Innen: B 335 x T 360 x H 200 mm
Aussen: B 520 x T 465 x H 312 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW
Gewicht: 17.4 kg
Stecker-Typ: Typ 12

610.181

CHF 655.- / R1



Mikrowellengerät 25L, 1000W



Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
 Mikrowellenleistung: 1000 Watt / 1 Magnetron
 Fassungsvermögen: 25 Liter
 Leistungsstufen: 6
 Manuelle Zeitschaltuhr bis 60 Minuten
 Auftaufunktion
 Innen: B 335 x T 360 x H 200 mm
 Aussen: B 520 x T 465 x H 312 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW
 Gewicht: 17.4 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

610.182
CHF 639.- / R1



Mikrowellengerät MJ26A6093, 1850W



Mikrowelle mit 2 leistungsstarken Magnetrons für gleichmässige Ergebnisse.
 Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
 Mikrowellenleistung: 1850 W / 2 Magnetrons
 Fassungsvermögen: 26 Liter
 Geeignet für GN 2/3
 Leistungsstufen: 5 (185 W, 370 W, 925 W, 1295 W, 1850 W)
 Digitale Steuerung, +20-Sekunden-Taste
 2 Auftaufunktionen
 Stapelbar (Fixierblech inklusive)
 Innen: B 370 x T 370 x H 190 mm
 Aussen: B 464 x T 557 x H 368 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.6 kW
 Gewicht: 32 kg
 Stecker-Typ: Typ 23

610.195
CHF 1'660.- / R1



Mikrowellengerät MJ26A6091, 1850W



Mikrowelle mit 2 leistungsstarken Magnetrons für gleichmässige Ergebnisse.
 Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
 Mikrowellenleistung: 1850 W / 2 Magnetrons
 Fassungsvermögen: 26 Liter
 Geeignet für GN 2/3
 Leistungsstufen: 5 (185 W, 370 W, 925 W, 1295 W, 1850 W)
 Manuelle Zeiteinstellung, +20-Sekunden-Taste
 2 Auftaufunktionen
 Stapelbar (Fixierblech inklusive)
 Innen: B 370 x T 370 x H 190 mm
 Aussen: B 464 x T 557 x H 368 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.6 kW
 Gewicht: 32 kg
 Stecker-Typ: Typ 23

610.196
CHF 1'660.- / R1



Geräte-Wandbord 600x600mm
 CNS 18/10, extra stabile Ausführung
 Tragkraft bis 50 kg (Wandfestigkeit prüfen)
 Aussenmasse: B 600 x T 600 mm
 Gewicht: 5.4 kg
174.600
CHF 135.- / R1



Reiskocher 1.8 Liter (2-10 Portionen)

Reis kochen, Gemüse, Fisch und Fleisch dämpfen oder Speisen warmhalten - mit dem umfangreichen Zubehör bietet der Reiskocher einen vorteilhaften Mehrfachnutzen.

Material: Edelstahl, Kunststoff

Innentopf antihafbeschichtet

Inhalt: 1,8 Liter

Produktionsmenge Reis: 2 - 10 Portionen

Funktionen: Kochen, Dämpfen, Warmhalten

Kontrollleuchten: Kochen, Warmhalten

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.7 kW

Masse: B 290 x T 262 x H 293 mm

Inklusive: 1 Messbecher, 1 Reislöffel, 1 Dämpfeinsatz

Gewicht: 2,72 kg

Stecker-Typ: Typ 12

150.528

CHF 65.- / R1



Reiskocher 8 Liter (25-40 Portionen)

Gehäuse aus Edelstahl, extra grosse Griffe

Innentopf antihafbeschichtet, hitzebeständig

mit Rundum-Warmhaltefunktion

Silikonmatte als Anbrennschutz

Inhalt: 8 Liter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.95 kW

Masse: Ø 320 mm, Höhe 350 mm

Inklusive Messbecher + Reislöffel + Rührlöffel

Gewicht: 11 kg

Stecker-Typ: Typ 12

150.513

CHF 293.- / R1



Reiskocher 12 Liter (40-60 Portionen)

Reiskocher im XXL-Format

Gehäuse aus Edelstahl

Innentopf antihafbeschichtet, hitzebeständig

Silikonmatte als Anbrennschutz

Inhalt: 12 Liter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.85 kW - 13A

Masse: Ø 465 mm, Höhe 400 mm

Inklusive Messbecher + Reislöffel + Rührlöffel

Gewicht: 15.7 kg

Stecker-Typ: Typ 23

150.529

CHF 455.- / R1



Reiswärmer mit Ringwärme



Gehäuse aus Edelstahl, extra grosse Griffe
Innentopf antihafbeschichtet, hitzebeständig
Rundum-Warmhaltefunktion
Volumen: 8.5 kg Reis - gekocht
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.11 kW
Masse: Ø 395 mm, Höhe 372 mm
Inklusive Reislöffel + Rührlöffel
Gewicht: 7.9 kg
Stecker-Typ: Typ 12

150.512

CHF 275.- / R1



Reiskocher Gas 10L



Material: Aluminium, Emailliert, Edelstahl
Einkeisbrenner mit Piezo-Zündung
Wachflamme und Züandsicherung
Inhalt: 10 Liter
Produktionsmenge Reis: ca. 50 Portionen
Lieferung inklusive 1 Messbesser und 1 Rührlöffel
Lieferung ohne Gas-Anschlusset
B 600 x T 490 x H 452 mm
Anschlusswert Gas: 5.6 kW
Gewicht: 14.8 kg

150.5393

CHF 535.- / R1



Induktionsherd 2 Felder GU



Glasfeld: 320 x 560 mm

2 Kochstellen:

- vorne: Ø 260 mm, 5.0 kW

- hinten: Ø 260 mm, 3.5 kW



Steuerung über Knebel & Touch-Bedienfeld

regelbar über 10 Leistungs- oder Temperaturstufen

Temperaturbereich von 60°C bis 240°C

geeignet nur für Töpfe mit Ø von 160 bis 260 mm

geschlossener Unterbau mit Flügeltüre

Masse Unterbau: B 400 x T 540 x H 475 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 8.5 kW

B 400 x T 700 x H 830-860 mm

Gewicht: 42.4 kg

Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

105.764

CHF 2'590.- / R2



Induktionsherd 4 Felder GU



2 Glasfelder à je 320 x 560 mm

4 Kochstellen:

- vorne: 2x Ø 260 mm, 5.0 kW

- hinten: 2x Ø 260 mm, 3.5 kW



Steuerung über Knebel & Touch-Bedienfeld

regelbar über 10 Leistungs- oder Temperaturstufen

Temperaturbereich von 60°C bis 240°C

geeignet nur für Töpfe mit Ø von 160 bis 260 mm

geschlossener Unterbau mit Flügeltüre

Masse Unterbau: B 800 x T 560 x H 475 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 17.0 kW

B 800 x T 700 x H 830-860 mm

Gewicht: 72.2 kg

Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

105.765

CHF 4'660.- / R2

Induktionskocher



Induktionskocher 2 Felder - 2P 35-1 TCK

Glasfeld: 360 x 760 mm
 2 Kochstellen à je 3.5 kW - Ø 280mm
 Steuerung über Knebel & Touch-Bedienfeld
 regelbar über 10 Leistungs- oder Temperaturstufen
 Temperaturbereich von 60°C bis 240°C
 geeignet nur für Töpfe mit Ø von 160 bis 280 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.0 kW
 B 434 x T 900 x H 233 mm
 Gewicht: 24.6 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

105.760
CHF 1'020.- / R2



Untergestell 2P 3550-1 TCK

Material: Edelstahl
 mit Grundboden
 passend zu 2-Felder
 Induktionskocher 105.760/761
 B 360 x T 800 x H 663 mm
 Gewicht: 6.0 kg

105.769
CHF 120.- / R1



Induktionskocher 2 Felder - 2P 50-1 TCK

2 Kochstellen à je 5.0 kW - Ø 280mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

105.761
CHF 1'530.- / R2



Induktionskocher 4 Felder - 4P 35-1 TCK

Glasfeld: 720 x 760 mm
 4 Kochstellen à je 3.5 kW - Ø 280mm
 Steuerung über Knebel & Touch-Bedienfeld
 regelbar über 10 Leistungs- oder Temperaturstufen
 Temperaturbereich von 60°C bis 240°C
 geeignet nur für Töpfe mit Ø von 160 bis 280 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW
 B 792 x T 900 x H 234 mm
 Gewicht: 33.9 kg
 Stecker-Typ: 2x Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

105.762
CHF 1'580.- / R2



Untergestell 4P 3550-1 TCK

Material: Edelstahl
 mit Grundboden
 passend zu 4-Felder
 Induktionskocher 105.762/763
 B 720 x T 800 x H 663 mm
 Gewicht: 7.4 kg

105.770
CHF 165.- / R1



Induktionskocher 4 Felder - 4P 50-1 TCK

4 Kochstellen à je 5.0 kW - Ø 280mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 20.0 kW
 Gewicht: 36.6 kg
 Stecker-Typ: 2x Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

105.763
CHF 2'690.- / R2



Induktionskocher IK 20

Kochfläche Glas, Gehäuse Kunststoff
Timer, Digitalanzeige
10 Leistungsstufen (1100 - 2000 W)
10-stufige Temperatureinstellung
Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
Elektronischer Überhitzungsschutz
B 285 x T 340 x H 60 mm
Gewicht: 2.45 kg
Stecker-Typ: Typ 12
105.820
CHF 98.- / R1



Induktionskocher IK 35SK

Schnell und einfach zu bedienen
Temperatureinstellung über Knebelbedienung
Kochfläche Schott Ceran, Gehäuse Edelstahl
Digitale Temperaturanzeige auf dem Ceranfeld
10-stufige Temperatureinstellung
Temperaturbereich: 60 - 240 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A
Elektronischer Überhitzungsschutz
B 340 x T 445 x H 115 mm
Gewicht: 7.2 kg
Stecker-Typ: Typ 23
105.837
CHF 365.- / R1



Induktionskocher IK 35TC

Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl
Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
Timer
10 Leistungsstufen (500 - 3500 W)
10-stufige Temperatureinstellung
Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A
Elektronischer Überhitzungsschutz
B 340 x T 445 x H 117 mm
Gewicht: 7.45 kg
Stecker-Typ: Typ 23
105.843
CHF 339.- / R1

Induktionskocher IK 35NG-1TCKS



Zuverlässiges Garen bei niedriger Temperatur dank moderner Half-Brigde-Technologie
 Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl
 Masse Glasfeld: B 285 x T 285 mm
 Durchmesser Kochstelle: 250 mm
 Leistung Kochstelle max.: 3500 W
 Anzahl Leistungsstufen: 10
 Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
 10 Temperaturstufen, Intervalle von 20°C
 Kombination aus Touch- und Knebelbedienung
 Digital-Anzeige
 Elektronischer Überhitzungsschutz
 Anschlusswert: 1NAC 230V 3.5 kW - 16A
 Masse: B 340 x T 450 x H 120 mm
 Gewicht: 7.33 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
105.604
CHF 408.- / R1

Induktionskocher IK 35TC XL



Material: Edelstahl
 Material Kochfläche: Glas
 Masse Glasfeld: B 356 x T 356 mm
 Durchmesser Kochstelle: 300 mm
 Leistung Kochstelle max.: 3500 W
 Anzahl Leistungs- und Temperaturstufen: 10
 Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
 Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
 Zeiteinstellung: 1 - 180 Minuten
 Topferkennung
 Timer
 Digital-Anzeige
 Überhitzungsschutz
 Anschlusswert: 1NAC 230V 3.58 kW - 16A
 Masse: B 440 x T 540 x H 125 mm
 Gewicht: 9.1 kg
 Stecker-Typ: Typ 23
105.821
CHF 475.- / R1

Induktionskocher IK 50TC



Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl
 Masse Glasfeld: B 330 x T 300 mm
 Durchmesser Kochstelle: 280 mm
 Leistung Kochstelle max.: 5000 W
 Anzahl Leistungsstufen: 10
 Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
 Elektronischer Überhitzungsschutz
 Anschlusswert: 1NAC 400V - 5.0 kW
 Masse: B 400 x T 535 x H 183 mm
 Gewicht: 10.0 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
105.922
CHF 665.- / R1



Induktionskocher 1 Feld 2.5kW ø210mm

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
Schott Ceranfläche: B 290 x T 290 mm
1 Spule Ø 210 mm - 2.5 kW
Anschlusswert: 1 NAC 230V - 2.5 kW - 13 A
B 340 x T 405 x H 110 mm
Gewicht: 7.5 kg
Stecker-Typ: Typ 23
A105.942
CHF 1'920.- / R1



Induktionskocher 1 Feld 3.5kW ø210mm

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
Schott Ceranfläche: B 290 x T 290 mm
1 Spule Ø 210 mm - 3.5 kW
Anschlusswert: 1 NAC 230V - 3.5 kW - 16 A
B 340 x T 405 x H 110 mm
Gewicht: 7.5 kg
Stecker-Typ: Typ 23
105.984
CHF 2'050.- / R1



Induktionskocher 1 Feld 3.5kW ø230mm

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
Schott Ceranfläche: B 350 x T 350 mm
mit 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A
1 Spule Ø 230 mm
B 400 x T 455 x H 120 mm
Gewicht: 10.6 kg
Stecker-Typ: Typ 23
A105.948
CHF 3'110.- / R1

Induktionskocher 1 Feld 5.0kW ø230mm

mit 3NAC 400V - 5.0 kW
1 Spule Ø 230 mm
Gewicht: 11.3 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)
A105.949
CHF 3'480.- / R1



Wok-Aufsatz zu Induktionskocher

Material: Edelstahl
Passend zu A105.948 & A105.949
Wokeinsatz: Ø 300 mm
B 400 x T 400 x H 60 mm
Gewicht: 1.4 kg
A105.959
CHF 430.- / R1



Induktionskocher 2 Felder à 3.5kW - LR

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
 B 700 x T 455 x H 120 mm
 Schott Ceranfläche: B 650 x T 350 mm
 mit 3NAC 400V - 2 x 3.5 kW
 Gesamtanschluss 7.0 kW
 2 Spulen Ø 230 mm
 Gewicht: 23 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

A105.952
CHF 6'620.- / R1

Induktionskocher 2 Felder à 5.0kW - LR

mit 3NAC 400V - 2 x 5.0 kW
 Gesamtanschluss 10.0 kW
 2 Spulen Ø 230 mm
 Gewicht: 23 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

A105.953
CHF 7'360.- / R1



Induktionskocher 2 Felder à 3.5kW - VH

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
 B 400 x T 655 x H 120 mm
 Schott Ceranfläche: B 350 x T 665 mm
 mit 3NAC 400V - 2 x 3.5 kW
 Gesamtanschluss 7.0 kW
 2 Spulen Ø 230 mm
 Gewicht: 23 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

A105.956
CHF 6'280.- / R1

Induktionskocher 2 Felder à 5.0kW - VH

mit 3NAC 400V - 2 x 5.0 kW
 Gesamtanschluss 10.0 kW
 2 Spulen Ø 230 mm
 Gewicht: 23 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

A105.957
CHF 6'760.- / R1



Induktionskocher 4 Felder à 3.5kW ø230mm

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
 B 700 x T 665 x H 120 mm
 Schott Ceranfläche: B 650 x T 560 mm
 mit 3NAC 400V - 4 x 3.5 kW
 Gesamtanschluss 14.0 kW
 4 Spulen Ø 230 mm
 Gewicht: 43 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

143.140
CHF 11'930.- / R1

Induktionskocher 4 Felder à 5.0kW ø230mm

mit 3NAC 400V - 4 x 5.0 kW
 Gesamtanschluss 20.0 kW
 4 Spulen Ø 230 mm
 Gewicht: 43 kg
 Stecker-Typ: CEE 32 (nicht im Lieferumfang)

A105.958
CHF 13'690.- / R1



Induktionswok IW-35

Gehäuse Edelstahl
Kochmulde Glas, Ø 260 mm
Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
Timer
10-stufige Temperatureinstellung
Temperaturbereich: 60 - 240 °C
Anschlusswert:
1NAC 230V - 3.5 kW - 16A
Elektronischer Überhitzungsschutz
B 340 x T 440 x H 125 mm
Gewicht: 7.54 kg
Stecker-Typ: Typ 23

105.986

CHF 430.- / R1



Wokpfanne zu IW 35

Edelstahl
Masse: Ø 360 mm, Höhe 110 mm
Gewicht: 2.85 kg
Inklusive Edelstahldeckel

105.981

CHF 159.- / R1



Induktionswok IW-50

Gehäuse Edelstahl
Kochmulde Glas, Ø 280 mm
Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
10 Leistungsstufen (500 - 5000 W)
Elektronischer Überhitzungsschutz
Anschlusswert:
3NAC 400V - 5.0 kW
B 400 x T 525 x H 195 mm
Gewicht: 10.7 kg
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

105.929

CHF 735.- / R1



Induktionswok 1 Kochstelle à 2.5kW



Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
 B 400 x T 455 x H 180 mm
 Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm
 mit 1NAC 230V - 2.5 kW - 13A



Gewicht: 11.1 kg
 Stecker-Typ: Typ 23

A105.935
CHF 3'760.- / R1



Induktionswok 1 Kochstelle à 3.5kW



Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
 B 400 x T 455 x H 180 mm
 Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm
 mit 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A



Gewicht: 11.8 kg
 Stecker-Typ: Typ 23

A105.936
CHF 3'760.- / R1



Induktionswok 1 Kochstelle à 5.0kW



Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
 B 400 x T 455 x H 180 mm
 Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm
 mit 3NAC 400V - 5.0 kW



Gewicht: 14.5 kg
 Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

A105.937
CHF 4'490.- / R1



Induktionswok 1 Kochstelle à 7.0kW



Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
 B 400 x T 455 x H 180 mm
 Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm
 mit 3NAC 400V - 7.0 kW



Gewicht: 14.8 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

A105.939
CHF 4'900.- / R1



Wok-Pfanne Stahl ø 360 mm
 Ø 360 mm
 Gewicht: 1.5 kg
A105.960
CHF 178.- / R1



Wok-Pfanne Edelstahl ø 390 mm
 Ø 390 mm
 Gewicht: 1.8 kg
A105.961
CHF 338.- / R1



Gaskocher transportabel

Farbe: silber
B 340 x T 285 x H 120 mm
Leistung: 2.2 kW
Gasverbrauch: 160 g/h, bei Maximaleinstellung
Gas: Butan
Gewicht: 1.8 kg
A150.623
CHF 65.- / R1



Gaskartuschen

Kartuschen-Inhalt: je 227 g Butan
1 Karton à 28 Kartuschen
Gewicht: 8.4 kg
A150.625
CHF 92.- / R1



Gas-Kochstelle niedrig 1 Flamme 7.5kW

Nur für Propangas
mit Zündsicherung
Gestell aus Stahl, Brenner aus Gusseisen
Brenner: 7.5 kW
B 398 x T 570 x H 170 mm
Gewicht: 5.95 kg
105.450
CHF 235.- / R1



Gaskocher 2 Flammen 1x 3.3kW & 1x 2.6kW

mit Zündsicherung
Edelstahl 18/10
2 Brenner: 1x 3.3 kW / 1x 2.6 kW
Anschlusswert: 5.9 kW
B 620 x T 330 x H 150 mm
Gewicht: 7.5 kg
113.103
CHF 795.- / R1



Gaskocher 1 Flamme 4.5kW

mit Zündsicherung
Edelstahl 18/10
Brenner: 4.5 kW
B 350 x T 350 x H 170 mm
Gewicht: 10.3 kg
113.014
CHF 1'030.- / R1

Gaskocher 1 Flamme 6.5kW

Brenner: 6.5 kW
113.016
CHF 1'030.- / R1



Gaskocher 2 Flammen 4.5kW & 6.5kW, VH



mit Zündsicherung
Edelstahl 18/10
2 Brenner: 1x 4.5 kW / 1x 6.5 kW
Anschlusswert: 11.0 kW
B 350 x T 660 x H 170 mm
Gewicht: 20.2 kg



113.225
CHF 1'620.- / R1



Gaskocher 2 Flammen à 3,0kW - VH



mit Zündsicherung
Edelstahl 18/10
2 Brenner: 2 x 3.0 kW
Anschlusswert: 6.0 kW
B 350 x T 660 x H 170 mm
Gewicht: 20.2 kg



113.223
CHF 1'580.- / R1



Gaskocher 2 Flammen 4.5kW & 6.5kW, LR



mit Zündsicherung
Edelstahl 18/10
2 Brenner: 1x 6.5 kW / 1x 4.5 kW
Anschlusswert: 11.0 kW
B 660 x T 350 x H 170 mm
Gewicht: 20.2 kg



113.125
CHF 1'620.- / R1



Gaskocher 2 Flammen à 3,0kW - LR



mit Zündsicherung
Edelstahl 18/10
2 Brenner: 2 x 3.0 kW
Anschlusswert: 6.0 kW
B 660 x T 350 x H 170 mm
Gewicht: 20.2 kg



113.123
CHF 1'580.- / R1



Schneekesselträger zu Gaskochern
Edelstahl 18/10
Masse: Ø 250 mm, Höhe 62 mm
Gewicht: 1.5 kg
100.260
CHF 145.- / R3



Kleintopftring zu Gaskocher 113.xyz
175.012
CHF 16.- / R3

BUFFET



Buffetwagen

Mit den Bartscher-Bufferwagen setzen Sie Ihre Speisen perfekt in Szene. Folgende Eigenschaften zeichnen die Buffetwagen aus:

- Wanne aus Edelstahl für GN-Behälter 150 mm tief
- Korpus und Klapptablar aus Holz laminiert
- Ulme als Standard-Farbe, 9 weitere Farben auf Bestellung
- Klapptablar (T 250mm) aus Holz laminiert auf beiden langen Seiten
- 4 Lenkrollen Ø 125mm , davon 2 mit Feststellbremse

Die 10 verschiedenen Farben unserer Buffetwagen


Nebst der Standard-Farbe Ulme, welche auf allen Bilder in diesem Katalog visualisiert ist, sind die Buffetwagen in weiteren 9 Farben verfügbar. Den verschiedenen Farben wurde dabei eine spezifische Nummer zugeordnet. Die Artikelnummer setzt sich dabei wie folgt zusammen: Die letzte Ziffer der Artikelnummer bestimmt jeweils die Farbe (Ziffer 0 = Ulme).

Beispiel:

Art.-Nr.: **125.740** in Anthrazit (7) ► Art.-Nr. **125.747**



0. Ulme



1. Birke



2. Weisser Sand



3. Travertin



4. Walnuss



5. Wenge



6. Grau



7. Anthrazit



8. Rosa



9. Safran

Kategorien

- Buffetwagen kalt S. 188
- Buffetwagen warm S. 189
- Buffetwagen warm mit Wärmelampen S. 190
- Buffetwagen Kombi S. 191
- Zubehör Buffetwagen S. 192

Buffetwagen kalt

- Statische Kühlung der Wanne, Kältemittel R290
- Temperaturbereich von 2°C bis 8°C

- Hustenschutz aus Plexiglas
- Beleuchtung unter dem Hustenschutz



Buffetwagen kalt 3x GN 1/1, Ulme

Wanne aus Edelstahl für 3x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
Hustenschutz aus Plexiglas
Anschlusswert: 1NAC 230V – 0.358 kW
B 1109 x T 768 x H 1348 mm
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 130 kg
Stecker-Typ: Typ 12
126.730
CHF 5'180.- / R1



Buffetwagen kalt 4x GN 1/1, Ulme

Wanne aus Edelstahl für 4x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
Hustenschutz aus Plexiglas
Anschlusswert: 1NAC 230V – 0.362 kW
B 1434 x T 768 x H 1348 mm
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 180 kg
Stecker-Typ: Typ 12
126.740
CHF 5'580.- / R1



Buffetwagen kalt 5x GN 1/1, Ulme


Wanne aus Edelstahl für 5x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
Hustenschutz aus Plexiglas
Anschlusswert: 1NAC 230V – 0.366 kW
B 1759 x T 768 x H 1348 mm
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 210 kg
Stecker-Typ: Typ 12
126.750
CHF 6'030.- / R1



Buffetwagen kalt 6x GN 1/1, Ulme

Wanne aus Edelstahl für 6x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
Hustenschutz aus Plexiglas
Anschlusswert: 1 NAC 230V – 0.367 kW
B 2084 x T 768 x H 1348 mm
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 260 kg
Stecker-Typ: Typ 12
126.760
CHF 6'490.- / R1

Weitere Farben erhältlich
(siehe S. 187)



Buffetwagen warm

- Temperaturbereich von 30°C bis 90°C
- Beleuchtung unter dem Hustenschutz



Buffetwagen warm 3x GN 1/1, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 3x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
Anschlusswert: 1NAC 230V – 2.263 kW
B 1109 x T 768 x H 1348 mm



Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 120 kg
Stecker-Typ: Typ 12

126.830
CHF 3'580.- / R1



Buffetwagen warm 4x GN 1/1, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 4x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
Anschlusswert: 1 NAC 230V – 2.27 kW
B 1434 x T 768 x H 1348 mm



Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 170 kg
Stecker-Typ: Typ 12

126.840
CHF 3'880.- / R1



Buffetwagen warm 5x GN 1/1, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 5x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
Anschlusswert: 1NAC 230V – 3.02 kW - 13A
B 1759 x T 768 x H 1348 mm



Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 200 kg
Stecker-Typ: Typ 23

126.850
CHF 4'340.- / R1



Buffetwagen warm 6x GN 1/1, Ulme




Wanne aus Edelstahl für 6x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
Anschlusswert: 1NAC 230V – 3.028 kW - 13A
B 2084 x T 768 x H 1348 mm



Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 220 kg
Stecker-Typ: Typ 23

126.860
CHF 4'610.- / R1

Weitere Farben erhältlich
(siehe S. 187)



Buffetwagen warm mit Wärmelampen

- Temperaturbereich von 30°C bis 90°C
- Wärmelampen unter dem Hustenschutz, separat schaltbar



Buffetwagen warm 3x GN 1/1, WL, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 3x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
3 Wärmelampen à je 250 Watt unter Hustenschutz
Anschlusswert: 1NAC 230V – 2.25 kW
B 1109 x T 768 x H 1436 mm
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 120 kg
Stecker-Typ: Typ 12
126.830W
CHF 3'840.- / R1



Buffetwagen warm 4x GN 1/1, WL, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 4x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
4 Wärmelampen à je 250 Watt unter Hustenschutz
Anschlusswert: 1NAC 230V – 2.5 kW - 13A
B 1434 x T 768 x H 1436 mm
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 170 kg
Stecker-Typ: Typ 23
126.840W
CHF 4'180.- / R1



Buffetwagen warm 5x GN 1/1, WL, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 5x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
5 Wärmelampen à je 250 Watt unter Hustenschutz
Anschlusswert: 1NAC 230V – 3.25 kW - 16A
B 1759 x T 768 x H 1436 mm
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 200 kg
Stecker-Typ: Typ 23
126.850W
CHF 4'690.- / R1




Buffetwagen warm 6x GN 1/1, WL, Ulme



Wanne aus Edelstahl für 6x GN 1/1, 150mm tief
Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
6 Wärmelampen à je 250 Watt unter Hustenschutz
Anschlusswert: 1 NAC 230V – 3.5 kW - 16A
B 2084 x T 768 x H 1436 mm
Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
Gewicht: 220 kg
Stecker-Typ: Typ 23
126.860W
CHF 5'100.- / R1



Weitere Farben erhältlich
(siehe S. 187)



Buffetwagen Kombi

- Beheizter und gekühlter Teil in einem Gerät
- Temperaturbereich beheizter Teil: 30°C bis 90°C
- Temperaturbereich gekühlter Teil: 2°C bis 8°C
- Statische Kühlung im gekühlten Teil, Kältemittel R290
- Beleuchtung unter dem Hustenschutz



Buffetwagen Kombi 1434, Ulme

Wanne aus Edelstahl
 Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
 Beheizter Teil für 2x GN 1/1 – 150mm
 Gekühlter Teil für 1x GN 1/1 & 2x GN 1/4
 Inklusive CNS-Lochblech 487x530x120mm für gekühlten Teil
 Anschlusswert: 1NAC 230V – 1.858 kW
 B 1434 x T 768 x H 1348 mm
 Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
 Gewicht: 180 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
126.640
CHF 6'260.- / R1



Buffetwagen Kombi 2084, Ulme

Wanne aus Edelstahl
 Korpus/Klapptablar aus Holz, Ulme
 Beheizter Teil für 3x GN 1/1 – 150mm
 Gekühlter Teil für 2x GN 1/1 & 2x GN 1/4
 Inklusive CNS-Lochblech 812x530x120mm für gekühlten Teil
 Anschlusswert: 1NAC 230V – 1.858 kW
 B 2084 x T 768 x H 1348 mm
 Tiefe mit beidseitig aufgeklappten Tablaren 1158mm
 Gewicht: 210 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
126.660
CHF 7'160.- / R1



Beistell-Möbel schmal zu Buffet, Ulme

Material: Holz laminiert
 4 offene Fächer im Unterbau
 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Bremse
 B 1206 x T 654 x H 890 mm
 Gewicht: 60 kg
126.900
CHF 1'130.- / R1




Beistell-Möbel breit zu Buffet, Ulme

Material: Holz laminiert
 6 offene Fächer im Unterbau
 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Bremse
 B 1800 x T 654 x H 890 mm
 Gewicht: 75 kg
126.910
CHF 1'770.- / R1



Weitere Farben erhältlich
 (siehe S. 187)





Halterahmen oben zu Buffet 3x GN 1/1

Material: Edelstahl

125.823

CHF 70.- / R1



Schrankunterbau zu Buffetwagen 3x GN 1/1

Material: Holz laminiert

Mit Flügeltüren

125.813

CHF 303.- / R1



Tablettrutsche CNS für Buffet 3x GN 1/1

1 Stück, anstelle Holztablar

Edelstahl, B 1109 x T 250 mm

125.803

CHF 300.- / R1

Halterahmen oben zu Buffet 4x GN 1/1

Material: Edelstahl

125.824

CHF 83.- / R1

Schrankunterbau zu Buffetwagen 4x GN 1/1

Material: Holz laminiert

Mit Flügeltüren

125.814

CHF 428.- / R1

Tablettrutsche CNS für Buffet 4x GN 1/1

1 Stück, anstelle Holztablar

Edelstahl, B 1434 x T 250 mm

125.804

CHF 375.- / R1

Halterahmen oben zu Buffet 5x GN 1/1

Material: Edelstahl

125.825

CHF 92.- / R1

Schrankunterbau zu Buffetwagen 5x GN 1/1

Material: Holz laminiert

Mit Flügeltüren

125.815

CHF 605.- / R1

Tablettrutsche CNS für Buffet 5x GN 1/1

1 Stück, anstelle Holztablar

Edelstahl, B 1759 x T 250 mm

125.805

CHF 398.- / R1

Halterahmen oben zu Buffet 6x GN 1/1

Material: Edelstahl

125.826

CHF 105.- / R1

Schrankunterbau zu Buffetwagen 6x GN 1/1

Material: Holz laminiert

Mit Flügeltüren

125.816

CHF 620.- / R1

Tablettrutsche CNS für Buffet 6x GN 1/1

1 Stück, anstelle Holztablar

Edelstahl, B 2084 x T 250 mm

125.806

CHF 516.- / R1



CNS-Rost GN 1/1 für Buffetwagen kalt

B 530 x T 325 x H 120 mm

125.801

CHF 159.- / R1



Klapptablar herabgesetzt für Schmalseite

Material: Holz laminiert

B 680 x T 250 mm

125.807

CHF 130.- / R1



Tablettrutsche Holz für Schmalseite

Material: Holz laminiert

B 1160 x T 250 mm

125.808

CHF 179.- / R1



Tablettrutsche CNS für Schmalseite

Material: Edelstahl

B 1160 x T 250 mm

125.809

CHF 272.- / R1

Besteckbehälter



Besteckbehälter BK40

ausgelegt für 4 Besteckköcher, Ø 90 mm x H 140 mm
Lieferung ohne Besteckköcher

Material: Edelstahl

Abmessungen: B 265 x T 304 x H 202 mm

Gewicht: 1.25 kg

500.445

CHF 50.- / R1



Besteckbehälter BK60

ausgelegt für 6 Besteckköcher, Ø 90 mm x H 140 mm
Lieferung ohne Besteckköcher

Material: Edelstahl

Abmessungen: B 385 x T 304 x H 206 mm

Gewicht: 1.6 kg

500.446

CHF 62.- / R1



Besteckbehälter BK40H

ausgelegt für 4 Besteckköcher, Ø 90 mm x H 140 mm
Lieferung ohne Besteckköcher

Material: Edelstahl

Abmessungen: B 180 x T 480 x H 475 mm

Gewicht: 2.86 kg

500.443

CHF 92.- / R1



Besteckbehälter BK40L

ausgelegt für 4 Besteckköcher, Ø 90 mm x H 140 mm
Lieferung ohne Besteckköcher

Material: Edelstahl

Abmessungen: B 504 x T 150 x H 192 mm

Gewicht: 1.47 kg

500.449

CHF 47.- / R1



Besteckköcher BKCNS

Material: Edelstahl

Durchmesser: Ø 90 mm

Abmessungen: B 115 x T 115 x H 138 mm

Gewicht: 0.2 kg

500.447

CHF 11.- / R1



Buffetvitrine 3850-3E-K

Material: Edelstahl, Glas
mit 3 Ebenen
Masse Stellflächen: B 385 x T 265 x H 175 mm
Einlegeböden herausnehmbar
Bedienung einseitig, auf Rückseite
Flügeltür (B 400 x H 600 mm) auf Rückseite
B 405 x T 335 x H 620 mm
Gewicht: 17.2 kg
700.357
CHF 465.- / R1



Buffetvitrine 5400 2E-K

Material: Edelstahl, Glas
mit 2 Ebenen
Stellfläche oben: B 540 x T 320 x H 120 mm
Stellfläche unten: B 540 x T 320 x H 150 mm
Einlegeböden herausnehmbar
beidseitige Bedienung
beidseitig Klapptüren mit Arretierung
B 550 x T 375 x H 370 mm
Gewicht: 11.6 kg
700.356
CHF 288.- / R1



Buffetvitrine 70L

Material: Glas, Plexiglas
mit 2 Ebenen
Stellfläche oben: B 335 x T 420 x H 170 mm
Stellfläche unten: B 335 x T 490 x H 140 mm
Einlegeböden fest montiert
einseitige Bedienung auf Rückseite
B 360 x T 600 x H 515 mm
Gewicht: 13.2 kg
700.355
CHF 390.- / R1

KÜHLEN





Kühlvitrine Deli-Cool I

Mit LED-Beleuchtung
Kunststoff innen und aussen
Umluft-Kühlung
Automatische Abtaufunktion
Inhalt: 100 Liter
Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C,
Kühlmittel R600a
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW
B 685 x T 455 x H 675 mm
2 höhenverstellbare Auflageroste,
Masse: B 600 x T 300 mm
Gewicht: 40,5 kg
Stecker-Typ: Typ 12

700.201G

CHF 845.- / R1



Kühlvitrine Deli-Cool II

Mit LED-Beleuchtung
Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe, Sicherheitsglas
Umluft-Kühlung mit 2 Lüftern
Automatische Abtaufunktion
Inhalt: 120 Liter
Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C
Kühlmittel R600a
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW
B 710 x T 575 x H 685 mm
2 höhenverstellbare Auflageroste,
Masse: B 630 x T 340 mm, B 630 x T 370 mm
Gewicht: 57 kg
Stecker-Typ: Typ 12

700.202G

CHF 1'115.- / R1



Kühlvitrine Deli-Cool II D

mit 2 Schiebetüren, je vorne und hinten, von 2 Seiten bestückbar
Mit LED-Beleuchtung
Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe, Sicherheitsglas
Umluft-Kühlung mit 2 Lüftern
Automatische Abtaufunktion
Inhalt: 120 Liter
Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C,
Kühlmittel R600a
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW
B 710 x T 568 x H 686 mm
2 höhenverstellbare Auflageroste,
Masse: B 630 x T 340 mm, B 630 x T 370 mm
Gewicht: 55 kg
Stecker-Typ: Typ 12

700.208G

CHF 1'140.- / R1



Kühlvitrine Deli-Cool III



Mit LED-Beleuchtung
Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe, Sicherheitsglas
Umluft-Kühlung mit 2 Lüftern
Automatische Abtaufunktion



Inhalt: 160 Liter
Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C
Kühlmittel R600a
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW
B 885 x T 575 x H 685 mm
2 höhenverstellbare Auflageroste,
Masse: B 810 x T 370 mm, B 810 x T 400 mm
Gewicht: 68.4 kg
Stecker-Typ: Typ 12

700.203G
CHF 1'250.- / R1



Auftisch-Kühlvitrine 7450 2E



Aluminium, Edelstahl und Glas
Umluftkühlung, eigengekühlt mit Aggregat oben
2 Schiebetüren auf Rückseite
LED-Innenbeleuchtung senkrecht in den Ecken



Masse Stellfläche: B 755 x T 340 mm
Inhalt: 177 Liter
Kältemittel R290 / 0.056 kg
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
Automatische Abtauung
Temperaturbereich: -1°C bis +7°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.35 kW
Inklusive: 2 Zwischenablagen B 745 x T 355 mm
B 805 x T 440 x H 970 mm
Gewicht: 75.6 kg
Stecker-Typ: Typ 12

700.421
CHF 2'015.- / R1



Kühlauslagevitrine 67L



Gehäuse Edelstahl, Deckel Sicherheitsglas
Für 1 x GN 1/1 und GN 1/3, GN-Behälter 100 mm tief
Schneidbrett aus Polyethylen
Statische Kühlung



Kühlmittel R600a / 0.024 kg
Automatische Abtaufunktion
Inhalt: 67 Liter
Betriebstemperatur: +1°C bis +7°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
B 765 x T 610 x H 330 mm
Lieferung inklusive:
3 Stege (L 360 mm x B 30 mm)
8 GN-Behälter GN 1/6, 100 mm tief
Gewicht: 25.7 kg
Stecker-Typ: Typ 12

700.251
CHF 1'240.- / R1

Mini-Kühlvitrienen

- Umluftkühlung
- Betriebstemperatur: 2° C bis 12° C

- Automatische Abtaufunktion
- Ein-/Ausschalter



Mini-Kühlvitrine 58L, weiss

Material: Kunststoff
 Mit Beleuchtung
 Inhalt: 58 Liter
 Kühlmittel R600a
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW
 B 425 x T 380 x H 805 mm
 Inklusive 2 höhenverstellbare Auflageroste
 Gewicht: 28,5 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

700.258G
CHF 545.- / R1



Mini-Kühlvitrine 58L
 Schwarz
700.358G
CHF 545.- / R1



Mini-Kühlvitrine 78L, weiss

Material: Kunststoff
 Mit LED-Beleuchtung
 Inhalt: 78 Liter
 Kühlmittel R600a
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW
 B 425 x T 385 x H 960 mm
 Inklusive 3 höhenverstellbare Auflageroste
 Gewicht: 32,5 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

700.578G
CHF 595.- / R1



Mini-Kühlvitrine 78L
 Schwarz
700.277G
CHF 595.- / R1



Mini-Kühlvitrine 78L
 Silber
700.778G
CHF 655.- / R1



Mini-Kühlvitrine 98L, weiss

Material: Kunststoff
 Mit LED-Beleuchtung
 Inhalt: 98 Liter
 Kühlmittel R600a
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW
 B 425 x T 380 x H 1100 mm
 Inklusive 4 höhenverstellbare Auflageroste
 Gewicht: 37,5 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

700.298G
CHF 665.- / R1



Mini-Kühlvitrine 98L
 Schwarz
700.398G
CHF 665.- / R1



Mini-Kühlvitrine 78L, CNS



Material: Chromnickelstahl

Mit LED-Beleuchtung

Inhalt: 78 Liter

Kühlmittel R600a



4 höhenverstellbare Füsse

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW

B 430 x T 390 x H 986 mm

Inklusive 3 höhenverstellbare Auflageroste, verchromt

Gewicht: 41.8 kg

Stecker-Typ: Typ 12

700.478G

CHF 1'210.- / R1



Mini-Kühlvitrine 86L, weiss, 2 Türen



Material: Kunststoff, weiss

2 gewölbte Türen, Bestücken möglich über die Vorder-/Rückseite

Mit LED-Beleuchtung

Inhalt: 86 Liter

Kühlmittel R600a



Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW

B 425 x T 435 x H 980 mm

Inklusive 3 höhenverstellbare Auflageroste

Gewicht: 36.5 kg

Stecker-Typ: Typ 12

700.678G

CHF 665.- / R1



Kühlvitrine 235L, weiss, auf Rollen



Material: Kunststoff, weiss

Mit LED-Beleuchtung (Vorderseite)

Inhalt: 235 Liter

Kühlmittel R290



4 Lenkrollen mit 2 Feststellern

1 Flügeltüre, Türbandung rechts

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.38 kW

B 520 x T 485 x H 1700 mm

Inklusive 4 höhenverstellbare Auflageroste

Gewicht: 77 kg

Stecker-Typ: Typ 12

700.336

CHF 1'520.- / R1



Getränkekühlschrank 140L, 1 Flügeltüre



Innen Aluminium, aussen Stahlblech lackiert
Inhalt: 140 Liter
Innenmasse: B 537 x T 408 x H 765 mm
1 Flügeltür, doppelt verglast
Abschliessbar und mit Innenbeleuchtung
Umluftkühlung
Temperaturbereich: 2°C bis 8°C
Elektronische Steuerung, Digitalanzeige
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW
B 604 x T 535 x H 920 mm
Lieferung inklusive 2 Einlegeroste
Gewicht: 54 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.881F
CHF 835.- / R1



Getränkekühlschrank 223L, 2 Schiebetüren



Innen Aluminium, aussen Stahlblech lackiert
Inhalt: 223 Liter
Innenmasse: B 855 x T 408 x H 765 mm
2 Schiebetüren, doppelt verglast
Abschliessbar und mit Innenbeleuchtung
Umluftkühlung
Temperaturbereich: 2°C bis 8°C
Elektronische Steuerung, Digitalanzeige
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW
B 920 x T 535 x H 925 mm
Lieferung inklusive 4 Einlegeroste
Gewicht: 72 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.882F
CHF 998.- / R1



Getränkekühlschrank 335L, 3 Schiebetüren



Innen Aluminium, aussen Stahlblech lackiert
Inhalt: 335 Liter
Innenmasse: B 1285 x T 408 x H 765 mm
3 Schiebetüren, doppelt verglast
Abschliessbar und mit Innenbeleuchtung
Umluftkühlung
Temperaturbereich: 2°C bis 8°C
Elektronische Steuerung, Digitalanzeige
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW
B 1350 x T 535 x H 925 mm
Lieferung inklusive 6 Einlegeroste
Gewicht: 91 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.883F
CHF 1'260.- / R1



Getränkekühlschrank 350L



Innen weiss, aussen weiss
 Netto-Inhalt: 350 Liter
 Statische Kühlung
 Kühlmittel R600a



Betriebstemperatur: 2 °C bis 10 °C
 Innenbeleuchtung mit Ein/Aus-Schalter
 Automatische Abtauung
 Verdampfer an der Hinterwand
 Glastür mit Alu-Rahmen
 Türanschlag rechts, wechselbar
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW
 B 600 x T 600 x H 1730 mm
 5 Einlegeböden, höhenverstellbar
 Gewicht: 67 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

700.323

CHF 1'330.- / R1

Mehrpreis Wechsel Türanschlag

700.000

CHF 95.- / R3



Schubladenkühler 600S2



Edelstahl
 Masse obere Schublade: B 440 x T 440 x H 225 mm
 Masse untere Schublade:



- vorne: B 440 x T 250 x H 150 mm
 - hinten: B 440 x T 190 x H 75 mm
 Maximale Flaschenhöhe: 275 mm
 Umluftkühlung, eigengekühlt
 Kältemittel R290 / 0.040 kg
 Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
 Tauwasserverdunstung
 Temperaturbereich: 0°C bis 10°C
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.167 kW
 B 600 x T 645 x H 850 mm
 Gewicht: 51.8 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

110.159

CHF 2'095.- / R2

Kuchenvitrinen

- LED-Beleuchtung (separat schaltbar)
- Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige



Kuchenvitrine 100L



Edelstahlsockel
Kunststoffgehäuse mit Rundum-Doppelglasscheibe
Sicherheitsglas
1 Tür, Türanschlag rechts
Umluftkühlung mit 1 Lüfter
Inhalt: 100 Liter
Betriebstemperatur: 2 °C bis 8 °C
Kühlmittel R600a
4 höhenverstellbare, drehbare Zwischenablagen aus Glas, Ø 390 mm, herausnehmbar für eine einfache Reinigung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW
Masse: Ø 565 mm, Höhe 1065 mm
Gewicht: 51 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.213G
CHF 1'480.- / R1



Kuchenvitrine 400L



Edelstahlsockel
Kunststoffgehäuse mit Rundum-Doppelglasscheibe
1 Tür, Türanschlag rechts
Umluftkühlung mit 1 Lüfter
Inhalt: 400 Liter
Betriebstemperatur: 2 °C bis 10 °C
Kühlmittel R290
Luftfeuchtigkeit: max. 75 %
6 höhenverstellbare, drehbare Zwischenablagen aus Glas, Ø 530 mm, herausnehmbar für eine einfache Reinigung
5 Rollen, 2 mit Feststellern
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.48 kW
Abmessungen: Ø 680 mm, Höhe 1750 mm
Gewicht: 131 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.314
CHF 3'990.- / R1



Dry Age Schrank 63



Material: Glas, Edelstahl, Stahlblech
 Flügeltür rechts gebandet, abschliessbar
 Tür mit 3-fach-Verglasung (UV-Filterglas, getönt)
 Umluftkühlung, eigengekühlt
 Tauwasserverdunstung
 LED-Innenbeleuchtung
 Inhalt: 63 Liter
 Masse innen: B 310 x T 370 x H 480 mm
 Temperaturbereich: 2°C bis 14°C, in 1°C-Schritten
 Luftfeuchtigkeit: 50% bis 85%, in 1%-Schritten
 Entkeimung des Innenraums durch UV-Licht
 Geruchsneutralisierung durch Aktivkohlefilter
 Wasserspeicher: 300 ml
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.60 kW
 B 400 x T 605 x 875 mm
 Lieferung inklusive:
 - 4 höhenverstellbare Roste (B 295 x T 2450 mm)
 - 2 Stangen (L 295 mm) für Fleischerhaken
 - 3 Fleischerhaken
 - 1 Aktivkohlefilter
 - 1 Auffangblech
 Gewicht: 40.6 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
700.840
CHF 1'340.- / R1



Dry Age Schrank 380



Material: Glas, Edelstahl, Stahlblech
 Flügeltür rechts gebandet, abschliessbar
 Tür mit 3-fach-Verglasung (UV-Filterglas, getönt)
 Umluftkühlung, eigengekühlt
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
 LED-Innenbeleuchtung
 Inhalt: 380 Liter
 Masse innen: B 495 x T 531 x H 1600 mm
 Temperaturbereich: 2°C bis 14°C, in 1°C-Schritten
 Luftfeuchtigkeit: 50% bis 85%, in 1%-Schritten
 Entkeimung des Innenraums durch UV-Licht
 Geruchsneutralisierung durch Aktivkohlefilter
 Wasserspeicher: 2x 300 ml
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.24 kW
 B 595 x T 750 x 1865 mm
 Lieferung inklusive:
 - 7 höhenverstellbare Roste (B 480 x T 490 mm)
 - 2 Stangen (Ø 25 x L 495 mm) für Fleischerhaken
 - 6 Fleischerhaken
 - 2 Aktivkohlefilter
 - 1 Auffangblech
 Gewicht: 104 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
700.841
CHF 4'070.- / R1

Weinkühlschränke

- Material: Stahl lackiert, Glas
- Doppel-Verglasung, Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter
- Anzahl Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich: oben: 5 °C bis 20 °C, unten: 5°C bis 20 °C
- Digital-Anzeige, Steuerung: Touch, elektronisch
- Kühlmittel: R600a, Kühlung: Kompressor

- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 38 °C
- Energieeffizienzklasse: G (EU) Nr. 2019/2016
- Automatische Abtaufunktion
- Tauwasserverdunstung
- Anzahl Türen: 1, Türanschlag: Rechts
- Beleuchtung: LED, je Temperaturzone separat schaltbar



Weinkühlschrank 2Z, 38 Flaschen

Inhalt: 113 Liter (oben: 48 Liter, unten: 65 Liter)
 Fassungsvermögen: 38 Flaschen (oben: 15 Flaschen, unten: 23 Flaschen)
 Anzahl der Zwischenablagen: oben: 3, unten: 4
 Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 225 mm
 Masse Zwischenablagen: 1x B 305 x T 328 mm, 6x B 296 x T 438 mm
 Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr
 Abschiessbar
 Anschlusswert: 1 NAC 230V - 0.117 kW
 Masse: B 396 x T 580 x H 1030 mm
 Gewicht: 40 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

700.130
CHF 1'120.- / R1



Weinkühlschrank 2Z, 40 Flaschen

Inhalt: 119 Liter (oben: 49 Liter, unten: 70 Liter)
 Fassungsvermögen: 40 Flaschen (oben: 14 Flaschen, unten: 26 Flaschen)
 Anzahl der Zwischenablagen: oben: 2, unten: 3
 Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 275 mm
 Masse Zwischenablagen: 1x B 485 x T 328 mm, 4x B 505 x T 440 mm
 Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr
 Einbaufähig
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.1 kW
 Masse: B 590 x T 575 x H 825 mm
 Gewicht: 56.7 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

700.133
CHF 1'450.- / R1



Weinkühlschrank 2Z, 126 Flaschen

Inhalt: 313 Liter (oben: 138 Liter, unten: 175 Liter)
 Fassungsvermögen: 126 Flaschen (oben: 54 Flaschen, unten: 72 Flaschen)
 Anzahl der Zwischenablagen: oben: 3, unten: 4
 Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 275 mm
 Masse Zwischenablagen: 1x B 505 x T 340 mm, 6x B 505 x T 440 mm
 Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
 Abschiessbar
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW
 Masse: B 595 x T 625 x H 1590 mm
 Gewicht: 76.05 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

700.131
CHF 2'040.- / R1

Weinpräsentier 2Z 126FL
 austauschbar mit Zwischenablagen
 Kapazität: maximal 6 Flaschen
 Präsentation der Flaschen im 25° Winkel
700.135
CHF 62.- / R1





Weinkühlschrank 2Z, 180 Flaschen



Temperaturbereich: oben: 5 °C bis 20 °C, unten: 5 °C bis 20 °C

Inhalt: 453 Liter (oben: 219 Liter, unten: 234 Liter)

Fassungsvermögen: 180 Flaschen

(oben: 80 Flaschen, unten: 100 Flaschen)



Anzahl der Zwischenablagen: oben: 4, unten: 4

Art der Zwischenablagen: Holzlagerböden, kugelgelagert, Auszug: 275 mm

Masse Zwischenablagen: 1x B 505 x T 425 mm, 7x B 505 x T 440 mm

Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr

Abschliessbar

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW

Masse: B 600 x T 750 x H 1860 mm

Gewicht: 86.35 kg

Stecker-Typ: Typ 12

700.132

CHF 2'270.- / R1

Weinpräsentier 2Z 180FL

austauschbar mit Zwischenablagen

Kapazität: maximal 6 Flaschen

Präsentation der Flaschen im 25° Winkel



700.137

CHF 65.- / R1



Weinkühler 2FL-100



Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 2 Flaschen

Flaschenöffnung Ø 85 mm

1 Temperaturzone von 5°C bis 18°C

Digitale Temperaturanzeige

Thermoelektrische Kühlung

LED-Beleuchtung separat schaltbar

Umgebungstemperatur: 10°C bis 32°C

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.05 kW

Masse: B 290 x T 270 x H 260 mm

Gewicht: 4.9 kg

Stecker-Typ: Typ 12

700.142

CHF 349.- / R1



Weinkühler 4FL-100



Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 4 Flaschen

Flaschenöffnung Ø 85 mm

1 Temperaturzone von 5°C bis 18°C

Digitale Temperaturanzeige

Thermoelektrische Kühlung

LED-Beleuchtung separat schaltbar

Umgebungstemperatur: 10°C bis 32°C

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.05 kW

Masse: B 480 x T 260 x H 260 mm

Gewicht: 6.8 kg

Stecker-Typ: Typ 12

700.134

CHF 395.- / R1

Kühl- und Tiefkühlschränke Supreme, Premium, Standard , Wave, SlimLine & Eco



Tiefkühlschrank **Supreme** – der Sparsamste > Seite 207

Dank moderner Inverter-Technologie gehört der Tiefkühlschrank Supreme zu den sparsamsten seiner Klasse. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Tiefkühlschrank mit gleicher Isolationsstärke senkt der Tiefkühlschrank Supreme den Energieverbrauch um rund 43% und schafft es in die Energieeffizienzklasse B.

Kühl- und Tiefkühlschränke **Premium** – die mit dem dicken Mantel > Seite 208

Die Kühl- und Tiefkühlschränke Premium – erhältlich als eintürige Ausführung mit Eigenkühlung oder für den Anschluss an eine Zentralkühlung – überzeugen durch ihre Isolationsstärke von 90mm. Der dicke Mantel sorgt dafür, dass die Kälte dort bleibt, wo sie hingehört.

Kühl- und Tiefkühlschränke **Standard** – die komplette Linie > Seiten 209-213

Die Kühl- und Tiefkühlschränke Standard decken sämtliche Wünsche ab: Ob Glastür, Volltür oder zwei halbe Türen, ob 700 Liter oder 1400 Liter, ob eigengekühlt oder zentralgekühlt, ob mit einer oder zwei geruchsgetrennten Zonen – in der Linie Standard finden Sie das passende Modell.

Kühl- und Tiefkühlschränke **Wave** – die Formvollendeten > Seite 214

Die Kühl- und Tiefkühlschränke Wave zeichnen sich durch die gestanzten Auflagen aus. Der Kauf und das Ein- und Versetzen von Auflageschienen entfallen, denn die Modelle der Serie Wave bieten mit ihren gestanzten Auflagen Platz für bis zu 23 Roste GN 2/1. Wie bei der Serie Premium sind ausschliesslich eintürige Modelle erhältlich, mit Eigenkühlung oder für den Anschluss an eine Zentralkühlung.

Kühl- und Tiefkühlschränke **SlimLine** – die Schmalen für die knappen Verhältnisse > Seite 215

Ebenfalls mit gestanzten Auflagen für bis zu 23 Roste GN 2/1 ausgestattet, sind die eigengekühlten Kühl- und Tiefkühlschränke SlimLine mit einer Breite von nur 653mm die Lösung bei knappen Verhältnissen – sei es bezüglich Platz oder auch bezüglich Budget. Die seitlich integrierte LED-Innenbeleuchtung ist ein besonderes Highlight der Serie SlimLine.

Kühl- und Tiefkühlschränke **Eco** – die Bewährten > Seiten 216-219

Die Kühl- und Tiefkühlschränke Eco komplettieren unser Sortiment und zeichnen sich vor Allem durch etwas aus: Solide Leistung zu einem hervorragenden Preis.

Tiefkühlschrank Supreme

- CNS 18/10 (AISI 304)
- Höhenverstellbare Auflageschienen für GN 2/1
- Maximale Kapazität: 25x GN 2/1
- Abstand zwischen den Auflageschienen: 55 mm
- Füße eingestellt auf 150 mm für Gesamthöhe 2095 mm
- Höhenverstellbare Füße: 135 – 185 mm
- Innenbeleuchtung
- Moderne Inverter-Technologie
- Automatische Abtaufunktion
- Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung
- Ein-/Ausschalter
- Türen abschliessbar
- Türen selbstschliessend
- Isolationsstärke: 75 mm



Tiefkühlschrank Supreme 700, rechts




1 Volltür, Türbandung rechts
 Temperaturbereich: -18°C bis -22°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Moderne Inverter-Technologie sorgt für:
 - tieferen Energieverbrauch
 - längere Lebensdauer
 - ruhigeren Betrieb
 Energieeffizienzklasse: B
 Energieverbrauch: 1205 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.365 kW
 B 730 x T 835 x H 2095 mm
 Gewicht: 118 kg
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12
703.085IVR
CHF 4'950.- / R2

Türbandung: links
703.085IVL
CHF 4'950.- / R2



Inverter-Technologie

Die Inverter-Technologie sorgt dafür, dass nur so viel Kühlleistung produziert wird, wie auch benötigt wird. Hohe Temperatur- und somit Leistungsschwankungen bleiben aus, denn eine Temperaturerhöhung oder -senkung findet nur durch eine Änderung der Drehzahl des Kompressors statt. Dadurch muss der Kompressor kaum mehr auf voller Leistung fahren.

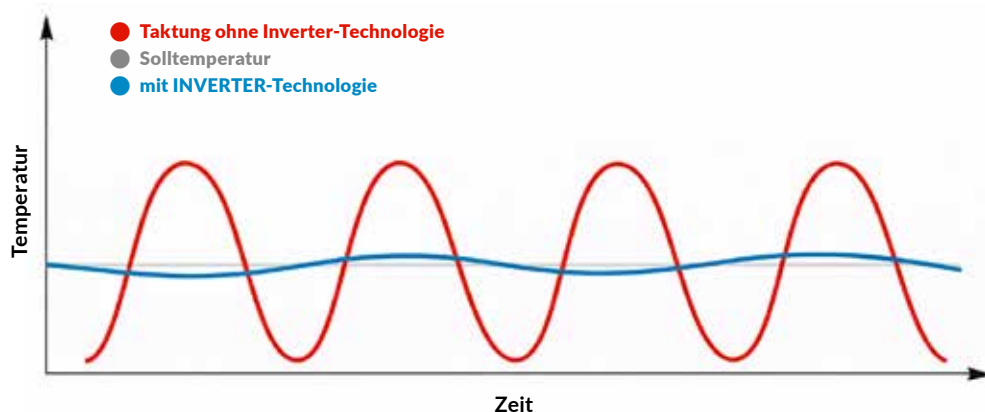

Durch die exakte Anpassung der Drehzahl des Kompressors wird Energie gespart. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Tiefkühlschrank mit einem taktenden Kompressor spart die Inverter-Technologie bei gleicher Isolationsstärke rund 43% Energie.

Zudem sind Geräte mit Inverter-Technologie deutlich langlebiger, da der Kompressor nicht durch ständiges Ein- und Ausschalten strapaziert wird. So entfallen auch die „Leistungsspitzen“, die bei herkömmlichen Tiefkühlschränken anfallen, weil der Kompressor plötzlich anspringt, um sofort massiv herunterzukühlen. Dadurch sind Kühl- und Tiefkühlschränke mit Inverter-Technologie auch deutlich leiser.

Kühl- und Tiefkühlschränke Premium 90 / Standard 75

- CNS 18/10 (AISI 304)
- Höhenverstellbare Auflageschienen für GN 2/1
- Maximale Kapazität: 25x GN 2/1
- Abstand zwischen den Auflageschienen: 55 mm
- Füße eingestellt auf 150 mm für Gesamthöhe 2095 mm
- Höhenverstellbare Füße: 135 – 185 mm
- Innenbeleuchtung
- Automatische Abtaufunktion
- Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung
- Ein-/Ausschalter
- Türen abschliessbar
- Türen selbstschliessend
- Premium: Isolationsstärke → 90 mm
- Standard: Isolationsstärke → 75 mm



Kühlschrank Premium 700 - 90, rechts



1 Volltür, Türbandung rechts
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch: 339 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW
 B 735 x T 865 x H 2125 mm
 Gewicht: 127 kg
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12

705.655
CHF 4'490.- / R2

Türbandung: links
705.655L
CHF 4'490.- / R2



Tiefkühlschrank Premium 700 - 90, rechts



1 Volltür, Türbandung rechts
 Temperaturbereich: -18°C bis -22°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: C
 Energieverbrauch: 1862 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.365 kW
 B 735 x T 865 x H 2095 mm
 Gewicht: 127 kg
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12

705.755
CHF 4'880.- / R2

Türbandung: links
705.755L
CHF 4'880.- / R2

Zentralgekühlte Versionen

- wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat
- mit Expansionsventil für R134A bei Kühlschränken
- mit Expansionsventil für R452A bei Tiefkühlschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
Kühlschrank 700 - 90, ZK, rechts	Standard	rechts	104	CHF 4'360.-	706.655
Kühlschrank 700 - 90, ZK, links	Standard	links	104	CHF 4'360.-	706.655L
TK-Schrank 700 - 90, ZK, rechts	Standard	rechts	104	CHF 4'690.-	706.755
TK-Schrank 700 - 90, ZK, links	Standard	links	104	CHF 4'690.-	706.755L

Aufpreis für CO₂-Verdampfer

Wichtiger Hinweis: Geräte mit CO₂-Verdampfer werden ohne Steuerung und ohne Expansionsventil geliefert
 Standard-Ausschnitt (71x29mm) in Blende für bauseitigen Einbau von Steuerung
 Maximaler Betriebsdruck: 75 bar

704.CO2
CHF 890.- / R2



Kühlschrank Standard 700 - 75, rechts



1 Volltür, Türbandung rechts
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: B
 Energieverbrauch: 402 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW
 B 730 x T 835 x H 2095 mm
 Gewicht: 118 kg
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12
703.655
CHF 3'620.- / R2



Türbandung: links
703.655L
CHF 3'620.- / R2



Kühlschrank 700 - 75, 2 Türen, rechts
 2 halbe Türen, nicht geruchsgetrennt
 Türbandung rechts
 Energieverbrauch: 442 kWh/Jahr
 Lieferung inklusive 4 Roste GN 2/1
703.855
CHF 4'030.- / R2

Türbandung: links
703.855L
CHF 4'030.- / R2



Kühlschrank mit Glastür 700 - 75, rechts



1 Glastür, Türbandung rechts
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 730 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW
 B 730 x T 835 x H 2095 mm
 Gewicht: 130 kg
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12
703.655GT
CHF 4'100.- / R2



Türbandung: links
703.655GTL
CHF 4'100.- / R2

Zentralgekühlte Versionen

- wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat
- mit Expansionsventil für R134A bei Kühlschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
Kühlschrank 700 - 75, ZK, Volltür, rechts	Standard, 1 Volltür	rechts	95	CHF 3'290.-	704.655
Kühlschrank 700 - 75, ZK, Volltür, links	Standard, 1 Volltür	links	95	CHF 3'290.-	704.655L
Kühlschrank 700 - 75, ZK, Halbtüren, rechts	Standard, 2 Halbtüren	rechts	95	CHF 3'750.-	704.855
Kühlschrank 700 - 75, ZK, Halbtüren, links	Standard, 2 Halbtüren	links	95	CHF 3'750.-	704.855L
Kühlschrank 700 - 75, ZK, Glastür, rechts	Glastür, 1 Volltür	rechts	107	CHF 3'950.-	704.655GT
Kühlschrank 700 - 75, ZK, Glastür, links	Glastür, 1 Volltür	links	107	CHF 3'950.-	704.655GTL

Aufpreis für CO₂-Verdampfer

Wichtiger Hinweis: Geräte mit CO₂-Verdampfer werden ohne Steuerung und ohne Expansionsventil geliefert
 Standard-Ausschnitt (71x29mm) in Blende für bauseitigen Einbau von Steuerung
 Maximaler Betriebsdruck: 75 bar

704.CO2
CHF 890.- / R2



Tiefkühlschrank Standard 700 - 75, rechts



1 Volltür, Türbandung rechts
 Temperaturbereich: -18°C bis -22°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 2117 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.365 kW
 B 730 x T 835 x H 2095 mm
 Gewicht: 118 kg
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12
703.755
CHF 4'295.- / R2



Türbandung: links
703.755L
CHF 4'295.- / R2



Tiefkühlschrank 700 - 75, 2 Türen, rechts
 2 halbe Türen, nicht geruchsgetrennt
 Türbandung rechts
 Energieverbrauch: 2435 kWh/Jahr
 Lieferung inklusive 4 Roste GN 2/1
703.955
CHF 4'710.- / R2

Türbandung: links
703.955L
CHF 4'710.- / R2



Tiefkühlschrank mit Glastür 700 - 75, rechts



1 Glastür, Türbandung rechts
 Temperaturbereich: -18°C bis -22°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: E
 Energieverbrauch: 2957 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.365 kW
 B 730 x T 835 x H 2095 mm
 Gewicht: 130 kg
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12
703.755GT
CHF 4'905.- / R2



Türbandung: links
703.755GTL
CHF 4'905.- / R2

Zentralgekühlte Versionen

- wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat
- mit Expansionsventil für R452A bei Tiefkühlschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
TK-Schrank 700 - 75, ZK, Volltür, rechts	Standard, 1 Volltür	rechts	95	CHF 3'750.-	704.755
TK-Schrank 700 - 75, ZK, Volltür, links	Standard, 1 Volltür	links	95	CHF 3'750.-	704.755L
TK-Schrank 700 - 75, ZK, Halbtüren, rechts	Standard, 2 Halbtüren	rechts	95	CHF 4'130.-	704.955
TK-Schrank 700 - 75, ZK, Halbtüren, links	Standard, 2 Halbtüren	links	95	CHF 4'130.-	704.955L
TK-Schrank 700 - 75, ZK, Glastür, rechts	Glastür, 1 Volltür	rechts	107	CHF 4'315.-	704.755GT
TK-Schrank 700 - 75, ZK, Glastür, links	Glastür, 1 Volltür	links	107	CHF 4'315.-	704.755GTL

Aufpreis für CO₂-Verdampfer

Wichtiger Hinweis: Geräte mit CO₂-Verdampfer werden ohne Steuerung und ohne Expansionsventil geliefert
 Standard-Ausschnitt (71x29mm) in Blende für bauseitigen Einbau von Steuerung
 Maximaler Betriebsdruck: 75 bar

704.CO2
CHF 890.- / R2



Kühlschrank Standard 1400 - 75



2 Volltüren
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: C
 Energieverbrauch: 949 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.272 kW
 B 1460 x T 835 x H 2095 mm
 Gewicht: 190 kg
 Lieferung inklusive 6 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12
703.245
CHF 5'430.- / R2



Kühlschrank 1400 - 75, mit Glastüren



2 Glastüren
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: E
 Energieverbrauch: 1606 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.272 kW
 B 1460 x T 835 x H 2095 mm
 Gewicht: 222 kg
 Lieferung inklusive 6 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12
703.245GT
CHF 6'180.- / R2



Tiefkühlschrank Standard 1400 - 75



2 Volltüren
 Temperaturbereich: -18°C bis -22°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 4234 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.6 kW
 B 1460 x T 835 x H 2095 mm
 Gewicht: 190 kg
 Lieferung inklusive 6 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12
703.345
CHF 6'330.- / R2



Zentralgekühlte Versionen

▪ wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat

- mit Expansionsventil für R134A bei Kühlschränken
- mit Expansionsventil für R452A bei Tiefkühlschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
Kühlschrank 1400 - 75, für Zentralkühlung	Standard	Flügeltüre	164	CHF 4'870.-	704.245
Kühlschrank 1400 - 75, mit Glastür, ZK	Glastür	Flügeltüre	196	CHF 5'880.-	704.245GT
Tiefkühlschrank 1400 - 75, für Zentralkühlung	Standard	Flügeltüre	164	CHF 5'520.-	704.345

Aufpreis für CO₂-Verdampfer

Wichtiger Hinweis: Geräte mit CO₂-Verdampfer werden ohne Steuerung und ohne Expansionsventil geliefert
 Standard-Ausschnitt (71x29mm) in Blende für bauseitigen Einbau von Steuerung
 Maximaler Betriebsdruck: 75 bar

704.CO2
CHF 890.- / R2



Kombi-Kühlschrank 1400 - 75, 2 Zonen



2 Volltüren
 2 geruchsgetrennte Zonen, 2 Aggregate
 Temperaturbereich: 2x -2°C bis +8°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290 / 2 x 0.09 kg
 Energieverbrauch: 876 kWh / Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.36 kW
 B 1460 x T 835 x H 2095 mm
 Gewicht: 236 kg
 Lieferung inklusive 6 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12



703.265
CHF 7'230.- / R2



Kombi-Kühl-/Tiefkühlschrank 1400 - 75



2 Volltüren
 2 geruchsgetrennte Zonen, 2 Aggregate
 Temperaturbereich: links: -2°C bis +8°C /
 rechts: -18°C bis -22°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290 / 0.09 + 0.115 kg
 Energieverbrauch: 2519 kWh / Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.55 kW
 B 1460 x T 835 x H 2095 mm
 Gewicht: 236 kg
 Lieferung inklusive 6 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12



703.435
CHF 7'840.- / R2

Zentralgekühlte Versionen

▪ wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat

- mit Expansionsventil für R134A bei Kühlschränken
- mit Expansionsventil für R452A bei Tiefkühltschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
Kombi-Kühlschrank 1400 - 75, 2 Zonen, ZK	Standard	Flügeltüre	210	CHF 6'510.-	704.265
Kombi-Kühl-/Tiefkühlschrank 1400 - 75, ZK	Standard	Flügeltüre	210	CHF 6'930.-	704.435

Aufpreis für CO₂-Verdampfer

Wichtiger Hinweis: Geräte mit CO₂-Verdampfer werden ohne Steuerung und ohne Expansionsventil geliefert
 Standard-Ausschnitt (71x29mm) in Blende für bauseitigen Einbau von Steuerung
 Maximaler Betriebsdruck: 75 bar

704.CO2
CHF 890.- / R2



Kombi-Kühlschrank 700 - 75, 2 Zonen, rechts



2 halbe Türen, Türbandung rechts
 2 geruchsgetrennte Zonen, 2 Aggregate
 Temperaturbereich: 2x -2°C bis +8°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290 / 2x 0.055 kg
 Energieverbrauch: 803 kWh / Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW
 B 730 x T 875 x H 2095 mm
 Gewicht: 154 kg
 Lieferung inklusive 4 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12



703.235
CHF 5'730.- / R2

Türbandung: links
703.235L
CHF 5'730.- / R2



Kombi-Kühl-/Tiefkühlschrank 700 - 75, rechts



2 halbe Türen, Türbandung rechts
 2 geruchsgetrennte Zonen, 2 Aggregate
 Temperaturbereich: oben: -2°C bis +8°C / unten: -18°C bis -22°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290 / 0.055 + 0.065 kg
 Energieverbrauch: 2248 kWh / Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.465 kW
 B 730 x T 875 x H 2095 mm
 Gewicht: 154 kg
 Lieferung inklusive 4 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12



703.335
CHF 6'595.- / R2

Türbandung: links
703.335L
CHF 6'595.- / R2

Zubehör zu Kühl- und Tiefkühlschränken



Auflageschienen zu Kühlschrank GN 2/1
 passend zu Premium 700 - 90
705.066
CHF 31.- / R3



Auflageschienen zu Kühlschrank GN 2/1
 passend zu Standard 700
701.066
CHF 31.- / R3




Rost zu Kühlschrank GN 2/1
701.082
CHF 32.- / R3



Aufpreis LED-Beleuchtung
701.065
CHF 198.- / R3



Rädersatz zu Kühlische/-schränke
64700553
CHF 168.- / R3



Aufpreis Bäckernorm-Ausstattung
701.064
CHF 179.- / R3

Kühl- und Tiefkühlschränke Wave

- CNS 18/10 (AISI 304)
- Gestanzte Auflagen für 23x GN 2/1
- Abstand zwischen Auflagen: 55 mm
- Isolationsstärke: 80 mm
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Füße: 135 – 185 mm
- Füße eingestellt auf 150 mm für Gesamthöhe 2105 mm
- Automatische Abtaufunktion
- Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung
- Ein-/Ausschalter
- Türen abschliessbar
- Türen selbstschliessend



Kühlschrank Wave 700, rechts

1 Volltür, Türbandung rechts
 23 gestanzte Auflagen für GN 2/1
 Abstand zwischen den Auflagen: 55mm
 Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: B
 Energieverbrauch: 402 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.20 kW
 B 700 x T 850 x H 2105 mm
 Gewicht: 125 kg
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12

703.065R
CHF 3'740.- / R2

Türbandung: links
703.065L
CHF 3'740.- / R2



Tiefkühlschrank Wave 700, rechts

1 Volltür, Türbandung rechts
 23 gestanzte Auflagen für GN 2/1
 Abstand zwischen den Auflagen: 55mm
 Temperaturbereich: -18°C bis -22°C
 Eigenkühlung, Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 2117 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.365 kW
 B 700 x T 850 x H 2105 mm
 Gewicht: 125 kg
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
 Stecker-Typ: Typ 12

703.075R
CHF 4'540.- / R2

Türbandung: links
703.075L
CHF 4'540.- / R2

Zentralgekühlte Versionen

- wie eigengekühlte Versionen, aber ohne Aggregat
- mit Expansionsventil für R134A bei Kühlschränken
- mit Expansionsventil für R452A bei Tiefkühlschränken

Bezeichnung	Art der Tür	Türbandung	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
Kühlschrank Wave 700 ZK, links	Standard	links	102	CHF 3'510.-	704.065L
Kühlschrank Wave 700 ZK, rechts	Standard	rechts	102	CHF 3'510.-	704.065R
Tiefkühlschrank Wave 700 ZK, links	Standard	links	102	CHF 4'050.-	704.075L
Tiefkühlschrank Wave 700 ZK, rechts	Standard	rechts	102	CHF 4'050.-	704.075R

Aufpreis für CO₂-Verdampfer

Wichtiger Hinweis: Geräte mit CO₂-Verdampfer werden ohne Steuerung und ohne Expansionsventil geliefert
 Standard-Ausschnitt (71x29mm) in Blende für bauseitigen Einbau von Steuerung
 Maximaler Betriebsdruck: 75 bar

704.CO2
CHF 890.- / R2

Kühl- und Tiefkühlschränke SlimLine

- CNS 18/10 (AISI 304)
- Gestanzte Auflagen für 23x GN 2/1
- Abstand zwischen Auflagen: 55 mm
- Isolationsstärke: 60 mm
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Füße: 130 – 200 mm
- Füße eingestellt auf 130 mm für Gesamthöhe 1996 mm
- Automatische Abtaufunktion
- Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung
- Ein-/Ausschalter
- Türen abschliessbar
- Türen selbstschliessend



Kühlschrank Slim 700, rechts

1 Volltür, Türbandung rechts
gestanzte Auflagen für 23x GN 2/1
Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
Eigenkühlung, Kältemittel: R600a
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch: 478 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.143kW
B 653 x T 800 x H 1996 mm
Gewicht: 144 kg
Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
Stecker-Typ: Typ 12
P700.655R
CHF 2'860.- / R2

Türbandung: links
P700.655L
CHF 2'860.- / R2



Kühlschrank Slim 700, Glastür, rechts

1 Glastür, Türbandung rechts
Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch: 765 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.149kW
Gewicht: 151 kg
P700.655GTR
CHF 2'970.- / R2

Türbandung: links
P700.655GTL
CHF 2'970.- / R2



Tiefkühlschrank Slim 700, rechts

1 Volltür, Türbandung rechts
gestanzte Auflagen für 23x GN 2/1
Temperaturbereich: -17°C bis -21°C
Eigenkühlung, Kältemittel R290
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 2239 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.326kW
B 653 x T 800 x H 1996 mm
Gewicht: 144 kg
Lieferung inklusive 3 Roste GN 2/1
Stecker-Typ: Typ 12
P700.755R
CHF 3'070.- / R2

Türbandung: links
P700.755L
CHF 3'070.- / R2

Zubehör zu Kühl- und Tiefkühlschränken SlimLine



Rost GN 2/1 zu Kühlschrank SlimLine 700
P700.K21
CHF 24.- / R3

Kit Türanschlagswechsel rechts > links
inklusive Arbeitszeit für Umbandung
P700.KRL
CHF 148.- / R3



Rollensatz zu Kühlschrank SlimLine 700
P700.K4R
CHF 220.- / R3

Kit Türanschlagswechsel links > rechts
inklusive Arbeitszeit für Umbandung
P700.KLR
CHF 148.- / R3



Kühlschrank, weiss, 590L

Material: aussen lackierter Stahl, innen Kunststoff ABS
 Farbe: weiss
 Inhalt: 590 Liter
 Umluftkühlung
 Digitale Steuerung
 Automatische Abtaufunktion
 Temperaturbereich: 0°C bis 8°C, Kältemittel R600a
 Für Umgebungstemperatur bis max. 25 °C
 Klimaklasse 3
 Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
 Tür selbstschliessend, abschliessbar
 Türanschlag rechts, wechselbar
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch: 329 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.128 kW
 B 773 x T 742 x H 1907 mm
 Inklusive: 4 höhenverstellbare Roste GN 2/1 aus Stahl, kunststoffbeschichtet
 Gewicht: 87.92 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

i	Mehrpreis Wechsel Türanschlag
	700.000
	CHF 95.- / R3

700.907

CHF 2'040.- / R1



Tiefkühlschrank, weiss, 200L

Innen weiss, aussen weiss
 Netto-Inhalt: 201 Liter
 statische Kühlung, Kühlmittel R600a (0.051kg)
 Betriebstemperatur bis -18 °C, Temperaturregelung: 8 Stufen
 Manuelle Abtaugung
 Türbandung rechts, wechselbar
 6 Schubladen:
 - 1 Big Box: B 440 x H 262 mm
 - 5 Schubladen: B 440 x H 172 mm
 Energieeffizienzklasse: E, Energieverbrauch: 201 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW
 Masse: B 595 x T 655 x H 1450 mm
 Gewicht: 53 kg
 Inklusive 1 Eiswürfelschale
 Stecker-Typ: Typ 12

i	Mehrpreis Wechsel Türanschlag
	700.000
	CHF 95.- / R3

700.341V1

CHF 985.- / R1



Kühlschrank 335L GN110

Material: Edelstahl
 1 Volltür, abschliessbar, Türbandung rechts, nicht wechselbar
 Inhalt: 335 Liter
 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
 Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
 Temperaturbereich: 0°C bis +10°C
 Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunster
 Eigenkühlung (Umluft), Kältemittel: R290
 Energieeffizienzklasse: C
 Energieverbrauch: 548 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.347 kW
 B 500 x T 740 x H 2030 mm
 Gewicht: 79 kg
 Lieferung inklusive 3 Auflageschienen GN 1/1
 Lieferung ohne Roste und ohne GN-Behälter
 Stecker-Typ: Typ 12

Auflageschienen,
 paarweise
700.838
CHF 49.- / R3

Rost GN 1/1
700.839
CHF 38.- / R3

700.825

CHF 2'360.- / R2



Kühlschrank 130L

Türbandung: rechts
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm
 Brutto-Inhalt: 130 Liter
 Digitale Steuerung mit Anzeige
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS
 Serienmässiges Schloss
 Automatische Abtaufunktion
 Klimaklasse 4
 Energieeffizienzklasse A
 Energieverbrauch 409 kWh/Jahr
 Lieferung inklusive 2 Roste 500 x 415 mm
 & 1 Rost 500 x 211 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW
 B 600 x T 615 x H 855 mm
 Gewicht: 44 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
700.830F
CHF 920.- / R2

Mehrpriis Wechsel Türanschlag	700.000
	CHF 95.- / R3



Kühlschrank mit Glastür 130LGT

Türbandung: rechts
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm
 Brutto-Inhalt: 130 Liter
 Digitale Steuerung mit Anzeige
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS
 Serienmässiges Schloss
 Automatische Abtaufunktion
 Lieferung inklusive 2 Roste 500 x 415 mm
 & 1 Rost 500 x 211 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW
 B 600 x T 615 x H 855 mm
 Gewicht: 44 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
700.835F
CHF 1'080.- / R2

Mehrpriis Wechsel Türanschlag	700.000
	CHF 95.- / R3



Tiefkühlschrank 130L

Türbandung: rechts
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm
 Brutto-Inhalt: 120 Liter
 Digitale Steuerung mit Anzeige
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -22°C
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS
 Serienmässiges Schloss
 Manuelle Abtauung
 Klimaklasse 4
 Energieeffizienzklasse A
 Energieverbrauch 551 kWh/Jahr
 Lieferung inklusive 2 festen Auflagen 480 x 440 mm
 (Abstand zwischen festen Auflagen: 160 mm)
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW
 B 600 x T 615 x H 855 mm
 Gewicht: 45 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
700.840F
CHF 1'020.- / R2

Mehrpriis Wechsel Türanschlag	700.000
	CHF 95.- / R3



Tiefkühlschrank mit Glastür 130LGT



Türbandung: rechts, nicht wechselbar
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm
 Brutto-Inhalt: 120 Liter
 Digitale Steuerung mit Anzeige
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -22°C
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS
 Serienmässiges Schloss
 Manuelle Abtauerung
 Lieferung inklusive 2 festen Auflagen 480 x 440 mm
 (Abstand zwischen festen Auflagen: 160 mm)
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.36 kW
 B 600 x T 615 x H 855 mm
 Gewicht: 45 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



700.845F
CHF 1'690.- / R2



Kühlschrank 340L



Türbandung: rechts
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 1620 mm
 Brutto-Inhalt: 340 Liter
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS
 Automatische Abtaufunktion
 Klimaklasse 4
 Energieeffizienzklasse C
 Energieverbrauch 478 kWh/Jahr
 Lieferung inklusive 3 Roste 500 x 415 mm & 1 Rost 500 x 211mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.185 kW
 B 600 x T 615 x H 1855 mm
 Gewicht: 69 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



700.860F
CHF 1'395.- / R2

Mehrpreis Wechsel Türanschlag
700.000
CHF 95.- / R3



Kühlschrank mit Glastür 340LGT



Türbandung: rechts
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 1620 mm
 Brutto-Inhalt: 340 Liter
 Digitale Steuerung mit Anzeige
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS
 Serienmässiges Schloss
 Automatische Abtaufunktion
 Lieferung inklusive 3 Roste 500 x 415 mm & 1 Rost 500 x 211mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.185 kW
 B 600 x T 615 x H 1855 mm
 Gewicht: 71 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



700.865F
CHF 1'530.- / R2

Mehrpreis Wechsel Türanschlag
700.000
CHF 95.- / R3



Tiefkühlschrank 340L



Türbandung: rechts
Innenmasse B 510 x T 485 x H 1620 mm



Brutto-Inhalt: 340 Liter
Betriebstemperatur: -18 °C bis -22°C
Innen Polystyrol, aussen aus CNS
Manuelle Abtauung
Klimaklasse 4
Energieeffizienzklasse B
Energieverbrauch 894 kWh/Jahr
Lieferung inklusive 6 festen Auflagen 480 x 440 mm
(Abstand zwischen festen Auflagen: 210 mm)
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.21 kW
B 600 x T 615 x H 1855 mm
Gewicht: 74 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.870F
CHF 1'650.- / R2

Mehrpri	Wechsel	Türanschlag
700.000		
CHF 95.- / R3		




Tiefkühlschrank mit Glastür 340LGT




Türbandung: rechts, nicht wechselbar
Innenmasse B 510 x T 485 x H 1620 mm



Brutto-Inhalt: 340 Liter
Digitale Steuerung mit Anzeige
Betriebstemperatur: -18 °C bis -22°C
Innen Polystyrol, aussen aus CNS
Serienmässiges Schloss
Manuelle Abtauung
Lieferung inklusive 6 festen Auflagen 480 x 440 mm
(Abstand zwischen festen Auflagen: 210 mm)
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.50 kW
B 600 x T 615 x H 1855 mm
Gewicht: 76 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.875F
CHF 2'290.- / R2



Ersatzrost klein zu Kühlschrank
passend zu 700.830F, 835F, 860F & 865F
B 500 x T 211 mm
GRP200
CHF 20.- / R3



Ersatzrost gross zu Kühlschrank
passend zu 700.830F, 835F, 860F & 865F
B 500 x T 415 mm
GRP400
CHF 24.- / R3



Bei Verwendung der Artikel 700.830F, 700.835F, 700.840F, 700.845F als Untertisch-Modell muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden. Möglichkeiten dazu sind:

- Minimal 30 mm Distanz zwischen Arbeitsplatte (UK) und Kühl-/Tiefkühlschrank (OK)
- Lüftungsschlitze (mind. 180 cm²) im hinteren Bereich der Arbeitsplatte
- Seitlich ausreichend Freiraum zwecks Belüftung

Tiefkühltruhen

- Material: aussen lackierter Stahl, innen Aluminium, beschichtet
- Farbe: weiss
- Klappdeckel, abschliessbar
- Statische Kühlung
- Thermostatische Temperaturregelung
- Manuelle Abtaugung
- Kühlmittel R600a
- Temperaturbereich: bis -18 °C
- Isolierung: Cyclopentan 60 mm
- Für Umgebungstemperatur bis max. 30 °C
- Klimaklasse: C1
- Kontrollleuchten
 - Ein/Aus
 - Kühlen
 - Warnlicht
- Trennwand aus Kunststoff



Tiefkühltruhe, weiss, 288L

Inhalt: 288 Liter
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch: 344 kWh / Jahr
Innenmasse: B 890 x T 510 x H 675 mm
inklusive 2 Einhängkörbe B 225 x T 510 x H 230 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.13 kW
Aussenmasse: B 1010 x T 720 x H 835 mm
Gewicht: 43.5 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.967
CHF 1'050.- / R1



Tiefkühltruhe, weiss, 391L

Inhalt: 391 Liter
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch: 414 kWh / Jahr
Innenmasse: B 1180 x T 510 x H 675 mm
inklusive 4 Einhängkörbe B 225 x T 510 x H 230 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.13 kW
Aussenmasse: B 1300 x T 720 x H 835 mm
Gewicht: 53 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.968
CHF 1'170.- / R1



Tiefkühltruhe, weiss, 479L

Inhalt: 479 Liter
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch: 475 kWh / Jahr
Innenmasse: B 1430 x T 510 x H 675 mm
inklusive 5 Einhängkörbe B 225 x T 510 x H 230 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.14 kW
Aussenmasse: B 1550 x T 720 x H 835 mm
Gewicht: 58 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.969
CHF 1'395.- / R1

Schockfroster

- Ausführung CNS 18/10 nach HACCP Richtlinien
- Kühlmittel R452A
- Schnellkühlzyklus +70 °C bis +3 °C
- Schockfroastleistung +70 °C bis -18 °C
- Optimale Temperaturverteilung
- Niedriger Energieverbrauch
- Höchste Präzision bei Einsatz des Kerntemperaturfühlers



Schockfroster AL2 - 3 x GN 2/3

Fassungsvermögen:

- 4x GN 2/3 - 40 mm tief
- 2x GN 2/3 - 65 mm tief

Abstand zwischen den Blechen: 46 mm

Kältemittel: R290 / 0.14 kg

Leistung:

- Schnellkühlen: +65°C bis +10°C: 9 kg in 92 Min.
- Schockfrost: +65°C bis -18°C: 3 kg in 258 Min.

Energieverbrauch:

- Schnellkühlen: 0.12 kWh/kg
- Schockfrost: 0.27 kWh/kg

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.51 kW

B 680 x T 540 x H 520 mm

Gewicht: 62 kg

Stecker-Typ: Typ 12

700.603

CHF 3'790.- / R2



Schockfroster AL5 - 5 x GN 1/1

Fassungsvermögen: 5 x GN 1/1 oder 5x 600 x 400 mm

Abstand zwischen den Blechen: 70 mm

Kältemittel: R290 / 0.15 kg

Leistung:

- Schnellkühlen: +70°C bis +3°C: 16 kg in 90min
- Schockfrost: +70°C bis -18°C: 10 kg in 240min

Energieverbrauch:

- Schnellkühlen: 0.12 kWh/kg
- Schockfrost: 0.35 kWh/kg

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW

B 750 x T 700 x H 850 mm

Gewicht: 98 kg

Stecker-Typ: Typ 12

700.606

CHF 5'210.- / R2



Rollensatz zu Schockfroster 700.606

4 Rollen (Höhe 70mm), davon 2 mit Feststellern

Gesamthöhe Schockfroster mit Rollen: 855 mm

Wichtiger Hinweis: Bremsen können nur von Hand (durch Griff unter Schockfroster) gelöst werden.

07006051

CHF 245.- / R2



Schockfroster AL10 - 10 x GN 1/1

Fassungsvermögen: 10 x GN 1/1 oder 10x 600x400 mm

Abstand zwischen den Blechen: 70 mm

Kältemittel: R452A / 1.5 kg

Leistung:

- Schnellkühlen: +70°C bis +3°C: 30 kg in 90 Min.
- Schockfrost: +70°C bis -18°C: 18 kg in 240 Min.

Energieverbrauch:

- Schnellkühlen: 0.10 kWh/kg
- Schockfrost: 0.31 kWh/kg

Anschlusswert: 3NAC 400V - 2.14 kW

B 770 x T 800 x H 1520 mm

Gewicht: 168 kg

Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

700.609

CHF 9'690.- / R2



Glace-Maschine 1.5 Liter

Material: Kunststoff
Ausgelegt für Glace, Frozen Joghurt, Sorbets und halbgefrorene Desserts
Herausnehmbarer Eisbehälter aus Edelstahl
Inhalt: ca. 1.5 Liter
Gefrierbereich: bis ca. -25 °C
Kompressor-Kühlung, Kältemittel R600a
Eis-Produktion: ca. 30-60 Minuten
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.12 kW
Masse: B 380 x T 270 x H 245 mm
Inklusive Messbecher und Eisportionierer
Gewicht: 8.7 kg
Stecker-Typ: Typ 12

135.028

CHF 390.- / R1



Ersatzbehälter zu Glace-Maschine

Edelstahl
Inhalt: ca. 1.5 Liter

135.029

CHF 22.- / R3



Glace-Maschine 3 Liter

Edelstahl
Inhalt Behälter: 3 Liter
Eis-Produktion: 30-40 Minuten
Mechanischer Timer: 60 Minuten
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW
Masse: B 510 x T 350 x H 310 mm
Gewicht: 31 kg
Stecker-Typ: Typ 12

135.030T

CHF 2'160.- / R1



Glace-Maschine 6 Liter - Tischmodell

Edelstahl
Inhalt Behälter: 6 Liter
Eis-Produktion: 30-40 Minuten
Mechanischer Timer: 60 Minuten
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.57 kW
Masse: B 620 x T 620 x H 430 mm
Gewicht: 62 kg
Stecker-Typ: Typ 12

135.060T

CHF 4'730.- / R1



Glace-Maschine 6 Liter - Standmodell



Edelstahl
Standmodell, fahrbar
Inhalt Behälter: 6 Liter
Eis-Produktion: 30-40 Minuten
Mechanischer Timer: 60 Minuten
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.57 kW
Masse: B 420 x T 450 x H 830 mm
Gewicht: 65 kg
Stecker-Typ: Typ 12



135.060S
CHF 4'930.- / R1



Glace-Maschine 15 Liter - Standmodell



Edelstahl
Standmodell, fahrbar
Inhalt Behälter: 15 Liter
Eis-Produktion: 30-40 Minuten
Mechanischer Timer: 60 Minuten
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.20 kW
Masse: B 440 x T 600 x H 850 mm
Gewicht: 105 kg
Stecker-Typ: Typ 12



135.150S
CHF 5'540.- / R1



Glacevitrine 4x6.5L



Für 4 Behälter B 360 x T 165 mm,
max. Höhe Behälter: 150 mm
Edelstahlgehäuse
Glasdeckel doppelt verglast, Sicherheitsglas
Kühlmittel R290
ohne automatische Abtauung
Betriebstemperatur: -18 °C bis -25 °C
mit LED-Innenbeleuchtung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.21 kW
B 867 x T 735 x H 375 mm



Inklusive:
4 Behälter B 360 x T 165 x H 115 mm
Gewicht: 43.8 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.248
CHF 1'570.- / R1



Glacetruhe 300 Liter



Aussen: Stahlblech lackiert, Innen: Kunststoff
Innenmasse: B 845 x T 525 x H 300-480 mm
Inklusive 2 Körbe B 250 x T 520 x H 200 mm
Statische Kühlung mit Kältemittel R290 (0.064kg)
Temperaturbereich: -18°C bis -22°C
Sichere Temperatureinstellung (nur mit Werkzeug verstellbar)
LED-Innenbeleuchtung
2 Glasschiebedeckel, abschliessbar
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 677 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.164 kW
Abmessungen: B 990 x T 700 x H 865 mm
Gewicht: 51 kg
Stecker-Typ: Typ 12



700.732
CHF 1'520.- / R1

Minibars



Minibar 31 Liter

Material Innen: Kunststoff weiss
Material Aussen: Stahlblech, schwarz lackiert
Türe abschliessbar, Türbandung rechts: wechselbar
Mit LED-Innenbeleuchtung
Inhalt: 31 Liter
Statische Kühlung, Kühlmittel R717 (0.072 kg)
Energieeffizienzklasse: G, Energieverbrauch: 193 kWh / Jahr
Automatische Abtaufunktion
Betriebstemperatur: 5 °C bis 12 °C
2 höhenverstellbare Roste B 323 x T 125 mm
Tragfähigkeit pro Rost: 4 kg
2 höhenverstellbare Türablagen
Tragfähigkeit pro Türablage: 2 kg
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.065 kW
B 402 x T 464 x H 556 mm
Lieferung inklusive Einbaupaket
Gewicht: 17.3 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.118V1
CHF 489.- / R1

Mehrpriis Wechsel Türanschlag
700.000
CHF 95.- / R3



Tiefkühlschrank, weiss, 38L

für Spirituosen und TK-Ware
Bruttoinhalt: 38 Liter
1 Gläserinsatz für bis zu 18 Gläser
(Hakenlänge je: 135 mm)
Türanschlag wechselbar
Statische Kühlung, Kühlmittel: R600a
Temperaturbereich: bis -20 °C
Anschlusswert: 1NAC 220 - 1.05 kW
B 475 x T 450 x H 500 mm
Gewicht: 15.4 kg
Stecker-Typ: Typ 12
700.078
CHF 289.- / R1

Mehrpriis Wechsel Türanschlag
700.000
CHF 95.- / R3

Bartscher Sushi-Bar

Mit abgerundeter Front-Panoramasschneibe für eine optimale Präsentation Ihrer Speisen - wie z. B. Sushi oder Tapas.



Sushi Bar 5 x GN 1/2

Material: Glas, Kunststoff, Edelstahl
Rückseite mit Glas-Schiebetüren
Kapazität: 5x GN 1/2 - Tiefe 40 mm
Elektronische Steuerung
Automatische Abtaufunktion
statische Kühlung, Kältemittel: R600a / 0.095 kg
(mit zusätzlichem, oben liegendem Verdampferrohr)
Betriebstemperatur: 2 °C bis 7 °C
Separat schaltbare LED- Beleuchtung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.18 kW
B 1800 x T 425 x H 295 mm
Lieferung inklusive 1 Zwischensteg (L: 325 mm, B: 30 mm)
Lieferung ohne GN-Behälter
Gewicht: 45.1 kg
Stecker-Typ: Typ 12
110.335
CHF 1'460.- / R1

Ice-Crusher / Eiswürfelbereiter



Ice-Crusher 60 kg/h



Leistungsstark, geräuscharm und platzsparend.
 Edelstahl
 Kapazität bis 60 kg/h
 Vorratsbehälter: ca. 1 kg
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.06 kW
 B 173 x T 380 x H 385 mm
 Gewicht: 14 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
135.012
CHF 840.- / R1



Ice-Crusher 2000



Edelstahl, Aluguss und Kunststoff
 Kapazität bis 120 kg/h
 Lieferung ohne Auffangbehälter
 Maximale Höhe Auffangbehälter: 165mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
 B 190 x T 320 x H 540 mm
 Gewicht: 5.6 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
135.026
CHF 535.- / R1




Eiswürfelbereiter HK150



Stahlgrau - Kunststoffgehäuse
 Wahlschalter für die Grösse der Eiswürfel:
 S • klein / M • mittel / L • gross
 Kapazität: ca. 12 Eiswürfel je Arbeitsgang
 Wassertank für Produktion von ca. 150 Eiswürfel
 Leistung: 15 kg / 24 Stunden
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.16 kW
 B 375 x T 420 x H 415 mm
 Gewicht: 13.9 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
100.082
CHF 398.- / R1

Eiswürfelmaschine Paddelsystem

Die Eisproduktion mit Paddelsystem ist einfach und zuverlässig. Die Maschinen mit Paddelsystem sind für schwierigste Arbeitsbedingungen konzipiert, selbst bei hohen Wasserhärtegraden braucht man kein Filtersystem.



Eiswürfelmaschine Luftgekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
20 kg	4 kg	385 x 468 x 607 mm	5 mm	1NAC 230V 0.30 kW	36 kg	CHF 2'230.-	N104.726A
20 kg	8 kg	385 x 468 x 687 mm	5 mm	1NAC 230V 0.30 kW	38 kg	CHF 2'350.-	N104.728A
35 kg	15 kg	495 x 580 x 687 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.28 kW	47 kg	CHF 2'520.-	N104.735A
45 kg	20 kg	495 x 580 x 797 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.32 kW	54 kg	CHF 2'710.-	N104.750A
83 kg	30 kg	735 x 596 x 907 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.50 kW	75 kg	CHF 3'505.-	N104.775A

Eiswürfelmaschine Wassergekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
20 kg	4 kg	385 x 468 x 607 mm	5 mm	1NAC 230V 0.30 kW	36 kg	CHF 2'230.-	N104.726W
20 kg	8 kg	385 x 468 x 687 mm	5 mm	1NAC 230V 0.30 kW	38 kg	CHF 2'350.-	N104.728W
35 kg	15 kg	495 x 580 x 687 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.28 kW	47 kg	CHF 2'520.-	N104.735W
45 kg	20 kg	495 x 580 x 797 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.32 kW	54 kg	CHF 2'710.-	N104.750W
83 kg	30 kg	735 x 596 x 907 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V 0.50 kW	75 kg	CHF 3'505.-	N104.775W

Kältemittel R290 a - Festwasseranschluss 3/4" - Wasserablauf Ø 24 mm - Stecker: Typ 12

Eiswürfelmaschine Spritzsystem

Die Eisproduktion mit Spritzsystem ist einfach und zuverlässig. Die Maschinen mit Spritzsystem liefern kristallklare Vollkegel.



Eiswürfelmaschine Luftgekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
30 kg	6 kg	387 x 465 x 607 mm	5 mm	1NAC 230V 0.27 kW	31 kg	CHF 1'900.-	N104.825A
30 kg	9 kg	387 x 465 x 687 mm	5 mm	1NAC 230V 0.27 kW	32.5 kg	CHF 1'930.-	N104.828A
38 kg	16 kg	497 x 592 x 687 mm	55-65 mm	1NAC 230V 0.38 kW	40 kg	CHF 2'210.-	N104.837A
49 kg	16 kg	497 x 592 x 687 mm	55-65 mm	1NAC 230V 0.46 kW	43 kg	CHF 2'380.-	N104.846A
49 kg	25 kg	497 x 592 x 797 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.46 kW	46 kg	CHF 2'500.-	N104.852A
70 kg	40 kg	735 x 603 x 850 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.70 kW	67 kg	CHF 3'350.-	N104.870A
75 kg	40 kg	735 x 603 x 910 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.89 kW	71 kg	CHF 3'650.-	N104.880A
93 kg	60 kg	735 x 603 x 1010 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.89 kW	74 kg	CHF 3'890.-	N104.899A

Eiswürfelmaschine Wassergekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
30 kg	6 kg	387 x 465 x 607 mm	5 mm	1NAC 230V 0.27 kW	31 kg	CHF 1'900.-	N104.825W
30 kg	9 kg	387 x 465 x 687 mm	5 mm	1NAC 230V 0.27 kW	32.5 kg	CHF 1'930.-	N104.828W
38 kg	16 kg	497 x 592 x 687 mm	55-65 mm	1NAC 230V 0.38 kW	40 kg	CHF 2'210.-	N104.837W
49 kg	16 kg	497 x 592 x 687 mm	55-65 mm	1NAC 230V 0.46 kW	43 kg	CHF 2'380.-	N104.846W
49 kg	25 kg	497 x 592 x 797 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.46 kW	46 kg	CHF 2'500.-	N104.852W
70 kg	40 kg	735 x 603 x 850 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.70 kW	67 kg	CHF 3'350.-	N104.870W
75 kg	40 kg	735 x 603 x 910 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.89 kW	71 kg	CHF 3'650.-	N104.880W
93 kg	60 kg	735 x 603 x 1010 mm	110-150 mm	1NAC 230V 0.89 kW	74 kg	CHF 3'890.-	N104.899W

Kältemittel R290 a - Festwasseranschluss 3/4" - Wasserablauf Ø 24 mm - Stecker: Typ 12

Eisflockenbereiter

Die Eisflockenbereiter produzieren das Eis gestückelt, auch Schuppen genannt. Die Maschinen zeichnen sich durch eine grosse Zuverlässigkeit und eine optimale Eisflocken-Produktion aus, selbst bei kalkhaltigem Wasser und schwierigen Arbeitsbedingungen.



Eisflockenbereiter Luftgekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
65 kg	10 kg	450 x 620 x 680 mm	5 mm	1NAC 230V - 0.40 kW	54 kg	CHF 4'190.-	N104.560A
111 kg	20 kg	496 x 660 x 685 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.47 kW	59 kg	CHF 4'310.-	N104.502A
150 kg	40 kg	741 x 678 x 925 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.70 kW	85 kg	CHF 5'200.-	N104.550A
150 kg	55 kg	741 x 678 x 1015 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.70 kW	87 kg	CHF 5'350.-	N104.555A

Eisflockenbereiter Wassergekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füsse +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
65 kg	10 kg	450 x 620 x 680 mm	5 mm	1NAC 230V - 0.40 kW	54 kg	CHF 4'190.-	N104.560W
111 kg	20 kg	496 x 660 x 685 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.47 kW	59 kg	CHF 4'310.-	N104.502W
150 kg	40 kg	741 x 678 x 925 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.70 kW	85 kg	CHF 5'200.-	N104.550W
150 kg	55 kg	741 x 678 x 1015 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.70 kW	87 kg	CHF 5'350.-	N104.555W

Kältemittel R290 a - Festwasseranschluss 3/4" - Wasserablauf Ø 24 mm - Stecker: Typ 12

Eisnuggetsbereiter

Die Eisnuggetsbereiter produzieren grobkörniges, kompaktes Eis. Nuggeteis kombiniert die Vorteile von Eisflocken und Eiswürfeln. Nuggeteis schmilzt langsam und eignet sich aufgrund der hohen Kühlleistung z.B. perfekt für die Kühlung von Cocktails.



Eisnuggetsbereiter Luftgekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füße +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
55 kg	10 kg	450 x 620 x 680 mm	5 mm	1NAC 230V - 0.41 kW	56 kg	CHF 4'200.-	N104.650A
90 kg	20 kg	500 x 660 x 690 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.44 kW	59 kg	CHF 4'330.-	N104.685A
145 kg	50 kg	738 x 690 x 1020 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.72 kW	94 kg	CHF 5'070.-	N104.640A

Eisnuggetsbereiter Wassergekühlt

Tagesleistung	Vorratsbehälter	Masse (B x T x H)	Füße +	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R2	Art.-Nr.
55 kg	10 kg	450 x 620 x 680 mm	5 mm	1NAC 230V - 0.41 kW	56 kg	CHF 4'200.-	N104.650W
90 kg	20 kg	500 x 660 x 690 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.44 kW	59 kg	CHF 4'330.-	N104.685W
145 kg	50 kg	738 x 690 x 1020 mm	110 - 150 mm	1NAC 230V - 0.72 kW	94 kg	CHF 5'070.-	N104.640W

Kältemittel R290 a - Festwasseranschluss 3/4" - Wasserablauf Ø 24 mm - Stecker: Typ 12

Kühlaufsatzvitrinen GN 1/4



Kühlaufsatzvitrinen für GN-Behälter mit einer Tiefe von 150 mm

- Chromnickelstahl
- Glasaufsatz
- Elektronische Steuerung
- Tauwasserverdunstung
- Digitalthermometer
- Kälteaggregat mit Kühlwanne
- Statische Kühlung
- Kühlmittel R290
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 10 °C



Kühlaufsatzvitrinen GN 1/4

Stecker-Typ: 12

Wandkonsole zu Kühlaufsatz GN 1/4

754.054

CHF 85.- / R3

Kapazität	Masse (B x T x H)	Zwischenstege inklusive	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
5x GN 1/4	1200 x 335 x 459 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 6 Stege: L 264 x B 25 mm	1NAC 230V - 0.166 kW	36.5 kg	CHF 945.-	110.270
6x GN 1/4	1400 x 335 x 459 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 6 Stege: L 264 x B 25 mm 1 Steg: L 264 x B 63 mm	1NAC 230V - 0.174 kW	40.5 kg	CHF 1'040.-	110.271
7x GN 1/4	1500 x 335 x 459 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 6 Stege: L 264 x B 25 mm	1NAC 230V - 0.174 kW	41.5 kg	CHF 1'098.-	110.272
8 x GN 1/4	1800 x 335 x 459 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 8 Stege: L 264 x B 25 mm 1 Steg: L 264 x B 134 mm	1NAC 230V - 0.180 kW	47 kg	CHF 1'240.-	110.273
10 x GN 1/4	2000 x 335 x 459 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 9 Stege: L 264 x B 25 mm	1NAC 230V - 0.194 kW	51 kg	CHF 1'380.-	110.274

Kühlaufsatzvitrinen GN 1/3



Kühlaufsatzvitrinen GN 1/3

Stecker-Typ: 12

Wandkonsole zu Kühlaufsatz GN 1/3

754.050

CHF 92.- / R3

Kapazität	Masse (B x T x H)	Zwischenstege inklusive	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
3x GN 1/3 + 1x GN 1/2	1200 x 395 x 459 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 4 Stege: L 326 x B 25 mm 1 Steg: L 326 x B 45 mm	1NAC 230V - 0.166 kW	39 kg	CHF 970.-	110.275
5x GN 1/3 + 1x GN 1/2	1500 x 395 x 459 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 6 Stege: L 326 x B 25 mm 1 Steg: L 326 x B 77 mm	1NAC 230V - 0.174 kW	45.5 kg	CHF 1'110.-	110.276
8 x GN 1/3	1800 x 395 x 459 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 8 Stege: L 326 x B 25 mm	1NAC 230V - 0.180 kW	52 kg	CHF 1'270.-	110.278
9 x GN 1/3	2000 x 395 x 459 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 9 Stege: L 326 x B 25 mm 1 Steg: L 326 x B 40 mm	1NAC 230V - 0.194 kW	55.5 kg	CHF 1'410.-	110.279

Kühlaufsatzvitrinen mit Edelstahldeckel

Kühlaufsatzvitrinen für GN-Behälter mit einer Tiefe von 150 mm

- Chromnickelstahl mit Edelstahldeckel
- Elektronische Steuerung
- Tauwasserverdunstung
- Digitalthermometer
- Kälteaggregat mit Kühlwanne
- Statische Kühlung
- Kühlmittel R290
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 10 °C



Kühlaufsatzvitrinen mit Edelstahldeckel

Stecker-Typ: 12

Kapazität	Masse (B x T x H)	Zwischenstege inklusive	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
5x GN 1/4	1200 x 335 x 290 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 6 Stege: L 264 x B 25 mm	1NAC 230V - 0.166 kW	23.5 kg	CHF 1'040.-	110.410
7x GN 1/4	1500 x 335 x 290 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 6 Stege: L 264 x B 25 mm	1NAC 230V - 0.174 kW	26 kg	CHF 1'140.-	110.414
3x GN1/3 + 1x GN1/2	1200 x 395 x 290 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 4 Stege: L 326 x B 25 mm 1 Steg: L 326 x B 45 mm	1NAC 230V - 0.166 kW	25 kg	CHF 1'070.-	110.420
5x GN1/3 + 1x GN1/2	1500 x 395 x 290 mm	4 Stege: L 181 x B 25 mm 4 Stege: L 326 x B 25 mm 1 Steg: L 326 x B 45 mm	1NAC 230V - 0.174 kW	28 kg	CHF 1'200.-	110.422

Mini-Kühltische

- CNS 18/10 (AISI 304)
- Umluftkühlung, eigengekühlt mit Kältemittel R290

- Automatische Abtaufunktion
- Tauwasserverdunstung

- Elektronische Steuerung
- Ein-/Ausschalter



Mini-Kühltisch 2 Türen



2 Türen GN 1/1
Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 1403 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.245kW
B 894 x T 700 x H 850 mm
Lieferung inklusive 2 Roste GN 1/1
Stecker-Typ: Typ 12



P700.9020
CHF 1'710.- / R2



Mini-Kühltisch 1 Tür, 2 Schubladen



1 Tür und 2 Schubladen GN 1/1
Schubladen für Behälter T 150 mm
Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 1403 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.245kW
B 894 x T 700 x H 850 mm
Lieferung inklusive 1 Rost GN 1/1
Stecker-Typ: Typ 12



P700.9012
CHF 2'060.- / R2



Mini-Kühltisch 4 Schubladen



4 Schubladen GN 1/1
Schubladen für Behälter T 150 mm
Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 1403 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.245kW
B 894 x T 700 x H 850 mm
Stecker-Typ: Typ 12



P700.9004
CHF 2'360.- / R2




Mini-Kühl Tisch 3 Türen



3 Türen GN 1/1
 Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 1608 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.267kW
 B 1358 x T 700 x H 850 mm
 Lieferung inklusive 3 Roste GN 1/1
 Stecker-Typ: Typ 12
P700.1430
CHF 2'110.- / R2

Zubehör zu Mini-Kühl tischen



Rost GN 1/1

P700.K11
CHF 24.- / R3



Schubladen-Kit zu Mini-Kühl tischen

Kit zum nachträglichen Einbau
 von 2 Schubladen
 Schubladen für GN 1/1 - 150 mm
P700.K2S
CHF 780.- / R3



Auflageschienen

P700.KGN
CHF 24.- / R3



Fuss-Kit mit 4 Füßen

Gewinde: M10 / Höhe 60-75 mm
 für Arbeitshöhe 890-905 mm
P700.KHF
CHF 59.- / R3

Saladetten

- CNS 18/10 (AISI 304)
- Umluftkühlung, eigengekühlt mit Kältemittel R290

- Automatische Abtaufunktion
- Tauwasserverdunstung

- Elektronische Steuerung
- Ein-/Aussschalter



Saladette 900, 2 Türen



Kapazität oben: 2x GN 1/1 & 1x GN 1/6
mittlere Behälter T max. 100mm, aussen max. 150mm
mit Schneidbrett aus Polyethylen
Schneidbrett verschieb- und abnehmbar
2 Türen GN 1/1
Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.245kW
B 894 x T 700 x H 861 mm (Arbeitshöhe 850mm)
Gewicht: 52 kg
Inklusive: 2 Roste GN 1/1
Stecker-Typ: Typ 12
P200.900
CHF 1'890.- / R2



Vorbereitungskühltisch 900, 2 Türen



Edelstahl-Arbeitsplatte
Aufsatz mit Edelstahl-Deckel für 5 x GN 1/6 - 100 mm
2 Türen GN 1/1
Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.245kW
B 894 x T 700 x H 955 mm (Arbeitshöhe 850mm)
Gewicht: 56 kg
Inklusive: 2 Roste GN 1/1
Stecker-Typ: Typ 12
P200.903
CHF 1'860.- / R2



Pizza-Saladette 900, 2 Türen



mit Granit-Arbeitsplatte
Ausschnitt für 5x GN 1/6 - 100 mm
2 Türen GN 1/1
Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.245kW
B 894 x T 700 x H 1140 mm (Arbeitshöhe 850mm)
Gewicht: 84 kg
Inklusive: 2 Roste GN 1/1
Stecker-Typ: Typ 12
P200.906
CHF 2'070.- / R2



Saladette 1400, 3 Türen



Kapazität oben: 4x GN 1/1
mittlere Behälter T max. 100mm, aussen max. 150mm
mit Schneidbrett aus Polyethylen



Schneidbrett verschieb- und abnehmbar
unten 3 Türen GN 1/1
Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.267kW
B 1358 x T 700 x H 861 mm (Arbeitshöhe 850mm)
Gewicht: 72 kg
Inklusive: 3 Roste GN 1/1
Stecker-Typ: Typ 12

P200.140

CHF 2'330.- / R2



Vorbereitungskühltisch 1400, 3 Türen



Edelstahl-Arbeitsplatte
Aufsatz mit Edelstahl-Deckel für 8 x GN 1/6 - 100 mm
3 Türen GN 1/1



Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.267kW
B 1358 x T 700 x H 955 mm (Arbeitshöhe 850mm)
Gewicht: 75 kg
Inklusive: 3 Roste GN 1/1
Stecker-Typ: Typ 12

P200.143

CHF 2'280.- / R2



Pizza-Saladette 1400, 3 Türen



mit Granit-Arbeitsplatte
Ausschnitt für 8x GN 1/6 - 100 mm
3 Türen GN 1/1



Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.267kW
B 1358 x T 700 x H 1140 mm (Arbeitshöhe 850mm)
Gewicht: 105 kg
Inklusive: 3 Roste GN 1/1
Stecker-Typ: Typ 12

P200.146

CHF 2'410.- / R2

Zubehör zu Saladetten



Rost GN 1/1
P700.K11
CHF 24.- / R3



Auflageschienen
P700.KGN
CHF 24.- / R3



Fuss-Kit mit 4 Füßen
Gewinde: M10 / Höhe 60-75 mm
für Arbeitshöhe 890-905 mm
P700.KHF
CHF 59.- / R3

Pizza-Kühltische

- CNS 18/10 (AISI 304)
- Umluftkühlung, eigengekühlt mit Kältemittel R290
- Füße eingestellt auf 130 mm für Arbeitshöhe 850 mm
- Höhenverstellbare Füße: 130 – 200 mm
- Granitabdeckung mit Aufkantung
- Automatische Abtaufunktion
- Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung
- Ein-/Ausschalter



Mini-Pizzatisch, 2 Türen, 6 Schubladen



2 Türen GN 1/1
 Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
 Kühlaufsatz für 5x GN 1/4 - 150 mm
 6 ungekühlte Schubladen 600/400
 Granit-Arbeitsplatte mit Aufkantung
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 1403 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 0.267 + 0.102 kW
 B 1358 x T 700 x H 1460 mm (Arbeitshöhe 850mm)
 Gewicht: 238 kg
 Inklusive: 2 Roste GN 1/1
 Stecker-Typ: Typ 12



P200.1426
CHF 4'970.- / R2



Pizzakühltisch 1492, 2 Türen



2 Türen 600/400
 Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
 Kühlaufsatz für 6x GN 1/3 - 150 mm
 Granit-Arbeitsplatte mit Aufkantung
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 1477 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 0.249 + 0.102 kW
 B 1492 x T 800 x H 1550 mm (Arbeitshöhe 850mm)
 Gewicht: 282 kg
 Inklusive: 2 Roste 600/400 mit Auflageschienen
 Stecker-Typ: 2x Typ 12



P700.1520
CHF 4'650.- / R2



Pizzakühltisch 2017, 2 Türen, 7 Schubl.



2 Türen 600/400
 Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
 Kühlaufsatz für 9x GN 1/3 - 150 mm
 7 ungekühlte Schubladen 600/400
 Granit-Arbeitsplatte mit Aufkantung
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 1477 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 0.249 + 0.102 kW
 B 2017 x T 800 x H 1550 mm (Arbeitshöhe 850mm)
 Gewicht: 404 kg
 Inklusive: 2 Roste 600/400 mit Auflageschienen
 Stecker-Typ: 2x Typ 12



P700.2027
CHF 6'810.- / R2



Pizzakühltisch 2017, 3 Türen



3 Türen 600/400
 Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
 Kühlaufsatz für 9x GN 1/3 - 150 mm
 Granit-Arbeitsplatte mit Aufkantung
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 1723 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 0.249 + 0.102 kW
 B 2017 x T 800 x H 1550 mm (Arbeitshöhe 850mm)
 Gewicht: 344 kg
 Inklusive: 3 Roste 600/400 mit Auflageschienen
 Stecker-Typ: 2x Typ 12



P700.2030
CHF 5'660.- / R2



Pizzakühltisch 2542, 3 Türen, 7 Schubl.



3 Türen 600/400
 Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
 Kühlaufsatz für 12x GN 1/3 - 150 mm
 7 ungekühlte Schubladen 600/400
 Granit-Arbeitsplatte mit Aufkantung
 Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch: 1723 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 2x 1NAC 230V - 0.253 + 0.168 kW
 B 2542 x T 800 x H 1550 mm (Arbeitshöhe 850mm)
 Gewicht: 477 kg
 Inklusive: 3 Roste 600/400 mit Auflageschienen
 Stecker-Typ: 2x Typ 12



P700.2537
CHF 7'740.- / R2

Zubehör Pizza-Kühltische



Auflageschienen zu Pizzakühltisch
P700.KEN
CHF 24.- / R3



Rost 600/400 zu Pizzakühltisch
P700.K64
CHF 33.- / R3



Pizzateigbehälter H 70 mm
 H 70 mm
 B 600 x T 400 mm
012.248
CHF 26.- / R3



Pizzateigbehälter H 100 mm
 H 100 mm
 B 600 x T 400 mm
100.909
CHF 30.- / R3



Deckel zu Pizzateigbehälter
 B 600 x T 400 mm
012.262
CHF 26.- / R3




Express
Lieferung
möglich!
+ 15%
Lieferung in 2-3 Arbeitstagen



Kühltisch green, 2T, Abdeckung mit AK

B 1160 x T 700 x H 900 mm
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L
Temperaturbereich: 0° bis +8°C
Material: Chromnickelstahl
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
Elektronische Steuerung
Klimaklasse 5
Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch 577 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW
Gewicht: 108 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66517320
CHF 4'220.- / R2

 Zubehör auf Seite 244

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen


66517320-EX
CHF 4'855.- / R2



Kühltisch green, 2T, Abdeckung ohne AK

B 1160 x T 700 x H 900 mm
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L
Temperaturbereich: 0° bis +8°C
Material: Chromnickelstahl
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
Elektronische Steuerung
Klimaklasse 5
Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch 518 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW
Gewicht: 107 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66507320
CHF 4'030.- / R2

 Zubehör auf Seite 244

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen


66507320-EX
CHF 4'635.- / R2



Kühltisch green, 2T, ohne Abdeckung

B 1160 x T 700 x H 860 mm
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L
Temperaturbereich: 0° bis +8°C
Material: Chromnickelstahl
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
Elektronische Steuerung
Klimaklasse 5
Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch 518 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW
Gewicht: 99 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66527320
CHF 3'860.- / R2

 Zubehör auf Seite 244

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen

66527320-EX
CHF 4'440.- / R2



Kühltisch green, 3T, Abdeckung mit AK

B 1620 x T 700 x H 900 mm
 mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
 3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L
 Temperaturbereich: 0° bis +8°C
 Material: Chromnickelstahl
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
 Elektronische Steuerung
 Klimaklasse 5
 Energieeffizienzklasse C
 Energieverbrauch 960 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW
 Gewicht: 133 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

66517330
CHF 4'930.- / R2

Zubehör auf Seite 244

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen
66517330-EX
CHF 5'670.- / R2



Kühltisch green, 3T, Abdeckung ohne AK

B 1620 x T 700 x H 900 mm
 mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
 3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L
 Temperaturbereich: 0° bis +8°C
 Material: Chromnickelstahl
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
 Elektronische Steuerung
 Klimaklasse 5
 Energieeffizienzklasse A
 Energieverbrauch 602 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW
 Gewicht: 132 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

66507330
CHF 4'695.- / R2

Zubehör auf Seite 244

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen
66507330-EX
CHF 5'400.- / R2



Kühltisch green, 3T, ohne Abdeckung

B 1620 x T 700 x H 860 mm
 mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
 3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L
 Temperaturbereich: 0° bis +8°C
 Material: Chromnickelstahl
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
 Elektronische Steuerung
 Klimaklasse 5
 Energieeffizienzklasse A
 Energieverbrauch 639 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.249 kW
 Gewicht: 124 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

66527330
CHF 4'510.- / R2

Zubehör auf Seite 244


Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen
66527330-EX
CHF 5'190.- / R2



Kühltisch green, 4T, Abdeckung mit AK

B 2080 x T 700 x H 900 mm
 mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
 4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L
 Temperaturbereich: 0° bis +8°C
 Material: Chromnickelstahl
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
 Elektronische Steuerung
 Klimaklasse 5
 Energieeffizienzklasse B
 Energieverbrauch 748 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW
 Gewicht: 156 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

66517340
CHF 5'940.- / R2

 Zubehör auf Seite 244

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen


66517340-EX
CHF 6'830.- / R2



Kühltisch green, 4T, Abdeckung ohne AK

B 2080 x T 700 x H 900 mm
 mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
 4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L
 Temperaturbereich: 0° bis +8°C
 Material: Chromnickelstahl
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
 Elektronische Steuerung
 Klimaklasse 5
 Energieeffizienzklasse B
 Energieverbrauch 748 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW
 Gewicht: 155 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

66507340
CHF 5'680.- / R2

 Zubehör auf Seite 244

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen


66507340-EX
CHF 6'530.- / R2



Kühltisch green, 4T, ohne Abdeckung

B 2080 x T 700 x H 860 mm
 mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
 4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L
 Temperaturbereich: 0° bis +8°C
 Material: Chromnickelstahl
 Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
 Elektronische Steuerung
 Klimaklasse 5
 Energieeffizienzklasse B
 Energieverbrauch 821 kWh/Jahr
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW
 Gewicht: 145 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

66527340
CHF 5'460.- / R2

 Zubehör auf Seite 244

Express-Lieferung in 2-3 Arbeitstagen

66527340-EX
CHF 6'280.- / R2

Kühltische GN 1/1 Zentralkühlung



Kühltisch 2T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 1160 x T 700 x H 900 mm
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L
Temperaturbereich: 0° bis +8°C
Material: Chromnickelstahl
Automatische Abtauung
Elektronische Steuerung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
Gewicht: 100 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66514320
CHF 3'510.- / R2

Zubehör auf Seite 244



Kühltisch 2T-760, ZK, ohne Abdeckung
Gewicht: 92 kg
66524320
CHF 3'170.- / R2



Kühltisch 2T-760, ZK, Abdeckung ohne AK
Gewicht: 99 kg
66504320
CHF 3'320.- / R2



Kühltisch 3T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 1620 x T 700 x H 900 mm
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt
3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L
Temperaturbereich: 0° bis +8°C
Material: Chromnickelstahl
Automatische Abtauung
Elektronische Steuerung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.09 kW
Gewicht: 123 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66514330
CHF 4'180.- / R2

Zubehör auf Seite 244



Kühltisch 3T-760, ZK, ohne Abdeckung
Gewicht: 114 kg
66524330
CHF 3'770.- / R2



Kühltisch 3T-760, ZK, Abdeckung ohne AK
Gewicht: 122 kg
66504330
CHF 3'960.- / R2



Kühltisch 4T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 2080 x T 700 x H 900 mm
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt
4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L
Temperaturbereich: 0° bis +8°C
Material: Chromnickelstahl
Automatische Abtauung
Elektronische Steuerung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.12 kW
Gewicht: 146 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66514340
CHF 5'060.- / R2

Zubehör auf Seite 244



Kühltisch 4T-760, ZK, ohne Abdeckung
Gewicht: 135 kg
66524340
CHF 4'610.- / R2



Kühltisch 4T-760, ZK, Abdeckung ohne AK
Gewicht: 145 kg
66504340
CHF 4'820.- / R2

Tiefkühlische GN 1/1 Eigenkühlung



TK-Tisch 2T-760, EK, Abdeckung mit AK

B 1280 x T 700 x H 900 mm
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L
Temperaturbereich: -18° bis -20°C
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
Elektronische Steuerung
Klimaklasse 5, Energieeffizienzklasse E
Energieverbrauch 2811 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.49 kW
Gewicht: 117 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66512320
CHF 5'230.- / R2

Zubehör auf Seite 244



TK-Tisch 2T-760, EK, Abdeckung ohne AK
Gewicht: 116 kg
66502320
CHF 5'040.- / R2



TK-Tisch 2T-760, EK, ohne Abdeckung
Gewicht: 110 kg
66522320
CHF 4'880.- / R2



TK-Tisch 3T-760, EK, Abdeckung mit AK

B 1740 x T 700 x H 900 mm
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L
Temperaturbereich: -18° bis -20°C
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
Elektronische Steuerung
Klimaklasse 5, Energieeffizienzklasse E
Energieverbrauch 3468 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.57 kW
Gewicht: 143 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66512330
CHF 6'890.- / R2

Zubehör auf Seite 244



TK-Tisch 3T-760, EK, Abdeckung ohne AK
Gewicht: 142 kg
66502330
CHF 6'680.- / R2



TK-Tisch 3T-760, EK, ohne Abdeckung
Gewicht: 134 kg
66522330
CHF 6'480.- / R2



TK-Tisch 4T-760, EK, Abdeckung mit AK

B 2200 x T 700 x H 900 mm
mit Eigenkühlung - Umluftgekühlt
4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L
Temperaturbereich: -18° bis -20°C
Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
Elektronische Steuerung
Klimaklasse 5, Energieeffizienzklasse E
Energieverbrauch 3942 kWh/Jahr
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW
Gewicht: 166 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66512340
CHF 7'950.- / R2

Zubehör auf Seite 244



TK-Tisch 4T-760, EK, Abdeckung ohne AK
Gewicht: 165 kg
66502340
CHF 7'680.- / R2



TK-Tisch 4T-760, EK, ohne Abdeckung
Gewicht: 155 kg
66522340
CHF 7'470.- / R2

Tiefkühlische GN 1/1 Zentralkühlung



TK-Tisch 2T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 1160 x T 700 x H 900 mm
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt
2 Türen GN 1/1 - Inhalt: 275 L
Temperaturbereich: -18° bis -20°C
Material: Chromnickelstahl
Automatische Abtauung
Elektronische Steuerung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
Gewicht: 100 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66515320
CHF 4'390.- / R2

Zubehör auf Seite 244



TK-Tisch 2T-760, ZK, Abdeckung ohne AK

Gewicht: 99 kg
66505320
CHF 4'190.- / R2



TK-Tisch 2T-760, ZK, ohne Abdeckung

Gewicht: 92 kg
66525320
CHF 4'040.- / R2



TK-Tisch 3T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 1620 x T 700 x H 900 mm
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt
3 Türen GN 1/1 - Inhalt: 415 L
Temperaturbereich: -18° bis -20°C
Material: Chromnickelstahl
Automatische Abtauung
Elektronische Steuerung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.09 kW
Gewicht: 123 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66515330
CHF 5'680.- / R2

Zubehör auf Seite 244



TK-Tisch 3T-760, ZK, Abdeckung ohne AK

Gewicht: 122 kg
66505330
CHF 5'460.- / R2



TK-Tisch 3T-760, ZK, ohne Abdeckung

Gewicht: 114 kg
66525330
CHF 5'270.- / R2



TK-Tisch 4T-760, ZK, Abdeckung mit AK

B 2080 x T 700 x H 900 mm
für Zentralkühlung - Umluftgekühlt
4 Türen GN 1/1 - Inhalt: 550 L
Temperaturbereich: -18° bis -20°C
Material: Chromnickelstahl
Automatische Abtauung
Elektronische Steuerung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.12 kW
Gewicht: 146 kg
Stecker-Typ: Typ 12

66515340
CHF 6'570.- / R2

Zubehör auf Seite 244



TK-Tisch 4T-760, ZK, Abdeckung ohne AK

Gewicht: 145 kg
66505340
CHF 6'330.- / R2



TK-Tisch 4T-760, ZK, ohne Abdeckung

Gewicht: 135 kg
66525340
CHF 6'100.- / R2

Zubehör zu Kühl- und Tiefkühltschen



3er-Schubaldenstock 3 x 1/3 - GN 1/1

Nutzhöhe: 154 mm
 Lieferung ohne GN Behälter
66158105
CHF 1'145.- / R2

Für Express-Kühltsche
KT-66158105
CHF 1'315.- / R2



2er-Schubaldenstock 1/3 & 2/3 - GN 1/1

Nutzhöhe: 1 x 154 mm & 1 x 401 mm
 Lieferung ohne GN Behälter
66158100
CHF 815.- / R2

Für Express-Kühltsche
KT-66158100
CHF 935.- / R2



2er-Schubaldenstock 2 x 1/2 - GN 1/1

Nutzhöhe: 278 mm
 Lieferung ohne GN Behälter
66158095
CHF 815.- / R2

Für Express-Kühltsche
KT-66158095
CHF 935.- / R2



CNS-Rost GN 1/1

B 530 x T 325 mm
A101.091
CHF 46.- / R1



Rost plastifiziert GN 1/1

64700091
CHF 31.- / R3



Auflageschienen zu Kühltsche GN 1/1

U-Form, paarweise
62401230
CHF 32.- / R3



Schloss zu Kühltsche GN 1/1

1 pro Tür oder Schublade
64700182
CHF 72.- / R3



Rädersatz zu Kühltsche/-schränke

4 Rollen - 2 mit Bremsen
64700553
CHF 168.- / R3

Thermowagen gekühlt

- Edelstahl (CNS 18/10)
- Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm
- Gerundete Ecken und gespresste Auflageschienen

- Digitaler Thermostat: -2°C bis +10°C
- Türe abnehmbar
- 4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 125 mm (2 mit Feststellern)



Thermowagen gekühlt, 9x GN 1/1



Kapazität: 9 x GN 1/1 - H 40 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.237kW
B 485 x T 805 x H 1220 mm



Gewicht: 66 kg
Stecker-Typ: Typ 12

700.009

CHF 4'440.- / R1



Thermowagen gekühlt, 11x GN 1/1



Kapazität: 11 x GN 1/1 - H 40 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.237kW
B 485 x T 805 x H 1330 mm



Gewicht: 81 kg
Stecker-Typ: Typ 12

700.011

CHF 4'570.- / R1



Thermowagen gekühlt, 14x GN 1/1



Kapazität: 14 x GN 1/1 - H 40 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.237kW
B 485 x T 805 x H 1495 mm



Gewicht: 92 kg
Stecker-Typ: Typ 12

700.014

CHF 4'960.- / R1

Kühlunterbauten GN-Premium



2er oder 3er-Schubladen-
stöcke mit Vollauszug und
53kg Tragfähigkeit
(120 kg Tragfähigkeit
gegen Aufpreis).



Ergonomische und schnittfeste Griffe
sowie leicht austauschbare
Hygiene-Dichtungen.



Türrahmenprofil um
Kältebrücken zu vermeiden.




Zu 100% aus Chromnickelstahl
1.4301 (AISI 304) gefertigt.
Front sowie linke und rechte Seite
als Sichtseiten.

Glatte Boden für Sockelinstallation.
CNS-Sockel in diversen Höhen
gegen Aufpreis erhältlich.

Standardmässiges Aggregatfach:
350mm breit (optional schmales
Aggregat 250mm). Seite des Ag-
gregats ohne Aufpreis wechselbar.
Vordere Aggregatsabdeckblende
mit abnehmbarem und waschba-
rem Kondensatorfilter.



Pro Türe 1 plastifizierter
Rost GN 1/1 mit kipp-sicheren
U-Auflageschienen.

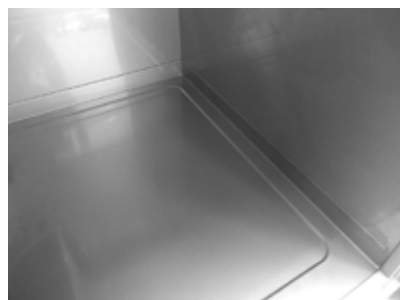

Hygienischer Innenboden mit abgerunde-
ten Kanten H1-Version serienmässig.
H2- oder H3-Version gegen Aufpreis.



1-türige Kühl- und Tiefkühlunterbauten GN Premium

Eigenkühlung, Kältemittel R290

- Korpushöhe 710mm oder 760mm
- Aggregat wahlweise links oder rechts, kostenlos wählbar
- Standard-Aggregat 350mm breit, schmale Version (250mm) gegen Aufpreis



Art.-Nr. 66405306



Art.-Nr. 66405306S



Höhe Korpus	Temperaturbereich	Breite Aggregat	Abmessungen (B x T x H mm)	Anschlusswert	kWh/Jahr	Energieklasse	Aggregat	Art.-Nr.	Preis / R2
710mm	-2°C bis +8°C	350 mm	950 x 660 x 710	0.38 kW	474	A	rechts	66405306	CHF 4'120.-
							links	66405308	CHF 4'120.-
		250 mm	850 x 660 x 710	0.38 kW	474	A	rechts	66405306S	CHF 4'500.-
	-18°C bis -20°C						links	66405308S	CHF 4'500.-
		350 mm	950 x 660 x 710	0.49 kW	2321	E	rechts	66406306	CHF 5'230.-
							links	66406308	CHF 5'230.-
760 mm	-2°C bis +8°C	350 mm	950 x 660 x 760	0.38 kW	493	A	rechts	66405506	CHF 4'120.-
							links	66405508	CHF 4'120.-
		250 mm	850 x 660 x 760	0.38 kW	493	A	rechts	66405506S	CHF 4'500.-
	-18°C bis -20°C						links	66405508S	CHF 4'500.-
		350 mm	950 x 660 x 760	0.49 kW	2372	E	rechts	66406506	CHF 5'230.-
							links	66406508	CHF 5'230.-
						E	rechts	66406506S	CHF 5'610.-
							links	66406508S	CHF 5'610.-

Zentralkühlung

- Mit eingebautem Expansionsventil (R134a für Pluskühlung, R452A für Tiefkühlung)
- Korpushöhe 710mm oder 760mm
- Mit oder ohne Installationsfach
- Installationsfach/Anschlüsse wahlweise links oder rechts



Art.-Nr. 66403305



Art.-Nr. 66401305



Höhe Korpus	Temperaturbereich	Installationsfach	Abmessungen (B x T x H mm)	Anschlusswert	Kälteleistung	Anschlüsse	Art.-Nr.	Preis / R2	
710mm	-2°C bis +8°C	ja	780 x 660 x 710	0.062 kW	301W (-10°C)	rechts	66403305	CHF 3'300.-	
						links	66403307	CHF 3'300.-	
		nein	600 x 660 x 710	0.062 kW	301W (-10°C)	rechts	66401305	CHF 3'130.-	
	-18°C bis -20°C						links	66401307	CHF 3'130.-
		ja	780 x 660 x 710	0.082 kW	267W (-30°C)	rechts	66404305	CHF 4'110.-	
							links	66404307	CHF 4'110.-
760 mm	-2°C bis +8°C	ja	780 x 660 x 760	0.062 kW	301W (-10°C)	rechts	66403505	CHF 3'300.-	
						links	66403507	CHF 3'300.-	
		nein	600 x 660 x 760	0.062 kW	301W (-10°C)	rechts	66401505	CHF 3'130.-	
	-18°C bis -20°C						links	66401507	CHF 3'130.-
		ja	780 x 660 x 760	0.082 kW	267W (-30°C)	rechts	66404505	CHF 4'110.-	
							links	66404507	CHF 4'110.-
						rechts	66402505	CHF 3'890.-	
						links	66402507	CHF 3'890.-	

2-türige Kühl- und Tiefkühlunterbauten GN Premium

Eigenkühlung, Kältemittel R290

- Korpushöhe 710mm oder 760mm
- Aggregat wahlweise links oder rechts, kostenlos wählbar
- Standard-Aggregat 350mm breit, schmale Version (250mm) gegen Aufpreis



Art.-Nr. 66405311



Art.-Nr. 66405311S



Höhe Korpus	Temperaturbereich	Breite Aggregat	Abmessungen (B x T x H mm)	Anschlusswert	kWh/Jahr	Energieklasse	Aggregat	Art.-Nr.	Preis / R2
710mm	-2°C bis +8°C	350 mm	1310 x 660 x 710	0.38 kW	544	A	rechts	66405311	CHF 4'860.-
							links	66405313	CHF 4'860.-
		250 mm	1210 x 660 x 710	0.38 kW	544	A	rechts	66405311S	CHF 5'240.-
							links	66405313S	CHF 5'240.-
	-18°C bis -20°C	350 mm	1310 x 660 x 710	0.63 kW	2737	E	rechts	66406311	CHF 6'090.-
							links	66406313	CHF 6'090.-
250 mm		1210 x 660 x 710	0.63 kW	2737	E	rechts	66406311S	CHF 6'470.-	
						links	66406313S	CHF 6'470.-	
760 mm	-2°C bis +8°C	350 mm	1310 x 660 x 760	0.38 kW	558	A	rechts	66405511	CHF 4'860.-
							links	66405513	CHF 4'860.-
		250 mm	1210 x 660 x 760	0.38 kW	558	A	rechts	66405511S	CHF 5'240.-
						links	66405513S	CHF 5'240.-	
	-18°C bis -20°C	350 mm	1310 x 660 x 760	0.76 kW	2843	E	rechts	66406511	CHF 6'090.-
							links	66406513	CHF 6'090.-
250 mm		1210 x 660 x 760	0.76 kW	2843	E	rechts	66406511S	CHF 6'470.-	
						links	66406513S	CHF 6'470.-	

Zentralkühlung

- Mit eingebautem Expansionsventil (R134a für Pluskühlung, R452A für Tiefkühlung)
- Korpushöhe 710mm oder 760mm
- Mit oder ohne Installationsfach
- Installationsfach/Anschlüsse wahlweise links oder rechts



Art.-Nr. 66403310



Art.-Nr. 66401310



Höhe Korpus	Temperaturbereich	Installationsfach	Abmessungen (B x T x H mm)	Anschlusswert	Kälteleistung	Anschlüsse	Art.-Nr.	Preis / R2
710mm	-2°C bis +8°C	ja	1140 x 660 x 710	0.062 kW	358W (-10°C)	rechts	66403310	CHF 4'010.-
						links	66403312	CHF 4'010.-
		nein	960 x 660 x 710	0.062 kW	358W (-10°C)	rechts	66401310	CHF 3'830.-
					links	66401312	CHF 3'830.-	
	-18°C bis -20°C	ja	1140 x 660 x 710	0.102 kW	472W (-30°C)	rechts	66404310	CHF 4'860.-
						links	66404312	CHF 4'860.-
nein		960 x 660 x 710	0.102 kW	472W (-30°C)	rechts	66402310	CHF 4'640.-	
					links	66402312	CHF 4'640.-	
760 mm	-2°C bis +8°C	ja	1140 x 660 x 760	0.62 kW	358W (-10°C)	rechts	66403510	CHF 4'010.-
						links	66403512	CHF 4'010.-
		nein	960 x 660 x 760	0.62 kW	358W (-10°C)	rechts	66401510	CHF 3'830.-
					links	66401512	CHF 3'830.-	
	-18°C bis -20°C	ja	1140 x 660 x 760	0.102 kW	472W (-30°C)	rechts	66404510	CHF 4'860.-
						links	66404512	CHF 4'860.-
nein		960 x 660 x 760	0.102 kW	472W (-30°C)	rechts	66402510	CHF 4'640.-	
					links	66402512	CHF 4'640.-	

3-türige Kühl- und Tiefkühlunterbauten GN Premium

Eigenkühlung, Kältemittel R290

- Korpushöhe 710mm oder 760mm
- Aggregat wahlweise links oder rechts, kostenlos wählbar
- Standard-Aggregat 350mm breit, schmale Version (250mm) für Pluskühlungen gegen Aufpreis (nicht möglich für Tiefkühlung)

Art.-Nr. 66405316



Art.-Nr. 66405316S



Höhe Korpus	Temperaturbereich	Breite Aggregat	Abmessungen (B x T x H mm)	Anschlusswert	kWh/Jahr	Energieklasse	Aggregat	Art.-Nr.	Preis / R2
710mm	-2°C bis +8°C	350 mm	1790 x 660 x 710	0.38 kW	558	A	rechts	66405316	CHF 5'750.-
							links	66405318	CHF 5'750.-
		250 mm	1690 x 660 x 710	0.38 kW	558	A	rechts	66405316S	CHF 6'130.-
							links	66405318S	CHF 6'130.-
	-18°C bis -20°C	350 mm	1790 x 660 x 710	0.67 kW	3157	E	rechts	66406316	CHF 7'350.-
							links	66406318	CHF 7'350.-
760 mm	-2°C bis +8°C	350 mm	1790 x 660 x 760	0.38 kW	584	A	rechts	66405516	CHF 5'750.-
							links	66405518	CHF 5'750.-
		250 mm	1690 x 660 x 760	0.38 kW	584	A	rechts	66405516S	CHF 6'130.-
							links	66405518S	CHF 6'130.-
	-18°C bis -20°C	350 mm	1790 x 660 x 760	0.76 kW	3329	E	rechts	66406516	CHF 7'350.-
							links	66406518	CHF 7'350.-

Zentralkühlung

- Mit eingebautem Expansionsventil (R134a für Pluskühlung, R452A für Tiefkühlung)
- Korpushöhe 710mm oder 760mm
- Mit oder ohne Installationsfach
- Installationsfach/Anschlüsse wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 66403315



Art.-Nr. 66401315




Höhe Korpus	Temperaturbereich	Installationsfach	Abmessungen (B x T x H mm)	Anschlusswert	Kälteleistung	Anschlüsse	Art.-Nr.	Preis / R2
710mm	-2°C bis +8°C	ja	1620 x 660 x 710	0.062 kW	398W (-10°C)	rechts	66403315	CHF 4'880.-
						links	66403317	CHF 4'880.-
		nein	1440 x 660 x 710	0.062 kW	398W (-10°C)	rechts	66401315	CHF 4'700.-
						links	66401317	CHF 4'700.-
	-18°C bis -20°C	ja	1620 x 660 x 710	0.182 kW	572W (-30°C)	rechts	66404315	CHF 6'050.-
						links	66404317	CHF 6'050.-
760 mm	-2°C bis +8°C	ja	1620 x 660 x 760	0.062 kW	398W (-10°C)	rechts	66403515	CHF 4'880.-
						links	66403517	CHF 4'880.-
		nein	1440 x 660 x 760	0.062 kW	398W (-10°C)	rechts	66401515	CHF 4'700.-
						links	66401517	CHF 4'700.-
	-18°C bis -20°C	ja	1620 x 660 x 760	0.182 kW	572W (-30°C)	rechts	66404515	CHF 6'050.-
						links	66404517	CHF 6'050.-
	nein	1440 x 660 x 760	0.182 kW	572W (-30°C)	rechts	66402515	CHF 5'830.-	
					links	66402517	CHF 5'830.-	

Zubehör zu Kühl- und Tiefkühlunterbauten GN-Premium



Auflageschiene
62480370
CHF 32.- / R3



Rost plastifiziert GN 1/1
64700091
CHF 31.- / R3




CNS-Rost GN 1/1
A101.091
CHF 46.- / R1




Schloss zu Barkühlunterbau
1 pro Tür oder Schublade
64703200
CHF 89.- / R3

Schubladenblöcke zu Kühl- und Tiefkühlunterbauten

Korpshöhe 710mm



Schubladenstock
1/3 - 2/3, KH 710
66257134
CHF 650.- / R2




Schubladenstock
1/2 - 1/2, KH 710
66257146
CHF 650.- / R2



Schubladenstock
3x 1/3, KH 710
66257154
CHF 1'040.- / R2


Korpshöhe 760mm



Schubladenstock
1/3 - 2/3, KH 760
66257138
CHF 660.- / R2



Schubladenstock
1/2 - 1/2, KH 760
66257150
CHF 660.- / R2



Schubladenstock
3x 1/3, KH 760
66257158
CHF 1'060.- / R2

Quersteg / Übervollauszüge

Mehrpreis für Übervollauszüge 120kg
passend zu Korpshöhen 710/760mm:
- Schubladenblöcke 1/3 - 2/3
- Schubladenblöcke 1/2 - 1/2
VAZ2
CHF 555.- / R2

Mehrpreis für Übervollauszüge 120kg
passend zu Korpshöhen 710/760mm:
- Schubladenblöcke 3x 1/3
VAZ3
CHF 830.- / R2

Quersteg für Schublade GN 1/1
6248548C
CHF 23.- / R3

CNS-Sockel zu Kühl- und Tiefkühlunterbauten



	1-türig		2-türig		3-türig		4-türig	
	Art.-Nr.	Preis / R2	Art.-Nr.	Preis / R2	Art.-Nr.	Preis / R2	Art.-Nr.	Preis / R2
Sockelhöhe 30-50mm	SON1	CHF 153.-	SON2	CHF 186.-	SON3	CHF 235.-	SON4	CHF 286.-
Sockelhöhe 55-100mm	SOM1	CHF 169.-	SOM2	CHF 202.-	SOM3	CHF 252.-	SOM4	CHF 302.-
Sockelhöhe 105-150mm	SOH1	CHF 185.-	SOH2	CHF 219.-	SOH3	CHF 269.-	SOH4	CHF 319.-

Nur für Zentralkühlung

Aufpreis für CO₂-Verdampfer

Wichtiger Hinweis: Geräte mit CO₂-Verdampfer werden ohne Steuerung und ohne Expansionsventil geliefert
Standard-Ausschnitt (71x29mm) in Blende für bauseitigen Einbau von Steuerung
Maximaler Betriebsdruck: 75 bar

KUB-CO₂
CHF 660.- / R2

Tauwasser-Verdunsterschale

63600486
CHF 380.- / R2

Barkühlunterbauten



2er oder 3er-Schubladen-
stöcke in verschiedenen
Höhen und mit einer
Tragfähigkeit bis 100kg
(auch als Übervollauszug
erhältlich).



Ergonomische und schnittfeste Griffe
sowie leicht austauschbare
Magnetdichtungen.



Mit oder ohne eingebauter
Flaschenkühlwanne (bei Zentral-
kühlung nur mit Verbreiterung
des Installationsfachs möglich).



Sockel 35 mm hoch, gegen Aufpreis in
anderen Höhen erhältlich.

Aggregatfach oder Installations-
fach für Zentralkühlung wahlweise
links oder rechts (ohne Aufpreis).
Aggregatfach mit abnehmbarem
und spülmaschinengeeignetem
Filter aus Drahtgewebe vor dem
Kondensator.

Komplett aus Edelstahl: Innere
und äussere Struktur aus AISI 430,
Fronten aus AISI 304.



Pro Tür 1 gelochtes Zwischenbord
mit kippersicheren U-Auflageschienen.



Türrahmenprofil um Kältebrücken
zu vermeiden.



1-türige Barkühlunterbauten

Eigenkühlung, Kältemittel R290

- Aggregat (Breite 350 mm) wahlweise links oder rechts
- Temperaturbereich: +4°C bis +8°C
- Komplett aus CNS, ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
- Elektronische Steuerung
- Korpushöhe 815mm + Sockel 35mm = Gesamthöhe 850mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- Stecker-Typ 12



Art.-Nr. 66265052

Tiefe	Aggregat	Flaschenkühlwanne	Anschlusswert	Abmessungen (B x T x H mm)	Preis / R2	Art.-Nr.
680	rechts	nein	1NAC 230V - 0.25 kW	1000 x 680 x 850	CHF 4'030.-	66265052
	links	nein	1NAC 230V - 0.25 kW	1000 x 680 x 850	CHF 4'030.-	66265053
	rechts	ja, B 276 x T 496 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.25 kW	1000 x 680 x 850	CHF 5'140.-	66265502
	links	ja, B 276 x T 496 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.25 kW	1000 x 680 x 850	CHF 5'140.-	66265503
580	rechts	nein	1NAC 230V - 0.25 kW	1000 x 580 x 850	CHF 4'030.-	66266502
	links	nein	1NAC 230V - 0.25 kW	1000 x 580 x 850	CHF 4'030.-	66266503
	rechts	ja, B 276 x T 396 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.25 kW	1000 x 580 x 850	CHF 5'140.-	66266512
	links	ja, B 276 x T 396 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.25 kW	1000 x 580 x 850	CHF 5'140.-	66266513

Aufpreis Sockelanpassung - 1 Kühlfach

Anpassung der Sockelhöhe
45-100 mm Sockelhöhe statt 35 mm
66266280
CHF 104.- / R3

Aufpreis für schmales Aggregat 250mm

Breite Aggregat 250mm statt 350mm
Gesamtbreite Barkühlunterbau: -100mm
BKU-SMA
CHF 895.- / R2

Weiteres Zubehör auf Seiten 257 - 259

Zentralkühlung, Expansionsventil R134a

- Installationsfach (Breite 180 mm) wahlweise links oder rechts
- Temperaturbereich: +4°C bis +8°C
- Kälteleistung: 300 W (-10°C)
- Komplett aus CNS, ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung mit Ablauf am Boden
- Elektronische Steuerung
- Korpushöhe 815mm + Sockel 35mm = Gesamthöhe 850mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- Stecker-Typ 12



Art.-Nr. 66265071

Zubehör auf Seiten 257 - 259

Tiefe	Installationsfach	Flaschenkühlwanne	Anschlusswert	Abmessungen (B x T x H mm)	Preis / R2	Art.-Nr.
680	rechts	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	830 x 680 x 850	CHF 2'890.-	66265071
	links	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	830 x 680 x 850	CHF 2'890.-	66265072
580	rechts	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	830 x 580 x 850	CHF 2'890.-	66266521
	links	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	830 x 580 x 850	CHF 2'890.-	66266522



Diverse Arbeitsplatten zu den Barkühlunterbauten finden Sie online auf www.bartscher.ch

2-türige Barkühlunterbauten

Eigenkühlung, Kältemittel R290

- Aggregat (Breite 350 mm) wahlweise links oder rechts
- Temperaturbereich: +4°C bis +8°C
- Komplett aus CNS, ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung mit Tauwasser verdunster
- Elektronische Steuerung
- Korpushöhe 815mm + Sockel 35mm = Gesamthöhe 850mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- Stecker-Typ 12



Art.-Nr. 66265062

Tiefe	Aggregat	Flaschenkühlwanne	Anschlusswert	Abmessungen (B x T x H mm)	Preis / R2	Art.-Nr.
680	rechts	nein	1NAC 230V - 0.328kW	1510 x 680 x 850	CHF 5'120.-	66265062
	links	nein	1NAC 230V - 0.328kW	1510 x 680 x 850	CHF 5'120.-	66265063
	rechts	ja, B 276 x T 496 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.328kW	1510 x 680 x 850	CHF 6'240.-	66265512
	links	ja, B 276 x T 496 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.328kW	1510 x 680 x 850	CHF 6'240.-	66265513
580	rechts	nein	1NAC 230V - 0.328kW	1510 x 580 x 850	CHF 5'120.-	66266602
	links	nein	1NAC 230V - 0.328kW	1510 x 580 x 850	CHF 5'120.-	66266603
	rechts	ja, B 276 x T 396 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.328kW	1510 x 580 x 850	CHF 6'240.-	66266612
	links	ja, B 276 x T 396 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.328kW	1510 x 580 x 850	CHF 6'240.-	66266613

Aufpreis Sockelanpassung - 2 Kühlfächer

Anpassung der Sockelhöhe
45-100 mm Sockelhöhe statt 35 mm

66266281

CHF 148.- / R3

Aufpreis für schmales Aggregat 250mm

Breite Aggregat 250mm statt 350mm
Gesamtbreite Barkühlunterbau: -100mm

BKU-SMA

CHF 895.- / R2

Weiteres Zubehör auf Seiten 257 - 259

Zentralkühlung, Expansionsventil R134a

- Installationsfach (Breite 180 mm) wahlweise links oder rechts
- Temperaturbereich: +4°C bis +8°C
- Kälteleistung: 350 W (-10°C)
- Komplett aus CNS, ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung mit Ablauf am Boden
- Elektronische Steuerung
- Korpushöhe 815mm + Sockel 35mm = Gesamthöhe 850mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- Stecker-Typ 12



Art.-Nr. 66265081

Zubehör auf Seiten 257 - 259

Tiefe	Installationsfach	Flaschenkühlwanne	Anschlusswert	Abmessungen (B x T x H mm)	Preis / R2	Art.-Nr.
680	rechts	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	1340 x 680 x 850	CHF 3'790.-	66265081
	links	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	1340 x 680 x 850	CHF 3'790.-	66265082
580	rechts	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	1340 x 580 x 850	CHF 3'790.-	66266621
	links	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	1340 x 580 x 850	CHF 3'790.-	66266622



Diverse Arbeitsplatten zu den Barkühlunterbauten finden Sie online auf www.bartscher.ch

3-türige Barkühlunterbauten

Eigenkühlung, Kältemittel R290

- Aggregat (Breite 350 mm) wahlweise links oder rechts
- Temperaturbereich: +4°C bis +8°C
- Komplett aus CNS, ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
- Elektronische Steuerung
- Korpushöhe 815mm + Sockel 35mm = Gesamthöhe 850mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- Stecker-Typ 12



Art.-Nr. 66265102

Tiefe	Aggregat	Flaschenkühlwanne	Anschlusswert	Abmessungen (B x T x H mm)	Preis / R2	Art.-Nr.
680	rechts	nein	1NAC 230V - 0.328kW	2090 x 680 x 850	CHF 6'390.-	66265102
	links	nein	1NAC 230V - 0.328kW	2090 x 680 x 850	CHF 6'390.-	66265103
	rechts	ja, B 276 x T 496 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.328kW	2090 x 680 x 850	CHF 7'510.-	66265522
	links	ja, B 276 x T 496 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.328kW	2090 x 680 x 850	CHF 7'510.-	66265523
580	rechts	nein	1NAC 230V - 0.328kW	2090 x 580 x 850	CHF 6'390.-	66266702
	links	nein	1NAC 230V - 0.328kW	2090 x 580 x 850	CHF 6'390.-	66266703
	rechts	ja, B 276 x T 396 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.328kW	2090 x 580 x 850	CHF 7'510.-	66266712
	links	ja, B 276 x T 396 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.328kW	2090 x 580 x 850	CHF 7'510.-	66266713

Aufpreis Sockelanpassung - 3 Kühlfächer

Anpassung der Sockelhöhe
45-100 mm Sockelhöhe statt 35 mm
66266282
CHF 192.- / R3

Aufpreis für schmales Aggregat 250mm

Breite Aggregat 250mm statt 350mm
Gesamtbreite Barkühlunterbau: -100mm
BKU-SMA
CHF 895.- / R2

Weiteres Zubehör auf Seiten 257 - 259

Zentralkühlung, Expansionsventil R134a

- Installationsfach (Breite 180 mm) wahlweise links oder rechts
- Temperaturbereich: +4°C bis +8°C
- Kälteleistung: 375 W (-10°C)
- Komplett aus CNS, ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung mit Ablauf am Boden
- Elektronische Steuerung
- Korpushöhe 815mm + Sockel 35mm = Gesamthöhe 850mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- Stecker-Typ 12



Art.-Nr. 66265121

Zubehör auf Seiten 257 - 259

Tiefe	Installationsfach	Flaschenkühlwanne	Anschlusswert	Abmessungen (B x T x H mm)	Preis / R2	Art.-Nr.
680	rechts	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	1920 x 680 x 850	CHF 4'890.-	66265121
	links	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	1920 x 680 x 850	CHF 4'890.-	66265122
580	rechts	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	1920 x 580 x 850	CHF 4'890.-	66266721
	links	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	1920 x 580 x 850	CHF 4'890.-	66266722

Diverse Arbeitsplatten zu den Barkühlunterbauten finden Sie online auf www.bartscher.ch

4-türige Barkühlunterbauten

Eigenkühlung, Kältemittel R290

- Aggregat (Breite 350 mm) wahlweise links oder rechts
- Temperaturbereich: +4°C bis +8°C
- Komplett aus CNS, ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
- Elektronische Steuerung
- Korpushöhe 815mm + Sockel 35mm = Gesamthöhe 850mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- Stecker-Typ 12



Art.-Nr. 66265142

Tiefe	Aggregat	Flaschenkühlwanne	Anschlusswert	Abmessungen (B x T x H mm)	Preis / R2	Art.-Nr.
680	rechts	nein	1NAC 230V - 0.363kW	2670 x 680 x 850	CHF 8'580.-	66265142
	links	nein	1NAC 230V - 0.363kW	2670 x 680 x 850	CHF 8'580.-	66265143
	rechts	ja, B 276 x T 496 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.363kW	2670 x 680 x 850	CHF 9'700.-	66265532
	links	ja, B 276 x T 496 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.363kW	2670 x 680 x 850	CHF 9'700.-	66265533
580	rechts	nein	1NAC 230V - 0.363kW	2670 x 580 x 850	CHF 8'580.-	66266802
	links	nein	1NAC 230V - 0.363kW	2670 x 580 x 850	CHF 8'580.-	66266803
	rechts	ja, B 276 x T 396 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.363kW	2670 x 580 x 850	CHF 9'700.-	66266812
	links	ja, B 276 x T 396 x H 258 mm	1NAC 230V - 0.363kW	2670 x 580 x 850	CHF 9'700.-	66266813

Aufpreis Sockelanpassung - 4 Kühlfächer

Anpassung der Sockelhöhe
45-100 mm Sockelhöhe statt 35 mm

66266283

CHF 236.- / R3

Aufpreis für schmales Aggregat 250mm

Breite Aggregat 250mm statt 350mm
Gesamtbreite Barkühlunterbau: -100mm

BKU-SMA

CHF 895.- / R2

Weiteres Zubehör auf Seiten 257 - 259

Zentralkühlung, Expansionsventil R134a

- Installationsfach (Breite 180 mm) wahlweise links oder rechts
- Temperaturbereich: +4°C bis +8°C
- Kälteleistung: 530 W (-10°C)
- Komplett aus CNS, ohne Abdeckung
- Automatische Abtauung mit Ablauf am Boden
- Elektronische Steuerung
- Korpushöhe 815mm + Sockel 35mm = Gesamthöhe 850mm
- 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür
- Stecker-Typ 12



Art.-Nr. 66265161

Zubehör auf Seiten 257 - 259

Tiefe	Installationsfach	Flaschenkühlwanne	Anschlusswert	Abmessungen (B x T x H mm)	Preis / R2	Art.-Nr.
680	rechts	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	2500 x 680 x 850	CHF 6'860.-	66265161
	links	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	2500 x 680 x 850	CHF 6'860.-	66265162
580	rechts	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	2500 x 580 x 850	CHF 6'860.-	66266821
	links	nein	1NAC 230V - 0.07 kW	2500 x 580 x 850	CHF 6'860.-	66266822



Diverse Arbeitsplatten zu den Barkühlunterbauten finden Sie online auf www.bartscher.ch

Allgemeines Zubehör zu Barkühlunterbauten, T 680 mm & T 580 mm



Flaschentrennstab für Schubladen

Länge 412 mm, Ø 10 mm
66266262
 CHF 23.- / R3




Glastür zu Barkühlunterbauten

66257300
 CHF 305.- / R3



Schloss zu Barkühlunterbau

1 pro Tür oder Schublade
64703200
 CHF 89.- / R3

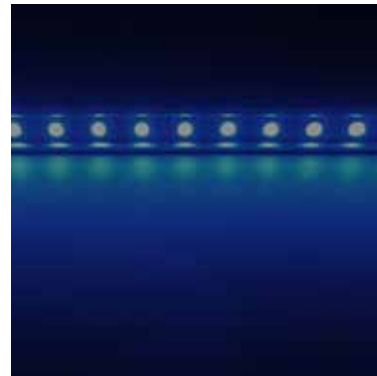

LED-Beleuchtung zu Glastür

63604980
 CHF 299.- / R3



Steckrahmen zu Flaschenkühlwanne 494/274

Für Wanne B 274 x T 494
66266255
 CHF 185.- / R3




Steckrahmen zu Flaschenkühlwanne 394/274


Für Wanne B 274 x T 394
66266252
 CHF 170.- / R3




Zubehör zu Barkühlunterbauten, Tiefe 680 mm




Schubladenstock 1/2 - 1/2, T 680
 Nutzfläche: B 402 x T 500 mm
 Nutzhöhen Schubladen: 317 mm
 Auszug: 435mm, Traglast: 100 kg
66256005
CHF 895.- / R2




Schubladenstock ÜV-Auszug 1/2 - 1/2, T 680
 Übervollauszug
 Auszug: 600 mm anstatt 435 mm
66256031
CHF 1'010.- / R2




Schubladenstock 2/5 - 3/5, T 680
 Nutzfläche: B 402 x T 500 mm
 Nutzhöhe Schubl. oben: 265 mm
 Nutzhöhe Schubl. unten: 370 mm
 Auszug: 435mm, Traglast: 100 kg
66256009
CHF 895.- / R2




Schubladenstock ÜV-Auszug 2/5 - 3/5, T 680
 Übervollauszug
 Auszug: 600 mm anstatt 435 mm
66256035
CHF 1'010.- / R2




Schubladenstock 1/3 - 2/3, T 680
 Nutzfläche: B 402 x T 500 mm
 Nutzhöhe Schubl. oben: 187 mm
 Nutzhöhe Schubl. unten: 445 mm
 Auszug: 435mm, Traglast: 100 kg
66256013
CHF 895.- / R2



Schubladenstock ÜV-Auszug 1/3 - 2/3, T 680
 Übervollauszug
 Auszug: 600 mm anstatt 435 mm
66256039
CHF 1'010.- / R2



Schubladenstock 3x 1/3, T 680
 Nutzfläche: B 402 x T 500 mm
 Nutzhöhen Schubladen: 187 mm
 Auszug: 435mm, Traglast: 100 kg
66256017
CHF 1'590.- / R2



Schubladenstock ÜV-Auszug 3x 1/3, T 680
 Übervollauszug
 Auszug: 600 mm anstatt 435 mm
66256043
CHF 1'740.- / R2



Auflageschienen
62480370
CHF 32.- / R3



CNS-Zwischenbord zu Barkühlunterbau T 680
62480380
CHF 169.- / R3

Zubehör nur für zentralgekühlte Barkühlunterbauten, Tiefe 680 mm



Flaschenkühlwanne zu Barkühler ZK T 680
 Für Geräte mit Zentralkühlung, T 680
 Achtung: Gesamtbreite Unterbau +170 mm
 Masse der Wanne: B 274 x T 494 x H 258 mm
66266215
CHF 1'730.- / R3


Tauwasser-Verdunsterschale
63600486
CHF 380.- / R2

Aufpreis für CO₂-Verdampfer


Wichtiger Hinweis: Geräte mit CO₂-Verdampfer werden ohne Steuerung und ohne Expansionsventil geliefert
 Standard-Ausschnitt (71x29mm) in Blende für bauseitigen Einbau von Steuerung
 Maximaler Betriebsdruck: 75 bar

BKU-CO₂
CHF 890.- / R2


Zubehör zu Barkühlunterbauten, Tiefe 580 mm



Schubladenstock 1/2 - 1/2, T 580
 Nutzfläche: B 402 x T 400 mm
 Nutzhöhen Schubladen: 317 mm
 Auszug: 335mm, Traglast: 100 kg
66256105
CHF 895.- / R2




Schubladenstock ÜV-Auszug 1/2 - 1/2, T 580
 Übervollauszug
 Auszug: 500 mm anstatt 335 mm
66256131
CHF 1'010.- / R2



Schubladenstock 2/5 - 3/5, T 580
 Nutzfläche: B 402 x T 400 mm
 Nutzhöhe Schubl. oben: 265 mm
 Nutzhöhe Schubl. unten: 370 mm
 Auszug: 335mm, Traglast: 100 kg
66256109
CHF 895.- / R2




Schubladenstock ÜV-Auszug 2/5 - 3/5, T 580
 Übervollauszug
 Auszug: 500 mm anstatt 335 mm
66256135
CHF 1'010.- / R2



Schubladenstock 1/3 - 2/3, T 580
 Nutzfläche: B 402 x T 400 mm
 Nutzhöhe Schubl. oben: 187 mm
 Nutzhöhe Schubl. unten: 445 mm
 Auszug: 335mm, Traglast: 100 kg
66256113
CHF 895.- / R2



Schubladenstock ÜV-Auszug 1/3 - 2/3, T 580
 Übervollauszug
 Auszug: 500 mm anstatt 335 mm
66256139
CHF 1'010.- / R2



Schubladenstock 3x 1/3, T 580
 Nutzfläche: B 402 x T 400 mm
 Nutzhöhen Schubladen: 187 mm
 Auszug: 335mm, Traglast: 100 kg
66256117
CHF 1'590.- / R2



Schubladenstock ÜV-Auszug 3x 1/3, T 580
 Übervollauszug
 Auszug: 500 mm anstatt 335 mm
66256143
CHF 1'740.- / R2



Auflageschienen
62480372
CHF 32.- / R3



CNS-Zwischenbord zu Barkühlunterbau T 580
62480382
CHF 169.- / R3

Zubehör nur für zentralgekühlte Barkühlunterbauten, Tiefe 580 mm



Flaschenkühlwanne zu Barkühler ZK T 580
 Für Geräte mit Zentralkühlung, T 580
 Achtung: Gesamtbreite Unterbau +170 mm
 Masse der Wanne: B 274 x T 394 x H 258 mm
66266212
CHF 1'640.- / R3

Tauwasser-Verdunsterschale
63600486
CHF 380.- / R2

Aufpreis für CO₂-Verdampfer

Wichtiger Hinweis: Geräte mit CO₂-Verdampfer werden ohne Steuerung und ohne Expansionsventil geliefert
 Standard-Ausschnitt (71x29mm) in Blende für bauseitigen Einbau von Steuerung
 Maximaler Betriebsdruck: 75 bar

BKU-CO₂
CHF 890.- / R2

Abfallkühler Eigenkühlung

- Betriebstemperatur: 4° C bis 8°C
- Statische Kühlung, Kältemittel R290
- Elektronische Steuerung
- Komplett aus CNS
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
- Aggregat rechts - auf Anfrage links erhältlich
- Abfalltonnen nicht im Lieferumfang enthalten
- Stecker-Typ 12



Abfallkühler 1-120-A Eigenkühlung

Für 1 Abfalltonne 120 Liter
Innenmasse: B 550 x T 570 x H 945 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.201 kW
B 1000 x T 760 x H 1030 mm
Gewicht: 90 kg
66269501
CHF 4'660.- / R2

Abfallkühler 1-240-A Eigenkühlung

Für 1 Abfalltonne 240 Liter
Innenmasse: B 585 x T 710 x H 1085 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.201 kW
B 1030 x T 870 x H 1200 mm
Gewicht: 98 kg
66269701
CHF 5'040.- / R2



Abfallkühler 2-120-A Eigenkühlung

Für 2 Abfalltonnen 120 Liter
Innenmasse: 2 x B 550 x T 570 x H 945 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.250 kW
B 1650 x T 760 x H 1030 mm
Gewicht: 170 kg
66269531
CHF 6'140.- / R2

Abfallkühler 2-240-A Eigenkühlung

Für 2 Abfalltonnen 240 Liter
Innenmasse: 2 x B 585 x T 710 x H 1085 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.250 kW
B 1710 x T 870 x H 1200 mm
Gewicht: 192 kg
66269731
CHF 6'750.- / R2



Abfallkühler 3-120-A Eigenkühlung

Für 3 Abfalltonnen 120 Liter
Innenmasse: 3 x B 550 x T 570 x H 945 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW
B 2300 x T 760 x H 1030 mm
Gewicht: 260 kg
66269561
CHF 7'820.- / R2

Abfallkühler 3-240-A Eigenkühlung

Für 3 Abfalltonnen 240 Liter
Innenmasse: 3 x B 585 x T 710 x H 1085 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.328 kW
B 2390 x T 870 x H 1200 mm
Gewicht: 275 kg
66269761
CHF 8'770.- / R2



Abfalltonne 120 Liter
67300500
CHF 305.- / R3



Abfalltonne 240 Liter
67300510
CHF 355.- / R3



Kit Frostschutz
63636050
CHF 175.- / R3

Abfallkühler Zentralkühlung

- Betriebstemperatur: 4° C bis 8°C
- Statische Kühlung
- Expansionsventil für R134a inklusive
- Elektronische Steuerung
- Komplett aus CNS
- Automatische Abtauwung
- Tauwasserschale oder bauseitiger Ablauf
- Installationsfach rechts - auf Anfrage links erhältlich
- Abfalltonnen nicht im Lieferumfang enthalten
- Stecker-Typ 12



Abfallkühler 1-120-ZK Zentralkühlung

Für 1 Abfalltonne 120 Liter
 Innenmasse: B 550 x T 570 x H 945 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
 B 1000 x T 760 x H 1030 mm
 Gewicht: 73 kg
66269510
CHF 4'070.- / R2

Abfallkühler 1-240-ZK Zentralkühlung

Für 1 Abfalltonne 240 Liter
 Innenmasse: B 585 x T 710 x H 1085 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
 B 1030 x T 870 x H 1200 mm
 Gewicht: 80 kg
66269710
CHF 4'410.- / R2



Abfallkühler 2-120-ZK Zentralkühlung

Für 2 Abfalltonnen 120 Liter
 Innenmasse: 2 x B 550 x T 570 x H 945 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
 B 1650 x T 760 x H 1030 mm
 Gewicht: 152 kg
66269540
CHF 5'490.- / R2

Abfallkühler 2-240-ZK Zentralkühlung

Für 2 Abfalltonnen 240 Liter
 Innenmasse: 2 x B 585 x T 710 x H 1085 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
 B 1710 x T 870 x H 1200 mm
 Gewicht: 174 kg
66269740
CHF 6'110.- / R2



Abfallkühler 3-120-ZK Zentralkühlung

Für 3 Abfalltonnen 120 Liter
 Innenmasse: 3 x B 550 x T 570 x H 945 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
 B 2300 x T 760 x H 1030 mm
 Gewicht: 240 kg
66269570
CHF 7'060.- / R2

Abfallkühler 3-240-ZK Zentralkühlung

Für 3 Abfalltonnen 240 Liter
 Innenmasse: 3 x B 585 x T 710 x H 1085 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07kW
 B 2390 x T 870 x H 1200 mm
 Gewicht: 255 kg
66269770
CHF 7'980.- / R2



Abfalltonne 120 Liter
67300500
CHF 305.- / R3



Abfalltonne 240 Liter
67300510
CHF 355.- / R3

Tauwasserheizung zu
 Abfallkühlern ZK
64740412
CHF 159.- / R3

Aufpreis für
 CO₂-Verdampfer
 AFK-CO₂
CHF 490.- / R2

Kühlzellen



- Türmass 800 x 1850 mm
- Position und Anschlag der Tür wählbar
- Türgriff abgerundet mit Paniksicherung
- Tür abschliessbar
- Paneele aus verzinktem Stahlblech mit hygienischem, lebensmittelunbedenklichem Kunststoff versiegelt
- Kombinationszellen (Kühl-/Tiefkühlzelle) auf Anfrage erhältlich
- Lieferung ohne Aggregat
- Aussenhöhe inklusive Boden (aus Edelstahl) 2200 mm
- Innenhöhe 2000 mm, Spezialhöhen auf Anfrage
- Isolierung 100 mm, FKW und FCKW frei

Abmessungen (B x T x H)	Gewicht	Volumen	Preis / R2	Art.-Nr.
Kühlzelle 1200x1400x2200mm	220 kg	2.40 m ³	CHF 3'440.-	710.1214
Kühlzelle 1200x1600x2200mm	241 kg	2.80 m ³	CHF 3'720.-	710.1216
Kühlzelle 1200x1800x2200mm	261 kg	3.20 m ³	CHF 4'010.-	710.1218
Kühlzelle 1200x2000x2200mm	282 kg	3.60 m ³	CHF 4'290.-	710.1220
Kühlzelle 1200x2200x2200mm	302 kg	4.00 m ³	CHF 4'570.-	710.1222
Kühlzelle 1200x2400x2200mm	323 kg	4.40 m ³	CHF 4'860.-	710.1224
Kühlzelle 1200x2600x2200mm	343 kg	4.80 m ³	CHF 5'140.-	710.1226
Kühlzelle 1200x2800x2200mm	364 kg	5.20 m ³	CHF 5'430.-	710.1228
Kühlzelle 1400x1400x2200mm	242 kg	2.88 m ³	CHF 3'740.-	710.1414
Kühlzelle 1400x1600x2200mm	264 kg	3.36 m ³	CHF 4'040.-	710.1416
Kühlzelle 1400x1800x2200mm	285 kg	3.84 m ³	CHF 4'340.-	710.1418
Kühlzelle 1400x2000x2200mm	307 kg	4.32 m ³	CHF 4'640.-	710.1420
Kühlzelle 1400x2200x2200mm	329 kg	4.80 m ³	CHF 4'940.-	710.1422
Kühlzelle 1400x2400x2200mm	351 kg	5.28 m ³	CHF 5'240.-	710.1424
Kühlzelle 1400x2600x2200mm	372 kg	5.76 m ³	CHF 5'540.-	710.1426
Kühlzelle 1400x2800x2200mm	394 kg	6.24 m ³	CHF 5'840.-	710.1428
Kühlzelle 1600x1600x2200mm	287 kg	3.92 m ³	CHF 4'360.-	710.1616
Kühlzelle 1600x1800x2200mm	310 kg	4.48 m ³	CHF 4'670.-	710.1618
Kühlzelle 1600x2000x2200mm	333 kg	5.04 m ³	CHF 4'990.-	710.1620
Kühlzelle 1600x2200x2200mm	356 kg	5.60 m ³	CHF 5'310.-	710.1622
Kühlzelle 1600x2400x2200mm	380 kg	6.16 m ³	CHF 5'630.-	710.1624
Kühlzelle 1600x2600x2200mm	402 kg	6.72 m ³	CHF 5'940.-	710.1626
Kühlzelle 1600x2800x2200mm	425 kg	7.28 m ³	CHF 6'260.-	710.1628
Kühlzelle 1800x1800x2200mm	334 kg	5.12 m ³	CHF 5'010.-	710.1818
Kühlzelle 1800x2000x2200mm	358 kg	5.76 m ³	CHF 5'340.-	710.1820
Kühlzelle 1800x2200x2200mm	383 kg	6.40 m ³	CHF 5'680.-	710.1822
Kühlzelle 1800x2400x2200mm	407 kg	7.04 m ³	CHF 6'010.-	710.1824
Kühlzelle 1800x2600x2200mm	431 kg	7.68 m ³	CHF 6'350.-	710.1826
Kühlzelle 1800x2800x2200mm	456 kg	8.32 m ³	CHF 6'680.-	710.1828
Kühlzelle 2000x2000x2200mm	384 kg	6.48 m ³	CHF 5'690.-	710.2020
Kühlzelle 2000x2200x2200mm	410 kg	7.20 m ³	CHF 6'050.-	710.2022
Kühlzelle 2000x2400x2200mm	435 kg	7.92 m ³	CHF 6'400.-	710.2024
Kühlzelle 2000x2600x2200mm	461 kg	8.64 m ³	CHF 6'750.-	710.2026
Kühlzelle 2000x2800x2200mm	486 kg	9.36 m ³	CHF 7'100.-	710.2028
Kühlzelle 2000x3000x2200mm	512 kg	10.08 m ³	CHF 7'450.-	710.2030
Kühlzelle 2200x2200x2200mm	436 kg	8.00 m ³	CHF 6'410.-	710.2222
Kühlzelle 2200x2400x2200mm	463 kg	8.80 m ³	CHF 6'780.-	710.2224
Kühlzelle 2200x2600x2200mm	490 kg	9.60 m ³	CHF 7'150.-	710.2226
Kühlzelle 2200x2800x2200mm	517 kg	10.40 m ³	CHF 7'520.-	710.2228
Kühlzelle 2200x3000x2200mm	544 kg	11.20 m ³	CHF 7'880.-	710.2230
Kühlzelle 2400x2400x2200mm	492 kg	9.68 m ³	CHF 7'160.-	710.2424
Kühlzelle 2400x2600x2200mm	520 kg	10.56 m ³	CHF 7'550.-	710.2426
Kühlzelle 2400x2800x2200mm	548 kg	11.44 m ³	CHF 7'930.-	710.2428
Kühlzelle 2400x3000x2200mm	576 kg	12.32 m ³	CHF 8'320.-	710.2430

Weitere Grössen auf Anfrage

Tiefkühlzellen



- Türmass 800 x 1850 mm
- Position und Anschlag der Tür wählbar
- Türgriff abgerundet mit Paniksicherung, abschliessbar
- Paneele aus verzinktem Stahlblech mit hygienischem, lebensmittelunbedenklichem Kunststoff versiegelt
- Kombinationszellen (Kühl-/Tiefkühlzelle) auf Anfrage erhältlich
- Lieferung ohne Aggregat
- Aussenhöhe inkl. Boden (aus Edelstahl) 2260 mm
- Innenhöhe 2000 mm, Spezialhöhen auf Anfrage
- Isolierung 130 mm, FKW und FCWK frei
- Türrahmen beheizt
- Druckausgleichsventil inklusive

Abmessungen (B x T x H)	Gewicht	Volumen	Preis / R2	Art.-Nr.
Tiefkühlzelle 1260x1460x2260mm	248 kg	2.40 m ³	CHF 4'270.-	713.1214
Tiefkühlzelle 1260x1660x2260mm	272 kg	2.80 m ³	CHF 4'610.-	713.1216
Tiefkühlzelle 1260x1860x2260mm	294 kg	3.20 m ³	CHF 4'950.-	713.1218
Tiefkühlzelle 1260x2060x2260mm	318 kg	3.60 m ³	CHF 5'290.-	713.1220
Tiefkühlzelle 1260x2260x2260mm	340 kg	4.00 m ³	CHF 5'620.-	713.1222
Tiefkühlzelle 1260x2460x2260mm	364 kg	4.40 m ³	CHF 5'960.-	713.1224
Tiefkühlzelle 1260x2660x2260mm	386 kg	4.80 m ³	CHF 6'300.-	713.1226
Tiefkühlzelle 1260x2860x2260mm	410 kg	5.20 m ³	CHF 6'640.-	713.1228
Tiefkühlzelle 1460x1460x2260mm	273 kg	2.88 m ³	CHF 4'630.-	713.1414
Tiefkühlzelle 1460x1660x2260mm	297 kg	3.36 m ³	CHF 4'980.-	713.1416
Tiefkühlzelle 1460x1860x2260mm	321 kg	3.84 m ³	CHF 5'340.-	713.1418
Tiefkühlzelle 1460x2060x2260mm	346 kg	4.32 m ³	CHF 5'700.-	713.1420
Tiefkühlzelle 1460x2260x2260mm	371 kg	4.80 m ³	CHF 6'060.-	713.1422
Tiefkühlzelle 1460x2460x2260mm	395 kg	5.28 m ³	CHF 6'410.-	713.1424
Tiefkühlzelle 1460x2660x2260mm	419 kg	5.76 m ³	CHF 6'770.-	713.1426
Tiefkühlzelle 1460x2860x2260mm	444 kg	6.24 m ³	CHF 7'130.-	713.1428
Tiefkühlzelle 1660x1660x2260mm	323 kg	3.92 m ³	CHF 5'360.-	713.1616
Tiefkühlzelle 1660x1860x2260mm	349 kg	4.48 m ³	CHF 5'740.-	713.1618
Tiefkühlzelle 1660x2060x2260mm	375 kg	5.04 m ³	CHF 6'110.-	713.1620
Tiefkühlzelle 1660x2260x2260mm	401 kg	5.60 m ³	CHF 6'490.-	713.1622
Tiefkühlzelle 1660x2460x2260mm	428 kg	6.16 m ³	CHF 6'870.-	713.1624
Tiefkühlzelle 1660x2660x2260mm	453 kg	6.72 m ³	CHF 7'240.-	713.1626
Tiefkühlzelle 1660x2860x2260mm	479 kg	7.28 m ³	CHF 7'620.-	713.1628
Tiefkühlzelle 1860x1860x2260mm	376 kg	5.12 m ³	CHF 6'130.-	713.1818
Tiefkühlzelle 1860x2060x2260mm	403 kg	5.76 m ³	CHF 6'530.-	713.1820
Tiefkühlzelle 1860x2260x2260mm	431 kg	6.40 m ³	CHF 6'920.-	713.1822
Tiefkühlzelle 1860x2460x2260mm	458 kg	7.04 m ³	CHF 7'320.-	713.1824
Tiefkühlzelle 1860x2660x2260mm	485 kg	7.68 m ³	CHF 7'720.-	713.1826
Tiefkühlzelle 1860x2860x2260mm	469 kg	8.32 m ³	CHF 8'110.-	713.1828
Tiefkühlzelle 2060x2060x2260mm	432 kg	6.48 m ³	CHF 6'940.-	713.2020
Tiefkühlzelle 2060x2260x2260mm	462 kg	7.20 m ³	CHF 7'360.-	713.2022
Tiefkühlzelle 2060x2460x2260mm	490 kg	7.92 m ³	CHF 7'770.-	713.2024
Tiefkühlzelle 2060x2660x2260mm	519 kg	8.64 m ³	CHF 8'190.-	713.2026
Tiefkühlzelle 2060x2860x2260mm	547 kg	9.36 m ³	CHF 8'600.-	713.2028
Tiefkühlzelle 2060x3060x2260mm	576 kg	10.08 m ³	CHF 9'020.-	713.2030
Tiefkühlzelle 2260x2260x2260mm	491 kg	8.00 m ³	CHF 7'790.-	713.2222
Tiefkühlzelle 2260x2460x2260mm	521 kg	8.80 m ³	CHF 8'230.-	713.2224
Tiefkühlzelle 2260x2660x2260mm	552 kg	9.60 m ³	CHF 8'660.-	713.2226
Tiefkühlzelle 2260x2860x2260mm	582 kg	10.40 m ³	CHF 9'090.-	713.2228
Tiefkühlzelle 2260x3060x2260mm	612 kg	11.20 m ³	CHF 9'530.-	713.2230
Tiefkühlzelle 2460x2460x2260mm	554 kg	9.68 m ³	CHF 8'680.-	713.2424
Tiefkühlzelle 2460x2660x2260mm	585 kg	10.56 m ³	CHF 9'130.-	713.2426
Tiefkühlzelle 2460x2860x2260mm	617 kg	11.44 m ³	CHF 9'590.-	713.2428
Tiefkühlzelle 2460x3060x2260mm	648 kg	12.32 m ³	CHF 10'040.-	713.2430

Kühl- und Tiefkühlaggregate

Die Monoblock Kühl- und Tiefkühlaggregate für Kühlzellen sind zur Lagerung frischer oder bereits gefrorener Lebensmittel für kleine und mittlere Betriebe ausgelegt. Sie werden durch „überlappende“ Montage an der Zellenwand montiert.

Die Haupteigenschaften und Optionen sind:

- Hermetische Kompressoren
- Luft- oder Wasserkondensation
- Kühlmittelexpansion über Thermoventil oder Kapillarrohr
- Tauwasserverdunstung durch Verdunstungsschale und nicht korrodierende Heizgasleitung
- Kontrolle der Kühlanlage durch elektronische Steuerung
- Anschluss für Türrahmenheizung
- Kondensationskontrolle On/Off durch Kontrollfühler
- Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Pulverbeschichtung bei 200 °C
- Innere Blechverkleidung aus geglättetem Aluminium-Magnesium
- Zellenbeleuchtung mit manuellem Schalter
- Manueller Schalter zum Ein- und Ausschalten der Anlage
- Elektro-Motoren mit Thermistor-Schutz
- Anschlussverbindung für MOD-Bus-Systeme zur Kontrollsteuerung und HACCP



Tiefkühlaggregat KBA08BE

Temperaturbereich: -18°C bis -22°C
Kältemittel: R290
Maximales Volumen TK-Zelle: 4.0 m³
(bei 32°C Aussentemperatur)
B 320 x T 805 x H 650 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.99 kW
Gewicht: 34 kg
Stecker-Typ: Typ 12
725.835
CHF 4'280.- / R2



Tiefkühlaggregat KBA11BE

Temperaturbereich: -18°C bis -22°C
Kältemittel: R290
Maximales Volumen TK-Zelle: 7.0 m³
(bei 32°C Aussentemperatur)
B 450 x T 900 x H 730 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.20 kW
Gewicht: 62 kg
Stecker-Typ: Typ 12
725.836
CHF 4'600.- / R2



Tiefkühlaggregat KBA13BE

Temperaturbereich: -18°C bis -22°C
Kältemittel: R290
Maximales Volumen TK-Zelle: 9.0 m³
(bei 32°C Aussentemperatur)
B 450 x T 900 x H 730 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.46 kW
Gewicht: 62 kg
Stecker-Typ: Typ 12
725.837
CHF 4'720.- / R2



Grössere Aggregate auf Anfrage



Kühlaggregat KBA08NE



Temperaturbereich: -2°C bis +5°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen Kühlzelle: 4.0 m³
(bei 32°C Aussentemperatur)

B 320 x T 805 x H 650 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.54 kW

Gewicht: 34 kg

Stecker-Typ: Typ 12

707.235

CHF 3'180.- / R2



Kühlaggregat KBA10NE



Temperaturbereich: -2°C bis +5°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen Kühlzelle: 7.0 m³
(bei 32°C Aussentemperatur)

B 450 x T 900 x H 730 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.72 kW

Gewicht: 57 kg

Stecker-Typ: Typ 12

707.236

CHF 3'690.- / R2



Kühlaggregat KBA13NE



Temperaturbereich: -2°C bis +5°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen Kühlzelle: 10.0 m³
(bei 32°C Aussentemperatur)

B 450 x T 900 x H 730 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.97 kW

Gewicht: 57 kg

Stecker-Typ: Typ 12

707.237

CHF 3'890.- / R2



Kühlaggregat KBA15NE



Temperaturbereich: -2°C bis +5°C

Kältemittel: R290

Maximales Volumen Kühlzelle: 11.0 m³
(bei 32°C Aussentemperatur)

B 450 x T 900 x H 730 mm

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.06 kW

Gewicht: 58 kg

Stecker-Typ: Typ 12

707.238

CHF 3'960.- / R2




Regalsysteme

Das Bartscher-Regalsystem zeichnet sich aus durch einen einfachen Aufbau ohne Werkzeug. Die Regalständer bestehen aus einem galvanisch behandelten Stahl mit einer antitoxischen Pulverbeschichtung (Farbe: hellgrau). Die gelochten Tablare aus Polypropylen sorgen für eine optimale Kälte durchdringung.

Das Bartscher Regalsystem wird häufig eingesetzt in:

- Tiefkühlzellen
- Kühlräumen
- Grossküchen
- Sterilgutlagern
- Feuchträumen usw.

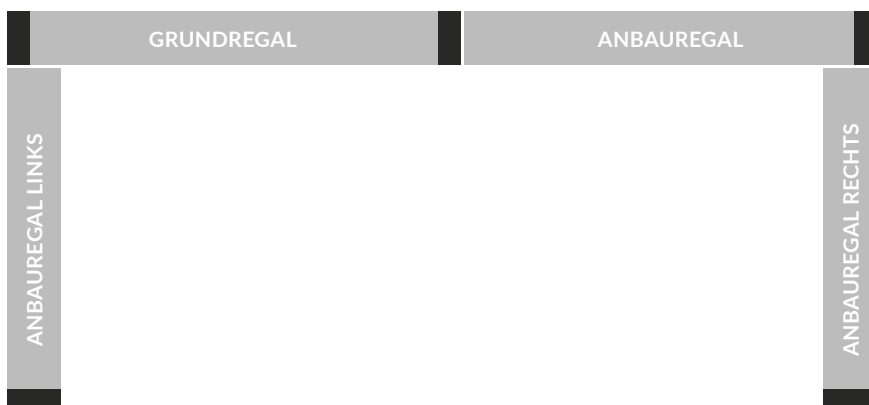

■ = **Träger der Regale** (Grundregal: 2, Anbauregale: 1)
50 mm müssen für die Ermittlung des Platzbedarfs eingerechnet werden



Erhältliche Tiefen

- 300 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm



Erhältliche Höhen

- 1400 mm
- 1800 mm
- 2000 mm



Erhältliche Längen

- von 600 bis 2000 mm

In Lieferung enthaltene Tablare:

- 3 Tablare bei Höhe 1400 mm
- 4 Tablare bei Höhe 1800/2000 mm
- Zusätzliche Tablare können bestellt und montiert werden



Preise und weitere Infos zu unseren Regalsystemen finden Sie online auf www.bartscher.ch.
Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte für Ihr Wunschregal.



WARMHALTEN

Heisse Theken

Die heißen Theken 5200, 5900 und 6200 sind kompakte Auftischgeräte zum Warmhalten und Präsentieren heißer Speisen. Die heißen Theken 5200 und 6200 sind ausgestattet mit praktischen Hebetüren. Die Theke 5900 ist vorne offen.

- 1-fach-Sicherheitsglas
- Temperaturbereich: 30° C bis 90° C (bis 70° C bei Theke 5900)
- Wasserschale zur Luftbefeuchtung bei Theken 5200/6200



Heisse Theke 5200-2ER

Material: Edelstahl, Glas
Inhalt: 45 Liter
2 Ablagen: Rost verchromt
Masse Zwischenablage: B 520 x T 300 mm
Tür-Art: Hebetüren
Position der Tür: Bediener- Seite
Hebetüren (B 540 x H 100 mm) mit Arretierung und Stopper
Reinigungsschublade
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.8 kW
B 560 x T 395 x H 365 mm
Gewicht: 14.8 kg
Stecker-Typ: Typ 12
305.062
CHF 525.- / R1



Heisse Theke 5900-2ER

Material: Edelstahl, Glas
Ausführung: vorne offen
Inhalt: 104 Liter
2 Ablagen B 590 x T 390 mm
Ablagen von oben beleuchtet
Verspiegelte Rückwand
Beheizung durch Ober- & Unterhitze
(obere Stellfläche wird durch Strahlungsheizkörper der unteren Ebene mitgeheizt)
Temperaturbereich: 30°C bis 70°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.56 kW
B 630 x T 465 x H 655 mm
Gewicht: 27.6 kg
Stecker-Typ: Typ 12
305.064
CHF 920.- / R1



Heisse Theke 6200-2EK

Material: Edelstahl, Glas
Inhalt: 80 Liter
2 Ablagen: Rost verchromt
Masse Zwischenablage: B 620 x T 340 mm
Tür-Art: Hebetüren
Position der Tür: Beidseitig
Hebetüren (B 625 x H 125 mm) mit Arretierung und Stopper
Innenbeleuchtung, Beleuchtung: LED
Reinigungsschublade
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
B 700 x T 430 x H 365 mm
Gewicht: 17.4 kg
Stecker-Typ: Typ 12
305.063
CHF 630.- / R1



Heisse Theken Deli

Die heisse Theken „Bartscher Deli“ sind Vitrinen mit 3 Ablagen, einer Beleuchtung, thermostatischer Steuerung und einer Wasserschale zur Luftbefeuchtung.

- Innen verchromt, aussen lackiert
- Temperatur: 30° C bis 90° C
- Mit je 2 Schiebetüren vorne und hinten



Heisse Theke Deli I



Inhalt: 110 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.84 kW
B 660 x T 437 x H 655 mm
3 höhenverstellbare Auflageroste,
Masse: B 580, T 275/298/318 mm
Gewicht: 42 kg
Stecker-Typ: Typ 12



306.053
CHF 710.- / R1



Heisse Theke Deli II



Inhalt: 152 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.84 kW
B 900 x T 480 x H 590 mm
3 höhenverstellbare Auflageroste,
Masse: B 820, T 315/340/360 mm
Gewicht: 52 kg
Stecker-Typ: Typ 12



306.054
CHF 930.- / R1



Heisse Theke Deli III



Inhalt: 373 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW
B 1200 x T 480 x H 810 mm
3 höhenverstellbare Auflageroste,
Masse: B 1120, T 315/340/360 mm
Gewicht: 76 kg
Stecker-Typ: Typ 12



306.055
CHF 1'280.- / R1



Heisse Theke Compact



Vitrine mit 2 Ablagen zur Präsentation von warmen Snacks.
Aussen: lackiert
Innen: Boden Edelstahl, Decke lackiert
Türöffnung an der Bedienerseite: B 310 x H 418 mm
Inhalt: 52 Liter



Temperatur: 30 °C bis 110 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW
B 380 x T 465 x H 658 mm
2 höhenverstellbare Auflageroste,
Masse: B 285 x T 265 mm, B 285 x T 295 mm
Inklusive: Wasser-Einfüllbehälter und entnehmbare Wasserschale
Gewicht: 24.3 kg
Stecker-Typ: Typ 12

306.057
CHF 770.- / R1

Heisse Theken Deli Plus

Die heisse Theken „Bartscher Deli Plus“ sind Vitrinen mit 3 Ablagen, einer Beleuchtung, thermostatischer Steuerung und einer Wasserschale zur Luftbefeuchtung.

- Innen verchromt, aussen Edelstahl
- LED-Beleuchtung
- Temperatur: 30° C bis 90° C



Heisse Theke Deli Plus I



Vorne gerundetes Glas, hinten 2 Schiebetüren

Inhalt: 120 Liter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.1 kW

B 690 x T 600 x H 670 mm



Masse der 3 Auflageroste:

B 630 x T 335 mm

B 630 x T 370 mm

B 630 x T 400 mm

Gewicht: 47.9 kg

Stecker-Typ: Typ 12

305.053

CHF 905.- / R1



Heisse Theke Deli Plus I D



Vorne und hinten je 2 Schiebetüren

Inhalt: 120 Liter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.1 kW

B 695 x T 595 x H 685 mm



Masse der 3 Auflageroste:

B 630 x T 335 mm

B 630 x T 370 mm

B 630 x T 400 mm

Gewicht: 45.2 kg

Stecker-Typ: Typ 12

305.055

CHF 960.- / R1



Heisse Theke Deli Plus II



Vorne gerundetes Glas, hinten 2 Schiebetüren

Inhalt: 160 Liter

Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW

B 860 x T 570 x H 670 mm



Masse der 3 Auflageroste:

B 815 x T 335 mm

B 815 x T 370 mm

B 815 x T 400 mm

Gewicht: 56.3 kg

Stecker-Typ: Typ 12

305.054

CHF 1'050.- / R1

Heisse Aufsatzvitrinen

- Material: Edelstahl, Glas
- Rundum-Verglasung mit 1-fach-Glas
- Tür-Art: Schiebetüren
- Position der Tür: Bedienerseite
- Temperaturbereich: 30°C bis 90°C
- Stecker-Typ 12



Heisse Aufsatzvitrine 4x GN 1/3

Kapazität: 4 x GN 1/3 - Tiefe max. 40 mm
 Inhalt: 46 Liter
 Inklusive: 4 Behälter GN 1/3 - 40 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.5 kW
 B 775 x T 420 x H 335 mm
 Gewicht: 38 kg
305.058
CHF 620.- / R1



Heisse Aufsatzvitrine 6x GN 1/3

Kapazität: 6 x GN 1/3 - Tiefe max. 40 mm
 Inhalt: 68 Liter
 Inklusive: 6 Behälter GN 1/3 - 40 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.8 kW
 B 1135 x T 420 x H 335 mm
 Gewicht: 42 kg
305.059
CHF 740.- / R1



Plexiglas-Warmhaltevitrienen

- Sockel aus CNS
- Rundum-Verglasung aus Plexiglas
- Innentemperatur: 30-60°C
- Thermostatische Temperaturregelung
- Ein/Aus Schalter
- Inkl. Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.40 kW
- Stecker-Typ 12



Warmhaltevitrine, 1 Ebene

B 500 x T 350 x H 270 mm
 Gewicht: 8.7 kg
A203.097
CHF 490.- / R1



Warmhaltevitrine, 2 Ebenen

B 500 x T 350 x H 410 mm
 Gewicht: 11.6 kg
A203.098
CHF 670.- / R1



Warmhaltevitrine SN10

Innen: Edelstahl, Aussen: Stahl, pulverbeschichtet
 Innenmasse: B 490 x T 590 x H 275 mm
 Temperaturbereich: 30°C bis 75°C
 Mit LED-Beleuchtung
 Inklusive 3 Snackwellen zur Bestückung
 Vorne offen, dreiseitig geschlossen
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.45kW
 Abmessungen: B 765 x T 570 x H 390 mm
 Gewicht: 29 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
305.069
CHF 1'220.- / R1

Hotpots

- Material: Edelstahl
- Temperaturbereich: 0 °C bis 95 °C
- Einsatztöpfe getrennt regelbar
- Stecker-Typ: 12



Bain-Marie Hotpot, 1 x 3.5 Liter

inkl. 1 Einsatztopf à 3.5 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW
B 210 x T 210 x H 320 mm
Gewicht: 3.5 kg
605.035
CHF 345.- / R1



Bain-Marie Hotpot, 1 x 6.5 Liter

inkl. 1 Einsatztopf à 6.5 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.20 kW
B 255 x T 280 x H 320 mm
Gewicht: 4.5 kg
605.065
CHF 370.- / R1



Bain-Marie Hotpot, 2 x 3.5 Liter

inkl. 2 Einsatztöpfe à 3.5 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.30 kW
B 415 x T 210 x H 320 mm
Gewicht: 6.5 kg
606.035
CHF 495.- / R1



Bain-Marie Hotpot, 2 x 6.5 Liter

inkl. 2 Einsatztöpfe à 6.5 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.40 kW
B 505 x T 280 x H 320 mm
Gewicht: 7.9 kg
606.065
CHF 560.- / R1



Bain-Marie Hotpot, 3 x 3.5 Liter

inkl. 3 Einsatztöpfe à 3.5 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.45 kW
B 610 x T 210 x H 320 mm
Gewicht: 8.8 kg
607.035
CHF 650.- / R1



Bain-Marie Hotpot, 4 x 3.5 Liter

inkl. 4 Einsatztöpfe à 3.5 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.60 kW
B 415 x T 415 x H 320 mm
Gewicht: 10.7 kg
608.035
CHF 740.- / R1



Einsatztopf 3.5 Liter
609.035
CHF 53.- / R1



Einsatztopf 6.5 Liter
609.065
CHF 58.- / R1



Deckel zu Hotpot 3.5 Liter
609.135
CHF 16.- / R1



Deckel zu Hotpot 6.5 Liter
609.165
CHF 28.- / R1

Speisenausgabewagen

- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Thermostat stufenlos regelbar (je Becken von 30 °C bis 90 °C)
- Fahrbar, wasserbeheizt
- CNS 18/10
- Becken doppelwandig
- Mit Ablasshahn
- Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe
- Aufwärmkontrolllampe
- Schutzart nach EN 60529: IPX4
- Spiralanschlusskabel 3 m lang
- Anschlagspuffer
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm (2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)



Bain-Marie-Wagen 2 x GN 1/1-200mm, kurz



Bedienung auf kurzer Seite
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW
 B 650 x T 900 x H 900 mm
 Gewicht: 32 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
200.282
CHF 1'640.- / R1



Bain-Marie-Wagen 2 x GN 1/1-200mm, lang



Bedienung auf langer Seite
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW
 B 850 x T 700 x H 900 mm
 Gewicht: 32 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
200.282L
CHF 1'640.- / R1



Bain-Marie-Wagen 3 x GN 1/1-200mm, kurz



Bedienung auf kurzer Seite
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.1 kW
 B 650 x T 1300 x H 900 mm
 Gewicht: 43 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
200.283
CHF 2'230.- / R1



Bain-Marie-Wagen 3 x GN 1/1-200mm, lang



Bedienung auf langer Seite
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.1 kW
 B 1250 x T 700 x H 900 mm
 Gewicht: 43 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
200.283L
CHF 2'230.- / R1



Bain-Marie GN 1/1-150mm, ohne Ablasshahn

Chromnickelstahl
Grösse GN 1/1, 150 mm tief
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW
B 338 x T 540 x H 248 mm
Gewicht: 8 kg
Stecker-Typ: Typ 12
200.230
CHF 195.- / R1



Bain-Marie GN 1/1-150mm, mit Ablasshahn

mit Wasserablaufhahn
Chromnickelstahl
Grösse GN 1/1, 150 mm tief
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW
B 340 x T 590 x H 240 mm
Gewicht: 7.5 kg
Stecker-Typ: Typ 12
200.240
CHF 205.- / R1



Bain-Marie GN 1/1-200mm, mit Ablasshahn

mit Wasserablaufhahn
Chromnickelstahl
Grösse GN 1/1, 200 mm tief
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW
B 355 x T 600 x H 295 mm
Gewicht: 9.5 kg
Stecker-Typ: Typ 12
200.207
CHF 285.- / R1



Eierkocher EH6

Material: Edelstahl
1 Becken, Beckeninhalt: 4 Liter
Beckenmasse: B 301 x T 152 x H 200 mm
Eierhalter: 6 separate Halter, farbig markiert
Eiergrösse: klein, mittel
Eierhalter herausnehmbar
Temperaturbereich: 30 °C bis 110 °C
Temperaturregelung: In 10 °C-Stufen
Thermostat
Sicherheitsthermostat
Heizelement aus Edelstahl, fest installiert
Anschlusswert: 1NAC 230V 2.6 kW - 13A
Masse: B 365 x T 220 x H 290 mm
Gewicht: 4.3 kg
Stecker-Typ: Typ 23
115.129
CHF 310.- / R1

Transportbehälter



Thermo-Transportbehälter GN110-12

Unbeheizte Frontlader-Box geeignet für kalte und warme Speisen
 Material: Kunststoff PE
 Kapazität: 12 Einschübe GN 1/1
 Abstand zwischen den Einschüben: 40 mm
 Temperaturbereich: -40 bis +90 °C
 Inhalt: 90 Liter
 Doppelwandig & stapelbar
 B 450 x T 650 x H 635 mm
 Gewicht: 15.5 kg
300.133
CHF 410.- / R1



Transportwagen für Transportbehälter
 für Art.Nr. 300.133 / 300.134
300.135
CHF 210.- / R1



Thermo-Transportbehälter GN110-1

Unbeheizte Toplader-Box geeignet für kalte und warme Speisen
 Material: Kunststoff PE
 Kapazität: GN 1/1 - Tiefe 150mm
 Temperaturbereich: -40 bis +90 °C
 Inhalt: 25 Liter
 Doppelwandig & stapelbar
 B 630 x T 430 x H 320 mm
 Gewicht: 10.6 kg
300.134
CHF 290.- / R1



Thermo-Transportbehälter 20L

CNS 18/10, gebürstet
 Inhalt: 20 Liter
 Doppelwandig, für eine gute Isolierung
 Temperaturverlust: ca. 6 °C / Stunde
 Deckel mit 4 Spannverschlüssen und Silikondichtung
 1 Tragegriff, 1 seitlicher Kippgriff
 Belüftungsventil
 Stapelbar
 Masse: Ø 300 mm, Höhe 345 mm
 Gewicht: 6.6 kg
100.080
CHF 339.- / R1



Thermo-Transportbehälter 20L, mit Hahn

Mit Ablasshahn und Hahnschutz
 CNS 18/10, gebürstet
 Inhalt: 20 Liter
 Doppelwandig, für eine gute Isolierung
 Temperaturverlust: ca. 6 °C / Stunde
 Deckel mit 4 Spannverschlüssen und Silikondichtung
 1 Tragegriff, 1 seitlicher Kippgriff
 Belüftungsventil
 Stapelbar
 Masse: Ø 300 mm, Höhe 345 mm
 Gewicht: 6.7 kg
100.085
CHF 398.- / R1



Suppentopf 5.4 Liter

Aussentopf schwarz, Stahlblech lackiert
Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
Temperaturbereich: 35 °C bis 95 °C
Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel
mit Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff
Inhalt: 5.4 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.3 kW
Masse: Ø 255 mm, Höhe 385 mm
Inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen
Gewicht: 3.05 kg
Stecker-Typ: Typ 12
100.062
CHF 108.- / R1



Suppentopf ‚Club‘, 8.5 Liter

Aussentopf schwarz, Stahlblech lackiert
Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
Temperaturbereich: 30 °C bis 95 °C
Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel
mit Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff
Inhalt: ca. 8.5 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW
Masse: Ø 295 mm, Höhe 385 mm
Inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen
Gewicht: 3.4 kg
Stecker-Typ: Typ 12
100.067
CHF 112.- / R1



Suppentopf ‚Economic‘, 9 Liter

Aussentopf schwarz, Stahlblech lackiert
Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
Temperaturbereich: 48 °C bis ca. 94 °C
Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel
mit Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff
Inhalt: ca. 9.0 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW
Masse: Ø 330 mm, Höhe 360 mm
Inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen
Gewicht: 4.1 kg
Stecker-Typ: Typ 12
100.061
CHF 124.- / R1



Suppentopf ‚De Luxe‘, 9 Liter

Aussentopf Edelstahl
Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
Temperaturbereich: 30 °C bis 95 °C
Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel
mit Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff
Inhalt: ca. 9.0 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW
Masse: Ø 345 mm, Höhe 360 mm
Inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen
Gewicht: 4.5 kg
Stecker-Typ: Typ 12
100.058
CHF 170.- / R1

Suppenstation



Elektro-Suppenstation, 2 Töpfe à 4 Liter

Chromnickelstahl
 Wasserbehälter Kunststoff schwarz
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW
 B 636 x T 357 x H 460 mm
 Gewicht: 7 kg
 Inklusive 1 Deckelhalter, 2 Suppenkellen
 Stecker-Typ: Typ 12
500.840
CHF 240.- / R1

Wärmebrücken, Wärmelampen und Warmhalteplatten



Infrarot-Wärmebrücke GN1/1, Lochblech

CNS, B 330 x T 560 x H 500 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
 Inklusive GN-Behälter und Lochblech
 Gewicht: 8.0 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A114.001
CHF 318.- / R1



Infrarot-Wärmebrücke 2WL550

Aluminium
 2 Infrarot-Wärmelampen
 Belüftete Aluminiumreflektoren
 Ein-/Ausschalter
 Maximale Temperatur: 70 °C
 Höhenverstellbar in 3 Stufen
 (Lichte Höhe: 425 mm / 475 mm / 525 mm)
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.55 kW
 B 510 x T 350 x H 550-700 mm
 Gewicht: 1.6 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
114.282
CHF 158.- / R1



Infrarot-Wärmebrücken


Lieferung ohne Füße
Tiefe 150 mm
Höhe 60 mm

Bezeichnung, Länge	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
Infrarot-Wärmebrücke 460mm	1NAC 230V - 0.35 kW	3.0 kg	CHF 610.-	114.046
Infrarot-Wärmebrücke 610mm	1NAC 230V - 0.50 kW	3.0 kg	CHF 635.-	114.061
Infrarot-Wärmebrücke 760mm	1NAC 230V - 0.66 kW	4.0 kg	CHF 675.-	114.076
Infrarot-Wärmebrücke 920mm	1NAC 230V - 0.80 kW	5.0 kg	CHF 710.-	114.092
Infrarot-Wärmebrücke 1070mm	1NAC 230V - 0.95 kW	5.0 kg	CHF 750.-	114.107
Infrarot-Wärmebrücke 1220mm	1NAC 230V - 1.10 kW	5.0 kg	CHF 790.-	114.122
Infrarot-Wärmebrücke 1370mm	1NAC 230V - 1.25 kW	6.0 kg	CHF 835.-	114.137
Infrarot-Wärmebrücke 1530mm	1NAC 230V - 1.40 kW	7.0 kg	CHF 885.-	114.153
Infrarot-Wärmebrücke 1680mm	1NAC 230V - 1.56 kW	8.0 kg	CHF 965.-	114.168
Infrarot-Wärmebrücke 1830mm	1NAC 230V - 1.73 kW	9.0 kg	CHF 1'080.-	114.183



Universalfüße zu Wärmebrücke

Paarweise
H: 360 mm / Höhe Wärmebrücke 340 mm
Breite Wärmebrücke + 20 mm
Stelltiefe Standfüße: 230 mm
114.021
CHF 125.- / R1



Aufhängungswinkel zu Wärmebrücken

per Paar
114.022
CHF 51.- / R1



Stand-Wärmelampe IWL250ST

Material: Edelstahl
Tischgerät mit flexiblem Lampenarm
Lichte Höhe variabel, maximale Höhe 520 mm
Belüfteter Stahl-Reflektor
1 Infrarotlampe 250W
B 200 x T 250 x H 700 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW
Gewicht: 6.1 kg
Stecker-Typ: Typ 12
114.270
CHF 233.- / R1



Stand-Wärmelampe IWL500ST

Material: Edelstahl
Tischgerät mit zwei flexiblen Lampenarmen
Lichte Höhe variabel, maximale Höhe 520 mm
Belüfteter Stahl-Reflektor
2 Infrarotlampen 250W
B 330 x T 515 x H 700 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.50 kW
Gewicht: 9.6 kg
Stecker-Typ: Typ 12
114.296
CHF 325.- / R1

Wärmelampe Aluminium Classic - Aluminium



Abmessungen Lampenschirm: H 360 mm, Ø 180 mm
 Gesamthöhe minimal (eingezogen): 1000 mm
 Gesamthöhe maximal (ausgezogen): 2200 mm
 Inklusive Glühbirne 250 Watt
 Mit Schalter
 Anschlusswert: 1 NAC 230V - 0.25 kW
 Gewicht: 1.2 kg
114.410
CHF 470.- / R1



Wärmelampe Classic - Kupfer

114.420
CHF 470.- / R1



Wärmelampe Classic - Gold

114.430
CHF 470.- / R1



Wärmelampe Classic Schwarz

114.440
CHF 470.- / R1



Wärmelampe Focus - Aluminium

Abmessungen Lampenschirm: H 250 mm, Ø 220 mm
 Gesamthöhe minimal (eingezogen): 835 mm
 Gesamthöhe maximal (ausgezogen): 2300 mm
 Inklusive Glühbirne 250 Watt
 Mit Schalter
 Anschlusswert: 1 NAC 230V - 0.25 kW
 Gewicht: 1.25 kg
114.310
CHF 575.- / R1



Wärmelampe Focus - Kupfer

114.320
CHF 575.- / R1



Wärmelampe Focus - Grau

114.330
CHF 575.- / R1



Wärmelampe Focus - Schwarz

114.340
CHF 575.- / R1



Warmhalteplatte GN 1/1, Glas

Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas
Ein/Aus-Schalter, Kontrolllampe
Oberflächentemperatur max. 95 °C
stufenlose Temperaturregelung 30 - 95 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW
B 570 x T 305 x H 40 mm
Gewicht: 3.45 kg
Stecker-Typ: Typ 12

114.356
CHF 185.- / R1



Warmhalteplatte GN 2/1, Glas

Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas
Ein/Aus-Schalter, Kontrolllampe
Oberflächentemperatur max. 95 °C
stufenlose Temperaturregelung 30 - 95 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.30 kW
B 666 x T 550 x H 40 mm
Gewicht: 6.1 kg
Stecker-Typ: Typ 12

114.357
CHF 250.- / R1



Warmhalteplatte 500x375

Edelstahl
regulierbarer Thermostat bis 95 °C
Temperaturbereich: 35 - 95 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW
B 500 x T 375 x H 64 mm
Gewicht: 5.4 kg
Stecker-Typ: Typ 12

114.360
CHF 185.- / R1



Warmhalteplatte 900x450

Edelstahl
regulierbarer Thermostat bis 95 °C
Temperaturbereich: 35 - 95 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.45 kW
B 900 x T 450 x H 64 mm
Gewicht: 9.3 kg
Stecker-Typ: Typ 12

114.361
CHF 264.- / R1



Warmhalteplatte 1000x500

Edelstahl
regulierbarer Thermostat bis 95 °C
Temperaturbereich: 35 - 95 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.60 kW
B 1000 x T 500 x H 64 mm
Gewicht: 10.9 kg
Stecker-Typ: Typ 12

114.362
CHF 320.- / R1



Warmhalteplatte WP230S-EB

Material: Edelstahl, SCHOTT CERAN®
 Stellfläche: B 520 x T 270 mm
 Ideal für GN 1/1
 3 Temperaturstufen: 50°C / 70°C / 95°C
 Ein-/Ausschalter, Touch-Control-Bedienung
 als Einbau- oder Auf Tischgerät verwendbar
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW
 B 545 x T 340 x H 45 mm
 Gewicht: 2.8 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
114.371
CHF 128.- / R1



Induktionswarmhalteplatte IW10

Edelstahl, Glas
 Masse Glasfeld: B 460 x T 315 mm
 Knebel-Bedienung
 11 Temperaturstufen
 Temperaturbereich: +50 bis +100°C
 Topferkennung
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
 B 530 x T 340 x H 65 mm
 Gewicht: 5.77 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
114.366
CHF 195.- / R1



Induktionswarmhalteplatte IW10-EB

Edelstahl, Glas
 Masse Glasfeld: B 455 x T 310 mm
 Elektronische Touch-Steuerung
 13 Temperaturstufen
 Temperaturbereich: +40 bis +100°C
 Topferkennung
 Einbaufähig, aber auch als Auf Tischgerät nutzbar
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
 B 490 x T 345 x H 65 mm
 Gewicht: 5.4 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
114.367
CHF 218.- / R1



Elektro-Einbau-Warmhalteplatten

Glaskeramikplatte 6 mm
 Stufenlose Temperaturregelung 30° C - 120° C
 für flächenbündigen Einbau

Format	Masse (B x T)	Anzahl Hauptschalter/Thermostate	Anschlusswert	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
600x400	B 600 x T 400 mm	1 Hauptschalter + 1 Thermostat	1NAC 230V 0.60 kW	8 kg	CHF 915.-	999.999
1 x GN 1/1	B 320 x T 560 mm	1 Hauptschalter + 1 Thermostat	1NAC 230V 0.45 kW	12 kg	CHF 825.-	999.713
2 x GN 1/1	B 649 x T 560 mm	1 Hauptschalter + 2 Thermostate	1NAC 230V 0.90 kW	18 kg	CHF 1'190.-	999.695
3 x GN 1/1	B 999 x T 560 mm	1 Hauptschalter + 3 Thermostate	1NAC 230V 1.35 kW	23 kg	CHF 1'480.-	999.690



Wärmeschrank, 1-türig Mini, 25-30 Teller

Edelstahl, 1-türig
Türbandung: rechts
1 Zwischenbord verstellbar
Fassungsvermögen: 25-30 Teller, Ø 350 mm
Thermostat 0 - 90 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0,40 kW
B 400 x T 460 x H 545/575 mm
Gewicht: 20 kg
Stecker-Typ: Typ 12
103.130
CHF 635.- / R1



Rollensatz zu Wärmeschrank
103.001
CHF 240.- / R1



Wärmeschrank, 1-türig, 55-60 Teller

Edelstahl, 1-türig
Türbandung: rechts
1 Zwischenbord verstellbar
Fassungsvermögen: 55-60 Teller, Ø 350 mm
Thermostat 0 - 90 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0,75 kW
B 400 x T 460 x H 820/870 mm
Gewicht: 26 kg
Stecker-Typ: Typ 12
103.140
CHF 735.- / R1



Rollensatz zu Wärmeschrank
103.001
CHF 240.- / R1



Mehrpriis Wechsel Türanschlag
700.000
CHF 95.- / R3



Wärmeschrank, 2-türig, 110-120 Teller

Edelstahl, 2-türig
1 Zwischenbord verstellbar
Fassungsvermögen: 110-120 Teller, Ø 350 mm
Thermostat 0 - 90 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1,5 kW
B 800 x T 460 x H 820/870 mm
Gewicht: 43 kg
Stecker-Typ: Typ 12
103.150
CHF 1'230.- / R1



Rollensatz zu Wärmeschrank
103.001
CHF 240.- / R1

Tellerwärmer & Tellerspender



Tellerwärmer mit Glastür, 30-40 Teller



Tischgerät, zum Aufstellen auf einem Arbeitstisch oder direkt beim Buffet.
Edelstahl, mit festem Zwischenboden
1 Drehglastür, platzsparend nach innen laufend
Fassungsvermögen: ca. 30 - 40 Teller, Ø 320 mm
Temperatur thermostatisch regelbar von 30 - 80 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.60 kW
Masse innen: Ø 330 mm, H 440 mm
Masse aussen: Ø 465 mm, H 565 mm
Gewicht: 21.6 kg
Stecker-Typ: Typ 12



103.069
CHF 805.- / R1



Tellerspender einfach, Ø 180-280mm



Edelstahl (CNS 18/10)
Fassungsvermögen: ca. 50-60 Teller
Durchmesser regulierbar von 180 bis 280 mm
Digitaler Thermostat: 30°C bis 110°C
Beheizt mit Umluft
4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 125 mm (2 mit Feststellern)
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW
B 600 x T 480 x H 1060 mm
(H ohne Deckel 900 mm)
Inklusive 1 Kunststoff-Deckel
Gewicht: 40 kg
Stecker-Typ: Typ 12



103.281
CHF 1'560.- / R1

Tellerspender einfach, Ø 280-320mm

Durchmesser regulierbar von 280 bis 320 mm
B 650 x T 530 x H 1060

103.321
CHF 1'670.- / R1



Tellerspender doppelt, Ø 180-280mm



Edelstahl (CNS 18/10)
Fassungsvermögen: ca. 100-120 Teller
Durchmesser regulierbar von 180 bis 280 mm
Digitaler Thermostat: 30°C bis 110°C
Beheizt mit Umluft
4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 125 mm (2 mit Feststellern)
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW
B 1030 x T 480 x H 1060 mm
(H ohne Deckel 900 mm)
Inklusive 2 Kunststoff-Deckeln
Gewicht: 66 kg
Stecker-Typ: Typ 12



103.282
CHF 2'090.- / R1

Tellerspender doppelt, Ø 280-320mm

Durchmesser regulierbar von 280 bis 320 mm
B 1130 x T 530 x H 1060

103.322
CHF 2'340.- / R1

Ersatz-Kunststoffdeckel
zu 103.281 & 103.282
103.280
CHF 105.- / R3

Ersatz-Kunststoffdeckel
zu 103.321 & 103.322
103.320
CHF 125.- / R3

Thermowagen beheizt

- Edelstahl (CNS 18/10)
- Gerundete Ecken und gespresste Auflageschienen
- Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm
- 4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 125 mm (2 mit Feststellern)

- Digitaler Thermostat: 30°C bis 90°C
- Beheizt mit Umluft
- Heizung in Tür verbaut
- Türe mit Heizung komplett abnehmbar



Thermowagen beheizt, 9x GN 1/1

Kapazität: 9 x GN 1/1 - H 40 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW
B 485 x T 805 x H 867 mm
Gewicht: 55 kg
Stecker-Typ: Typ 12
103.009
CHF 2'820.- / R1



Thermowagen beheizt, 11x GN 1/1

Kapazität: 11 x GN 1/1 - H 40 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW
B 485 x T 805 x H 980 mm
Gewicht: 60 kg
Stecker-Typ: Typ 12
103.011
CHF 2'920.- / R1



Thermowagen beheizt, 14x GN 1/1

Kapazität: 14 x GN 1/1 - H 40 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW
B 485 x T 805 x H 1140 mm
Gewicht: 70 kg
Stecker-Typ: Typ 12
103.014
CHF 3'190.- / R1



Thermowagen beheizt, 20x GN 1/1

Kapazität: 20 x GN 1/1 - H 40 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.90kW
B 485 x T 805 x H 1470 mm
Gewicht: 80 kg
Stecker-Typ: Typ 12
103.020
CHF 3'530.- / R1

Thermowagen neutral

- Edelstahl (CNS 18/10)
- Gerundete Ecken und gespresste Auflageschienen
- Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm
- 4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 125 mm (2 mit Feststellern)



Thermowagen neutral, 9x GN 1/1



Kapazität: 9 x GN 1/1 - H 40 mm
Türe abnehmbar
B 485 x T 805 x H 867 mm
Gewicht: 49 kg



300.009
CHF 2'390.- / R1



Thermowagen neutral, 11x GN 1/1



Kapazität: 11 x GN 1/1 - H 40 mm
Türe abnehmbar
B 485 x T 805 x H 980 mm
Gewicht: 54 kg



300.011
CHF 2'490.- / R1



Thermowagen neutral, 14x GN 1/1



Kapazität: 14 x GN 1/1 - H 40 mm
Türe abnehmbar
B 485 x T 805 x H 1140 mm
Gewicht: 64 kg



300.014
CHF 2'760.- / R1



Thermowagen neutral, 20x GN 1/1



Kapazität: 20 x GN 1/1 - H 40 mm
Türe abnehmbar
B 485 x T 805 x H 1470 mm
Gewicht: 74 kg



300.020
CHF 3'095.- / R1



Elektro-Chafing-Dish GN 1/1-100 mm

Chromnickelstahl
Einsatz GN 1/1, 100 mm tief
Thermostatische Regelung 1-8
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
B 623 x T 356 x H 285 mm
Gewicht: 8.3 kg
Inklusive Deckelhalter
Stecker-Typ: Typ 12
500.831
CHF 263.- / R1



Chafing-Dish GN 1/1-100 mm, Brennpaste

Chromnickelstahl
stapelbar
mit einseitiger Deckelhalterung
Einsatz GN 1/1, 100 mm tief
2 Brennpastenbehälter
B 605 x T 350 x H 305 mm
Gewicht: 4.1 kg
500.494
CHF 92.- / R1



Chafing-Dish GN 1/1-65 mm, Flexible

Edelstahl, Glas
Für Behälter GN 1/1 - 65mm tief
Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter
Beheizug mittels externem Kochfeld
Deckel mit Sichtfenster und Soft-Close-Mechanik
Lieferung inklusive: 1 Behälter GN 1/1 - 65mm tief
B 580 x T 420 x H 205 mm
Gewicht: 7.0 kg
500.507
CHF 525.- / R1



Elektro-Chafing-Dish GN 1/1-65 mm

Edelstahl, beschichtet
für Behälter GN 1/1 - 65 mm tief
Klappdeckel mit Soft-Close-Mechanik & Sichtfenster
Temperaturbereich: 40°C bis 90°C
Touch-Bedienung am Gerät oder Fernbedienung
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.5 kW
B 570 x T 425 x H 225 mm
Gewicht: 12.1 kg
Inklusive: 1 Behälter GN 1/1 - 65mm tief und
1 Fernbedienung
Stecker-Typ: Typ 12
500.935
CHF 465.- / R1

SPÜLEN

ritscher




Gläserpülmaschine



Gläserpülmaschine Topclean 44

Masse: B 465 x T 550 x H 700 mm
 Nutzbare Innenhöhe: 300 mm
 Gehäuse und Tür doppelwandig
 Material: CNS 18/10
 Elektronische Steuerung
 Programmdauer: 90 / 120 / 150 Sekunden
 mit Ablaufpumpe
 mit Spülmitteldosierpumpe
 mit Glanzmitteldosierpumpe
 mit Teilentleerungsfunktion
 Gesamtanschlusswert: 1 NAC 230V - 3.5 kW - 16A
 Tankheizung 0.6 kW
 Boilerheizung 2.6 kW
 Boilerinhalt: 2.6 Liter
 Tiefgezogener Tank: 8 Liter Inhalt
 Wasserverbrauch pro Spülgang 1.7 Liter
 Optimaler Wasserversorgungsdruck: 2-4 bar
 Inklusive: 2 Gläserkörbe & 1 Besteckkocher
 Gewicht: 47kg
 Stecker-Typ: Typ 23
110.044
CHF 3'995.- / R2



Zubehör zur Gläserpülmaschine TopClean 44



Gläserkorb 400x400x150mm

mit ebener Auflage
 B 400 x T 400 x H 150 mm
706140
CHF 96.- / R3



Teller-Einsatz zu Korb 706140

780140
CHF 31.- / R3



Besteckeinsatz 4x 105x105x140 mm

B 217 x T 217 x H 140 mm
780081
CHF 48.- / R3



Besteckeinsatz 105x105x140 mm

B 105 x T 105 x H 140 mm
780139
CHF 18.- / R3



Entkalker BestClear - Installationsset

Filterkapazität: bis 8'900 Liter bei 10°KH
 Filterkopf mit zwei 90°-Anschlüssen 3/8"
 andere Anschlussstücke gegen Aufpreis
 Abmessung: Ø 185 mm, Höhe 580 mm
109.890
CHF 390.- / R1





Entkalker BestClear - Ersatzfilterkerze

Masse: Ø 185 mm, Höhe 560 mm
107.125
CHF 295.- / R1

i Andere Anschlussstücke auf Seite 67

Geschirrspülmaschine



Geschirrspülmaschine TF-517

Masse: B 600 x T 600 x H 820 mm
 Nutzbare Innenhöhe: 325 mm
 Gehäuse und Tür doppelwandig
 Material: CNS 18/10
 Elektronische Steuerung
 Programmdauer: 60 / 120 / 150 Sekunden
 mit Ablaufpumpe
 mit Spülmitteldosierpumpe
 mit Glanzmitteldosierpumpe
 mit Teilentleerungsfunktion
 Gesamtanschlusswert: 3 NAC 400V - 5.4 kW - 16A
 Tankheizung 1.4 kW
 Boilerheizung 4.9 kW
 Boilerinhalt: 6 Liter
 Tiefgezogener Tank: 15 Liter Inhalt
 Wasserverbrauch pro Spülgang 2.1 Liter
 Optimaler Wasserversorgungsdruck: 2-4 bar
 Inklusive: 1 Tellerkorb, 1 Gläserkorb & 1 Besteckköcher
 Gewicht: 59 kg
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

110.517

CHF 5'540.- / R2

Zubehör zu Geschirrspülmaschine



Geschirrwaschmittel Silaphos 12.5kg

Ab 20°fh (Wasserhärte)
 Leicht chlorhaltig
 Flüssig - 12.5 kg
2812.00
CHF 88.- / R3

Geschirrwaschmittel Silaphos 25kg

Ab 20°fh (Wasserhärte)
 Leicht chlorhaltig
 Flüssig - 25 kg
2825.00
CHF 165.- / R3

Glanztrockner Clean Dish Brillant S

Ab 20°fh (Wasserhärte)
 in Kombination mit Silaphos
 Flüssig - 10 kg
3210.00
CHF 68.- / R3



Geschirrwaschmittel Clean Wash 12.5kg

Bis 20°fh (Wasserhärte)
 Stark chlorhaltig
 Flüssig - 12.5 kg
2014.00
CHF 72.- / R3

Geschirrwaschmittel Clean Wash 25kg

Bis 20°fh (Wasserhärte)
 Stark chlorhaltig
 Flüssig - 25 kg
2025.00
CHF 138.- / R3

Glanztrockner Clean Dish Brillant NAS

Bis 20°fh (Wasserhärte)
 in Kombination mit Clean Wash
 Flüssig - 10 kg
3010.00
CHF 65.- / R3

Durchschub-Spülmaschinen

Die **Durchschub-Spülmaschine Serie DS 1002** zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Leistung und Vielseitigkeit aus. Die effiziente Nutzung der Pumpe sorgt für verkürzte Spülzeiten und geringe Betriebskosten. Der Korb von 500 x 500 mm bietet Platz für 22 Teller. Dank des geräumigen Nutzraumes können auch grosse Gegenstände gespült werden.

Hygiene

- Elektronischer Thermostopp zur Gewährleistung einer korrekten Nachspültemperatur
- Boiler mit grossem Fassungsvermögen
- Integraler Wannefilter
- Selbstentleerende Vertikalpumpe
- Spülinnenraum vollkommen ohne Verschweissung tiefgezogen

Sicherheit und Ergonomie

- Patentiertes Hubsystem: geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit
- Elektronische Selbstdiagnose zur Garantie der Funktionstüchtigkeit
- Bauteile von der Frontabdeckung zugänglich
- Geringe Geräuscentwicklung
- Wanne zur leichten Reinigung in Frontalposition
- „Securinse-System“ zur Garantie einer korrekten Ausführung der Nachspülung



Durchschub-Spülmaschine DS1002

Masse mit Griff: B 721 x T 836 x H 1565* mm
Masse ohne Griff: B 633 x T 755 x H 1565* mm
(* Höhe mit geöffneter Haube: 2080 mm)
Füsse höhenverstellbar +/- 30 mm
Nutzbare Innenhöhe: 440 mm
Gehäuse und Haube doppelwandig
Material: CNS 18/10
Elektronische Steuerung
Programmdauer: 60 / 110 / 150 Sekunden
mit Spülmitteldosierpumpe
mit Glanzmitteldosierpumpe
mit Nachspülpumpe
Gesamtanschlusswert 3NAC 400V – 8.7 kW
Tankheizung 2.5 kW
Tiefgezogener Tank: 22 Liter Inhalt
Boilerheizung 8.0 kW
Boilerinhalt: 6 Liter
Wasserverbrauch pro Spülgang: 2.3 Liter
Optimaler Wasserversorgungsdruck: 2-4 bar
Wasserzulauf 3/4"
Wasserablauf Ø 32 mm
Gewicht 105 kg
Inklusive: 1 Tellerkorb, 1 Gläserkorb & 1 Besteckkocher
Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)
109.161
CHF 8'480.- / R2



Lieferung ohne Zu-/Ablauftisch und ohne Vorabräumung!

Die **Durchschub-Spülmaschine DS 1002 NRG** ist mit einem System zur Wärmerückgewinnung ausgestattet. Nach Abschluss des Nachspülens wird der heisse, gesättigte Wasserdampf im Spülraum angesaugt und in einen Wärmetauscher geleitet. Dort kondensieren die Wrasen und die Wärme wird an das kalte Zulaufwasser abgegeben.

Dieses System bietet folgende Vorteile:

- Stark verminderte Dampffreisetzung: durch das Ansaugen des Wasserdampfs im Spülraum tritt beim Öffnen der Haube kaum mehr Dampf aus.
- Einsparungen beim Stromverbrauch: durch das System zur Wärmerückgewinnung steigt die Temperatur des Zulaufwassers um ca. 25 °C, womit der Stromverbrauch für das Erhitzen des Kaltwassers um rund 30% reduziert wird.



Durchschub-Spülmaschine DS1002-NRG

Masse mit Griff: B 721 x T 836 x H 2265 mm
 Masse ohne Griff: B 633 x T 755 x H 2265 mm
 Füße höhenverstellbar +/-30 mm
 Nutzbare Innenhöhe: 440 mm
 Gehäuse und Haube doppelwandig
 Material: CNS 18/10
 Elektronische Steuerung
 Programmdauer: 60 / 110 / 150 Sekunden
 mit Spülmitteldosierpumpe
 mit Glanzmitteldosierpumpe
 mit Nachspülpumpe
 Gesamtanschlusswert 3NAC 400V – 8.7 kW
 Tankheizung 2.5 kW
 Tiefgezogener Tank: 22 Liter Inhalt
 Boilerheizung 8.0 kW
 Boilerinhalt: 6 Liter
 Wasserverbrauch pro Spülgang: 2.3 Liter
 Optimaler Wasserversorgungsdruck: 2-4 bar
 Wasserzulauf 3/4"
 Wasserablauf Ø 32 mm
 Gewicht 128 kg
 Inklusive: 1 Tellerkorb, 1 Gläserkorb & 1 Besteckköcher
 Stecker-Typ: Typ 25 / CEE 16 (nicht im Lieferumfang)

109.160

CHF 12'130.- / R2



Lieferung ohne Zu-/Ablauftisch und ohne Vorabräumung!

Zubehör zu Durchschub-Spülmaschinen



Vorabräumung links, B 1200

mit Spritzschutz, 100 mm hoch
Spülbecken rechts
B 1200 x T 715 x H 850 mm
Gewicht: 22.5 kg
109.770
CHF 1'970.- / R1



Vorabräumung rechts, B 1200

mit Spritzschutz, 100 mm hoch
Spülbecken links
B 1200 x T 715 x H 850 mm
Gewicht: 22.5 kg
109.771
CHF 1'970.- / R1



Vorabräumung links, Abfallschacht, B 1200

mit Abfallschacht
mit Spritzschutz, 100 mm hoch
Spülbecken rechts
B 1200 x T 715 x H 850 mm
Gewicht: 24 kg
109.772
CHF 2'130.- / R1



Vorabräumung rechts, Abfallschacht, 1200

mit Abfallschacht
mit Spritzschutz, 100 mm hoch
Spülbecken links
B 1200 x T 715 x H 850 mm
Gewicht: 24 kg
109.773
CHF 2'130.- / R1



Zu- oder Ablauftisch links, B 700

mit Spritzschutz, 100 mm hoch
B 700 x T 715 x H 850 mm
Gewicht: 12 kg
109.775
CHF 905.- / R1



Zu- oder Ablauftisch rechts, B 700

mit Spritzschutz, 100 mm hoch
B 700 x T 715 x H 850 mm
Gewicht: 12 kg
109.776
CHF 905.- / R1



Zu- oder Ablauftisch links, B 1200

mit Spritzschutz, 100 mm hoch
B 1200 x T 715 x H 850 mm
Gewicht: 22 kg
109.777
CHF 1'260.- / R1



Zu- oder Ablauftisch rechts, B 1200

mit Spritzschutz, 100 mm hoch
B 1200 x T 715 x H 850 mm
Gewicht: 22 kg
109.778
CHF 1'260.- / R1



Abfalleimer 56 Liter

Passender Abfalleimer für die Vorabräumungen 109.772 und 109.773 der Bartscher Durchschub-Spülmaschinen. Behälter und Deckel CNS 18/10 Abnehmbarer Deckel mit Griff, kann seitlich am Eimer eingehängt werden
Volumen: 56 Liter
Behälter-Innenmass: Ø 370 mm, Höhe 520 mm
4 Lenkrollen, Ø 60 mm
Masse: B 460 x T 400 x H 620/723 mm
Gewicht: 6.6 kg
860.006
CHF 270.- / R1

Armaturen

- Stabile Profi-Ausführung
- Hohe Durchflussleistung
- ECO-Keramikkartusche
- Komplett aus Edelstahl (Ausnahme: 109.9120)



Hebelmischer für Handwaschbecken 1/2"

Montagebohrung: Ø 35 mm
 Höhe Auslauf: 120 mm
 Ausladung Auslauf: 205 mm
 Gesamthöhe: 155 mm
 Anschluss:
 Flexible Schläuche 3/8" x 450 mm
109.9120
CHF 249.- / R2



Einhebel-Standbatterie 3/4" 368-300

Montagebohrung: Ø 43 mm
 Höhe Auslauf: 265 mm
 Ausladung Auslauf: 300 mm
 Gesamthöhe: 368 mm
 Anschluss:
 Kupferrohre mit 1/2" Gewinde
109.9230
CHF 805.- / R2



Einhebel-Standbatterie 3/4" 658-300

Montagebohrung: Ø 43 mm
 Höhe Auslauf: 555 mm
 Ausladung Auslauf: 300 mm
 Gesamthöhe: 658 mm
 Anschluss:
 Kupferrohre mit 1/2" Gewinde
109.9330
CHF 895.- / R2



Datenblätter und Massskizzen zu den Armaturen finden Sie unter www.bartscher.ch in der Kategorie Spülen. Dort finden Sie auch Modelle mit anderen Ausladungen.



Einhebel-Standbatterie mit Brause

Montagebohrung: Ø 30 mm
 Höhe Auslauf: 120 mm
 Ausladung Auslauf: 230 mm
 Gesamthöhe: 450 mm
 Anschluss:
 Flexible Schläuche 3/8" x 420 mm
109.9423
CHF 725.- / R2



Geschirrspülbrause 1/2" 1100-350

Montagebohrung: Ø 30 mm
 Höhe Auslauf: 145 mm
 Ausladung Auslauf: 350 mm
 Gesamthöhe: 1100 mm
 Anschluss:
 Flexible Schläuche 3/8" x 450 mm
109.9535
CHF 1'095.- / R2



Geschirrspülbrause 1/2" 770-300

Montagebohrung: Ø 30 mm
 Höhe Auslauf: 227 mm
 Ausladung Auslauf: 300 mm
 Gesamthöhe: 770 mm
 Anschluss:
 Flexible Schläuche 3/8" x 450 mm
109.9630
CHF 1'275.- / R2

Spülkörbe 500 x 500 mm / Zubehör

Die stapelbaren Spülmaschinenkörbe von Bartscher sorgen für gute Spülergebnisse, gutes Korbhandling und für eine saubere und sichere Aufbewahrung.



Universalkorb 500x500mm

Stapelbar
Korbgrösse: 500 x 500 mm
Korbhöhe: 100 mm
Gewicht: 1.2 kg
5301
CHF 39.- / R1



Besteckkorb 500x500mm

Stapelbar
Korbgrösse: 500 x 500 mm
Korbhöhe: 100 mm
Gewicht: 1.35 kg
5302
CHF 39.- / R1




Tellerkorb 500x500mm

Stapelbar
Korbgrösse: 500 x 500 mm
Korbhöhe: 100 mm
Gewicht: 1.4 kg
5303
CHF 41.- / R1



Besteckkorb mit 8 Fächern

Stapelbar
Korbgrösse: 430 x 210 mm
Korbhöhe: 155 mm
Gewicht: 0.55 kg
5305
CHF 41.- / R1



Spülrost 500/500 mm

Chromnickelstahl
Masse: B 500 x T 500 mm
Gewicht: 1.7 kg
101.094
CHF 61.- / R1



Spülkorbwagen ASP700

Material: Edelstahl
Ausgelegt für: 7 Geschirrkörbe 500x500 mm
Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
Tragfähigkeit max.: 100 kg gesamt,
20 kg pro Einschub
4 gummibereitete Lenkrollen
Bausatz, einfache Montage
B 565 x T 555 x H 1750 mm
Gewicht: 15.8 kg
300.147
CHF 232.- / R1



Geschirrkorbwagen

Chromnickelstahl
Tragfähigkeit: 120 kg
Transportfläche:
B 513 x T 583 mm
4 Lenkrollen Ø 100 mm
B 515 x T 640 x H 925 mm
Gewicht: 8.75 kg
300.143
CHF 192.- / R1



Abdeckhaube für 8 Geschirrkörbe H 100mm
passend zum Geschirrkorbwagen 300.143
für Wagen bestückt mit 8 Spülkörben, Höhe 100 mm
Masse in Anwendung: B 535 x T 555 x H 815 mm
300.156
CHF 22.- / R1



Abdeckhaube für 15 Geschirrkörbe H 100mm
passend zum Geschirrkorbwagen 300.143
für Wagen bestückt mit 15 Spülkörben, Höhe 100 mm
Masse in Anwendung: B 535 x T 555 x H 1410 mm
300.144
CHF 30.- / R1

16 Fächer



Fachgrösse	Gesamthöhe	Innenhöhe	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
111 x 111 mm	100 mm	83 mm	1.55 kg	CHF 50.-	5316
111 x 111 mm	142 mm	123 mm	2.10 kg	CHF 58.-	5318
111 x 111 mm	183 mm	166 mm	2.40 kg	CHF 78.-	5319
111 x 111 mm	225 mm	207 mm	2.95 kg	CHF 94.-	5320
111 x 111 mm	266 mm	245 mm	3.25 kg	CHF 116.-	5321
111 x 111 mm	306 mm	285 mm	3.80 kg	CHF 122.-	5322

25 Fächer



Fachgrösse	Gesamthöhe	Innenhöhe	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
89 x 89 mm	100 mm	83 mm	1.60 kg	CHF 50.-	5325
89 x 89 mm	142 mm	123 mm	2.25 kg	CHF 69.-	5327
89 x 89 mm	183 mm	166 mm	2.55 kg	CHF 78.-	5328
89 x 89 mm	225 mm	207 mm	3.10 kg	CHF 98.-	5329
89 x 89 mm	266 mm	245 mm	3.40 kg	CHF 116.-	5330
89 x 89 mm	306 mm	285 mm	3.95 kg	CHF 126.-	5331

36 Fächer



Fachgrösse	Gesamthöhe	Innenhöhe	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
73 x 73 mm	100 mm	83 mm	1.65 kg	CHF 51.-	5336
73 x 73 mm	142 mm	123 mm	2.40 kg	CHF 69.-	5338
73 x 73 mm	183 mm	166 mm	2.70 kg	CHF 78.-	5339
73 x 73 mm	225 mm	207 mm	3.45 kg	CHF 102.-	5340
73 x 73 mm	266 mm	245 mm	3.75 kg	CHF 116.-	5341
73 x 73 mm	306 mm	285 mm	4.50 kg	CHF 126.-	5342

49 Fächer



Fachgrösse	Gesamthöhe	Innenhöhe	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
62 x 62 mm	100 mm	83 mm	1.75 kg	CHF 52.-	5349
62 x 62 mm	142 mm	123 mm	2.65 kg	CHF 67.-	5351
62 x 62 mm	183 mm	166 mm	2.95 kg	CHF 79.-	5352
62 x 62 mm	225 mm	207 mm	3.85 kg	CHF 109.-	5353
62 x 62 mm	266 mm	245 mm	4.15 kg	CHF 121.-	5354
62 x 62 mm	306 mm	285 mm	5.05 kg	CHF 137.-	5355

Besteckpoliermaschinen

Die Geräte dienen zum Trocknen und Polieren von Besteckteilen. Diese Vorteile sprechen für einen Einsatz der Besteckpoliermaschinen in Ihrem Betrieb:

- Durch die konstante Betriebstemperatur von 80 °C werden die Hygiene-Richtlinien nach EU-Norm erfüllt.
- Verringerung der Betriebskosten
- Bedienerfreundlich
- Zeitersparnis
- Einfache und schnelle Reinigung
- Geräuscharm



Besteckpoliermaschine Raptor 3500

CNS 18/10
Digitale Steuerung
Leistung: ca. 3'500 Besteckteile pro Stunde
Einfüllöffnung vorne,
5-7 Besteckteile pro Mal
Füllmenge Maisgranulat: 4 kg
Besteckauswurf unten
HACCP-konform durch 80°C Betriebstemperatur
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.7 kW
Masse: B 500 x T 560 x H 500 mm
Gewicht: 42 kg
Inklusive Maisgranulat
Stecker-Typ: Typ 12
110.433
CHF 6'480.- / R1



Besteckpoliermaschine Eagle 5000

CNS 18/10
Digitale Steuerung
Leistung: 5000-6000 Besteckteile pro Stunde
Einfüllöffnung vorne,
10-12 Besteckteile pro Mal
Füllmenge Maisgranulat: 4 kg
HACCP-konform durch 80°C Betriebstemperatur
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW
Masse: B 660 x T 680 x H 470 mm
Gewicht: 82 kg
Inklusive Maisgranulat und ausziehbarer Korbablage
Stecker-Typ: Typ 12
110.435
CHF 7'490.- / R1



Granulat - 4kg-Beutel
109.442
CHF 85.- / R1



Granulat - 7kg-Beutel
109.440
CHF 115.- / R1



Granulat - 5kg-Beutel
109.441
CHF 95.- / R1



Granulat

Das verwendete Maiskolbengranulat ist ein umweltfreundliches Pflanzengranulat, welches Flecken schonend entfernt. Das Granulat sollte je nach Bedarf - spätestens alle 3 Monate - gewechselt werden, damit das Gerät innen stets hygienisch sauber ist. Nach Gebrauch kann das Granulat problemlos umweltfreundlich entsorgt werden.

Gläserpoliermaschinen

Ihre Gläser werden durch fünf rotierende Bürsten mit Unterstützung von Heissluftgebläse innert weniger Sekunden sauber poliert.

- Bis zu 50% Arbeitskosten-Ersparnis
- Weniger Glasbruch
- Geringere Verletzungsgefahr
- Hoher Hygiene-Standard



Gläserpoliermaschine



Gehäuse Edelstahl
Polierkopftücher aus Mikrofaser, abnehmbar
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.1 kW
Masse: B 340 x T 305 x H 520 mm
Gewicht: 16 kg
Stecker-Typ: Typ 12



109.470
CHF 3'290.- / R1



Ersatzbürsten-Set mit 5 Bürsten
109.472
CHF 430.- / R3



Gläserpolierbürste XS
109.474
CHF 82.- / R3

Herdserien


Wird 1 Herdserie

Back 60/20 Serie 600 Serie 700
Serie 900 Serie 1100 Kochblättern

Auswahl einschränken

Alte Serie ändern Andere Funktionen Auf der Herdherke Anzahl der Herdherken Anzahl der Herdherken Anzahl der Herdherken Anzahl der Herdherken Anzahl der Herdherken
Backblech Ein 120 Herdherke auf Tisch Gehäuse-Brenner Tisch-Grill-Brenner Tisch-Grill-Brenner Tisch-Grill-Brenner Tisch-Grill-Brenner

Filter zurücksetzen

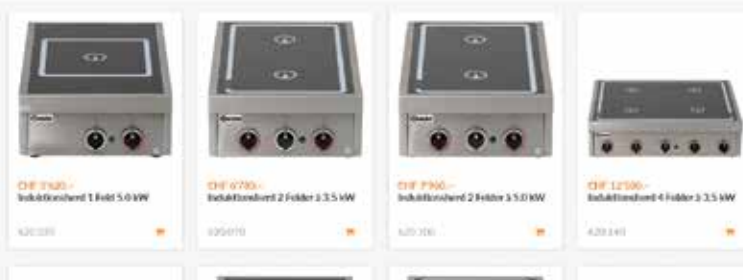

Alle unsere Produkte und vieles
mehr finden Sie auch bequem
auf unserem Online-Shop
www.bartscher.ch





MÖBEL UND EINRICHTUNGEN

Aufsatzborde



Aufsatzborde einfach

Edelstahl, allseitig abgekantet,
mit Vierkantrohren 25 x 25 mm
Bautiefe 350 mm, Höhe 400 mm

Breite	Preis / R1	Art.-Nr.
800 mm	CHF 275.-	315.080
1000 mm	CHF 287.-	315.100
1200 mm	CHF 298.-	315.120
1400 mm	CHF 303.-	315.140
1600 mm	CHF 328.-	315.160
1800 mm	CHF 348.-	315.180
2000 mm	CHF 362.-	315.200



Aufsatzborde zweifach

Edelstahl, allseitig abgekantet,
mit Vierkantrohren 25 x 25 mm
Bautiefe 350 mm, Höhe 400 mm

Breite	Preis / R1	Art.-Nr.
800 mm	CHF 503.-	325.080
1000 mm	CHF 526.-	325.100
1200 mm	CHF 536.-	325.120
1400 mm	CHF 559.-	325.140
1600 mm	CHF 596.-	325.160
1800 mm	CHF 645.-	325.180
2000 mm	CHF 678.-	325.200



Gewürzbord für GN-Behälter 1/6

aus Edelstahl, mit GN-Behälter-Stopper
inklusive Befestigungsmaterial
Tiefe jeweils 200 mm

Breite	Anzahl GN-1/6	Preis / R1	Art.-Nr.
800 mm	4	CHF 202.-	389.080
1000 mm	5	CHF 229.-	389.100
1200 mm	6	CHF 250.-	389.120
1400 mm	7	CHF 268.-	389.140

Wandregale



Wandregale 1-etagig

mit Konsolen und Verstellbahnen
Höhe 294 mm

Tiefe 300 mm

Breite	Konsolen	Preis / R2	Art.-Nr.
600	2	CHF 256.-	M64030063
800	2	CHF 268.-	M64030083
1000	2	CHF 281.-	M64030103
1200	2	CHF 293.-	M64030123
1400	2	CHF 305.-	M64030143
1600	3	CHF 378.-	M64030163
1800	3	CHF 390.-	M64030183
2000	3	CHF 403.-	M64030203
2200	4	CHF 488.-	M64030223
2400	4	CHF 500.-	M64030243

Tiefe 400 mm

Breite	Konsolen	Preis / R2	Art.-Nr.
600	2	CHF 268.-	M64030064
800	2	CHF 293.-	M64030084
1000	2	CHF 305.-	M64030104
1200	2	CHF 329.-	M64030124
1400	3	CHF 378.-	M64030144
1600	3	CHF 427.-	M64030164
1800	3	CHF 439.-	M64030184
2000	3	CHF 464.-	M64030204
2200	4	CHF 537.-	M64030224
2400	4	CHF 561.-	M64030244



Wandregale 2-etagig

mit Konsolen und Verstellbahnen
Höhe 588 mm

Tiefe 300 mm

Breite	Konsolen	Preis / R2	Art.-Nr.
600	2	CHF 464.-	M64040063
800	2	CHF 488.-	M64040083
1000	2	CHF 512.-	M64040103
1200	2	CHF 549.-	M64040123
1400	2	CHF 573.-	M64040143
1600	3	CHF 683.-	M64040163
1800	3	CHF 720.-	M64040183
2000	3	CHF 744.-	M64040203
2200	4	CHF 878.-	M64040223
2400	4	CHF 903.-	M64040243

Tiefe 400 mm

Breite	Konsolen	Preis / R2	Art.-Nr.
600	2	CHF 500.-	M64040064
800	2	CHF 537.-	M64040084
1000	2	CHF 573.-	M64040104
1200	2	CHF 610.-	M64040124
1400	3	CHF 744.-	M64040144
1600	3	CHF 769.-	M64040164
1800	3	CHF 817.-	M64040184
2000	3	CHF 866.-	M64040204
2200	4	CHF 1'000.-	M64040224
2400	4	CHF 1'037.-	M64040244



Weitere CNS Möbel finden Sie online auf www.bartscher.ch



Arbeitstische

- Arbeitstische aus CNS 18/10
- Scotch-Brite-Schliff
- Abdeckung 40 mm abgekantet
- Füße aus Vierkantröhr 40 x 40 mm



Arbeitstisch ohne Aufkantung

mit Zwischenboden
Höhe 900 mm

Tiefe 600 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
700	CHF 805.-	TGR00-076010
800	CHF 842.-	TGR00-086010
900	CHF 866.-	TGR00-096010
1000	CHF 903.-	TGR00-106010
1100	CHF 927.-	TGR00-116010
1200	CHF 952.-	TGR00-126010
1300	CHF 988.-	TGR00-136010
1400	CHF 1'013.-	TGR00-146010
1500	CHF 1'049.-	TGR00-156010
1600	CHF 1'074.-	TGR00-166010
1800	CHF 1'135.-	TGR00-186010
2000	CHF 1'196.-	TGR00-206010
2200	CHF 1'257.-	TGR00-226010

Tiefe 700 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
700	CHF 854.-	TGR00-077010
800	CHF 891.-	TGR00-087010
900	CHF 915.-	TGR00-097010
1000	CHF 939.-	TGR00-107010
1100	CHF 976.-	TGR00-117010
1200	CHF 1'000.-	TGR00-127010
1300	CHF 1'037.-	TGR00-137010
1400	CHF 1'061.-	TGR00-147010
1500	CHF 1'098.-	TGR00-157010
1600	CHF 1'122.-	TGR00-167010
1800	CHF 1'183.-	TGR00-187010
2000	CHF 1'244.-	TGR00-207010
2200	CHF 1'305.-	TGR00-227010



Schubladen

für Arbeitstische Tiefe 600 und 700 mm

Für Tische Tiefe 600 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Preis / R2	Art.-Nr.
400	560	254	CHF 451.-	CT1C0-045620
600	560	254	CHF 464.-	CT1C0-065620

Für Tische Tiefe 700 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Preis / R2	Art.-Nr.
400	660	254	CHF 476.-	CT1C0-046620
600	660	254	CHF 512.-	CT1C0-066620



Weitere CNS Möbel finden Sie online auf www.bartscher.ch



Arbeitstisch mit Aufkantung

mit Zwischenboden
Aufkantung 100 mm hoch
Höhe 900 mm

Tiefe 600 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
700	CHF 866.-	TGR0A-076010
800	CHF 903.-	TGR0A-086010
900	CHF 927.-	TGR0A-096010
1000	CHF 964.-	TGR0A-106010
1100	CHF 1'000.-	TGR0A-116010
1200	CHF 1'025.-	TGR0A-126010
1300	CHF 1'061.-	TGR0A-136010
1400	CHF 1'086.-	TGR0A-146010
1500	CHF 1'122.-	TGR0A-156010
1600	CHF 1'159.-	TGR0A-166010
1800	CHF 1'220.-	TGR0A-186010
2000	CHF 1'281.-	TGR0A-206010
2200	CHF 1'366.-	TGR0A-226010

Tiefe 700 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
700	CHF 915.-	TGR0A-077010
800	CHF 952.-	TGR0A-087010
900	CHF 976.-	TGR0A-097010
1000	CHF 1'013.-	TGR0A-107010
1100	CHF 1'037.-	TGR0A-117010
1200	CHF 1'074.-	TGR0A-127010
1300	CHF 1'110.-	TGR0A-137010
1400	CHF 1'135.-	TGR0A-147010
1500	CHF 1'171.-	TGR0A-157010
1600	CHF 1'196.-	TGR0A-167010
1800	CHF 1'269.-	TGR0A-187010
2000	CHF 1'330.-	TGR0A-207010
2200	CHF 1'391.-	TGR0A-227010



Schubladenblock

für Arbeitstische Tiefe 600 und 700 mm

Für Tische Tiefe 600 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Preis / R2	Art.-Nr.
400	560	508	CHF 1'330.-	CT3C0-045658
600	560	508	CHF 1'366.-	CT3C0-065658

Für Tische Tiefe 700 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Preis / R2	Art.-Nr.
400	660	508	CHF 1'366.-	CT3C0-046658
600	660	508	CHF 1'403.-	CT3C0-066658

Spültische

- Spültische aus CNS 18/10
- Scotch-Brite-Schliff
- Abdeckung 40 mm abgekantet
- Füße aus Vierkantröhr 40 x 40 mm
- mit Beckenverkleidung



Spültisch offen

Aufkantung 100 mm hoch
Höhe 900 mm

Tiefe 600 mm, Becken links

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	500 / 400 / 250 mm	CHF 1'440.-	LRSV0-106010
1200	400 / 400 / 250 mm	CHF 1'610.-	LRSV0-126010
1400	2 x 400 / 400 / 250 mm	CHF 2'050.-	LRSVV-146010
1600	2 x 500 / 400 / 250 mm	CHF 2'184.-	LRSVV-166010

Tiefe 700 mm, Becken links

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	500 / 500 / 300 mm	CHF 1'537.-	LRSV0-107010
1200	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'635.-	LRSV0-127010
1400	600 / 500 / 300 mm	CHF 1'757.-	LRSV0-147010
1400	2 x 400 / 500 / 250 mm	CHF 2'086.-	LRSVV-147010
1600	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'342.-	LRSVV-167010
1800	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'513.-	LRSVV-187010
2000	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 2'599.-	LRSVV-207010

Tiefe 600 mm, Becken rechts

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	500 / 400 / 250 mm	CHF 1'440.-	LRSV0-106010
1200	400 / 400 / 250 mm	CHF 1'610.-	LRSV0-126010
1400	2 x 400 / 400 / 250 mm	CHF 2'050.-	LRSVV-146010
1600	2 x 400 / 400 / 250 mm	CHF 2'184.-	LRSVV-166010

Tiefe 700 mm, Becken rechts

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	500 / 500 / 300 mm	CHF 1'537.-	LRSV0-107010
1200	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'635.-	LRSV0-127010
1400	600 / 500 / 300 mm	CHF 1'757.-	LRSV0-147010
1400	2 x 400 / 500 / 250 mm	CHF 2'086.-	LRSVV-147010
1600	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'342.-	LRSVV-167010
1800	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'513.-	LRSVV-187010
2000	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 2'599.-	LRSVV-207010

Tiefe 600 mm, Becken mitte

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
2000	2 x 500 / 400 / 250 mm	CHF 2'660.-	LRSVS-206010

Tiefe 700 mm, Becken mitte

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
2000	2 x 400 / 500 / 250 mm	CHF 2'769.-	LRSVS-207010
2400	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 3'282.-	LRSVS-247010
2600	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 3'355.-	LRSVS-267010

Spülcenter

- Spülcenter aus CNS 18/10
- Scotch-Brite-Schliff
- Abdeckung 40 mm abgekantet
- Füsse aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
- mit Beckenverkleidung



Spülcenter offen

Aufkantung 100 mm hoch
Höhe 900 mm

Tiefe 600 mm, Becken links

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1200	400 / 400 / 250 mm	CHF 1'281.-	L6VS0-126010
1600	2 x 400 / 400 / 250 mm	CHF 1'806.-	L6VVS-166010

Tiefe 700 mm, Becken links

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1200	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'342.-	L6VS0-127010
1400	600 / 500 / 300 mm	CHF 1'464.-	L6VS0-147010
1600	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'879.-	L6VVS-167010
1800	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'123.-	L6VVS-187010
2000	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 2'294.-	L6VVS-207010

Tiefe 600 mm, Becken rechts

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1200	400 / 400 / 250 mm	CHF 1'281.-	L6SV0-126010
1600	2 x 400 / 400 / 250 mm	CHF 1'806.-	L6SVV-166010

Tiefe 700 mm, Becken rechts

Breite	Beckenmasse	Preis / R2	Art.-Nr.
1200	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'342.-	L6SV0-127010
1400	600 / 500 / 300 mm	CHF 1'464.-	L6SV0-147010
1600	400 / 500 / 250 mm	CHF 1'879.-	L6SVV-167010
1800	2 x 500 / 500 / 300 mm	CHF 2'123.-	L6SVV-187010
2000	2 x 600 / 500 / 300 mm	CHF 2'294.-	L6SVV-207010



Weitere CNS Möbel finden Sie online auf www.bartscher.ch



Arbeitsschränke

- Arbeitsschränke aus CNS 18/10
- Scotch-Brite-Schliff
- Abdeckung 40 mm abgekantet
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Runde Füße verstellbar
- mit Schiebetüren



Arbeitsschränke

Höhe 900 mm

Tiefe 600 mm ohne Aufkantung

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 2'257.-	TSR00-106010
1100	CHF 2'330.-	TSR00-116010
1200	CHF 2'391.-	TSR00-126010
1300	CHF 2'464.-	TSR00-136010
1400	CHF 2'538.-	TSR00-146010
1500	CHF 2'599.-	TSR00-156010
1600	CHF 2'672.-	TSR00-166010
1700	CHF 2'745.-	TSR00-176010
1800	CHF 2'806.-	TSR00-186010
1900	CHF 2'879.-	TSR00-196010
2000	CHF 2'952.-	TSR00-206010

Tiefe 700 mm ohne Aufkantung

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 2'428.-	TSR00-107010
1100	CHF 2'501.-	TSR00-117010
1200	CHF 2'586.-	TSR00-127010
1300	CHF 2'660.-	TSR00-137010
1400	CHF 2'745.-	TSR00-147010
1500	CHF 2'818.-	TSR00-157010
1600	CHF 2'891.-	TSR00-167010
1700	CHF 2'977.-	TSR00-177010
1800	CHF 3'050.-	TSR00-187010
1900	CHF 3'135.-	TSR00-197010
2000	CHF 3'209.-	TSR00-207010

Tiefe 600 mm mit Aufkantung (100 mm hoch)

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 2'330.-	TSR0A-106010
1100	CHF 2'403.-	TSR0A-116010
1200	CHF 2'464.-	TSR0A-126010
1300	CHF 2'538.-	TSR0A-136010
1400	CHF 2'611.-	TSR0A-146010
1500	CHF 2'684.-	TSR0A-156010
1600	CHF 2'757.-	TSR0A-166010
1700	CHF 2'830.-	TSR0A-176010
1800	CHF 2'904.-	TSR0A-186010
1900	CHF 2'965.-	TSR0A-196010
2000	CHF 3'038.-	TSR0A-206010

Tiefe 700 mm mit Aufkantung (100 mm hoch)

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 2'501.-	TSR0A-107010
1100	CHF 2'574.-	TSR0A-117010
1200	CHF 2'660.-	TSR0A-127010
1300	CHF 2'733.-	TSR0A-137010
1400	CHF 2'818.-	TSR0A-147010
1500	CHF 2'904.-	TSR0A-157010
1600	CHF 2'977.-	TSR0A-167010
1700	CHF 3'062.-	TSR0A-177010
1800	CHF 3'135.-	TSR0A-187010
1900	CHF 3'221.-	TSR0A-197010
2000	CHF 3'306.-	TSR0A-207010



Weitere CNS Möbel finden Sie online auf www.bartscher.ch



Wandhängeschränke

- Wandhängeschränke aus CNS 18/10
- Scotch-Brite-Schliff
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Bautiefe 380 mm
- Schallgedämpfte Flügel- oder Schiebetüren



Offene Wandhängeschränke

Höhe 720 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
400	CHF 451.-	PAR00-043810
600	CHF 561.-	PAR00-063810
800	CHF 683.-	PAR00-083810
1000	CHF 793.-	PAR00-103810
1200	CHF 915.-	PAR00-123810
1400	CHF 1'025.-	PAR00-143810
1500	CHF 1'074.-	PAR00-153810
1600	CHF 1'147.-	PAR00-163810
1800	CHF 1'257.-	PAR00-183810
2000	CHF 1'366.-	PAR00-203810

Höhe 900 mm

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
400	CHF 573.-	PAR00-043890
600	CHF 720.-	PAR00-063890
800	CHF 866.-	PAR00-083890
1000	CHF 1'013.-	PAR00-103890
1200	CHF 1'159.-	PAR00-123890
1400	CHF 1'293.-	PAR00-143890
1500	CHF 1'366.-	PAR00-153890
1600	CHF 1'440.-	PAR00-163890
1800	CHF 1'586.-	PAR00-183890
2000	CHF 1'732.-	PAR00-203890



Wandhängeschränke mit Türen

Höhe 720 mm, Flügeltüren

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
400	CHF 671.-	PBR00-043810
600	CHF 842.-	PBR00-063810
800	CHF 1'025.-	PBR00-083810

Höhe 900 mm, Flügeltüren

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
400	CHF 756.-	PBR00-043890
600	CHF 964.-	PBR00-063890
800	CHF 1'232.-	PBR00-083890

Höhe 720 mm, Schiebetüren

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 1'013.-	PSR00-103810
1200	CHF 1'159.-	PSR00-123810
1400	CHF 1'293.-	PSR00-143810
1500	CHF 1'354.-	PSR00-153810
1600	CHF 1'440.-	PSR00-163810
1800	CHF 1'586.-	PSR00-183810
2000	CHF 1'720.-	PSR00-203810

Höhe 900 mm, Schiebetüren

Breite	Preis / R2	Art.-Nr.
1000	CHF 1'293.-	PSR00-103890
1200	CHF 1'464.-	PSR00-123890
1400	CHF 1'647.-	PSR00-143890
1500	CHF 1'745.-	PSR00-153890
1600	CHF 1'842.-	PSR00-163890
1800	CHF 2'013.-	PSR00-183890
2000	CHF 2'196.-	PSR00-203890

Wand- und Deckenhauben

Haubenkörper

- komplett aus CNS 18/10
- mit rundumlaufender fett dicht verschweisster Fettaufangrinne
- alle Schnittkanten entgratet und umgeschlagen

Filter

- komplett aus CNS 18/10
- Flammenschutzfilter serienmässig
- sehr hoher Fettabscheidegrad

Rundfilter

- komplett aus CNS 18/10
- sehr hoher Fettabscheidegrad

Beleuchtung


- Standard:
LED-Aufbauleuchte IP65
- Optionen gegen Aufpreis:
Einbauleuchten oder LED-Lichtband

Gebälse

- Eingebaute, direktangetriebene Radialgebläse mit 230V Motor
- Elektronische, stufenlose Drehzahlregler (110-230V)

Zubehör

- Externe Gebläse, Kanäle, etc. auf Anfrage

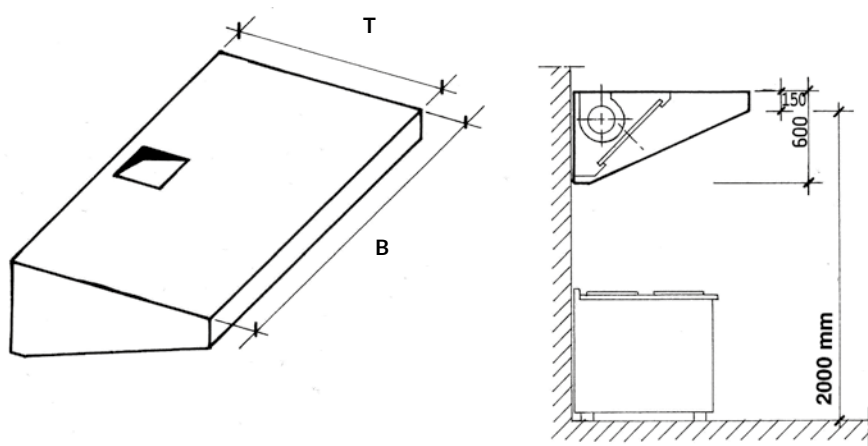

Wand-Abzugshauben, angeschrägt mit Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Gebälse	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			\varnothing	\varnothing			
1200 x 900 x 600/150 mm	2 x FB	1100 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 3'520.-	216.120
1400 x 900 x 600/150 mm	2 x FB	1350 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 3'960.-	216.140
1600 x 900 x 600/150 mm	3 x FC	1800 m ³ /h	300/300 mm	280 mm	1 x 36 W	CHF 4'520.-	216.160
1800 x 900 x 600/150 mm	3 x FC	2000 m ³ /h	300/300 mm	280 mm	1 x 36 W	CHF 4'630.-	216.180
2000 x 900 x 600/150 mm	4 x FC	2200 m ³ /h	300/300 mm	280 mm	1 x 36 W	CHF 4'970.-	216.200
2200 x 900 x 600/150 mm	4 x FC	2500 m ³ /h	300/300 mm	280 mm	1 x 58 W	CHF 5'010.-	216.220
2400 x 900 x 600/150 mm	4 x FC	2600 m ³ /h	300/300 mm	280 mm	1 x 58 W	CHF 5'510.-	216.240
2600 x 900 x 600/100 mm	4 x FC	2800 m ³ /h	300/300 mm	280 mm	1 x 58 W	CHF 5'720.-	216.260
1200 x 1100 x 600/150 mm	2 x FC	1450 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 3'710.-	218.120
1400 x 1100 x 600/150 mm	2 x FD	1600 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 4'250.-	218.140
1600 x 1100 x 600/150 mm	3 x FC	1800 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 4'600.-	218.160
1800 x 1100 x 600/150 mm	3 x FD	2000 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 4'750.-	218.180
2000 x 1100 x 600/150 mm	4 x FD	2200 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'140.-	218.200
2200 x 1100 x 600/150 mm	4 x FC	2600 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'300.-	218.220
2400 x 1100 x 600/150 mm	4 x FD	3000 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 58 W	CHF 5'610.-	218.240
2600 x 1100 x 600/150 mm	4 x FD	3200 m ³ /h	350/300 mm	380 mm	1 x 58 W	CHF 5'920.-	218.260
2800 x 1100 x 600/150 mm	5 x FD	3400 m ³ /h	350/300 mm	380 mm	1 x 58 W	CHF 6'260.-	218.280
3000 x 1100 x 600/150 mm	5 x FD	3600 m ³ /h	350/300 mm	380 mm	1 x 58 W	CHF 6'410.-	218.300


▪ FB: B 500 x T 300 x H 25 mm

▪ FC: B 400 x T 400 x H 25 mm

▪ FD: B 500 x T 400 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

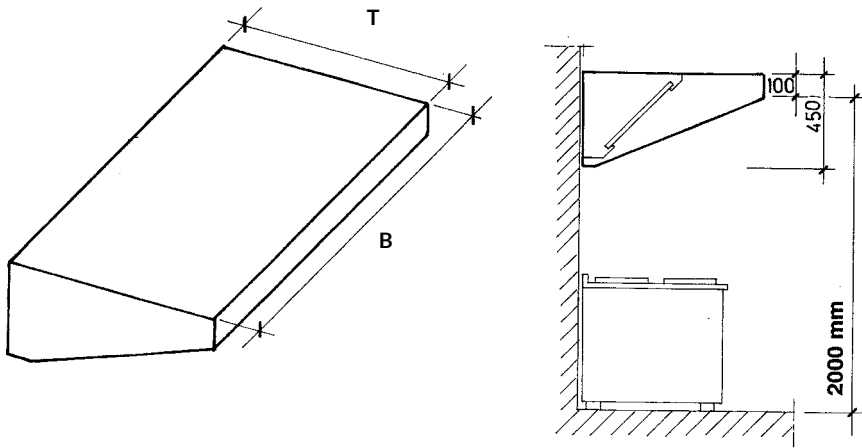

Wand-Abzugshauben, angeschrägt ohne Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 900 x 450/100 mm	2 x FD	1400 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'130.-	217.120
1400 x 900 x 450/100 mm	3 x FC	1500 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'230.-	217.140
1600 x 900 x 450/100 mm	3 x FC	1800 m ³ /h	300/250 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 2'430.-	217.160
1800 x 900 x 450/100 mm	3 x FD	2100 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 2'610.-	217.180
2000 x 900 x 450/100 mm	4 x FC	2400 m ³ /h	350/300 mm	380 mm	1 x 36 W	CHF 2'890.-	217.200
2400 x 900 x 450/100 mm	4 x FD	2900 m ³ /h	350/350 mm	400 mm	1 x 58 W	CHF 3'190.-	217.240
2600 x 900 x 450/100 mm	4 x FD	3100 m ³ /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 3'360.-	217.260
2800 x 900 x 450/100 mm	6 x FC	3400 m ³ /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	1 x 58 W	CHF 3'630.-	217.280
3000 x 900 x 450/100 mm	5 x FD	3600 m ³ /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	2 x 36 W	CHF 3'970.-	217.300
3400 x 900 x 450/100 mm	7 x FC	4000 m ³ /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 4'310.-	217.340
3600 x 900 x 450/100 mm	6 x FD	4300 m ³ /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 4'430.-	217.360
3800 x 900 x 450/100 mm	6 x FD	4600 m ³ /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 4'590.-	217.380
4000 x 900 x 450/100 mm	7 x FD	4800 m ³ /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 4'860.-	217.400
4200 x 900 x 450/100 mm	7 x FD	5100 m ³ /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 5'250.-	217.420
4600 x 900 x 450/100 mm	8 x FD	5600 m ³ /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 5'790.-	217.460
5000 x 900 x 450/100 mm	8 x FD	6100 m ³ /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 58 W	CHF 6'530.-	217.500



- FC: B 400 x T 400 x H 25 mm
- FD: B 500 x T 400 x H 25 mm

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 1100 x 450/100 mm	2 x FD	1550 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'250.-	219.120
1400 x 1100 x 450/100 mm	2 x FC	1800 m ³ /h	300/250 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 2'460.-	219.140
1600 x 1100 x 450/100 mm	3 x FC	2050 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 2'590.-	219.160
1800 x 1100 x 450/100 mm	3 x FD	2300 m ³ /h	350/300 mm	380 mm	1 x 36 W	CHF 2'700.-	219.180
2000 x 1100 x 450/100 mm	4 x FC	2600 m ³ /h	350/350 mm	400 mm	1 x 36 W	CHF 3'020.-	219.200
2400 x 1100 x 450/100 mm	4 x FD	3100 m ³ /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 3'360.-	219.240
2600 x 1100 x 450/100 mm	4 x FD	3300 m ³ /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 3'510.-	219.260
2800 x 1100 x 450/100 mm	6 x FC	3550 m ³ /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	1 x 58 W	CHF 3'780.-	219.280
3000 x 1100 x 450/100 mm	5 x FD	3800 m ³ /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 4'130.-	219.300
3400 x 1100 x 450/100 mm	7 x FC	4300 m ³ /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 4'570.-	219.340
3600 x 1100 x 450/100 mm	6 x FD	4600 m ³ /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 4'740.-	219.360
3800 x 1100 x 450/100 mm	7 x FD	4800 m ³ /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 4'880.-	219.380
4000 x 1100 x 450/100 mm	7 x FD	5200 m ³ /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 5'130.-	219.400
4200 x 1100 x 450/100 mm	9 x FC	5500 m ³ /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 5'560.-	219.420
4600 x 1100 x 450/100 mm	8 x FD	6100 m ³ /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 36 W	CHF 6'150.-	219.460
5000 x 1100 x 450/100 mm	8 x FD	6800 m ³ /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 58 W	CHF 6'940.-	219.500

- FC: B 400 x T 400 x H 25 mm
- FD: B 500 x T 400 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

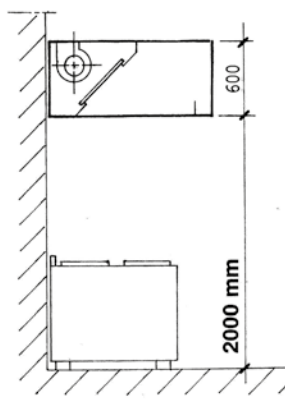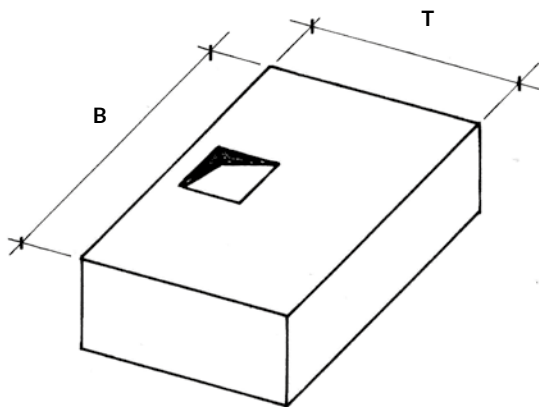

Wand-Abzugshauben, kastenförmig mit Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Gebläse	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 900 x 600 mm	2 x FB	1450 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 3'580.-	224.120
1400 x 900 x 600 mm	3 x FB	1550 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 3'910.-	224.140
1600 x 900 x 600 mm	3 x FC	1750 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 4'290.-	224.160
1800 x 900 x 600 mm	3 x FC	1950 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 4'410.-	224.180
2000 x 900 x 600 mm	4 x FC	2200 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 4'610.-	224.200
2200 x 900 x 600 mm	4 x FC	2500 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 4'910.-	224.220
2400 x 900 x 600 mm	4 x FD	2600 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 58 W	CHF 5'190.-	224.240
2600 x 900 x 600 mm	4 x FD	2800 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 58 W	CHF 5'530.-	224.260

▪ FB: B 500 x T 300 x H 25 mm

▪ FC: B 400 x T 400 x H 25 mm

▪ FD: B 500 x T 400 x H 25 mm

Masse (B x T x H)	Filter	Gebläse	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 1100 x 600 mm	2 x FB	1450 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 4'550.-	226.120
1400 x 1100 x 600 mm	2 x FB	1550 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 4'660.-	226.140
1600 x 1100 x 600 mm	3 x FC	1750 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'110.-	226.160
1800 x 1100 x 600 mm	3 x FC	1950 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'300.-	226.180
2000 x 1100 x 600 mm	4 x FC	2200 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'650.-	226.200
2200 x 1100 x 600 mm	4 x FC	2600 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 5'840.-	226.220
2400 x 1100 x 600 mm	4 x FD	3000 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	1 x 58 W	CHF 6'160.-	226.240
2600 x 1100 x 600 mm	4 x FD	3200 m ³ /h	350/300 mm	380 mm	1 x 58 W	CHF 6'440.-	226.260



▪ FB: B 500 x T 300 x H 25 mm

▪ FC: B 400 x T 400 x H 25 mm

▪ FD: B 500 x T 400 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

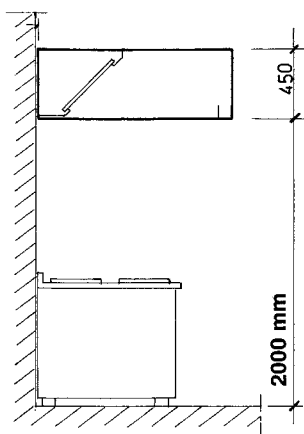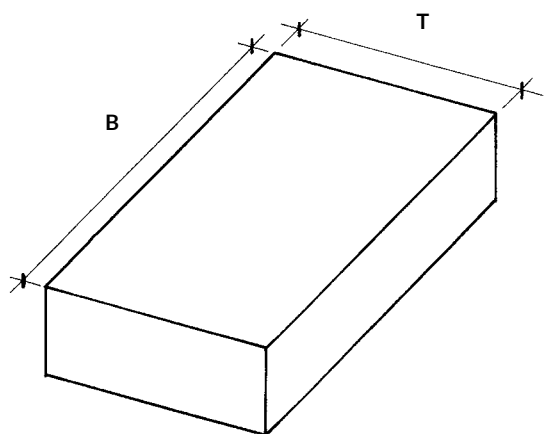

Wand-Abzugshauben, kastenförmig ohne Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 900 x 450 mm	2 x FD	1500 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'380.-	225.120
1400 x 900 x 450 mm	3 x FC	1750 m ³ /h	300/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'620.-	225.140
1600 x 900 x 450 mm	3 x FC	2000 m ³ /h	300/300 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 2'730.-	225.160
1800 x 900 x 450 mm	3 x FD	2250 m ³ /h	350/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 2'910.-	225.180
2000 x 900 x 450 mm	4 x FC	2500 m ³ /h	350/350 mm	380 mm	1 x 36 W	CHF 3'270.-	225.200
2400 x 900 x 450 mm	4 x FD	3000 m ³ /h	400/350 mm	400 mm	1 x 58 W	CHF 3'600.-	225.240
2600 x 900 x 450 mm	4 x FD	3250 m ³ /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 3'690.-	225.260
2800 x 900 x 450 mm	6 x FC	3500 m ³ /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	1 x 58 W	CHF 4'050.-	225.280
3000 x 900 x 450 mm	5 x FD	3750 m ³ /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	2 x 36 W	CHF 4'370.-	225.300
3400 x 900 x 450 mm	7 x FC	4250 m ³ /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 4'860.-	225.340
3600 x 900 x 450 mm	6 x FD	4500 m ³ /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'080.-	225.360
3800 x 900 x 450 mm	6 x FC	4750 m ³ /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 5'140.-	225.380
4000 x 900 x 450 mm	7 x FD	5000 m ³ /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 5'510.-	225.400
4200 x 900 x 450 mm	7 x FD	5300 m ³ /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 5'750.-	225.420
4600 x 900 x 450 mm	8 x FD	5800 m ³ /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 6'390.-	225.460
5000 x 900 x 450 mm	8 x FD	6400 m ³ /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 58 W	CHF 6'980.-	225.500



- FC: B 400 x T 400 x H 25 mm
- FD: B 500 x T 400 x H 25 mm

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 1100 x 450 mm	2 x FD	1600 m ³ /h	250/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'500.-	227.120
1400 x 1100 x 450 mm	3 x FC	1800 m ³ /h	300/250 mm	280 mm	1 x 18 W	CHF 2'730.-	227.140
1600 x 1100 x 450 mm	3 x FC	2000 m ³ /h	300/300 mm	300 mm	1 x 18 W	CHF 2'870.-	227.160
1800 x 1100 x 450 mm	3 x FD	2300 m ³ /h	350/300 mm	350 mm	1 x 36 W	CHF 3'040.-	227.180
2000 x 1100 x 450 mm	4 x FC	2600 m ³ /h	350/350 mm	380 mm	1 x 36 W	CHF 3'390.-	227.200
2400 x 1100 x 450 mm	4 x FD	3000 m ³ /h	400/350 mm	400 mm	1 x 58 W	CHF 3'800.-	227.240
2600 x 1100 x 450 mm	4 x FD	3300 m ³ /h	400/350 mm	420 mm	1 x 58 W	CHF 3'900.-	227.260
2800 x 1100 x 450 mm	6 x FC	3600 m ³ /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	1 x 58 W	CHF 4'270.-	227.280
3000 x 1100 x 450 mm	5 x FD	3800 m ³ /h	2 x 300/250 mm	2 x 300 mm	2 x 36 W	CHF 4'670.-	227.300
3400 x 1100 x 450 mm	7 x FC	4200 m ³ /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'080.-	227.340
3600 x 1100 x 450 mm	6 x FD	4500 m ³ /h	2 x 300/300 mm	2 x 350 mm	2 x 36 W	CHF 5'330.-	227.360
3800 x 1100 x 450 mm	6 x FC	4800 m ³ /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 5'400.-	227.380
4000 x 1100 x 450 mm	7 x FD	5200 m ³ /h	2 x 350/350 mm	2 x 380 mm	2 x 36 W	CHF 5'740.-	227.400
4200 x 1100 x 450 mm	7 x FD	5500 m ³ /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	2 x 36 W	CHF 5'990.-	227.420
4600 x 1100 x 450 mm	8 x FD	6200 m ³ /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 36 W	CHF 6'560.-	227.460
5000 x 1100 x 450 mm	8 x FD	6900 m ³ /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	2 x 58 W	CHF 7'310.-	227.500

- FC: B 400 x T 400 x H 25 mm
- FD: B 500 x T 400 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

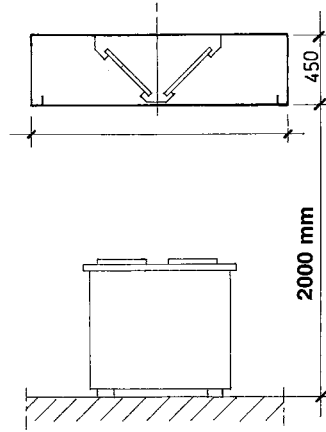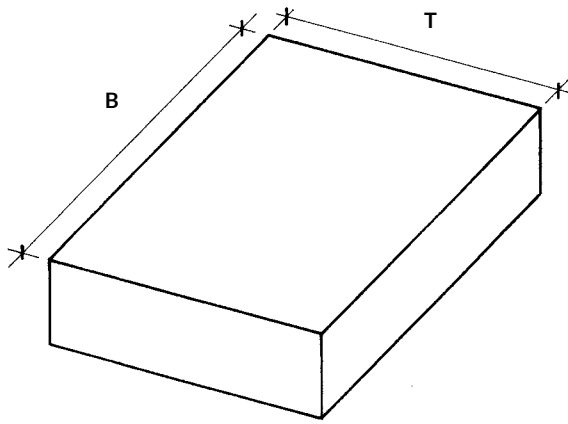

Decken-Abzugshauben, kastenförmig ohne Gebläse


Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1200 x 1300 x 450 mm	4 x FA	2000 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	2 x 18 W	CHF 3'080.-	229.120
1400 x 1300 x 450 mm	4 x FB	2350 m ³ /h	350/300 mm	380 mm	2 x 18 W	CHF 3'280.-	229.140
1600 x 1300 x 450 mm	4 x FB	2700 m ³ /h	350/350 mm	400 mm	2 x 18 W	CHF 3'500.-	229.160
1800 x 1300 x 450 mm	6 x FA	3050 m ³ /h	450/350 mm	420 mm	2 x 36 W	CHF 3'830.-	229.180
2000 x 1300 x 450 mm	6 x FB	3400 m ³ /h	400/350 mm	420 mm	2 x 36 W	CHF 4'140.-	229.200
2200 x 1300 x 450 mm	8 x FA	3750 m ³ /h	400/400 mm	450 mm	2 x 36 W	CHF 4'500.-	229.220
2400 x 1300 x 450 mm	8 x FA	4100 m ³ /h	450/400 mm	500 mm	2 x 36 W	CHF 4'620.-	229.240
2600 x 1300 x 450 mm	8 x FB	4450 m ³ /h	450/400 mm	500 mm	2 x 58 W	CHF 5'060.-	229.260
2800 x 1300 x 450 mm	8 x FB	4800 m ³ /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	2 x 58 W	CHF 5'200.-	229.280
3000 x 1300 x 450 mm	8 x FB	5150 m ³ /h	2 x 350/300 mm	2 x 380 mm	4 x 36 W	CHF 5'820.-	229.300
3200 x 1300 x 450 mm	8 x FB	5500 m ³ /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	4 x 36 W	CHF 6'040.-	229.320
3400 x 1300 x 450 mm	10 x FB	5850 m ³ /h	2 x 350/350 mm	2 x 400 mm	4 x 36 W	CHF 6'430.-	229.340
3600 x 1300 x 450 mm	10 x FB	6200 m ³ /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	4 x 36 W	CHF 6'540.-	229.360
3800 x 1300 x 450 mm	12 x FB	6550 m ³ /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	4 x 36 W	CHF 6'970.-	229.380
4000 x 1300 x 450 mm	12 x FB	6900 m ³ /h	2 x 400/350 mm	2 x 420 mm	4 x 36 W	CHF 7'100.-	229.400
4200 x 1300 x 450 mm	14 x FB	7300 m ³ /h	2 x 400/400 mm	2 x 450 mm	4 x 36 W	CHF 7'300.-	229.420
4600 x 1300 x 450 mm	14 x FB	8000 m ³ /h	2 x 400/400 mm	2 x 450 mm	4 x 36 W	CHF 7'520.-	229.460
5000 x 1300 x 450 mm	16 x FB	8800 m ³ /h	2 x 450/400 mm	2 x 500 mm	4 x 58 W	CHF 7'950.-	229.500

▪ FA: B 400 x T 300 x H 25 mm

▪ FB: B 500 x T 300 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.

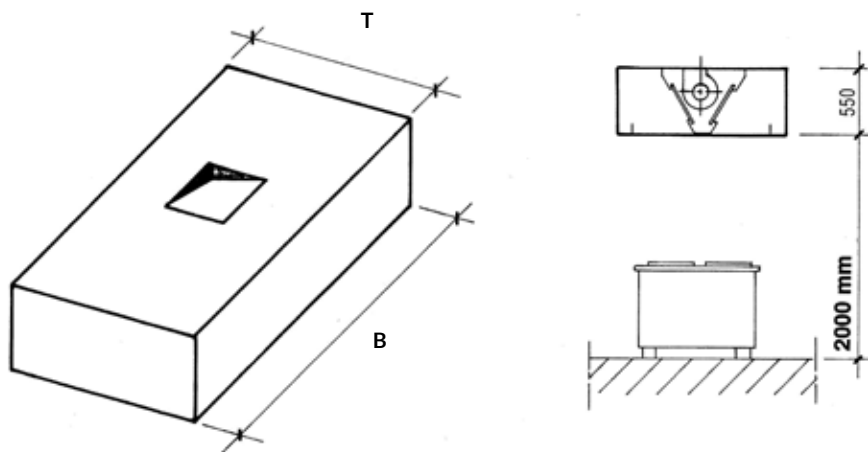

Decken-Abzugshauben, kastenförmig mit Gebläse

Masse (B x T x H)	Filter	Max. Leistung	Empfohlener Kanalquerschnitt		Beleuchtung	Preis / R1	Art.-Nr.
			∩	∅			
1400 x 1300 x 550 mm	4 x FB	2000 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	2 x 18 W	CHF 5'400.-	228.140
1600 x 1300 x 550 mm	4 x FB	2200 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	2 x 18 W	CHF 5'540.-	228.160
1800 x 1300 x 550 mm	4 x FD	2600 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	2 x 18 W	CHF 6'100.-	228.180
2000 x 1300 x 550 mm	8 x FA	2800 m ³ /h	300/300 mm	350 mm	2 x 36 W	CHF 6'480.-	228.200
2200 x 1300 x 550 mm	8 x FA	3200 m ³ /h	350/300 mm	380 mm	2 x 36 W	CHF 6'630.-	228.220
2400 x 1300 x 550 mm	8 x FC	3400 m ³ /h	350/300 mm	380 mm	2 x 58 W	CHF 7'490.-	228.240
2600 x 1300 x 550 mm	8 x FB	3800 m ³ /h	350/300 mm	380 mm	2 x 58 W	CHF 7'700.-	228.260

- FA: B 400 x T 300 x H 25 mm
- FB: B 500 x T 300 x H 25 mm
- FC: B 400 x T 400 x H 25 mm
- FD: B 500 x T 400 x H 25 mm



Hauben werden nach Bestellung gefertigt. Alle Mass-Änderungen und Anpassungen sind machbar.



Transportwagen 7 x 600x400

Material: Edelstahl
Rahmen aus Vierkantrohr 26 x 26 mm
Kapazität: 7 x 600x400mm
Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
Maximale Tragfähigkeit pro Einschub: 8 kg
Maximale Tragfähigkeit total: 60 kg
Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Feststellern
Ablagefläche oben: 470 x 620 mm
Bausatz, einfache Montage
B 535 x T 745 x H 995 mm
Gewicht: 13.6 kg
300.197

CHF 243.- / R1



Abdeckhaube zu Transportwagen 7 x 600x400
300.122

CHF 27.- / R1



Transportwagen 15 x 600x400

aus Chromnickelstahl
4 Lenkrollen (2 mit Bremsen)
Kapazität: 15 Bleche 600/400 mm
Abmessung: B 460 x T 620 x H 1620 mm
600.400

CHF 1'208.- / R2



Transportwagen 18 x 600x400

Material: Edelstahl
Rahmen aus Vierkantrohr 26 x 26 mm
Kapazität: 18 x 600x400mm
Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
Maximale Tragfähigkeit pro Einschub: 10 kg
Maximale Tragfähigkeit total: 80 kg
Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Feststellern
Bausatz, einfache Montage
B 535 x T 745 x H 1895 mm
Gewicht: 24.8 kg
300.198

CHF 385.- / R1



Abdeckhaube zu Transportwagen 18 x 600x400
300.184

CHF 41.- / R1



Transportwagen 7 x GN 1/1



Material: Edelstahl
 Rahmen aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm
 Kapazität: 7 x GN 1/1 - 65 mm tief
 Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
 Maximale Tragfähigkeit pro Einschub: 8 kg
 Maximale Tragfähigkeit total: 60 kg
 Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Feststellern
 Ablagefläche oben: 390 x 555 mm
 Bausatz, einfache Montage
 B 450 x T 675 x H 995 mm
 Gewicht: 11.9 kg

300.192
CHF 216.- / R1



Abdeckhaube zu Transportwagen 7 x GN 1/1
300.123
CHF 24.- / R1



Transportwagen 15 x GN 1/1



Material: Edelstahl
 Rahmen aus Vierkantrrohr 26 x 26 mm
 Kapazität: 15 x GN 1/1 - 65 mm tief
 Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
 Maximale Tragfähigkeit pro Einschub: 10 kg
 Maximale Tragfähigkeit total: 80 kg
 Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Feststellern
 Bausatz, einfache Montage
 B 440 x T 680 x H 1735 mm
 Gewicht: 19.2 kg

300.194
CHF 332.- / R1



Transportwagen 18 x GN 1/1



Material: Edelstahl
 Rahmen aus Vierkantrrohr 26 x 26 mm
 Kapazität: 18 x GN 1/1 - 65 mm tief
 Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
 Maximale Tragfähigkeit pro Einschub: 10 kg
 Maximale Tragfähigkeit total: 80 kg
 Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Feststellern
 Bausatz, einfache Montage
 B 450 x T 670 x H 1895 mm
 Gewicht: 23 kg

300.195
CHF 347.- / R1



Abdeckhaube zu Transportwagen 18 x GN 1/1
300.183
CHF 36.- / R1



Transportwagen 7 x GN 2/1



Material: Edelstahl
 Rahmen aus Vierkantrrohr 26 x 26 mm
 Kapazität: 7 x GN 2/1 - 65 mm tief
 Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
 Maximale Tragfähigkeit pro Einschub: 12 kg
 Maximale Tragfähigkeit total: 90 kg
 Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Feststellern
 Ablagefläche oben: 590 x 670 mm
 Bausatz, einfache Montage
 B 655 x T 795 x H 995 mm
 Gewicht: 14.6 kg
300.193
CHF 284.- / R1



Transportwagen 18 x GN 2/1



Material: Edelstahl
 Rahmen aus Vierkantrrohr 26 x 26 mm
 Kapazität: 18 x GN 2/1 - 65 mm tief
 Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
 Maximale Tragfähigkeit pro Einschub: 10 kg
 Maximale Tragfähigkeit total: 80 kg
 Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Feststellern
 Ablagefläche oben: 765 x 785 mm
 Bausatz, einfache Montage
 B 655 x T 835 x H 1745 mm
 Gewicht: 27.4 kg
300.196
CHF 465.- / R1



Tablett-Transportwagen 16KN



Material: Edelstahl
 geeignet für Kantinen-Norm-Tablets 443 x 343 mm
 Kapazität: 16 Tablett (2 x 8 Einschübe)
 beidseitig bestückbar
 Abstand zwischen den Einschüben 145 mm
 Maximale Tragfähigkeit total: 48 kg
 Maximale Tragfähigkeit pro Einschub: 8 kg
 1 Abstellfläche mit Reling (775 x 530 x 150 mm)
 4 Lenkrollen ø 125 mm, davon 2 mit Bremse
 B 965 x T 625 x H 1695 mm
 Bausatz, einfache Montage
 Gewicht: 37.4 kg
300.199
CHF 730.- / R1



Tablett KN45350-HG

Material: Kunststoff
 Kantinen-Norm
 Spülmaschinenfest
 Masse: B 450 x T 355 x H 20 mm
 Gewicht: 0.39 kg
701.054
CHF 14.- / R1



Transportwagen / Plattformwagen



Chromnickelstahl
 Transportfläche: B 560 x T 940 mm
 Tragfähigkeit: max. 200 kg
 2 feste Rollen, 2 Lenkrollen, Ø 125 mm
 Bausatz, einfache Montage
 B 560 x T 1050 x H 925 mm
 Gewicht: 14.4 kg
300.142
CHF 263.- / R1



Servier-/Transportwagen TS200 - 2 Borde



Chromnickelstahl
 2 Borde, je ca. B 830 x T 510 mm
 Abstand zwischen den Borden: 570 mm
 Tragfähigkeit: max. 100 kg
 4 Lenkrollen, 2 davon Feststellern
 Bausatz, einfache Montage
 B 920 x T 600 x H 945 mm
 Gewicht: 10 kg
A300.062
CHF 158.- / R1



Servier-/Transportwagen TS301 - 3 Borde



Chromnickelstahl
 Ausführung: Rahmen aus Rundrohr, Ø 25,8 mm
 3 Borde, je B 827 x T 510 mm
 Abstand zwischen den Borden: 265 mm
 Tragfähigkeit max.: 90 kg gesamt, 30 kg pro Bord
 4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm,
 je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern
 Bausatz, einfache Montage
 Masse: B 920 x T 600 x H 945 mm
 Gewicht: 13,4 kg
A300.073
CHF 175.- / R1



Servier-/Transportwagen TS500 - 5 Borde



Chromnickelstahl
 5 Borde, je ca. B 827 x T 510 mm
 Abstand zwischen den Borden: 265 mm
 Tragfähigkeit: max. 100 kg
 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
 Bausatz, einfache Montage
 B 920 x T 600 x H 1540 mm
 Gewicht: 18 kg
300.065
CHF 303.- / R1



Servier-/Transportwagen TS210



mit 2 Borden
und extra tiefer Abräummulde
Chromnickelstahl
4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
Tragfähigkeit: ca. 100 kg
B 920 x T 600 x H 945 mm
Bordmasse: ca. B 830 x T 510 mm
Abräummulde innen: B 760 x T 440 mm, 100 mm tief
Masse zwischen den Borden:
oberes Zwischenmass 170 mm,
unteres Zwischenmass 265 mm
Bausatz, einfache Montage
Gewicht: 14.1 kg

A300.056

CHF 225.- / R1



Servier-/Transportwagen 'Adjutant'



Kunststoff, Trägerstangen Aluminium
4 Lenkrollen
Tragfähigkeit: 120 kg
B 830 x T 415 x H 940 mm
Bordmasse: ca. B 620 x T 405 mm
Masse zwischen den Borden 300 mm
Bausatz, einfache Montage
Gewicht: 9.1 kg

A300.049

CHF 166.- / R1



Abräumbehälter-Set zu A300.049

passend zum Wagen "Adjutant"
aus robustem Kunststoff
Abfallbehälter, Inhalt: ca. 30 Liter,
B 335 x T 237 x H 560 mm
Besteckbehälter, Inhalt: ca. 9 Liter,
B 333 x T 230 x H 178 mm
Gewicht: 2.7 kg

A300.047

CHF 58.- / R1



Servier-/Transportwagen TSA300V



Kunststoff, Trägerstangen Aluminium
4 Lenkrollen, 2 feststellbar
3-seitige Verkleidung
3 Borde, je B 785 x T 485 mm
Abstand zwischen den Borden: 295 mm
Tragfähigkeit max.: 120 kg gesamt, 40 kg pro Bord
B 1000 x T 495 x H 920 mm
Bausatz, einfache Montage
Gewicht: 15.4 kg

300.055

CHF 258.- / R1



Abräumbehälter-Set zu 300.055

Material: Kunststoff
Abfallbehälter: B 343 x T 230 x H 440 mm
Besteckbehälter: B 333 x T 230 x H 173 mm
Gewicht: 2.0 kg

300.061

CHF 35.- / R1



Besteckwagen TBST200



Material: Chromnickelstahl & Kunststoff
 2 herausnehmbare Besteckkästen (511x286x110mm)
 4 Mulden pro Besteckkasten
 1 Grundbord B 590 x T 310 mm
 Abstand zwischen den Ebenen: 330 mm
 4 Lenkrollen Ø 80mm, davon 2 mit Feststellern
 Tragfähigkeit maximal: 60 kg
 Masse: B 594 x T 305 x H 1205 mm
 Gewicht: 10.6 kg
A300.111
CHF 185.- / R1



Besteckkasten GN 1/1

Material: Polypropylen
 mit 4 Mulden
 B 530 x T 325 x H 100 mm
 Gewicht: 0.4 kg
A500.410
CHF 13.- / R1

Ascher / Menütafel



Wandascher, silber



Einfache Entleerung über eine abschliessbare Frontklappe
 Gehäuse Edelstahl
 Volumen: ca. 6.5 Liter
 B 280 x T 140 x H 373 mm
 Gewicht: 2.75 kg
860.001
CHF 98.- / R1



Menütafel ‚Bartscher Bistro‘



für den Innen- und geschützten Aussenbereich
 Werbeträger im ansprechenden, zeitlosen Design
 mit Massivholz-Rahmen.
 Rahmen Echtholz (aus nachhaltigem Anbau)
 Beschriftungsfläche: Masse: B 530 x H 795 mm,
 HDF-Platte (hochdichte Holzfaserverplatte),
 UV-Lack-beschichtet
 Beidseitig beschreibbar mit Kreide/Kreidemarkern
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Einfache Reinigung
 Fertig montiert, platzsparend zu lagern
 B 660 x T 565 x H 1210 mm
 Gewicht: 7.4 kg
181.137
CHF 205.- / R1

Zettelhalter, Magnetleiste, Dosenöffner und Thermometer



Zettelhalter

Material: Aluminium
Rollen: Glas

Länge Zettelhalter	Masse (B x T x H)	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
610 mm	B 610 x T 20 x H 60 mm	0.45 kg	CHF 30.-	A256.061V
910 mm	B 910 x T 20 x H 60 mm	0.70 kg	CHF 36.-	A256.091V
1200 mm	B 1200 x T 20 x H 60 mm	0.85 kg	CHF 42.-	256.120



Magnetleiste 615AL

für Messer, Scheren, Küchenhelfer usw.
mit zwei Magnetstreifen
inklusive Befestigungsmaterial
Material: Aluminium
B 610 x T 19 x H 45 mm
Gewicht: 1.11 kg
A256.024
CHF 26.- / R1



Dosenöffner KB560

Stellfläche: B 131 x T 294 mm
Dosenhöhe max.: 565 mm
Klemmbefestigung
Tischplattenstärke max.: 60 mm
Masse: B 125 x T 290 x H 720 mm
Gewicht: 1.9 kg
A120.355
CHF 182.- / R1

Schneidmesser zu Dosenöffner KB560
A120.356
CHF 36.- / R1

Transportrad zu Dosenöffner KB560
A120.357
CHF 35.- / R1



Thermometer D3000 KTP

Ausgelegt für Kerntemperaturmessungen
Temperaturbereich: von -50°C bis 300°C
Temperaturfühler Ø 3.8 mm,
Einstechtiefe 120 mm
Digitales Anzeigefeld 22 x 10 mm
Nicht im Backofen anwendbar
Material: Kunststoff, Edelstahl
Abmessungen: B 34 x T 34 x H 160 mm
293.043
CHF 20.- / R1



Fritteusen-Thermometer A3000 TP

Ausgelegt für Fritteusen
Temperaturbereich: +10 bis +300°C
Verstellbarer Halte-Clip
Edelstahlfühler 300mm lang
Material: Edelstahl
Abmessungen: B 50 x T 50 x H 320 mm
292.046
CHF 10.- / R1



Kühlschrank-Thermometer A3000

Ausgelegt für Kühl- & Tiefkühlschränke
Temperaturbereich: von -30°C bis +30°C
Zum Hängen oder Stellen
Analoges Anzeigefeld: Ø 45mm
Material: Edelstahl
Abmessungen: B 62 x T 35 x H 71 mm
292.048
CHF 10.- / R1

Tische und Bänke



Multitisch, klappbar

Tragegriff
 Stabile Kunststoffoberfläche
 Gestell: Stahl lackiert
 B 1830 x T 760 x H 740 mm
 Gewicht: 14.7 kg
601.179
CHF 139.- / R1



Partybank, klappbar

Tragegriff
 Stabile Kunststoffoberfläche
 Gestell: Stahl lackiert
 B 1820 x T 295 x H 440 mm
 Gewicht: 7.5 kg
601.180
CHF 75.- / R1



Party-Stehtisch

Einfaches Aufbauen, leichtes Transportieren und platzsparend zu lagern.

Tischplatte:
 stabile Kunststoffoberfläche, Ø 700 mm
 Höhe: 1170 mm
 Gestell: verchromt, Stecksystem
 Gewicht: 9 kg
601.177
CHF 152.- / R1



Hussen-Set weiss zu Partytisch

Set bestehend aus:
 - Stehtisch-Husse
 - Schonbezug für Tischplatte

Ausgelegt für 5-beinige Stehtische:
 - Tischplatten-Durchmesser 700 mm
 - Höhe 1170 mm
 - Fuss-Durchmesser von 700 mm

601.168
CHF 53.- / R1



Hussen-Set schwarz zu Partytisch

Farbe: schwarz
601.203
CHF 53.- / R1



Hussen-Schonbezug weiss zu Partytisch

Dieser Ersatz-Schonbezug ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Wechseln des Schonbezuges aus dem Stehtisch-Hussen-Set (Best.-Nr. 601.168)

Für Tischplatten-Durchmesser: 700 mm
601.169
CHF 20.- / R1



Hussen-Schonbezug schwarz zu Partytisch

Farbe: schwarz
601.204
CHF 20.- / R1



Material Hussen: 90% Micropolyester, 10% Elasthan - Waschbar bei 40°C, bügelfrei, nicht trocknergeeignet.



Insektenvernichter IV-22

Einsetzbar als Decken- und Standgerät
Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet
und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

Kunststoffgehäuse
Wirkradius: 6 - 8 m
Gitterspannung: 2500 V
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.024 kW
Lichtquelle: 2 x 6 W
B 265 x T 95 x H 265 mm
Inklusive Kette
Gewicht: 2.1 kg
Stecker-Typ: Typ 12

300.306

CHF 59.- / R1

Leuchtstoffröhre UVA zu IV-22

300.336

CHF 6.- / R3



Insektenvernichter IV-36

Einsetzbar als Decken- und Standgerät
Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet
und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

Kunststoffgehäuse
Wirkradius: 10 m
Gitterspannung: 2500 V
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.033 kW
Lichtquelle: 2 x 10 W
B 390 x T 95 x H 305 mm
Inklusive Kette
Gewicht: 2.84 kg
Stecker-Typ: Typ 12

300.314

CHF 92.- / R1

Leuchtstoffröhre UVA zu IV-36

300.334

CHF 7.- / R3



Insektenvernichter IV-65

Einsetzbar als Decken- und Standgerät
Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet
und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

Kunststoffgehäuse
Wirkradius: 12 m
Gitterspannung: 2500 V
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.045 kW
Lichtquelle: 2x 20 W
B 645 x T 100 x H 365 mm
Inklusive Kette
Gewicht: 3.7 kg
Stecker-Typ: Typ 12

300.317

CHF 122.- / R1

Leuchtstoffröhre UVA zu IV-65

300.337

CHF 9.- / R3



Contessa 1000

Bartscher

GETRÄNKE / BAR

Getränke-Dispenser



Getränke-Dispenser DEW5

Sockel/Gehäuse aus Edelstahl
Behälter und Zapfhahn aus Kunststoff
Masse Behälter: Ø 170mm, Höhe 285mm
Inhalt: 5 Liter
Kühlung durch Eiswürfel in herausnehmbarer Röhre
für Tassen und Gläser bis max. Höhe 14 cm
Abtropfschale entnehmbar
mit Tragegriffen
B 220 x T 330 x H 515 mm
Gewicht: 3.1 kg
150.996
CHF 154.- / R1



Getränke-Dispenser DEW5 Duo

Sockel/Gehäuse aus Edelstahl
Behälter und Zapfhahn aus Kunststoff
Masse Behälter: Ø 170mm, Höhe 285mm
Inhalt: 2 x 5 Liter
Kühlung durch Eiswürfel in herausnehmbaren Röhren
für Tassen und Gläser bis max. Höhe 14 cm
Abtropfschalen entnehmbar
mit Tragegriffen
B 430 x T 300 x H 515 mm
Gewicht: 5.8 kg
150.997
CHF 290.- / R1

Slush-Maschine



Slush-Maschine 2120

Material: Kunststoff, Edelstahl
2 Behälter à je 12 Liter
Temperaturbereich: -2°C bis -5°C
Temperatureinstellung: Kaltgetränk oder Slush-Eis
Kompressor-Kühlung mit Kältemittel R290 (0.162 kg)
Tag- und Nachtmodus der Kühlung
Beleuchtung an Behälter-Deckeln, separat schaltbar
2 abnehmbare Abtropfschalen
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.6kW
B 400 x T 520 x H 815 mm
Gewicht: 39.6 kg
Stecker-Typ: Typ 12
135.022
CHF 2'560.- / R1



Saftpresse ‚Top Juicer‘



Fruchtgenuss pur – vitaminreiche Säfte in kürzester Zeit. Ganze Früchte (z. B. Äpfel) oder Gemüse kinderleicht entsaften ohne Vorschneiden.

Gehäuse Edelstahl
 XXL-Einfüllschacht von Ø 75 mm
 Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
 2 Geschwindigkeitsstufen, max. 18.000 UpM (für weiches und hartes Obst oder Gemüse)
 Edelstahl Fein-Sieb für den perfekten Fruchtgenuss
 Schnelle und einfache Reinigung, Anbauteile sind spülmaschinengeeignet (ausgenommen Basiseinheit)
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.7 kW
 Masse: B 310 x T 210 x H 400 mm
 Inklusive Reinigungsbürste und Kunststoffbecher mit Spritzschutz (Inhalt: 1 Liter)
 Gewicht: 4 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

150.145

CHF 130.- / R1



Zitruspresse CS1



Fruchtig-frisch – Orangen-, Grapefruit- oder Granatapfelsaft einfach und schnell produzieren.

Massives Gehäuse aus Aluguss
 Saftbehälter, Pressekegel und Siebeinsatz aus Edelstahl, abnehmbar, spülmaschinengeeignet
 Automatische Aktivierung durch Schliessen des Hebelarms
 Umdrehungen/Min.: 980
 Ein-/Ausschalter
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.23 kW
 Masse: B 220 x T 330 x H 375 mm
 Gewicht: 8,61 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

150.146

CHF 370.- / R1



Drink-Mixer



Ideal für die Zubereitung von Cocktails oder Milchshakes - ob im Küchen- oder Thekenbereich.

Gehäuse Stahlblech lackiert
 Becher, Mixstab und Mixscheiben aus Edelstahl
 2 Geschwindigkeitsstufen
 1 Mikroschalter am Bechereinschub
 Kippsicher durch Saugnäpfe
 Mixbecher: Inhalt 950 ml, Füllmenge: max. 650 ml
 Mixbecher und Mixstab spülmaschinengeeignet
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.4 kW
 Masse: B 160 x T 205 x H 500 mm
 Gewicht: 6.22 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

135.105

CHF 269.- / R1



Multi-Blender

Material: Edelstahl, Kunststoff
Material Mixbecher: Kunststoff, transparent
Ausgelegt für: Eis crushen, Pürieren, Zerkleinern
Inhalt: 3.2 Liter
Füllmenge: 2.15 Liter
Drehzahl max.: 6'073 U / min.
Geschwindigkeitsregelung: 3 Stufen
Pulse-Funktion, Sicherheitsschalter,
Ein-/Ausschalter
Stellfüsse mit Saugnäpfen
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
Masse: B 215 x T 215 x H 460 mm
Gewicht: 3.2 kg
Stecker-Typ: Typ 12
150.151
CHF 180.- / R1



Blender PRO 2.5 Liter

Eine starke Motorleistung und die einfache Bedienung des Blenders helfen bei der Zubereitung von Smoothies, Suppen, Cocktails, Saucen, Dressings und Desserts.
Material: Kunststoff ABS
Material Mixbecher: Kunststoff, transparent
Ausführung Messer: Edelstahl
Ausgelegt für: Hacken, Mixen, Pürieren, Shaken, Zerkleinern
Inhalt: 2,5 Liter
Füllmenge: 2 Liter
Drehzahl max.: 25000 U / min.
Geschwindigkeitsregelung über Drehzahlregler
Pulse-Funktion, Sicherheitsschalter,
Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter
Stellfüsse: Hartgummi
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW
Masse: B 225 x T 225 x H 555 mm
Gewicht: 4.45 kg
Stecker-Typ: Typ 12
150.159
CHF 290.- / R1



Lärmschutzhaube zu Blender 150.159
Frontklappe feststellbar
4 Saugnäpfe für sicheren Stand
Masse: B 254 x T 350 x H 535 mm
150.176
CHF 170.- / R1



Mixbecher-Set PRO 2.5 Liter zu 150.159
Set bestehend aus:
Mixbecher mit Messer und Deckel
150.189
CHF 115.- / R1



Blender PRO XTRA 2.5 Liter



Material: Kunststoff ABS
 Messer aus Edelstahl mit 6 Flügeln
 mit abnehmbarer Lärmschutzhaube
 Ausgelegt für: Hacken, Mixen, Pürieren, Shaken,
 Zerkleinern und Eis crushen
 Inhalt: 2,875 Liter
 Füllmenge: 2,5 Liter
 Drehzahl max.: 28'000 U / min.
 Geschwindigkeitsregelung stufenlos
 Pulse-Funktion, Sicherheitsschalter,
 Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter
 Lieferung inklusive 1 Stopfer
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.68 kW
 Masse: B 240 x T 300 x H 565 mm
 Gewicht: 9.1 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
150.182
CHF 449.- / R1



Mixbecher-Set PRO XTRA TOUCH zu 150.182 und 150.193

Set bestehend aus:
 Mixbecher mit Messer und Deckel
150.195
CHF 92.- / R1



Blender PRO TOUCH 2.5 Liter



Material: Kunststoff ABS
 Messer aus Edelstahl mit 6 Flügeln
 mit abnehmbarer Lärmschutzhaube
 Ausgelegt für: Hacken, Mixen, Pürieren, Shaken,
 Zerkleinern und Eis crushen
 Inhalt: 2,875 Liter
 Füllmenge: 2,5 Liter
 3 speicherbare Programme
 Zeiteinstellung: 0 - 180 Sekunden
 Drehzahl max.: 28'000 U / min.
 Geschwindigkeitsregelung stufenlos
 Pulse-Funktion, Sicherheitsschalter,
 Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter
 Lieferung inklusive 1 Stopfer
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.68 kW
 Masse: B 240 x T 300 x H 565 mm
 Gewicht: 9.1 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
150.193
CHF 473.- / R1



Heisswasser-Spender 5 Liter



Gehäuse und Deckel aus Edelstahl
Inhalt: 5 Liter
Temperaturregler 30 °C bis 100 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW
Masse: Ø 200 mm, Höhe 400 mm
Gewicht: 1.8 kg
Stecker-Typ: Typ 12
200.061
CHF 112.- / R1



Heisswasser-Spender 8.5L, doppelwandig



Geringer Wärmeverlust und sparsamer Energieverbrauch sind Vorteile, durch die der doppelwandige Heisswasser-Spender überzeugt.
Gehäuse und Deckel Chromnickelstahl
Doppelwandig
Füllstandsanzeiger
Inhalt: 8.5 Liter
Temperaturregler: 30 °C bis 100 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.6 kW
Masse: Ø 225 mm, Höhe 470 mm
Gewicht: 2.65 kg
Stecker-Typ: Typ 12
200.069
CHF 130.- / R1



Heisswasser-Spender 10 Liter



Gehäuse und Deckel aus Edelstahl
Sockel aus Kunststoff
Füllstandsanzeiger
Inhalt: 10 Liter
Temperaturregler 30 °C - 100 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.5 kW - 13A
Masse: Ø 205 mm, Höhe 505 mm
Gewicht: 2.3 kg
Stecker-Typ: Typ 23
200.054
CHF 158.- / R1



Heisswasser-Spender 28 Liter



Einfache Bedienung - extra grosses Fassungsvermögen.
Mit 28 Litern bietet der Heisswasser-Spender besonders viel Kapazität für Heisswassergetränke.
Gehäuse und Deckel aus Edelstahl
Sockel aus Kunststoff
Füllstandsanzeiger
Inhalt: 28 Liter
Temperaturregler: 30 °C bis 100 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.8 kW - 13A
Masse: Ø 385 mm, Höhe 635 mm
Gewicht: 5.3 kg
Stecker-Typ: Typ 23

200.063

CHF 205.- / R1



Tee-/Heisswasser-Spender M8000, 8 Liter



Gehäuse und Deckel aus Chromnickelstahl
Gehäuse doppelwandig
2 separate Ablasshähne für Tee und Heisswasser
Separate Füllstandsanzeige für Tee und Heisswasser
Inhalt: 8 Liter
Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C
Lieferung inklusive: 1 Teesieb
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.6 kW
Masse: B 330 x T 335 x H 505 mm
Gewicht: 3.6 kg
Stecker-Typ: Typ 12

200.127

CHF 186.- / R1



Heisswasserbereiter D3000



Tankinhalt: 3 Liter
Temperaturbereich: 40°C bis 100°C
6 Temperaturstufen (45, 55, 65, 75, 85, 100°C) und
2 Schnellwahltasten (Baby: 40°C und Tee: 98°C)
Wassermenge regelbar in 100ml-Schritten bis 400ml
Abtropfschale abnehmbar
Material: Edelstahl und Kunststoff
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.6 kW
B 143 x T 280 x H 310 mm
Gewicht: 2.1 kg
Stecker-Typ: Typ 23

200.043

CHF 163.- / R1



Iso-Dispenser 9 Liter, doppelwandig



Gehäuse aus Edelstahl
Sockel und Deckel aus Kunststoff
Inhalt: 9 Liter
Temperaturverlust / Stunde: ca. 4°C
für Tassen und Gläser bis max. Höhe 10 cm
mit Tragegriff
B 261 x T 226 x H 385 mm
Gewicht: 2 kg
150.981
CHF 58.- / R1



Samowar 3.2 Liter



Edelstahl, Kunststoff
Inhalt: 3.2 Liter, Ø 200 mm
Hitzeisolierte Griffe
Überhitzungsschutz
Automatische Abschaltfunktion
Warmhaltefunktion
Anschlusswert: 1NAC 230V 2.0 kW
Masse: B 270 x T 275 x H 495 mm (inklusive Kanne)
Inklusive Teekanne aus Steingut (Inhalt: 0.8 Liter) und Teesieb
Gewicht: 2.15 kg
Stecker-Typ: Typ 12
191.004
CHF 125.- / R1



Wasserkocher 1.7 Liter

Inhalt: 1.7 Liter
Mindest-Aufheizmenge: 0.3 Liter
Wasserkocher vom Sockel abnehmbar
Sockel mit 360° Aufsatz-Kontaktverbindung
Mit Kochstopp-Automatik, Kalkfilter,
Trockenlaufschutz und Füllstandsanzeige
Temperatur bis 100°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW
B 210 x T 165 x H 240 mm
Gewicht: 0.96 kg
Stecker-Typ: Typ 12
200.095
CHF 40.- / R1



Wasserkocher 1.7 Liter - Glas

Inhalt: 1.7 Liter
Mindest-Aufheizmenge: 0.5 Liter
Wasserkocher vom Sockel abnehmbar
Sockel mit 360° Aufsatz-Kontaktverbindung
Mit Kochstopp-Automatik, Kalkfilter,
Trockenlaufschutz und Füllstandsanzeige
Beleuchteter Boden während Betrieb
Temperatur bis 100°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.2 kW
B 230 x T 160 x H 235 mm
Gewicht: 1.30 kg
Stecker-Typ: Typ 12
200.096
CHF 41.- / R1



Glühweintöpfe



Glühweinkessel ‚Multitherm‘, 18 Liter

Nutzzinhalt: 18 Liter
 Heisse Getränke für jeden Anlass!
 Ideal zum Warmhalten von Glühwein,
 Jagertee oder Heisswasser für Tee.
 Nicht für Milch geeignet!
 Gehäuse und Deckel aus Edelstahl
 Stufenlose Temperaturregelung: 30 °C bis 90 °C
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
 Masse: Ø 265 mm, Höhe 610 mm
 Gewicht: 4.8 kg
 Stecker-Typ: Typ 12

200.050

CHF 235.- / R1



Warmhaltedeckel für Tassen zu 200.050

passend zum Bartscher Glühweintopf
 Best.-Nr. 200.050
 geeignet für ca. 10 - 15 Tassen
 Material Edelstahl
 Durchmesser: 354 mm
 Randhöhe: 40 mm
 Gewicht: 0.78 kg

200.058

CHF 26.- / R3



Glühweintopf/Einkochtopf, 25 Liter

Nutzzinhalt: 25 Liter
 Topf aus Edelstahl, Unterboden, Ablaufhahn und Griffe sind aus
 hochwertigem Kunststoff
 Deckel aus Glas
 Stufenlose Temperaturregelung: 30 °C bis 100 °C
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
 Masse: Ø 450 mm, Höhe 470 mm
 Gewicht: 6.1 kg
 Inklusiver Rost, Ø 320 mm
 Stecker-Typ: Typ 12

A200.052

CHF 220.- / R1



Warmhaltedeckel für Tassen zu A200.052

passend zum Bartscher Glühweintopf
 Best.-Nr. A200.052
 geeignet für ca. 10 - 15 Tassen
 Material Edelstahl
 Durchmesser: 400 mm
 Randhöhe: 39 mm
 Gewicht: 0.76 kg

200.059

CHF 28.- / R3



KAFFEE

Kaffeevollautomaten der Serie KV

Kaffee Geniesser stellen heute die gleichen Anforderungen an einen modernen Kaffeevollautomaten wie an einen Barista. Die Serien KV1 und KV2 bieten Ihnen das ideale Gerät, das optimal zu Ihren Ansprüchen passt. Egal ob für den Einsatz im Kiosk, im Büro, im Empfangsbereich oder im herausfordernden Gastronomie-Alltag.

Die intuitiven Benutzeroberflächen sowie das durchdachte Design der Maschinen ermöglichen nach einer kurzen Einweisung ein effizientes Arbeiten. Die Geräte der KV-Serien bieten nicht nur beeindruckende Kapazitäten, sondern auch eine Vielzahl an Top-Features, um den verschiedensten Anforderungen gerecht zu werden.

Wichtige Hinweise zur Installation von Kaffeevollautomaten:

Wasserdruck:

Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist zwingend ein Druckminderer erforderlich. Im Installationsset für Festwasseranschluss (Art.-Nr. 190.FWA) ist ein Druckminderer enthalten.

Wasserhärte:

Ab einer Wasserhärte von 5° dH ist zwingend ein geeigneter Wasserenthärter vorzuschalten. Für den Tankbetrieb empfehlen wir die in den Tank einsetzbaren Kartuschen 190.865 (für KV1 Classic und KV1 Comfort) oder 190.902 (für KV1 Deluxe und KV2 Premium). Für den Anschluss an das Festwasser empfehlen wir das Installationsset für Festwasser (Art.-Nr. 190.FWA), welches einen Wasserenthärter BestMax XL enthält.

Installationspauschalen:

Sie möchten sich nicht um die Installation der Maschine kümmern? Dank den transparenten, schweizweit gültigen Installationspauschalen kein Problem. In den Installationspauschalen enthalten sind:

- Lieferung, Installation und Inbetriebnahme vor Ort durch einen fachkundigen Techniker
- Kurze Einweisung in die Funktionen des Geräts

Und das Beste daran: Kaufen Sie die Installation der Maschinen durch einen Bartscher-Techniker, erhalten Sie den ersten Service der Maschine nach einem Bezug von ca. 10'000 Tassen geschenkt!

Preise und Bestellnummern sind bei jeweiliger Maschine ersichtlich.

Wichtige Hinweise zu Service und Gewährleistung von Kaffeevollautomaten:

Verschleissteile:

Die Kaffeevollautomaten enthalten Verschleissteile. Ein Ausfall dieser Verschleissteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmengen stellen keinen Mangel der Geräte dar und ist dementsprechend nicht durch Garantie/Gewährleistung gedeckt.

Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäss gewartet wird, ist davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleissteile bis zu folgenden Bezugsmengen halten:

Kaffeevollautomaten KV1 Classic, Comfort und Deluxe:

- Brüheinheit: 50'000 Bezüge
- Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25'000 Bezüge

Kaffeevollautomat KV2 Premium:

- Brüheinheit: 60'000 Bezüge
- Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25'000 Bezüge

Servicepauschalen:

Wir empfehlen einen regelmässigen Service an den Kaffeevollautomaten und bieten hierzu Servicepauschalen an. In den Servicepauschalen enthalten sind:

Kaffeevollautomaten KV1 Classic, Comfort und Deluxe im Turnus von ca. 10'000 Tassen:

- Reinigung des Mahlwerks
- Austausch der Brüheinheit
- Austausch der Dichtungen des Drainageventils und der Brüheinheit
- Austausch der Milcheinheit inkl. Dichtungen und Milchschauch

Kaffeevollautomat KV2 Premium im Turnus von ca. 15'000 Tassen:

- Austausch der Dichtungen der Brüheinheit
- Austausch der Dichtungen der Milcheinheit
- Austausch des Heisswasserventils
- Austausch des Dampfventils
- Reinigung des Mahlwerks

Preise und Bestellnummern sind bei jeweiliger Maschine ersichtlich.

Kaffeevollautomaten KV1 Classic & KV1 Comfort



Installationspauschale KV1 Classic

beinhaltet Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie eine kurze Einweisung
Einstellung auf Kaffeebohnen nicht inkludiert
bei Bestellung der Installationpauschale erhalten Sie einen Service nach ca. 10'000 Tassen geschenkt

INPA-190.052

CHF 790.- / R0

Servicepauschale KV1 Classic

inklusive Anfahrt und Arbeitszeit

SERPA-190.052

CHF 590.- / R0



Kaffeevollautomat KV1 Classic

ausgelegt für 80 Tassen pro Tag

maximale Leistung:

- 40 Tassen/h (120ml) bei einfachem Tassenauslauf

- 60 Tassen/h (120ml) bei doppeltem Tassenauslauf

mit Kegelmahlwerk aus Stahl

6 individuell einstellbare Programme

mit Reinigungs- und Entkalkungsprogramm

Höhenverstellbarer Auslauf 100 - 160 mm

1 Bohnenbehälter, Inhalt 1'000 Gramm

Bodenplatte mit Ausschnitt für Trester-Abwurf

Milchaufschäumer mit externer Milchzufuhr mittels Milchschauch

3 Optionen der Wasserversorgung:

- Festwasseranschluss (Installationsset 190.FWA)

- integrierter Wassertank (1.8 Liter)

- Wasserzufuhr über externen Behälter

Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen

Lieferung inklusive: 20 Reinigungstabletten,

1 Liter Milchleitungsreiniger, 1 Liter Entkalker

Material: Kunststoff

Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW

B 305 x T 515 x H 575 mm

Gewicht: 17.2 kg

Stecker-Typ: Typ 23

190.052

CHF 2'620.- / R1



Kaffeevollautomat KV1 Comfort

ausgelegt für 80 Tassen pro Tag

maximale Leistung:

- 40 Tassen/h (120ml) bei einfachem Tassenauslauf

- 60 Tassen/h (120ml) bei doppeltem Tassenauslauf

mit Kegelmahlwerk aus Stahl

23 voreingestellte Programme, individuell änderbar

Individuelle Videoanzeige, hochladbar über USB

bis zu 10 Videos speicherbar

Anzeige Videos während Zubereitung und bei Pausen

Reinigungs- und Entkalkungsprogramm mit Speicher

Höhenverstellbarer Auslauf 100 - 160 mm

1 Bohnenbehälter, Inhalt 1'000 Gramm

Bodenplatte mit Ausschnitt für Trester-Abwurf

Milchaufschäumer mit externer Milchzufuhr mittels Milchschauch

3 Optionen der Wasserversorgung:

- Festwasseranschluss (Installationsset 190.FWA)

- integrierter Wassertank (6 Liter)

- Wasserzufuhr über externen Behälter

Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen

Lieferung inklusive: 20 Reinigungstabletten,

1 Liter Milchleitungsreiniger, 1 Liter Entkalker

Material: Kunststoff

Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW

B 390 x T 495 x H 580 mm

Gewicht: 19.1 kg

Stecker-Typ: Typ 23

190.031

CHF 3'490.- / R1

Installationspauschale KV1 Comfort

beinhaltet Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie eine kurze Einweisung

Einstellung auf Kaffeebohnen nicht inkludiert
bei Bestellung der Installationpauschale erhalten Sie einen Service nach ca. 10'000 Tassen geschenkt

INPA-190.031

CHF 820.- / R0

Servicepauschale KV1 Comfort

inklusive Anfahrt und Arbeitszeit

SERPA-190.031

CHF 620.- / R0

Kaffeevollautomaten KV1 Deluxe & KV2 Premium



Installationspauschale KV1 Deluxe

beinhaltet Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie eine kurze Einweisung
Einstellung auf Kaffeebohnen nicht inkludiert
bei Bestellung der Installationpauschale erhalten Sie einen Service nach ca. 10'000 Tassen geschenkt

INPA-190.033

CHF 840.- / R0

Servicepauschale KV1 Deluxe

inklusive Anfahrt und Arbeitszeit

SERPA-190.033

CHF 640.- / R0



Kaffeevollautomat KV1 Deluxe

ausgelegt für 100 Tassen pro Tag

maximale Leistung:

- 60 Tassen/h (120ml) bei einfachem Tassenauslauf
- 80 Tassen/h (120ml) bei doppeltem Tassenauslauf mit Kegelmahlwerk aus Stahl

30 voreingestellte Programme, individuell änderbar

Individuelle Videoanzeige, hochladbar über USB

bis zu 10 Videos speicherbar

Anzeige Videos während Zubereitung und bei Pausen

Reinigungs- und Entkalkungsprogramm mit Speicher

Höhenverstellbarer Auslauf 75 - 155 mm

1 Bohnenbehälter, Inhalt 1'000 Gramm

Bodenplatte mit Ausschnitt für Trester-Abwurf

Milchaufschäumer mit Temperatursensor und mit

externer Milchzufuhr mittels Milchschlauch

3 Optionen der Wasserversorgung:

- Festwasseranschluss (Installationsset 190.FWA)
- integrierter Wassertank (6 Liter)
- Wasserzufuhr über externen Behälter

Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen

Lieferung inklusive: 20 Reinigungstabletten,

1 Liter Milchleitungsreiniger, 1 Liter Entkalker

Material: Kunststoff

Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW

B 370 x T 535 x H 625 mm

Gewicht: 20.4 kg

Stecker-Typ: Typ 23

190.033

CHF 4'190.- / R1



Kaffeevollautomat KV2 Premium

ausgelegt für 120 Tassen pro Tag

maximale Leistung:

- 75 Tassen/h (120ml) bei einfachem Tassenauslauf
- 90 Tassen/h (120ml) bei doppeltem Tassenauslauf mit Scheibenmahlwerk, kalibrierbar

30 voreingestellte Programme, individuell änderbar

Individuelle Videoanzeige, hochladbar über USB

bis zu 10 GB Datenmenge speicherbar

Anzeige Videos während Zubereitung und bei Pausen

Reinigungs- und Entkalkungsprogramm mit Speicher

fixer Auslauf, 2 Tassentische (95mm & 165mm)

2 Bohnenbehälter, Inhalt je 1'200 Gramm

1 Toppingbehälter, Inhalt 1'600 Gramm

Bodenplatte mit Ausschnitt für Trester-Abwurf

Milchaufschäumer mit Temperatursensor

Milchzufuhr extern über Schlauch oder aus Topping-

behälter (Milchpulver)

3 Optionen der Wasserversorgung:

- Festwasseranschluss (Installationsset 190.FWA)
- integrierter Wassertank (4 Liter)
- Wasserzufuhr über externen Behälter (mit Pumpe)

Inhalt Restebehälter: ca. 45 Tassen

Lieferung inklusive: 20 Reinigungstabletten,

1 Liter Milchleitungsreiniger, 1 Liter Entkalker

Material: Kunststoff

Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.5 kW

B 400 x T 610 x H 695 mm

Gewicht: 29.6 kg

Stecker-Typ: Typ 23

190.086

CHF 7'330.- / R1

Installationspauschale KV2 Premium

beinhaltet Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie eine kurze Einweisung

Einstellung auf Kaffeebohnen nicht inkludiert

bei Bestellung der Installationpauschale erhalten Sie

einen Service nach ca. 15'000 Tassen geschenkt

INPA-190.086

CHF 1'090.- / R0

Servicepauschale KV2 Premium

inklusive Anfahrt und Arbeitszeit

SERPA-190.086

CHF 890.- / R0

Zubehör für Kaffeevollautomaten



Trester-Auswurfschacht KV1

passt zu KV1 Classic und KV1 Comfort für Trester-Entsorgung direkt in einen Abfalleimer
B 80 x T 155 x H 160 mm
190.060
CHF 14.- / R1



Wasser-Ablaufschlauch zu KV1

passt zu allen Kaffeevollautomaten KV1
Länge: 1.5 Meter
190.068
CHF 43.- / R1



Wasserpumpe zu KV2 Premium

ermöglicht Wasserzufuhr über externen Behälter für Kaffeevollautomat KV2 Premium
einfache Montage am Gehäuse der Maschine
Lieferung inklusive: Befestigungsmaterial, Wasserzulaufschlauch 57 cm & Saugrohr 40 cm
190.087
CHF 198.- / R1



Wasserfilter KV1

passt zu KV1 Classic und KV1 Comfort
Kapazität: ca. 75 Liter bei 10° dH
Ø 40 x H 165 mm
109.865
CHF 27.- / R1



Wasserfilter KV-150

passt zu KV1 Deluxe und KV2 Premium
Kapazität: ca. 150 Liter bei 10° dH
B 43 x T 61 x H 107 mm
109.902
CHF 23.- / R1



Installationsset für Festwasseranschluss

beinhaltet alle Teile für einen bedenkenlosen Anschluss an einem bauseitigen 3/4"-Anschluss
Lieferung inklusive:
- Wasserenthärter BestMax XL
- Druckreduzierer
- 2x 2 Meter Schlauch John Guest 1/4"
- alle nötigen Übergänge und Anschlussstücke
190.FWA
CHF 240.- / R1



Milchleitungsreiniger F1L

Karton mit 6 Flaschen à 1 Liter
173.282
CHF 89.- / R1



Entkalker für Kaffeemaschinen

Karton mit 6 Flaschen à 1 Liter
173.277
CHF 63.- / R1



Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen

20x 2 Blister à 10 Tabletten (Total 400 Tabletten)
173.283
CHF 169.- / R1

Milchkühlschränke



Milch-Kühlschrank KV6LTE

Material: Kunststoff
 Inhalt: 6 Liter
 Innenmasse: B 160 x T 135 x H 285 mm
 2 Öffnungen Ø 7mm für Milchschauch (links & rechts)
 Thermoelektrische Kühlung (12-15°C unter Umgebung)
 Flügeltür mit Türanschlag rechts, wechselbar
 Anschlusswert AC: 1NAC 230V - 0.052 kW
 Anschlusswert DC: 12V
 Inklusive 12V-Adapterkabel für Auto
 B 220 x T 270 x H 350 mm
 Gewicht: 3.1 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
190.079
CHF 195.- / R1



Milchkühlschrank KV9L

Material: Kunststoff
 Inhalt: 9 Liter
 Innenmasse: B 160 x T 190 x H 280 mm
 3 Öffnungen links, Ø 9.8/12.3 mm für Milchschauch
 2 Öffnungen rechts, Ø 9.8/12.3 mm für Milchschauch
 Temperaturbereich: von 0°C bis 8°C
 Umluftkühlung durch Kompressor, Kältemittel R290
 Flügeltür mit Türanschlag rechts, nicht wechselbar
 Lieferung inklusive: 1 Schlüssel, je 5 Abdeckungen
 zu Schlauchdurchführungen (9.8 mm und 12.3 mm)
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.068 kW
 B 225 x T 450 x H 455 mm
 Gewicht: 13.2 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
190.089
CHF 755.- / R1



Milchbehälter KV9L

Inhalt: 4 Liter
 Deckel mit Öffnung Ø 12 mm für Milchschauch
 für Milchkühlschränke 190.089 & 190.091
 B 185 x T 155 x H 220 mm
190.094
CHF 47.- / R1



Milch-Kühlschrank-Tassenwärmer-Kombi

Edelstahl, Glas
 Milchkühlschrank unten:
 - Inhalt: 12 Liter
 - Innenmasse: B 243 x T 178 x H 280 mm
 - je 2 Öffnungen Ø 10 mm für Milchschauch (links & rechts)
 - inklusive 4 Schlauchdurchführungsabdeckungen
 - Temperaturbereich: von 1°C bis 6°C
 - Flügeltür mit Anschlag rechts, nicht wechselbar
 - Kompressorkühlung mit Kältemittel R600a
 - mit Innenbeleuchtung
 Tassenwärmer oben:
 - für bis zu 30 Tassen
 - 2 Stellflächen mit je 1 Heizung, Abstand 86 mm
 - Stellfläche oben: B 275 x T 180 mm
 - Stellfläche unten: B 275 x T 430 mm
 - Temperaturbereich: 30°C bis 60°C
 Anschlussert: 1NAC 230V - 0.225 kW
 B 305 x T 485 x H 537 mm
 Gewicht: 23.32 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
190.091
CHF 1'220.- / R1



Tassenwärmer für 48 Tassen



Vorgewärmte Tassen für mehr Kaffee-Genuss.
Mit drehbarem Sockel für einfaches Entnehmen und Nachfüllen.
Für Tassen bis max. Ø 90 mm
Tassentemperatur ca. 30 - 45 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.20 kW
Masse: Ø 350 mm, Höhe 405 mm
Gewicht: 7 kg
4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar - für eine einfache Reinigung
Stecker-Typ: Typ 12
103.067
CHF 480.- / R1



Tassenwärmer für 72 Tassen



Edelstahl
Platz für bis zu 72 Tassen
Tassentemperatur bis ca. 60 °C
Stufenlose Temperaturregelung
2 getrennt schaltbare Ebenen
Stellfläche pro Ebene: B 280 x T 295 x H 175 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.14 kW
B 320 x T 320 x H 545 mm
Ablagefläche B 250 x T 250 mm zum Abstellen
von Untertellern, Tassen, etc.
Gewicht: 10.3 kg
Stecker-Typ: Typ 12
103.076
CHF 515.- / R1



Tassenwärmer für 103 Tassen



Edelstahl, Glas
3 Ablagefläche, B 285 x T 335 x H 180 mm
für bis zu 103 Tassen
Temperaturbereich: von 30°C bis 60°C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.3 kW
B 310 x T 420 x H 540 mm
Gewicht: 14.4 kg
Stecker-Typ: Typ 12
103.079
CHF 1'030.- / R1

Rundfilter-Kaffeemaschinen

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Material Filter: Edelstahl
- Material Heizsystem: Edelstahl
- Ausführung: Rundfilter

- Füllstandsanzeige
- Entkalkungssignal
- Ohne Filterpapier verwendbar
- 2 getrennte Heizsysteme



Rundfilter-Kaffeemaschine ,PRO II 40T'

Maximale Leistung: 40 - 48 Tassen
 Inhalt: 6 Liter
 Mindest-Aufbrühmenge: 3 Liter (20 Tassen)
 Aufbrühzeit: 40 Minuten für 6 Liter
 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion
 Anschlusswert: 1NAC 230 V - 1.2 kW
 Masse: B 310 x T 320 x H 480 mm
 Gewicht: 3.18 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A190.148
CHF 152.- / R1



Rundfilter-Kaffeemaschine ,PRO II 60T'

Maximale Leistung: 60 - 72 Tassen
 Inhalt: 9 Liter
 Mindest-Aufbrühmenge: 4,5 Liter (30 Tassen)
 Aufbrühzeit: 50 Minuten für 9 Liter
 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion
 Anschlusswert: 1NAC 230 V - 1.2 kW
 Masse: B 310 x T 320 x H 540 mm
 Gewicht: 3.8 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A190.167
CHF 169.- / R1



Rundfilterpapier PRO40T&60T, 250 Stück
A190009250
CHF 15.- / R3



Rundfilterpapier PRO40T&60T, 1000 Stück
A190.009
CHF 48.- / R3



Rundfilter-Kaffeemaschine 'PRO II 100T'

Maximale Leistung: 90 - 100 Tassen
 Inhalt: 13,2 Liter
 Mindest-Aufbrühmenge: 6 Liter (40 Tassen)
 Aufbrühzeit: 55 Minuten für 13,2 Liter
 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion
 Anschlusswert: 1NAC 230 V - 1.6 kW
 Masse: B 350 x T 375 x H 540 mm
 Gewicht: 4.6 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A190.198
CHF 209.- / R1



Rundfilterpapier PRO100T, 250 Stück
A190011250
CHF 16.- / R3



Rundfilterpapier PRO100T, 1000 Stück
A190.011
CHF 53.- / R3



Kaffeemaschine Contessa 1000

Chromnickelstahl
1 Warmhalteplatte
1 Glaskanne
Inhalt: 1.8 Liter
Aufbrühzeit: pro Kanne ca. 7 Minuten
Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW
B 215 x T 385 x H 460 mm
Gewicht: 6.5 kg
Stecker-Typ: Typ 12

A190.056

CHF 239.- / R1



Glaskanne 1.8 Liter für Kaffeemaschinen
190.133

CHF 21.- / R3



Korbfilterpapier zu Contessa, 1000 Stück
190.014

CHF 27.- / R3



Edelstahl-Isolierkanne 1.5 Liter

Inhalt: 1.5 Liter
Material: Edelstahl
Deckel, Ausgiessmechanik und Griff aus Kunststoff
Farbe: chrom/schwarz
B 140 x T 170 x H 215 mm
Gewicht: 0.72 kg

190.114

CHF 25.- / R1



Milchaufschäumer MS600

Material: Edelstahl, Kunststoff
Inhalt: 0.6 Liter
Temperaturbereich: bis 70°C
Kein Vorheizen der Milch notwendig
Maximale Füllmenge für Aufschäumen: 150 ml
Maximale Füllmenge für Erhitzen: 400 ml
Rührbehälter abnehmbar
Halterung für Mixscheibe und Milchschaumfederring am Deckel
Inklusive 1 Mixscheibe und 1 Milchschaumfederring
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.5 kW
Masse: B 150 x T 108 x H 190 mm
Gewicht: 0.8 kg
Stecker-Typ: Typ 12

190.211

CHF 65.- / R1

VORBEREITEN



Gemüseschneider



Gemüseschneider GMS550

inklusive 5 Schneidscheiben
Material: Aluguss
Einfüllschächte: 1 x B 160 x T 74 mm, 1 x Ø 58 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.55 kW
Abmessungen: B 240 x T 630 x H 500 mm
Gewicht: 29.2 kg
Lieferung inklusive
Raspelscheibe Z3a, 3 mm
Raspelscheibe Z5a, 5 mm
Raspelscheibe Z7a, 7 mm
Schneidscheibe E2a, 2 mm
Schneidscheibe E4a, 4 mm
Stecker-Typ: Typ 12

120.325
CHF 1'270.- / R1

Schneidscheiben passend zu Gemüseschneider GMS550



Scheiben-Schneidscheibe 2mm, E2a
120.307
CHF 64.- / R1



Scheiben-Schneidscheibe 4mm, E4a
120.308
CHF 64.- / R1



Scheiben-Schneidscheibe 8mm, E8a
120.309
CHF 78.- / R1



Scheiben-Schneidscheibe 10mm, E10a
120.310
CHF 78.- / R1



Stäbchen-Schneidscheibe 3mm, H3a
120.311
CHF 106.- / R1



Stäbchen-Schneidscheibe 4mm, H4a
120.312
CHF 106.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 3mm, Z3a
120.313
CHF 66.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 5mm, Z5a
120.314
CHF 66.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 7mm, Z7a
120.315
CHF 66.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 5mm, antihafbeschichtet
120.302
CHF 78.- / R1



Scheibenständer für 10-18 Scheiben
A120.255
CHF 40.- / R1

Gemüseschneider GMS600



Leistungsstarker Gemüseschneider mit extra grossem Einfüllschacht für die Verarbeitung von Gemüse, Obst oder Käse.

Material: Edelstahl, Aluminium, Kunststoff

Einfüllschächte: 1 x B 115 x T 75 mm, 1 x Ø 52 mm

Magnetschalter für Auffangbehälter und Einfüllschute

Schutzart: IPX3

Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.617 kW

Masse: B 290 x T 530 x H 515 mm

Gewicht: 18.25 kg

Inklusive:

1 Schneidscheibe DF2 (Scheiben, 2 mm)

1 Schneidscheibe DQ4 (Stäbchen / Julienne, 4 mm)

1 Schneidscheibe DT4 (Raspel, 4 mm)

1 Auffangbehälter (1/3 GN, 175 mm tief)

1 Stopfer

Stecker-Typ: Typ 12

120.327

CHF 1'745.- / R1



Auffangbehälter Gemüseschneider GMS600

Material: Kunststoff

Format: 1/3 GN, 175 mm tief

Masse: B 325 x T 175 x H 195 mm

Gewicht: 0.47 kg

120.353

CHF 78.- / R1



Einfüllschute zu Gemüseschneider GMS600

Material: Edelstahl

Masse: B 260 x T 115 x H 275 mm

Gewicht: 1.37 kg

120.344

CHF 102.- / R1

Schneidscheiben passend zu Gemüseschneider GMS600



Scheiben-Schneidscheibe 1mm, DF1

120.350

CHF 106.- / R1



Scheiben-Schneidscheibe 2mm, DF2

120.331

CHF 102.- / R1



Scheiben-Schneidscheibe 4mm, DF4

120.349

CHF 86.- / R1



Scheiben-Schneidscheibe 5mm, DF5

120.332

CHF 86.- / R1



Scheiben-Schneidscheibe 8mm, DF8

120.348

CHF 86.- / R1



Scheiben-Schneidscheibe 10mm, DF10

120.351

CHF 78.- / R1



Scheiben-Schneidscheibe 14mm, DF14

120.352

CHF 82.- / R1



Stäbchen-Schneidscheibe 8mm, DQ8

120.334

CHF 141.- / R1



Stäbchen-Schneidscheibe 4mm, DQ4

120.333

CHF 141.- / R1



Würfel-Schneidscheibe 8x8mm, PS8
120.358
CHF 197.- / R1



Würfel-Schneidscheibe 10x10mm, PS10
120.342
CHF 173.- / R1



Würfel-Schneidscheibe 14x14mm, PS14
120.345
CHF 153.- / R1



Die Würfel-Schneidscheiben sind nur in Verbindung mit den Scheiben Schneidscheiben nutzbar (Grösse beachten!).



Raspel-Schneidscheibe 1mm, DTV
120.341
CHF 78.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 2mm, DT2
120.347
CHF 106.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 4mm, DT4
120.346
CHF 106.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 7mm, DT7
120.337
CHF 86.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 8mm, DT8
120.338
CHF 117.- / R1



Raspel-Schneidscheibe 9mm, DT9
120.339
CHF 94.- / R1

Salatschleuder



Salatschleuder K1-12L

Inhalt: 12 Liter
herausnehmbares Schleudersieb
Kurbelantrieb
Material: Kunststoff, orange
Abmessungen: Ø 320 x H 440 mm
Gewicht: 2.15 kg
120.710
CHF 154.- / R1



Salatschleuder K1-25L

Inhalt: 25 Liter
herausnehmbares Schleudersieb
Kurbelantrieb
mit Ablaufschlauch 1.6 Meter
Material: Kunststoff, orange
Abmessungen: Ø 420 x H 520 mm
Gewicht: 3.28 kg
120.709
CHF 169.- / R1

Kartoffelschälmaschine, Pommesschneider, Tomatenschneider und Dörrautomat



Kartoffelschälmaschine 10kg

Material: Edelstahl
 Fassungsvermögen pro Schälvorgang: 10 kg
 Maximale Leistung: 130 kg/h
 Drehzahl: 240 U / Min., 1 Geschwindigkeitsstufe
 Timer 0 bis 5 Minuten
 Wasseranschluss 3/4"
 Abmessungen: B 560 x T 680 x H 870 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW
 Gewicht: 38.2 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
120.198
CHF 2'210.- / R1



Pommesschneider 3010

Material: Edelstahl & Kunststoff
 4 Matrizen/Stempel für:
 - Pommes frites 6 mm
 - Pommes frites 9 mm
 - Pommes frites 13 mm
 - Wedges (Kartoffelspalten)
 Ausgelegt für Tisch- und Wandmontage
 B 155 x T 425 x H 335 mm
 Gewicht: 2.64 kg
500.308
CHF 154.- / R1



Tomatenschneider 5510

Material: Edelstahl
 10 fest montierte Messer für max. 11 Scheiben
 Scheibenstärke: 5.5 mm
 Maximaler Durchmesser Tomaten: 90 mm
 B 197 x T 432 x H 197 mm
 Gewicht: 4.66 kg
120.400
CHF 235.- / R1



Dörrautomat 120

Material: Kunststoff
 12 Einschübe (Abstand zw. den Einschüben: 20 mm)
 6 Dörrgitter (B 285 x T 325mm) inklusive
 Dörrmethode: Umluft mit gleichmässiger
 Luftzirkulation mit einer Lüftergeschwindigkeit
 Timer von 30 Minuten bis 48 Stunden
 Temperaturbereich: 30°C bis 70°C
 Manuelle Temperaturregelung in 1°C Schritten
 Aufheizzeit: ca. 20 Minuten
 Herausnehmbare Abtropfschale
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.5kW
 B 450 x T 340 x H 305 mm
 Gewicht: 5 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A120.888
CHF 232.- / R1



Dörrgitter 120
 Set à 2 Stück
 Material: Kunststoff
 B 328 x T 305 x H 9 mm
A120.893
CHF 23.- / R1

Schneidbretter



Schneidbrett PRO 325 x 265 mm

Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen.

Material: Polyethylen
Schnittfläche: 290 x 225 mm
Plattenstärke: 20 mm
Abmessungen: B 325 x T 265 x H 24 mm
Gewicht: 1.58 kg

- Mit Safrinne
- 4 Gummifüsse, rutschfest
- Lebensmittelecht
- HACCP-konform
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Spülmaschinengeeignet
- Schlag- und schnittfest
- Messerschonend



Schneidbrettständer 60
Kapazität: 6 Schneidbretter
Abstand zw. Gittern: 35 mm
A120.516
CHF 41.- / R1

Bezeichnung	Preis / R1	Art.-Nr.
Schneidbrett PRO 325x265 - weiss	CHF 19.-	A120.528
Schneidbrett PRO 325x265 - rot	CHF 19.-	A120.529
Schneidbrett PRO 325x265 - blau	CHF 19.-	A120.531
Schneidbrett PRO 325x265 - grün	CHF 19.-	A120.532
Schneidbrett PRO 325x265 - gelb	CHF 19.-	A120.533
Schneidbrett PRO 325x265 - braun	CHF 19.-	A120.534
Schneidbrett PRO 325x265 - lila	CHF 19.-	A120.537



Schneidbrett PRO 530 x 325 mm

Verschiedenfarbige Schneidbretter für die unterschiedlichen Lebensmittelgruppen.

Material: Polyethylen
Schnittfläche: 490 x 285 mm
Plattenstärke: 20 mm
Abmessungen: B 530 x T 325 x H 24 mm
Gewicht: 3.2 kg

- Mit Safrinne
- 6 Gummifüsse, rutschfest
- Lebensmittelecht
- HACCP-konform
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Spülmaschinengeeignet
- Schlag- und schnittfest
- Messerschonend



Schneidbrettständer 60
Kapazität: 6 Schneidbretter
Abstand zw. Gittern: 35 mm
A120.516
CHF 41.- / R1

Bezeichnung	Preis / R1	Art.-Nr.
Schneidbrett PRO 530x325 - weiss	CHF 36.-	A120.511
Schneidbrett PRO 530x325 - grün	CHF 36.-	A120.512
Schneidbrett PRO 530x325 - rot	CHF 36.-	A120.513
Schneidbrett PRO 530x325 - blau	CHF 36.-	A120.514
Schneidbrett PRO 530x325 - gelb	CHF 36.-	A120.515
Schneidbrett PRO 530x325 - braun	CHF 36.-	A120.538
Schneidbrett PRO 530x325 - lila	CHF 36.-	A120.539



Elektronische Küchenwaage, 15kg, 5g

Wiegebereich bis 15 kg
 Wiegefläche: B 280 x T 220 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.004 kW
 B 280 x T 330 x H 125 mm
 Gewicht: 2.8 kg
 Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen.
 Inklusive Akku und Netzteil
 Teilung 5 g
 Trieren 15 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A300.117
CHF 229.- / R1



Elektronische Küchenwaage, 15kg, 2g

Wiegebereich bis 15 kg
 Wiegefläche: B 280 x T 220 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.004 kW
 B 280 x T 330 x H 125 mm
 Gewicht: 2.8 kg
 Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen.
 Inklusive Akku und Netzteil
 Teilung 2 g
 Trieren 15 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
A300.118
CHF 250.- / R1



Digitalwaage, 60kg, 20g

Betrieb über Netzteil oder Batterien.
 Fernanzeige für Wandmontage geeignet.
 Wendelleitung überbrückt eine Distanz von ca. 1,4 m (maximal).
 Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen.
 Wiegefläche: B 320 x T 300 mm, Edelstahl
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.002 kW
 Masse: B 320 x T 305 x H 42 mm
 Gewicht: 3.2 kg
 Wiegebereich bis 60 kg
 Teilung 20 g
 Stecker-Typ: Typ 12
A300.068
CHF 180.- / R1



Stabmixer MX500 Duo

Gehäuse Kunststoff, grün
Mixstab und Schneebesen aus CNS 18/10
Mixstablänge 400 mm
Drehzahl Mixer max. 11000 UpM
Drehzahl Schneebesen max. 1500 UpM
Kabellänge: ca. 2.3 m
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.40 kW
Gesamtlänge: 840 mm (Mixstab) / 660 mm (Schneebesen)
Gewicht: 5 kg
Stecker-Typ: Typ 12
130.110
CHF 555.- / R1



Motorblock 350 Stabmixer STM3

Material: Kunststoff, beige
Drehzahl max.: 11.000 U / Min.
Geschwindigkeitsregulierung:
9 Stufen + Turbo
Kabellänge: 2.1 m
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.35 kW
Masse: B 115 x T 180 x H 360 mm
Gewicht: 2.85 kg
Stecker-Typ: Typ 12
130.130
CHF 525.- / R1



Motorblock 450 Stabmixer STM3

Material: Kunststoff, beige
Drehzahl max.: 15.000 U / Min.
Geschwindigkeitsregulierung:
9 Stufen + Turbo
Kabellänge: 2.1 m
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.45 kW
Masse: B 130 x T 190 x H 380 mm
Gewicht: 3.3 kg
Stecker-Typ: Typ 12
130.131
CHF 630.- / R1



Motorblock 650 Stabmixer STM3

Material: Kunststoff, beige
Drehzahl max.: 13.000 U / Min.
Geschwindigkeitsregulierung:
9 Stufen + Turbo
Kabellänge: 2.1 m
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.65 kW
Masse: B 130 x T 190 x H 400 mm
Gewicht: 3.9 kg
Stecker-Typ: Typ 12
130.132
CHF 805.- / R1

Zubehör zu Stabmixer STM3



Mixstab 300mm zu Stabmixer STM3

Material: CNS 18/10
 Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
 Ausgelegt für ca. 30 Liter
 Mixstablänge: 300 mm
 Masse: B 90 x T 90 x H 330 mm
 Gewicht: 1.25 kg

130.133

CHF 212.- / R1



Mixstab 400mm zu Stabmixer STM3

Material: CNS 18/10
 Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
 Ausgelegt für ca. 80 Liter
 Mixstablänge: 400 mm
 Masse: B 90 x T 90 x H 430 mm
 Gewicht: 1.5 kg

130.134

CHF 233.- / R1



Mixstab 500mm zu Stabmixer STM3

Material: CNS 18/10
 Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
 Ausgelegt für ca. 150 Liter
 Mixstablänge: 500 mm
 Masse: B 90 x T 90 x H 530 mm
 Gewicht: 1.8 kg

130.135

CHF 272.- / R1



Mixstab 600mm zu Stabmixer STM3

Material: CNS 18/10
 Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
 Ausgelegt für ca. 250 Liter
 Mixstablänge: 600 mm
 Masse: B 90 x T 90 x H 630 mm
 Gewicht: 1.95 kg

130.136

CHF 295.- / R1



Schneebesen zu Stabmixer STM3

Material: CNS 18/10
 Schneebesenlänge: 245 mm
 Masse: B 100 x T 125 x H 365 mm
 Gewicht: 1.1 kg

130.137

CHF 305.- / R1



Wandhalterung zu Stabmixer STM3

Material: CNS 18/10
 Masse: B 140 x T 135 x H 90 mm
 Lieferung ohne Befestigungsmaterial
 Gewicht: 0.166 kg

130.138

CHF 41.- / R1





Vakuu-Verpackungsmaschine CVE420

Nur für Vakuubeutel mit Struktur
Gehäuse aus Edelstahl
Elektronische Steuerung
Einstellung der Schweisszeit
Vakuumpumpe: 0.9 m³/h
Schweissstab: 420mm
Anschlusswert: 1 NAC 230V – 0.2 kW
Masse: B 470 x T 315 x H 190 mm
Gewicht: 11 kg
Stecker-Typ: Typ 12
301.042
CHF 1'530.- / R1



Vakuu-Verpackungsmaschine 8/210

Tiefgezogene Kammer aus Edelstahl
Gewölbter Deckel
Polyethylen-Einlegeplatten
Vakuumpumpe: 8 m³/h
Schweissstab: 210 mm
Kammermasse: 216 x 310 x 105 mm
Anschlusswert: 1 NAC 230 V – 0.50 kW
Masse: B 265 x T 450 x H 320 mm
Gewicht: 35 kg
Stecker-Typ: Typ 12
301.210
CHF 2'730.- / R1



Vakuu-Verpackungsmaschine 20/315

Tiefgezogene Kammer aus Edelstahl
Elektronische Vakuuontrolle
Gewölbter Deckel
Polyethylen-Einlegeplatten
Soft-Air-Funktion
Vakuumpumpe: 20 m³/h
Schweissstab: 315 mm
Kammermasse: 322 x 365 x 160 mm
Anschlusswert: 1 NAC 230 V – 0.90 kW
Masse: B 370 x T 527 x H 460 mm
Gewicht: 45 kg
Stecker-Typ: Typ 12
301.315
CHF 3'880.- / R1



Vakuu-Verpackungsmaschine 25/415

Tiefgezogene Kammer aus Edelstahl
Elektronische Vakuuontrolle
Gewölbter Deckel
Polyethylen-Einlegeplatten
Soft-Air-Funktion
Vakuumpumpe: 25 m³/h
Schweissstab: 415 mm
Kammermasse: 422 x 503 x 220 mm
Anschlusswert: 1 NAC 230 V – 0.90 kW
Masse: B 490 x T 660 x H 540 mm
Gewicht: 68 kg
Stecker-Typ: Typ 12
301.415
CHF 4'990.- / R1



Zubehör zu Vakuuiergeräten



Vakuuier-Beutel gaufriert, 1.2L
 Beutelgrösse: 160 x 250 mm (1.2 Liter)
 Gaufriert (1-seitig geriffelt), 90µm stark
 Hitzebeständig bis 95°C
 Ausgelegt für Aussen-Vakuuierer
 Verpackungseinheit: 50 Stück
300.411
CHF 14.- / R1



Vakuuier-Beutel glatt, 1.2L
 Beutelgrösse: 160 x 250 mm (1.2 Liter)
 Glatt, 90µm stark
 Kochfest bis 120°C
 Ausgelegt für Kammer-Vakuuierer
 Verpackungseinheit: 100 Stück
300.311
CHF 21.- / R1



Vakuuier-Beutel gaufriert, 2.5L
 Beutelgrösse: 200 x 300 mm (2.5 Liter)
 Gaufriert (1-seitig geriffelt), 90µm stark
 Hitzebeständig bis 95°C
 Ausgelegt für Aussen-Vakuuierer
 Verpackungseinheit: 50 Stück
300.412
CHF 16.- / R1



Vakuuier-Beutel glatt, 2.5L
 Beutelgrösse: 200 x 300 mm (2.5 Liter)
 Glatt, 90µm stark
 Kochfest bis 120°C
 Ausgelegt für Kammer-Vakuuierer
 Verpackungseinheit: 100 Stück
300.312
CHF 31.- / R1



Vakuuier-Beutel gaufriert, 7.5L
 Beutelgrösse: 300 x 350 mm (7.5 Liter)
 Gaufriert (1-seitig geriffelt), 90µm stark
 Hitzebeständig bis 95°C
 Ausgelegt für Aussen-Vakuuierer
 Verpackungseinheit: 50 Stück
300.413
CHF 31.- / R1



Vakuuier-Beutel glatt, 7.5L
 Beutelgrösse: 300 x 350 mm (7.5 Liter)
 Glatt, 90µm stark
 Kochfest bis 120°C
 Ausgelegt für Kammer-Vakuuierer
 Verpackungseinheit: 100 Stück
300.313
CHF 54.- / R1



Vakuuier-Beutel gaufriert, 20L
 Beutelgrösse: 400 x 600 mm (20 Liter)
 Gaufriert (1-seitig geriffelt), 90µm stark
 Für Kammer- und Aussen-Vakuuierer
 Verpackungseinheit: 50 Stück
300.414
CHF 57.- / R1

Getriebe-Aufschnittmaschine



Getriebe-Aufschnittmaschine PRO 300-G

Material: Aluminium, Plexiglas, Kunststoff
 Ausführung: Schrägschneider mit Getriebe
 Durchmesser Messer: 300 mm
 Schnitthöhe: 220 mm
 Schnittlänge: 250 mm
 Schnittstärke: 1 - 30 mm
 Ausführung Schlitten: abnehmbar, 2 Griffe
 Mit Messerschärfer
 Drehzahl max.: 270 U / Min.
 Schutzart: IP33
 Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
 Kabellänge: 1.5 m
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.40 kW
 Masse: B 547 x T 615 x H 545 mm
 Gewicht: 36 kg
 Stecker-Typ: Typ 12
174.302
CHF 3'670.- / R1

Aufschnittmaschinen

- Material: Aluminium, Plexiglas, Kunststoff
- Ausführung: Schrägschneider/Schwerkraftschneider
- Ausgelegt für Wurst
- Ausführung Schlitten: abnehmbar, 2 Griffe
- Mit Messerschärfer

- Magnetschalter
- Messerschutz: 2-fach
- Schutzart: IP33
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Kabellänge: 1.4 m



Aufschnittmaschine 195 Plus

Durchmesser Messer: 195 mm
Schnitthöhe: 130 mm
Schnittlänge: 185 mm
Schnittstärke: 1 - 12 mm
Drehzahl max.: 277 U / Min.
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.11 kW
Masse: B 335 x T 440 x H 340 mm
Gewicht: 11.20 kg
Stecker-Typ: Typ 12

174.196
CHF 570.- / R1



Messer 195, Wellenschliff
Material: Stahl, hartverchromt
Masse: B 195 x T 195 x H 13 mm
174.050
CHF 115.- / R1



Messer 195, antihaftbeschichtet
Material: Edelstahl, teflonbeschichtet
Masse: B 195 x T 195 x H 13 mm
174.051
CHF 130.- / R1



Aufschnittmaschine 220 Plus

Durchmesser Messer: 220 mm
Schnitthöhe: 135 mm
Schnittlänge: 205 mm
Schnittstärke: 1 - 12 mm
Drehzahl max.: 191 U / Min.
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.13 kW
Masse: B 410 x T 475 x H 360 mm
Gewicht: 14 kg
Stecker-Typ: Typ 12

174.221
CHF 620.- / R1



Messer 220, Wellenschliff
Material: Stahl, hartverchromt
Masse: B 220 x T 220 x H 15 mm
174.052
CHF 120.- / R1



Messer 220, antihaftbeschichtet
Material: Edelstahl, teflonbeschichtet
Masse: B 220 x T 220 x H 15 mm
174.053
CHF 130.- / R1

Aufschnittmaschine 250 Plus



Durchmesser Messer: 250 mm
 Schnitthöhe: 140 mm
 Schnittlänge: 195 mm
 Schnittstärke: 1 - 12 mm
 Drehzahl max.: 190 U / Min.
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.13 kW
 Masse: B 435 x T 510 x H 385 mm
 Gewicht: 14.75 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



174.251
CHF 720.- / R1



Messer 250, Wellenschliff
 Material: Stahl, hartverchromt
 Masse: B 250 x T 250 x H 18 mm
174.054
CHF 130.- / R1



Messer 250, antihafbeschichtet
 Material: Edelstahl, teflonbeschichtet
 Masse: B 250 x T 250 x H 18 mm
174.055
CHF 146.- / R1



Durchmesser Messer: 275 mm
 Schnitthöhe: 150 mm
 Schnittlänge: 180 mm
 Schnittstärke: 1 - 12 mm
 Drehzahl max.: 190 U / Min.
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.13 kW
 Masse: B 435 x T 520 x H 385 mm
 Gewicht: 16.85 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



174.276
CHF 830.- / R1



Messer 275, Wellenschliff
 Material: Stahl, hartverchromt
 Masse: B 275 x T 275 x H 22 mm
174.056
CHF 239.- / R1



Messer 275, antihafbeschichtet
 Material: Edelstahl, teflonbeschichtet
 Masse: B 275 x T 275 x H 22 mm
174.057
CHF 279.- / R1



Durchmesser Messer: 300 mm
 Schnitthöhe: 175 mm
 Schnittlänge: 230 mm
 Schnittstärke: 1 - 15 mm
 Drehzahl max.: 186 U / Min.
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
 Masse: B 480 x T 630 x H 461 mm
 Gewicht: 20.8 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



174.301
CHF 1'050.- / R1



Messer 300, Wellenschliff
 Material: Stahl, hartverchromt
 Masse: B 300 x T 300 x H 23 mm
174.058
CHF 275.- / R1



Messer 300, antihafbeschichtet
 Material: Edelstahl, teflonbeschichtet
 Masse: B 300 x T 300 x H 23 mm
174.059
CHF 285.- / R1

Cutter



Cutter 3 Liter

Gehäuse Aluminium
Klingen CNS 18/10
Deckel Polycarbonat
Edelstahlschüssel: Ø 210 mm, Höhe 110 mm
Inhalt: 3 Liter
Drehzahl: 730 U/min
Anschlusswert: 1NAC 230 V - 0,37 kW
B 320 x T 400 x H 320 mm
(H mit offenem Deckel: 620 mm)
(T mit offenem Deckel: 520 mm)
Gewicht: 12 kg
Inklusive 1 Doppelmesser 120.840
Stecker-Typ: Typ 12

120.831

CHF 1'190.- / R1



Doppelmesser flach zu Cutter 120.831

2 Klingen zum Schneiden
120.840

CHF 170.- / R1



Doppelmesser gelocht zu Cutter 120.831

2 Klingen zum Schneiden und Mixen
120.841

CHF 170.- / R1



Cutter 8 Liter

Gehäuse aus Edelstahl
Klingen CNS 18/10
Deckel Polycarbonat
Edelstahlschüssel: Ø 210 mm, Höhe 205 mm
Inhalt: 8 Liter
Füllmenge: max. 2.4 l
2 Geschwindigkeitsstufen
Drehzahl: 1400 / 2800 U/min
Anschlusswert: 3 NAC 400 V - 0.8 kW
B 240 x T 310 x H 620 mm
Gewicht: 21 kg
Inklusive Doppelmesser 120.842
Stecker-Typ: Typ 15 (nicht im Lieferumfang)

120.839

CHF 1'750.- / R1



Doppelmesser flach zu Cutter 120.839

2 Klingen zum Schneiden
120.842

CHF 108.- / R1



Doppelmesser gelocht zu Cutter 120.839

2 Klingen zum Schneiden und Mixen
120.843

CHF 108.- / R1



4-fach-Messer flach zu Cutter 120.839

4 Klingen zum Schneiden
120.844

CHF 148.- / R1



4-fach-Messer gelocht zu Cutter 120.839

4 Klingen zum Schneiden und Mixen
120.845

CHF 148.- / R1

Hamburger-Pressen / Fleischsteaker



Hamburger-Pressen manuell



für Hamburger mit Durchmesser 100 mm
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
Teile mit Fleischkontakt aus Edelstahl
Ablage für Zellophan-Blätter
B 190 x T 300 x H 285 mm
Gewicht: 5 kg
370.230F
CHF 555.- / R1



Zellophan-Blätter zu Hamburgerpresse
Menge: 1 kg
370.231F
CHF 58.- / R1



Fleischsteaker 1WS2000



Maximale Leistung: 200 kg / h
Walzensatz abnehmbar und spülmaschinengeeignet
Einfüllschacht: B 25 x T 190 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.35 kW
Abmessungen: B 225 x T 465 x H 430 mm
Gewicht: 17.8 kg
Stecker-Typ: Typ 12
A370.254
CHF 1'160.- / R1

Rührmaschinen



Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS



Produktionsmenge Teig: 0.75 kg
 Rührschüssel aus Edelstahl: Inhalt 5 Liter
 kippbarer Oberteil (Kopf)
 Gitter-Schutzdeckel mit Sicherheitsschalter
 Geschwindigkeitsregelung: stufenlos
 Inklusive: Knethaken, Flachrührer und Schneebesens
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.25 kW
 B 230 x T 260 x 415 mm
 Gewicht: 14.8 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



101.915
CHF 875.- / R1



Planetenrührmaschine 1.2kg/7L AS



Produktionsmenge Teig: 1.2 kg
 Rührschüssel aus Edelstahl: Inhalt 7 Liter
 Timer von 1 bis 30 Minuten (Intervall: 1 Minute)
 Schutzdeckel mit Sicherheitsschalter
 Geschwindigkeitsregelung: 5 Stufen
 Inklusive: Knethaken, Flachrührer und Schneebesens
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.65 kW
 B 440 x T 335 x 510 mm
 Gewicht: 20.6 kg
 Stecker-Typ: Typ 12



101.923
CHF 1'050.- / R1



Planetenrührmaschinen 3kg, 7.5kg und 9kg



Rührschüssel aus Edelstahl
 Gitter-Schutzdeckel mit Sicherheitsschalter
 Geschwindigkeitsregelung: 3 Stufen
 Inklusive: Knethaken, Flachrührer und Schneebesens
 Stecker-Typ: Typ 12



Produktionsmenge Teig	Inhalt Rührschüssel	Anschlusswert	Masse (B x T x H)	Gewicht	Preis / R1	Art.-Nr.
3 kg	10 Liter	1NAC 230V - 0.45 kW	B 380 x T 440 x H 615 mm	53.2 kg	CHF 1'340.-	101.916
7.5 kg	20 Liter	1NAC 230V - 1.1 kW	B 496 x T 530 x H 800 mm	80.2 kg	CHF 1'880.-	101.933
9 kg	30 Liter	1NAC 230V - 1.1 kW	B 470 x T 530 x H 855 mm	81.4 kg	CHF 2'095.-	101.917

Fleischwolf

Fleischwolf für robuste Ansprüche

- Getriebeuntersetzung aus Stahl
- Gestell aus Aluminium
- Mülhtrichter aus CNS 18/10
- Inkl. 1 Messer & 1 Lochscheibe 6.0 mm
- Leichte Reinigung durch abnehmbare Mülhtrichter und Mahlanlage



Lochscheibe 2.0 mm zu Fleischwolf 370.213
370.201

CHF 58.- / R1

Messer zu Fleischwolf 370.213
370.204

CHF 20.- / R1



Lochscheibe 2.0 mm zu Fleischwolf 370.223
370.215

CHF 72.- / R1

Messer zu Fleischwolf 370.223
370.218

CHF 24.- / R1

Fleischwolf 12S/CNS, 160 kg/h



Scheibendurchmesser: 70 mm
Stundenleistung: 160 kg
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW
B 290 x T 460 x H 500 mm
Gewicht: 20 kg
Stecker-Typ: Typ 12

370.213

CHF 1'140.- / R1



Lochscheibe 4.5 mm zu Fleischwolf 370.213
370.202

CHF 38.- / R1

Lochscheibe 8.0 mm zu Fleischwolf 370.213
370.207

CHF 38.- / R1

Fleischwolf 22/CNS, 300 kg/h



Scheibendurchmesser: 82 mm
Stundenleistung: 300 kg
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.1 kW
B 255 x T 450 x H 450 mm
Gewicht: 27 kg
Stecker-Typ: Typ 12

370.225

CHF 1'620.- / R1



Lochscheibe 4.5 mm zu Fleischwolf 370.223
370.216

CHF 44.- / R1

Lochscheibe 8.0 mm zu Fleischwolf 370.223
370.220

CHF 44.- / R1

Steckertypen



Stecker Typ 12 - 230 Volt / 10A

3 runde Steckkontakte
bis 2.3 kW Anschlussleistung
bis 10A

Stecker wird bei entsprechenden Geräten mitgeliefert



Stecker Typ 23 - 230 Volt / 16A

3 eckige Steckkontakte
bis 3.6 kW Anschlussleistung
bis 16A

Stecker wird bei entsprechenden Geräten mitgeliefert



Stecker Typ 15 - 400 Volt / 10A

2 eckige und 3 runde Steckkontakte
Stecker Typ nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten
(muss ausdrücklich bestellt werden)

676.313.105

CHF 25.-



Stecker Typ 25 - 400 Volt / 16A

5 eckige Steckkontakte
Stecker Typ nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten
(muss ausdrücklich bestellt werden)

676.600.100

CHF 30.-



Eurostecker CEE 16 - 400 Volt / 16A

Durchmesser 55 mm
Stecker Typ nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten
(muss ausdrücklich bestellt werden)

778.601.000

CHF 25.-



Eurostecker CEE 32 - 400 Volt / 32A

Durchmesser 65 mm
Stecker Typ nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten
(muss ausdrücklich bestellt werden)

778.901.000

CHF 30.-

- A**
- Abfalleimer 292
 - Abfallkühler 260
 - Abzugshauben 308
 - Arbeitsschränke 306
 - Arbeitstische 302
 - Armaturen 293
 - Ascher 319
 - Aufsatzborde 300
 - Aufschnittmaschinen 352
 - Auftisch-Kühlvitrine 197
- B**
- Backbleche 24, 63
 - Backtrennpapier 63
 - Backwarenfritteuse 144
 - Bain-Marie 74, 79, 91, 103, 111
 - Bain-Marie-Wagen 273
 - Bar-Blender 326
 - Barkühlunterbauten 246
 - Besteckbehälter 193
 - Besteckpoliermaschine 296
 - Besteckwagen 319
 - Buffetvitrinen 194
 - Buffetwagen 187
- C**
- Caldolux 115
 - Ceranherd 73
 - Chafing-Dish 286
 - Crêpegeräte 165
 - Currywurst-Schneider 171
 - Cutter 354
- D**
- Digitalwaage 347
 - Dörrautomat 345
 - Dosenöffner 320
 - Drink-Mixer 325
 - Dry-Age-Schränke 203
 - Dunstabzugshauben 308
 - Durchlaufoaster 164
 - Durchschub-Spülmaschinen 290
- E**
- Eierkocher 274
 - Einbau-Warmhalteplatten 281
 - Einkochtopf 331
 - Eisflockenbereiter 228
 - Eisnuggetsbereiter 229
 - Eiswürfelmaschine 225
 - Entkalker 66, 288
 - Entsafter 325
- F**
- Fleischsteaker 355
 - Fleischwolf 357
 - Fritteuse 74, 80, 96, 136
 - Frittierfettfilter 143
 - Frittierölfilter 145
- G**
- Gas-Hockerkocher 117
 - Gaskocher 184
 - Gas-Tischbräter 151
 - Gastronorm-Behälter 68
 - Gas-Wokherde 116
 - Gemüseschneider 342
 - Geschirrspülmaschine 289
 - Getränke-Dispenser 324
 - Getränkekühlschrank 200
 - Getriebe-Aufschnittmaschine 351
 - Glace-Maschine 222
 - Glacetrufe 223
 - Glacevitrine 223
 - Gläserpoliermaschinen 297
 - Gläserspülmaschine 288
 - Glaskeramik Grills 158
 - Glühweintöpfe 331
 - Griddleplatte 73, 82, 92, 101, 108
 - Gyrosgrillgeräte 146
- H**
- Hähnchengrills 148
 - Hamburger-Presse 355
 - Hauben 308
 - Heisse Aufsatzvitrinen 271
 - Heisse Theken 268
 - Heissluftöfen AT 61
 - Heissluftöfen Bakerlux 36
 - Heissluftöfen BakerTop 28
 - Heissluftöfen LineMicro 62
 - Heisswasser-Spender 328
 - Herde
 - Ceran 73, 89, 100, 105
 - Gas 77, 86, 99, 106
 - Induktion 71, 78, 90, 100, 104, 176
 - Herdserien
 - Serie 600 77
 - Serie 700 86
 - Serie 900 104
 - Serie Snack 60/20 71
 - High-Speed-Kombidämpfer Speed-X 54
 - High-Speed-Ofen SPEED.Compact ECO 58
 - Hockerkocher 117
 - Hot-Dog-Dämpfer 170
 - Hot-Dog-Geräte 170
 - Hotpots 272
- I**
- Ice-Crusher 225
 - Induktions-Hockerkocher 117
 - Induktionskocher 177
 - Induktionswarmhalteplatten 281
 - Induktionswok 72, 182
 - Infrarot-Wärmebrücken 278
 - Insektenvernichter 322
 - Iso-Dispenser 330
- K**
- Kaffeemaschinen 332
 - Kartoffelschälmaschine 345
 - Kippbratpfannen 114
 - Kochkessel 113
 - Kochstation 84
 - Kombidämpfer ChefTop 6
 - Kontaktgrills 159
 - Kuchenvitrinen 202
 - Küchenwaagen 347
 - Kühlaggregate 265
 - Kühlaufsatzvitrinen 230
 - Kühlhauslagevitrine 197
 - Kühlschränke 206
 - Kühltische 232
 - Kühlvitrinen 196
 - Kühlzellen 262
- L**
- Lavasteingrills 94
 - Lebensmittelschaufel 169
- M**
- Magnetleiste 320
 - Menütafel 319
 - Mikrowellengeräte 172
 - Milchaufschäumer 340
 - Milchkühlschränke 337
 - Minibar 224
 - Mini-Kühltische 232
 - Mini-Kühlvitrinen 198
 - Mini-Pizzatisch 236
 - Mixer 325
 - Multibräter 74, 94
 - Multitisch 321
- N**
- Niedertemperaturgarer 115
 - Nudelkocher 134
- P**
- Partybank 321
 - Party-Stehtisch 321
 - Pizza-Kühltische 236
 - Pizzaöfen
 - Pizzaöfen Mini 128
 - Pizzaöfen Pratico 127
 - Pizzaöfen Standard 124
 - Pizzaöfen SuperTop 122
 - Pizza-Saladette 234
 - Pizza-Teigpressen 131
 - Planetenrührmaschinen 356
 - Pommesschneider 345
 - Pommes-Wärmer 75, 79, 97, 142
 - Popcornmaschine 169

R

Regalsysteme 266
 Reinigungsmittel 66, 289
 Reiskocher 174
 Rührmaschinen 356

S

Saftpresse 325
 Saladetten 234
 Salamander 118
 Salatschleuder 344
 Samowar 330
 Schneidbretter 346
 Schnellbackofen Snackjet 60
 Schnellbackofen Speed.Pro 56
 Schockfroster 221
 Schokoladenbrunnen 164
 Schubladenkühler 201
 Servierwagen 317
 Slush-Maschine 324
 Sous-Vide-Garer 120
 Speed-X 54
 Speisenausgabewagen 273
 Spülcenter 305
 Spülkörbe 294
 Spülmaschinen 288
 Spültische 304
 Stabmixer 348
 Stand-Wärmelampen 278
 Steckertypen 359
 Stehtisch 321
 SuperFry-Fritteusen 136
 Suppenstation 277
 Suppentöpfe 276
 Sushi-Bar 224

T

Tassenwärmer 338
 Tee-/Heisswasser-Spender 329
 Teigausrollmaschinen 130
 Teigknetmaschinen 129
 Teigpresse 131
 Teigwarenkocher 75, 79, 95, 110, 134
 Teigwarenmaschinen 132
 Tellerspender 283
 Tellerwärmer 283
 Thermometer 320
 Thermo-Transportbehälter 275
 Thermowagen beheizt 284
 Thermowagen gekühlt 245
 Thermowagen neutral 285
 Tiefkühlaggregate 264
 Tiefkühlschränke 206
 Tiefkühlische 242
 Tiefkühltruhen 220
 Tiefkühlzellen 263
 Tischbräter 151
 Tische und Bänke 321
 Toaster 163
 Tomatenschneider 345
 Transportwagen 11, 19, 314

U

Überbackgerät 163
 UNOX
 Heissluftöfen BakerLux 36
 Heissluftöfen BakerTop 28
 Heissluftöfen LineMicro 62
 High-Speed-Kombidämpfer Speed-X 54
 High-Speed-Ofen SPEED.Compact ECO 58
 Kombidämpfer ChefTop 6
 Reinigungsmittel 66
 Schnellbackofen Speed.Pro 56

V

Vakuuier-Beutel 351
 Vakuu-Verpackungsmaschine 350
 Vorbereitungskühltisch 234

W

Waagen 347
 Waffeleisen 166
 Wand-Abzugshauben 308
 Wandascher 319
 Wandhängeschränke 307
 Wandregale 301
 Wand- und Deckenhauben 308
 Wärmebrücken 277
 Wärmelampen 279
 Wärmeschränke 282
 Warmhalteplatten 280
 Warmhaltevitriolen 271
 Wassergrill 150
 Wasserkocher 330
 Weinkühler 205
 Weinkühlschränke 204
 Weinpräsentier 204
 Wokherde 116
 Würstchenwärmer 171

Z

Zettelhalter 320
 Zitruspresse 325
 Zuckerwattemaschine 169



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Durch Bestellung und Annahme der Ware erklärt sich der Kunde mit den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Bartscher AG einverstanden.

2. Bestätigung Bestellungseingang

Bei der schriftlichen oder telefonischen Bestellung handelt es sich um ein Angebot zum Vertragsschluss (Offerte). Die Bestellung gilt mit Eingang der schriftlichen Auftragsbestätigung bzw. des Lieferscheins der Bartscher AG beim Kunden als angenommen (Annahme). Vorbehalten bleiben die Absage seitens der Zulieferanten der Bartscher AG und Fälle von höherer Gewalt.

3. Preise

Die Preise verstehen sich brutto in Schweizer Franken, exkl. MwSt. und sind zur Verrechnung mit dem Fachhandel bestimmt. Die Preise sind freibleibend und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

4. Lieferfrist

Als Liefertermin wird von der Bartscher AG in der Bestätigung ein ungefährer Zeitpunkt angegeben. Die vereinbarte Lieferfrist wird nach Möglichkeit eingehalten, ist jedoch unverbindlich. Bei Nichteinhaltung kann der Besteller in keinem Fall Schadenersatz beanspruchen.

5. Lieferung

Sendungen ab einem Nettowarenwert von CHF 1'500.- werden franko Haus oder Talbahnstation geliefert. Die Lieferung erfolgt nach Ermessen der Bartscher AG unter Berücksichtigung von Produktempfindlichkeit, Volumen usw. per Camion oder per Paketdienst. Auf Wunsch sind Sendungen per Postexpress möglich.

Die Zustellung der Ware erfolgt während den üblichen Arbeitszeiten und muss am Ort der Lieferung durch den Empfänger quittiert werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Auftraggebers (Rechnungsadresse) sicherzustellen, dass der Warenempfänger am vereinbarten Tag anwesend ist und die Lieferung quittiert.

Für die verschiedenen Sendungsarten gelten die nachfolgend aufgeführten Preise und Bestimmungen:

Lieferung per Paketdienst

Für Sendungen unter CHF 1'500.- Nettowarenwert werden folgende Pauschalzuschläge für Porto und Verpackung berechnet:

- Nettowarenwert bis CHF 200.-: CHF 12.- pro Paket
- Nettowarenwert bis CHF 500.-: CHF 15.- pro Paket
- Nettowarenwert über CHF 500.-: CHF 30.- pro Paket
- Alle Sendungen per Postexpress*: Aufpreis von CHF 30.- auf obengenannte Pauschalzuschläge

Zeitliche Terminwünsche und sonstige Zusatzleistungen (Telefonavis usw.) sind nicht möglich.

* Zustellung bis 09.00 Uhr am Folgetag (ausser Sonn- & Feiertage)

Lieferung per Camion

Für Sendungen unter CHF 1'500.- Nettowarenwert werden pro Sendung pauschal CHF 80.- in Rechnung gestellt. Die Einbringung und/oder Montage wird in keinem Fall durch den Chauffeur erledigt. Folgende Zuschläge werden bei Unregelmässigkeiten im Zusammenhang mit einer Camion-Lieferung verrechnet:

- Wartezeit usw. des Chauffeurs (z.B. Empfänger nicht anwesend): CHF 1.70 pro Minute
- Vergebliche Anfahrt: CHF 30.- (+ CHF 80.- für allfällige zweite Zustellung)

Folgende Zusatzleistungen sind auf Kundenwunsch gegen Verrechnung folgender Zuschläge möglich:

- Auslieferung bis 08.00 Uhr: CHF 80.-
- Auslieferung bis 10.00 Uhr: CHF 50.-
- Telefonische Avisierung: kostenlos
- Fixtermin auf Stunde genau (sofern es die Verkehrssituation zulässt): CHF 50.-

6. Abholung

Ab CHF 1'500.- Nettowarenwert wird ein Abholrabatt von 2% gewährt.

7. Beanstandungen

Bei Lieferung durch den Camion muss dem Fahrzeuglenker ein allfälliger Transportschaden bei Ankunft der Ware mitgeteilt werden. Der Schaden ist dabei auf dem Lieferscheindoppel zu vermerken. Bei Postversand muss sich der Empfänger einen allfälligen Transportschaden von der Transportanstalt protokollieren lassen. Für solche Transportschäden haftet die betreffende Post. Beanstandungen, denen kein Protokoll bzw. Lieferscheindoppel beiliegt, können leider nicht berücksichtigt werden.

Alle Lieferungen sind nach Erhalt auf Richtigkeit zu kontrollieren. Reklamationen müssen innert 8 Tagen nach Erhalt der Ware mitgeteilt werden.

8. Zahlungsbedingungen

Für Warenlieferungen:
10 Tage nach Rechnungsstellung 2% Skonto, 30 Tage netto.
Für Kundendienstarbeiten:
30 Tage netto nach Rechnungsstellung.

Ab CHF 10'000.- Warenwert (Neukunde ab CHF 5'000.-) verrechnet die Bartscher AG 1/3-Zahlungen: 1/3 bei Auftragserteilung, 1/3 drei Wochen vor Auslieferung, 1/3 netto 30 Tage nach Rechnungsstellung.

9. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche Kaufobjekte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Bartscher AG. Die Bartscher AG behält sich vor, den Eigentumsvorbehalt im Eigentumsvorbehaltregister eintragen zu lassen.

10. Retouren

Bestellte und richtig gelieferte Waren werden nur ausnahmsweise und nach vorheriger Vereinbarung in ungebrauchtem und originalverpacktem Zustand zurückgenommen. Für Umtriebe werden neben sämtlichen Transportkosten 20% des Nettowarenwertes (jedoch mindestens CHF 50.-) verrechnet.

Bestellte und richtig gelieferte Spezialanfertigungen sowie elektronische Ersatzteile werden nicht zurückgenommen.

11. Mustersendungen

Nicht zurückgesandte Muster werden nach 4 Wochen in Rechnung gestellt.

12. Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist für Neugeräte mit einem Rechnungsdatum ab 01.02.2016 beträgt 2 Jahre. Das Rechnungsdatum der Bartscher AG gilt als Gewährleistungsbeginn. Die Rechnung der Bartscher AG gilt als Gewährleistungsschein und muss bei Gewährleistungsansprüchen vorgelegt werden. In Abweichung zu den gesetzlichen Gewährleistungsregeln wird zusätzlich ein Nachbesserungsrecht zugunsten der Bartscher AG vereinbart. Die Gewährleistungsfrist beginnt weder für ersetzte oder reparierte Teile, noch im Falle eines Geräteaustausches neu zu laufen.

Geräte, welche im zum Kaufzeitpunkt aktuellen Bartscher-Katalog mit dem Symbol „Vor-Ort-Service“ gekennzeichnet sind, haben eine Vollgarantie am Ort Ihres Einsatzes. Das heisst, die Kosten für Anfahrt, Arbeit und Material sind gedeckt. Geräte, welche nicht mit dem Symbol „Vor-Ort-Service“ gekennzeichnet sind, haben eine Teilgarantie in der Bartscher-Werkstatt. Das heisst, dass die Geräte zur Reparatur eingeschickt werden müssen, wobei die Kosten für Arbeit und Material gedeckt sind. Anfahrts- oder Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Zudem müssen die Geräte in gereinigtem Zustand eingeschickt werden. Sämtliche Reinigungsarbeiten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt (CHF 2.10 / Minute).

Beim Kauf von Ersatzteilen werden sämtliche Gewährleistungsansprüche wegbedungen, unabhängig davon, ob es sich um eine reine Lieferung oder um Reparaturarbeiten handelt.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Schäden durch unsachgemässe Montage und Installation
- Schäden durch mangelnde oder unsachgemässe Pflege (Reinigung) sowie unsachgemässe Bedienung, insbesondere bei Missachtung der Bedienungsanleitung
- Schäden durch fehlende oder ungenügende Energie- und/oder Wasserversorgung, Entkalkungs- und Reinigungsarbeiten
- Schäden an Glas, Plexiglas und Schamottesteinen
- Typische Verschleisssteile und alle Leuchtmittel

Wird der Pikettdienst (Wochenende und Feiertage) für Gewährleistungsarbeiten beansprucht, verrechnet die Bartscher AG den entsprechenden Pikettdienstzuschlag (CHF 105.- pro Anfahrt, CHF 63.- pro Arbeitsstunde am Samstag, CHF 126.- pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen).

Die detaillierten Gewährleistungsbedingungen gelten als integrierender Bestandteil der AGB und können unter www.bartscher.ch heruntergeladen werden.

13. Kundendienst-Preise

Anfahrtpauschale Servicefahrzeug ganze Schweiz	CHF	145.-
Anfahrtpauschale Transportfahrzeug ganze Schweiz	CHF	320.-
Arbeit pro Stunde	CHF	126.-
Dringlichkeitszuschlag	CHF	80.-
Zuschlag Fremdprodukt	CHF	130.-

Pikettdienst-Preise		
Anfahrtpauschale	CHF	250.-
Arbeit pro Stunde am Samstag + 50%	CHF	189.-
Arbeit pro Stunde an Sonn- und Feiertagen + 100%	CHF	252.-

14. Anwendbares Recht

Es ist schweizerisches Recht anwendbar.

15. Gerichtsstand

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Geschäftssitz der Bartscher AG.

**GEWÖHNLICHES
AUSSERGEWÖHNLICH GUT.**



IHR FACHHÄNDLER

Bartscher



WWW.BARTSCHER.CH